


GLENT

Steinpflege innen und außen anwendbar.

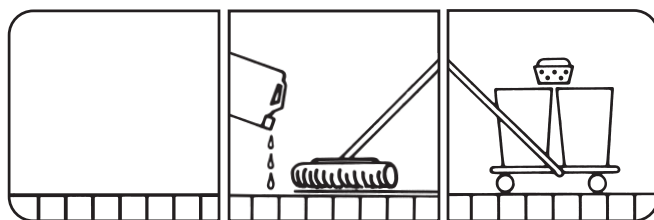

Zusammensetzung:

GLENT enthält: Konservierungsmittel. Weitere Inhaltsstoffe: Polymere, Wachse, Weichmacher, Duft- und Hilfsstoffe. pH-Wert ca. 7,5.

Leistung:

GLENT ergibt nach dem Purauftrag einen selbstglänzenden, außerordentlich strapazierfähigen Schutzfilm. Der Pflegefilm schließt die Poren, schützt vor Wiederanschmutzung und erleichtert die nachfolgende Unterhaltsreinigung. Auf Steinbelägen innerhalb und außerhalb von Gebäuden anwendbar. Hervorragende Wasser- und Detergentienbeständigkeit. GLENT kann in ca. 2 %iger Gebrauchslösungskonzentration auch als Wischglanzmittel zur Unterhaltsreinigung und -pflege im Naßwischverfahren eingesetzt werden. Angenehmer Geruch.

Anwendungsbereich:

Für Steinböden aller Art geeignet. Bei glasierten oder polierten (hochglänzenden) Steinböden ist nur verdünntes Wischen erforderlich.

Anwendung:

1. Einpflege (Beschichtung):

Auf der mit GR 10 oder GR'S'grundgereinigten Steinfläche GLENT unverdünnt auftragen und trocknen lassen. Bei saugfähigen Steinmaterialien Auftrag 2 - 3 mal wiederholen.

2. Unterhaltsreinigung und -pflege:

Mit einer ca. 2 %igen GLENT-Gebrauchslösung (160 ml auf 8 l Wasser) wie gewohnt im Naßwischverfahren auf dem mit GLENT beschichteten oder unbeschichteten Steinbelag wischen. Falls erforderlich, wieder einen dünnen Purauftrag vornehmen.

Ökologie:

Dieses Produkt unterliegt dem Gesetz über die Umweltverträglichkeit von Wasch- und Reinigungsmitteln und den hierzu ergangenen Ausführungsbestimmungen über die biologische Abbaubarkeit der Rohstoffe.

Umfassende Informationen zum Umweltverhalten dieses Produktes sind auf Anfrage erhältlich.

Dieses Produkt ist für den gewerblichen Gebrauch bestimmt.

Packung nur völlig restentleert der Wertstoffsammlung zuführen.

UBA 0947 0609

EAK-Schlüssel: 070208

Frostempfindlich

Produkt-Code: GE 10

Art.-Nr. 04737

10 l Kanister

