


TIMBER easy



Pflegesystem für Holzbodenbeläge

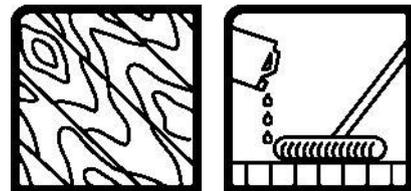

Zusammensetzung:

TIMBER natura: <5% nichtionische Tenside, Duftstoffe, BENZISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE.

TIMBER renova: <5% nichtionische Tenside, BENZISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE.

Leistung:

Das TIMBER easy-System wurde zur besonders wirtschaftlichen und einfachen Restaurierung von strapazierten Echtholzböden entwickelt. Verschmutzte und leicht zerkratzte Böden können grundgereinigt sowie im Anschluss mit einer öl- bzw. lackähnlichen Optik gepflegt werden. Dank TIMBER easy kann der Boden werterhaltend bearbeitet und eine notwendige Sanierung mittels aufwändigen Schleifarbeiten hinausgezögert werden.

Das System besteht aus:

TIMBER natura: Imprägnierende Pflege für Echtholzböden mit Öleffekt. Betont den natürlichen Charakter des Holzes und verleiht dem Boden wieder ein frisches, natürliches und hochwertiges Erscheinungsbild. Angenehme Parfümierung.

TIMBER renova: Hochwertige Pflegeprotektion für Echtholzböden. Verleiht eine natürliche und seidengänzende Optik. Die erzeugte lackähnliche Pflegeschicht verbessert gleichzeitig den Schutz vor Strapazierung und Nässe.

TIMBER bluepad: Spezial-Grundreinigungspad für geölte, gewachste sowie nur noch partiell lackierte Flächen.

TIMBER brownpad: Spezial-Pad für lackierte Holzböden.

Anwendungsbereich:

TIMBER easy kann sowohl auf geölten, gewachsenen als auch lackierten Hölzern (z.B. Eiche, Buche, Fichte, Ahorn, Merbau etc.) angewendet werden. Sowohl für Massiv- als auch Fertigparkett geeignet. Nicht anwenden auf Laminat oder speziell behandelten Hölzern (z.B. Räuchereiche).

Anwendung:

Die werterhaltende Reinigung und Pflege mit TIMBER easy umfasst folgende Schritte:

- Spezialgrundreinigung
- Spezialeinpflege
- Unterhaltsreinigung
- Sanierung

Spezialgrundreinigung:

Unabhängig von Holzart, Verlegetechnik und Pflegezustand ist vor einer Einpflege zwingend eine Spezialgrundreinigung durchzuführen. Diese dient sowohl der Schmutzentfernung als auch der Haftungsvermittlung. Evtl. Pflegerückstände (Basis Öl oder Wachs) werden entfernt, lackierte Flächen so vorbereitet, dass eine ideale Haftung erzielt werden kann. Die Abrasivität der Spezialpads ist auf die jeweilige Holzoberflächenbehandlung abzustimmen. Dabei ist die Behandlung in Aufwand und Ergebnis deutlich schonender im Vergleich zu einem herkömmlichen Vollschriff.

Vor der Spezialgrundreinigung muss der Boden mittels staubbinderndem Wischen oder Staubsaugen von lose aufliegenden oder mittels Nasswischverfahren (LAMITAN 1%ig) von haftenden Verschmutzungen befreit werden.

Zur Grundreinigung wird LINAX extreme in einer 10-20%igen Verdünnung mittels Spray-Cleaner-Verfahren empfohlen. Diese Anwendung führt neben der Schmutzentfernung zu einer Bindung des evtl. anfallenden Holzabriebs (keine Staubbildung).

Für einen größtmöglichen Erfolg sollte die verwendete Einscheibenmaschine nachstehende Spezifikationen erfüllen:


- Treibteller-Durchmesser: 41 cm
- Umdrehungszahl: max. 200 U/Min.
- Möglichst hohes Maschinengewicht (>40 kg)
- Integrierte Spray-Vorrichtung oder alternativ separater Drucksprüher



TIMBER easy



Pflegesystem für Holzbodenbeläge

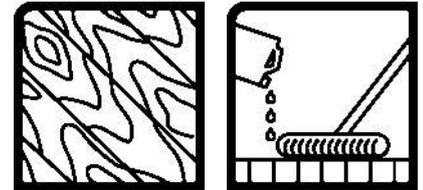

Achtung: Die Spezialgrundreinigung ist nicht geeignet um tiefe Kratzer oder Beschädigungen zu entfernen/ egalieren. Dies kann ausschließlich mittels aufwändiger Schleiftechnik erzielt werden.

Fläche stets abschnittsweise (1-2 m²) bearbeiten. Hierzu den Teilabschnitt vollständig und ausgiebig mit LINAX extreme-Lösung einsprühen. Anschließend Fläche langsam abfahren bis die Feuchtigkeit vollständig vom Spezialpad aufgenommen wurde. Schmutz und Holzabrieb werden in dem Spezialpad gebunden – daher stets auf ausreichende Aufnahmefähigkeit achten. Ränder oder maschinenunzugängliche Bereiche müssen mittels Hand- bzw. Randbearbeitungspad manuell behandelt werden.

Aufgrund des Holzabriebs setzt sich das TIMBER Spezialpad innerhalb weniger Quadratmeter bearbeiteter Fläche zu. Die Quadratmeterleistung ist abhängig von Pflege-/ Verschmutzungsgrad sowie Härte des Holzes. In der Regel muss das Pad nach 2-4 m² gedreht bzw. gewechselt werden. Die verschmutzten Pads können im Objekt problemlos unter fließendem Wasser ausgewaschen und wiederverwendet werden.

Abhängig von dem Pflegezustand des Bodens werden nachstehende TIMBER Spezialpads empfohlen:

TIMBER bluepad - für geölte, gewachste und nur noch stellenweise lackierte Flächen

TIMBER brownpad - für intakt lackierte Flächen

Hinweise zur Grundreinigung:

Im Falle von geölten oder gewachsenen Flächen muss der Holzbelag nach der Spezialgrundreinigung vollflächig und gleichmäßig von evtl. Pflegeresten befreit sein. Eine verarmte, z.T. weißliche Optik nach der Spezialgrundreinigung ist üblich, diese wird durch die Pflege angeglichen. LINAX extreme sollte mindestens 10%ige dosiert werden. Je nach Verschmutzungsgrad und Pflegezustand kann die Konzentration erhöht werden.

Ein Nachwischen im Anschluss an die Spezialgrundreinigung ist nicht notwendig.

Spezialeinpflege:

Bei der Einpflege kann grundsätzlich zwischen einer Öl-ähnlichen (TIMBER natura) und Lack-ähnlichen (TIMBER renova) Einpflege unterschieden werden. Auf stark frequentierten Flächen sowie bei gewünschtem Seidenglanz wird das Produkt TIMBER renova empfohlen. Für eine naturbelassene Optik der Holzoberfläche sollte TIMBER natura gewählt werden.

Unabhängig von der gewünschten Pflegeart, ist als Erstpflege/ Grundierung stets zuerst eine Schicht TIMBER natura aufzutragen (Ausnahme: bei intakten Lackflächen kann nach der Spezialgrundreinigung ein Erstauftrag direkt mittels TIMBER renova erfolgen). Bei angegriffenen Lackflächen wird TIMBER natura nur auf die beschädigten Bereiche aufgetragen).

Das Produkt abschnittsweise auftragen. Hierzu das Konzentrat unverdünnt auf die vollständig getrocknete Fläche gießen und mittels Breitwischgerät und einem zur Einpflege geeigneten Bezug (z.B. ultan speed) gleichmäßig verteilen. Vom Licht weg in überlappenden Bahnen einpflegen (nass in Nass).

Nach vollständiger Trocknung ist eine zweite Schicht aufzutragen. Dieser Schritt entfällt ausschließlich bei gewünschter natura-Optik und bereits vollständiger Sättigung des Bodens. Für den zweiten (und evtl. weiteren) Auftrag kann zwischen den Produkten gewählt werden:

TIMBER natura: natürliche, seidenmatte Optik für geringe bis mittlere Strapazierung

TIMBER renova: glänzende, lack-ähnliche Optik für mittlere bis hohe Strapazierung

Bei einem Produktwechsel zwischen den A ufrägen ist zwingend ein neuer Auftragsbezug zu verwenden. TIMBER renova ist mit einer Super-High-Speed-Maschine (>1.000/Min.) polierbar. Hierdurch wird der Pflegefilm verdichtet sowie der Glanz gesteigert.

Eine Politur von TIMBER natura wird nicht empfohlen.

Ca. Verbrauchsmengen (abhängig vom Pflegezustand und der Holzart):

TIMBER natura: 2,5 L/ 100m²/ Auftrag


TIMBER renova: 1,5 L/ 100m²/ Auftrag



TIMBER easy



Pflegesystem für Holzbodenbeläge

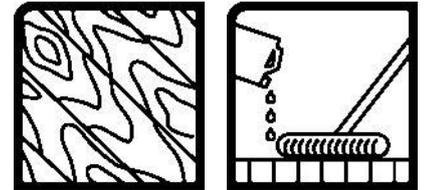

Unterhaltsreinigung:

Die Unterhaltsreinigung dient vorrangig der Entfernung von löslichen Verschmutzungen und eingetragenen Grobschmutz. Insbesondere kleine Steinchen und Sand führen zu einer erhöhten Strapazierung und schnellen Schädigung des Holzbelages bzw. der Pflegeschicht. Um eine schnelle Verarmung der Optik zu verhindern, sollte daher eine gegenüber elastischen oder Steinbelägen höhere Reinigungsfrequenz gewählt werden. Unabhängig von der gewählten Einpflege wird die Unterhaltsreinigung mittels LAMITAN empfohlen. Aufgrund spezieller Inhaltsstoffe, erzielt LAMITAN einen imprägnierenden Schutz, wodurch die Werterhaltung sowie die natürliche Optik weiter gesteigert werden können.

Eine maschinelle Reinigung kann mit max. rotem Pad oder weicher Scheuerbürste und wenig Wasserzufuhr durchgeführt werden.

Sanierung:

Abhängig von Schmutzeintrag und Frequentierung ist in regelmäßigen Abständen eine Pflegefilmsanierung durchzuführen. Je frühzeitiger diese erfolgt, desto länger kann der Zeitpunkt einer erneuten Spezialgrundreinigung und -einpflege hinausgezögert werden.

Vor der Sanierung muss der Boden mittels Nasswischverfahren (LAMITAN, 1%ig) von lose aufliegenden und haftenden Verschmutzungen befreit werden.

Im Anschluss wird das jeweils zuletzt verwendete Pflegeprodukt (TIMBER renova oder natura) in 20%iger Verdünnung mittels Spray-Cleaner-Methode aufgebracht. Hierzu das verdünnte Produkt mittels Spray-Vorrichtung oder Drucksprüher auf die zu sanierende Fläche abschnittsweise aufsprühen und diese unmittelbar danach mit einer Einscheibenmaschine (Anforderungen s.o.) mit untergelegter, handelsüblicher blauer Padscheibe abfahren.

Je nach Pflegezustand des Holzbodens, empfiehlt sich im Anschluss an eine Restaurierung eine Nachpflege mittels des ursprünglich zuletzt aufgetragenen Pflegemittels (TIMBER natura oder TIMBER renova) durchzuführen. Diese Nachpflege erfolgt in oben beschriebenem, konzentriertem Wischverfahren.

Besondere Hinweise:

Diese Produkte sind für den gewerblichen Gebrauch bestimmt. Packungen nur restentleert der Wertstoffsammlung zuführen. Sicherheitsdatenblätter auf Anfrage für berufsmäßige Verwender erhältlich. Produkte sind frostempfindlich.

Best. Nr.: 0701693 TIMBER natura	5 L
Best. Nr.: 0701686 TIMBER renova	5 L
Best. Nr.: 0701748 TIMBER bluepad	5 St./ Kar.
Best. Nr.: 0701749 TIMBER brownpad	5 St./ Kar.

