

Entfernt restlos - im Handumdrehen

Vielleicht stören Sie sich an Ölflecken durch abtropfendes Öl von KFZ's, Arbeits- und Produktionsmaschinen auf Garagenböden, Abstellplätzen, Bürgersteigen oder Werkstatböden etc. oder an tiefeingedrungene Fettflecken vom Grillen auf der Terrasse.

Auch tierische Fette entfernt BENTIA restlos.

Mit herkömmlichen Mitteln war da bislang wenig zu machen.

BENTIA Ölflecken-Entferner ermöglicht jetzt, selbst alte, hartnäckige, verkrustete Verschmutzungen oben beschriebener Art verschwinden zu lassen. Vorausgesetzt sie befinden sich auf Verbund- und Naturstein, Klinker, Waschbeton, Estrich Keramik oder sogar auf Holz!

Die Anwendung - denkbar einfach

Geschlossenen Behälter vor Gebrauch bitte lange schütteln. Dann **BENTIA** Ölflecken-Entferner auf die verschmutzten Stellen auftragen. So lange einwirken lassen, bis eine weiße Kruste sichtbar ist.

Achtung: Der Untergrund muß trocken sein! Gegebenenfalls bitte vor der Reinigung vorhandenes Restöl, -fett oder andere Flüssigkeiten mit einem dafür geeigneten Ölbinder entfernen.

Die Handhabung - unglaublich sauber



Die Einwirkzeit von **BENTIA** ist abhängig je nach Verschmutzungsgrad und Temperatur. Weiße Kruste entweder durch Abbürsten, -fegen oder -saugen entfernen. Eventueller verbleibender Weißschlier mit einer Zitrone und Wasser nachbehandeln.

Die Wirkung - einfach sagenhaft

BENTIA Ölflecken-Entferner löst im Handumdrehen zuverlässig hartnäckigste Ölfleckenverschmutzungen, indem es sie, wie ein Löschpapier, aus dem Untergrund heraussaugt.

Übrigens: Die Prozedur kann bei Bedarf beliebig oft wiederholt werden.

Nachfolgend sachgemäß durchgeführte Beschichtungen und Anstriche - auch wasserlösliche Acrylfarben - haften unter Garantie!





BENTIA
wurde an über 50
Ölen und Fetten
erfolgreich
getestet.

← Ergebnis nach nur 10 Min.



Ein besonders schwerer Fall ▶

Dieser Ölfleck stammt von einem alten LKW der mehrere Jahre abgestellt war. Bevor wir das Produkt auftragen konnten, mußte eine ca. 2 cm dicke und sehr zähe Schmierschicht mit Werkzeug entfernt werden. Der Rußanteil im Altföl war so hoch, daß wir diesen Fleck nur mit der alleinigen Behandlung unseres Produktes nicht vollständig entfernen konnten. Eine so starke Verschmutzung erfordert einen speziellen Vorgang. Fragen Sie uns danach.

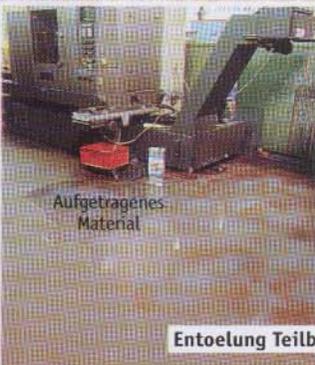

Aufgetragenes Material



Abgetrocknetes Material
Abgefegter Teilbereich



Estrichboden nach der Behandlung mit BENTIA

Entoelung Teilbereich einer Maschinendreherei. Wirkzeit hier ca. 3 Std.

Entfernung von Diesel auf einer Tankstelle. Wirkzeit hier ca. 30 Min.

Mit unserem seit Jahren bewährten Produkt **BENTIA ZR9030** konnte das Problem der Erneuerung für kontaminierte Hallen- und Werkstatböden sowie anderen Flächen auf revolutionäre Weise gelöst werden. Nach herkömmlicher Verfahrenstechnik mußten aufwendige Sanierungen in Form von Fräsarbeiten und Erneuerungen von Estrich- /Hallenböden vorgenommen werden. Mit dem Einsatz von **BENTIA** werden den Mineralöl verschmutzten Böden die Kohlenwasserstoffe entzogen und zurück an die Oberfläche befördert.

Anschließend wird dann die rückständige, öelhaltige Restsubstanz problemlos abgefegt bzw. abgesaugt. Die fachgerechte Entsorgung der Aufsaugmassen kann z.B. gemeinsam mit öelhaltigen Betriebsmitteln mit dem Abfallschlüssel (AVV) 150202 erfolgen. Bei besonders stark kontaminierten Bereichen sollte der Vorgang nach einiger Zeit wiederholt werden. Nach Behandlung eines Bodens können Beschichtungen jeglicher Art aufgetragen werden.

BENTIA Ölflecken-Entferner verfügt mittlerweile über beste Referenzen, und wird von namhaften Unternehmen als kostengünstige Problemlösung angewandt, und empfohlen. Qualität - laborgeprüft.