
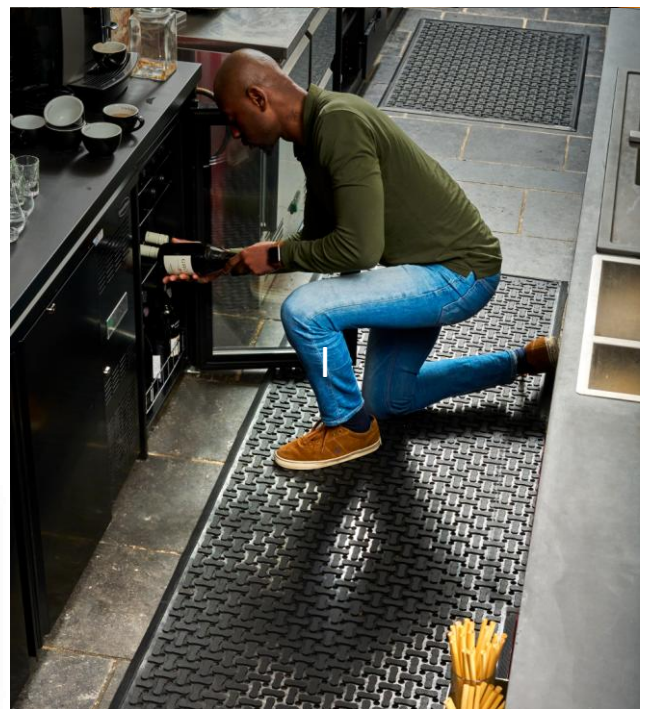


Comfort Flow

→ ANTI-ERMÜDUNGSMATTEN • INNEN & AUßEN

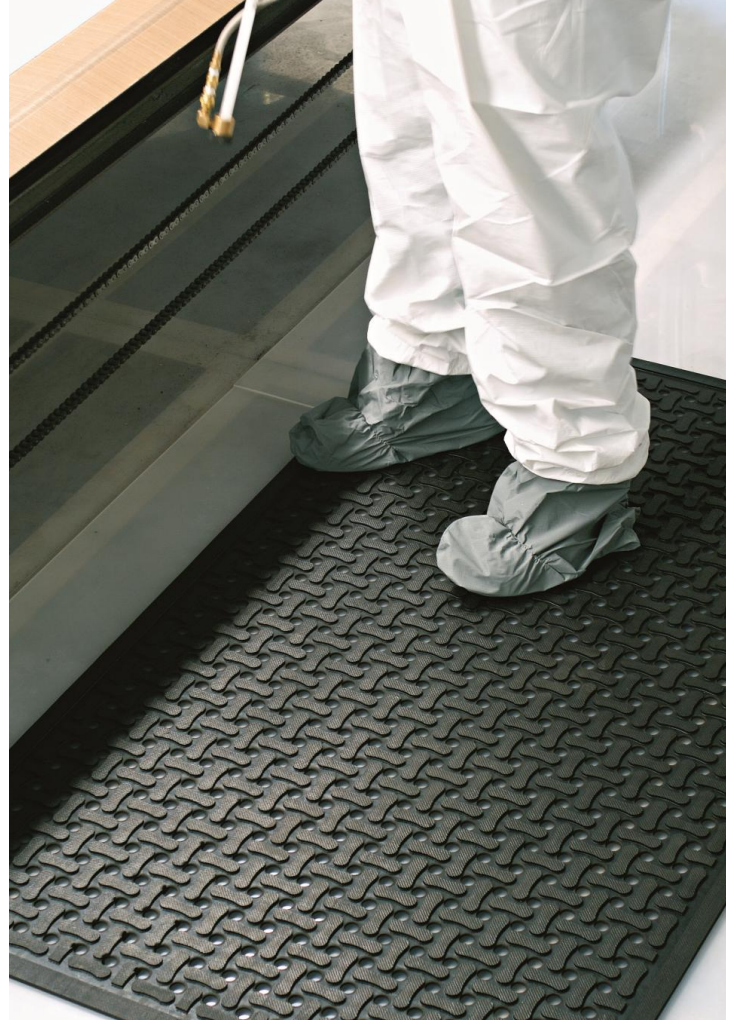

→ WARUM DIESE MATTE AUSWÄHLEN?

Comfort Flow ist eine Anti-Ermüdungsmatte, die für Nassbereiche entwickelt wurde, und mit Löchern zum Abfluss von Flüssigkeit versehen ist. Die Matte ist beständig gegen Fette, Öle und Chemikalien.

- **Komfortabel** – Geschlossenzelliger Nitrilgummischaum mit hoher Dichte bietet hervorragende Anti-Ermüdungseigenschaften für Mitarbeiterkomfort und ergonomische Vorteile
- **Sauber** – Flüssigkeiten und Verschmutzungen fließen leicht durch die Löcher und weg von den Schuhen – **Antimikrobielle Behandlung** bietet lebenslangen Schutz vor Geruch und Zersetzung
- **Leicht zu reinigen** – Leichtes, flexibles Design sorgt für einfache Handhabung und Reinigung – 100% waschbar im Handel
- **Vielseitig einsetzbar** – Fett- und ölbeständig; chemikalienbeständig; schweißfest
- **Sicher** – Die rutschfeste Oberfläche hilft, Stolper- und Sturzunfälle zu vermeiden. Abgeschrägte Kanten sorgen für einen sicheren Übergang vom Boden zur Matte und ermöglichen, dass Wagen leicht über die Oberfläche rollen können
- **Statisch ableitend** zertifiziert für den Einsatz in der Nähe empfindlicher elektronischer Geräte

→ SPEZIFIKATIONEN

Material	100% Nitrilgummi, hochdichter Schaum mit geschlossenen Zellen mit 12% recyceltem Mahlgut im Gummi für maximale Beständigkeit gegen Wasser, Öle, Fette, Chemikalien und tierische Fette
Andere Eigenschaften	• Durometer: 50 bis 55 • Dicke: 9,5 mm • Gewicht: 4,8 kg/m²
Sicherheit	• Statische kontrolle: ASTM C1028 Statische Reibungskoeffizienten: Trocken-.78 Nass-.80 Elektrostatische Neigung von Teppichen: Maximale Spannung Negative 0.3KV. Besteht die ATTCC-Testmethode 134-1991 • Entflammbarkeit: Erfüllt Standard DOC-FF-1-70 Erfüllt ATTCC Test Methode 134-1991 • Antimikrobiell behandelt zum Schutz vor Geruch und Zersetzung
Farben	Schwarz
Empfohlene Verwendungs- wecke	Empfohlen für den Innen-/Außeneinsatz in nassen oder trockenen gewerblichen oder industriellen Umgebungen, einschließlich (aber nicht beschränkt auf) Großküchen, Restaurants, Cafeterias, Bars, Lebensmittelverarbeitungs-anlagen, Toiletten und Gesundheitswesen.



→ STANDARDGRÖßEN

54 x 86 86 x 142 86 x 277

Größentoleranz: +/- 2% -
Gewichtstoleranz: +/- 5%

→ REINIGUNGSANLEITUNG

Comfort Flow-Matten können auf verschiedene Arten gereinigt werden:

- 1. Gewerblich gewaschen (siehe Waschanleitung)
- 2. Sterilisiert in einem Autoklaven
- 3. In einer gewerblichen Spülmaschine gewaschen (bitte informieren Sie sich über die örtlichen Gesundheitsvorschriften)
- 4. Von Hand gewaschen unter Beachtung der folgenden Anweisungen:
Mit einer Deckbürste (je nach Bedarf) und einem Reinigungsmittel mit neutralem pH-Wert schrubben.
Mit einem Schlauch oder einem Hochdruckreiniger abspülen. Zum Trocknen aufhängen.

Vergewissern Sie sich immer, dass die Matte trocken ist, bevor Sie sie wieder in Betrieb nehmen.

Waschanleitung

Comfort Flow-Matten können gewerblich gewaschen werden, um Öl, Fett und Schmutz zu entfernen.

Die folgende Formel erfordert keine umfangreiche mechanische Bearbeitung oder Trocknung. Das Hauptziel dieser Formel besteht darin, Fett- und Rückstände zu lösen, indem heißes Wasser verwendet wird, um Öle und Fette zu emulgieren.

Comfort Flow-Matten müssen nicht extrahiert oder getrocknet werden. Legen Sie die Matten flach hin, nachdem Sie sie aus der Waschmaschine genommen haben. Lassen Sie sie abkühlen, bevor Sie sie aufrollen.



1. Spülen	2-3 min	Hohes	49°C
2. Pausieren	5 – 10 min	Hohes	60°C
3. Spülen	2 min	Hohes	49°C
4. Spülen	2 min	Hohes	Kaltes
5. Abtropfen lassen	2 min	/	/