

P R O F E S S I O N A L L I N E



DYNAMIC
300e - 380e - 450e





DYNAMIC CLASS A 300e - 380e - 450e

Ultraleichter, zweimotoriger Bürstsauger

STÄRKEN

- › Design, Technologie und Herstellung 100% Made in Italy
- › Der leichteste auf der Welt (860g am Handgriff)
- › Teleskopischer Handgriff für maximalen Komfort
- › Sehr robust mit Rollenhalterungen aus Metall und Kugellager
- › Niedriger Schwerpunkt, kippt nicht wenn der Schlauch gezogen wird
- › Zubehör an Bord
- › Ersatzfilterbeutel an Bord
- › Integriertes Trockenreinigungssystem
- › Austauschbare Rollenabdeckungen für Teppiche und Bodenbeläge
- › Hocheffiziente Motoren



DYNAMIC

Kommt überall hin mit maximaler Wendigkeit!



DER LEICHTESTE ZWEIMOTORIGE BÜRSTSAUGER DER WELT

- › Dynamic ist der leichteste zweimotorige professionelle Bürstsauger der je gebaut wurde.
- › Er ist ausgestattet mit einem patentierten Gewichtverteilungssystem welches das Gewicht am Handgriff halbiert (nur 860g).

WARTUNG OHNE WERKZEUG

- › Nichts könnte einfacher sein!
- › Es werden keine Werkzeuge benötigt um die Rolle zu wechseln oder um das Innere des Saugfußes zu reinigen.
- › Die Rolle ist dynamisch ausgewuchtet und dreht mit 5000 U/Min.
- › Die Rollenhalterungen sind aus Metall mit Kugellagern.

ZUBEHÖR AN BORD

- › Das Zubehör: Ausdehnbarer Schlauch mit Handgriff, teleskopisches Rohr, Fugendüse, Polsterdüse mit Borsten und der Ersatzfilterbeutel befinden sich an Bord hinter dem Saugkörper.


TROCKENREINIGUNG

- › DCS ist das integrierte und patentierte LINDHAUS Trockenreinigungssystem. In 10 Sekunden und ohne Werkzeug wird der DCS Konverter installiert und die Maschine ist bereit Teppiche und Teppichböden trockenzureinigen. Die ökologischen Lindhaus Produkte sind verfügbar für die Pflege aller Textiloberflächen.
- › Die mechanische Handlung der Rolle bei 5000 U/Min. zusammen mit den Lindhaus Reinigungsmitteln ermöglichen eine perfekte und hygienisierende Tiefenreinigung, die die Farben aller Teppicharten einschließlich Wolle und Seide wieder belebt.



Dynamic ist serienmäßig mit 6 Filterstadien ausgestattet. Am Endstadium garantiert ein elektrostatischer Mikrofilter (3M Filtrete) eine Filtereffizienz von über 98% bei 0,3 Mikron. Außerdem können für klinische Räume die freigestellten S-Klasse Hepa Filter eingesetzt werden, die eine Filtereffizienz von 99.97% bei 0,3 Mikron gewährleisten. Um schlechte Gerüche einzufangen hat Lindhaus eine spezielle Kassette mit Aktivkohlenfilter/Mikrofilter entwickelt. Alle Endfilter sind mit der antiseptischen TOTAL Behandlung imprägniert, um den Austritt von lebenden Mikroorganismen zu verhindern.

REINE FILTERFÄHIGKEIT

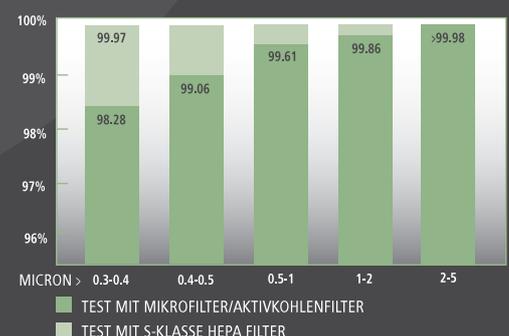



EINSATZBEREICHE

Mit seinen drei verfügbaren Größen eignet sich Dynamic für kleine und mittelgroße Teppichoberflächen wie: Hotelzimmer, Flure, Aufenthaltsräume, Ausstellungsräume, Geschäfte, Restaurants, Kinos, Konferenzräume usw.

ELEKTRONISCHER SCHUTZ

Der elektronische Kreislauf hilft Ihnen die Rollenhöhe richtig einzustellen, startet den Motor langsam und hält die Geschwindigkeit konstant, stellt den Motor sofort ab im Falle einer Rollenblockierung, um Schäden am Zahnriemen und aller beweglichen Teile zu verhindern.

AUSTAUSCHBARE

ROLLENABDECKUNGEN (freigestellt)

Dank den austauschbaren Rollenabdeckungen kann Dynamic auch auf harten Oberflächen eingesetzt werden:

- › mit Sauglippe und Vorderrädern ist es möglich unheikle Bodenarten zu wischen und zu saugen und direkt auf Textiloberflächen überzugehen
- › mit Filz für empfindliche Bodenarten (Marmor und Holz)



Die Firma Lindhaus Srl behält sich das Recht vor, jegliche Änderungen ohne Vorankündigung vorzunehmen.

TECHNISCHE DATEN	Dynamic 300e	380e	450e
Totale leistung (W)	930	930	950
Saugkraft (mm/H ₂ O)	2300	2300	2300
Luftleistung (lt/sec)	49	49	49
Motorschutzsystem	termo/amp.	termo/amp.	termo/amp.
Doppelfilterbeutel (lt.)	4,5	4,5	4,5
Waschbarerbeutel in tnt	freigestellt	freigestellt	freigestellt
Mikrofilter 3m filtrere	standard	standard	standard
S-klasse hepa filter	freigestellt	freigestellt	freigestellt
Zahnriemen	standard	standard	standard
Elektronische überlastungskontrolle	standard	standard	standard
Rolle mit konvergenten borsten (u/min.)	5000	5000	4500
Stundenleistung (m ² /std.)	480	630	750
Lärmpegel db (A)	68,6	68,6	68,6
Totalgewicht (kg)	7,59	7,86	8,16
Gewicht am handgriff (kg)	0,86	0,86	0,86
Kabellänge (mt.)	10	10	10

PRÜFUNGEN:



HEADQUARTERS › LINDHAUS SRL

Via Belgio, 22 Z.I. 35127 › Padova, ITALY
tel. +39 0498700307 › fax +39 049 8700605
vacuum@lindhaus.it › www.lindhaus.it

LINDHAUS USA

Minneapolis › Minnesota USA
info@lindhaus.com › www.lindhaus.com

HÄNDLER