



**LINDHAUS®**  
QUALITY CLEANING EQUIPMENT

P R O F E S S I O N A L   L I N E



**LW35 Flexy**



# LW35 Flexy

## Professionelle Akku-Scheuersaugmaschine

### STÄRKEN

- Design, Technologie und Konstruktion 100% Made in Italy
- Ideal für alle Hartböden
- Die Steuergabel lässt sich um 90 Grad nach beiden Seiten frei drehen
- Flexy-Gelenk für maximale Manövrierfähigkeit
- Hohe Akku-Autonomie: 45 Min.
- Tankreichweite: 15 Min.
- Wassertank Kapazität 2,5 l
- Basishöhe von nur 150 mm
- Sehr geringer Wasser
- **Gewicht am Griff nur 960 g bei vollem Tank**
- Gesamtgewicht 10,1 kg inklusiv Akku



### IDEAL FÜR ALLE BODENBELÄGE

Die **LW35** kann alle Arten von Hartböden reinigen, von ganz rauen bis zu sehr empfindlichen Oberflächen. Das niedrige Profil der Basis und die Flexibilität des vertikalen Körpers sorgen für eine **außergewöhnliche Manövrierfähigkeit**, eine angenehme Handhabung und unglaubliche Ergebnisse.





## INNOVATIVES FLEXY-GELENK

Das drehbare **Flexy-Gelenk** macht die Maschine **lenkbar und sehr wendig**. Die Steuergabel kann **um 90 Grad nach beiden Seiten bis zur horizontalen Position** geneigt und gedreht werden, was einen einfachen Zugang unter Tischen und niedrigen Möbeln ermöglicht. Die **LW35 Flexy** ist die niedrigste professionelle Akku-Scheuersaugmaschine der Welt.



## SCHNELLER AKKU-WECHSEL

Die Maschine ist mit einem leistungsstarken **36V-6Ah-Lithium-Ionen-Akku** ausgestattet, der eine Betriebsdauer von **45 Minuten** ermöglicht. Das leistungsstarke Lindhaus Ladegerät ermöglicht eine vollständige Aufladung in nur **90 Minuten**.

## PERFEKT TROCKEN MIT NUR EINER SAUGDÜSE: PATENTIERTES LINDHAUS SYSTEM

Dank einer abnehmbaren Frontwischleiste in Kombination mit einer hinteren Sauglippe kann die Maschine den Boden **in beide Richtungen** reinigen und trocknen, als hätte sie zwei Saugdüsen. Das Ergebnis ist eine **kompakte und effiziente** Maschine, die mit einem einzigen **300-W-Motor** eine Leistung garantiert, die mit der einer Scheuersaugmaschine mit doppeltem Saugsystem vergleichbar ist.



## DER RÜCKGEWINNUNGSTANK KANN VOLLSTÄNDIG GEÖFFNET WERDEN

Das Entleeren und Reinigen des Rückgewinnungstanks sowie der Austausch des waschbaren Schwammfilters sind dank der einfachen Öffnung des Tanks **ein Kinderspiel**. Optional ist auch ein waschbarer **HEPA-H11-Filter** erhältlich, der die Maschine auch für den Einsatz **in medizinischen Bereichen** geeignet macht.



## EINFACHE AUSWECHSLUNG DER ROLLE OHNE WERKZEUG

Die Rolle lässt sich in wenigen Sekunden und **ohne Werkzeug** auswechseln: Die seitliche Halterung wird gelöst und die Rolle seitlich herausgezogen. **Ganz einfach!**





## VERSCHIEDENE ROLLENTYPEN FÜR JEDEN BODENBELAG

**LW35 Flexy** kennt keine Hindernisse! Es sind Rollen und Pads in verschiedenen Härtegraden erhältlich, die sich an **jeden Bodenbelag** anpassen: Marmor, Holz, Keramik, Terrakotta, Steinzeug, Harz, PVC, Linoleum, einschließlich der für Fitnesscenter typischen rutschfesten und stoßdämpfenden Gummibeläge.



## ANWENDUNGSBEREICHE

**LW35** kann auf allen Arten von Hartböden mit einer Fläche **von 50 bis 300 m²** eingesetzt werden:  
Restaurants, Hotels, Geschäfte,  
Büros, Konditoreien, Metzgereien,  
Restaurantküchen, Schulen,  
Operationssäle, Wellnesszentren usw.

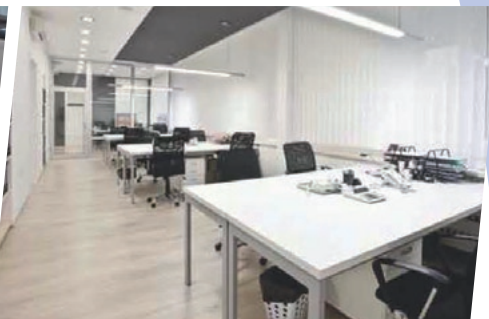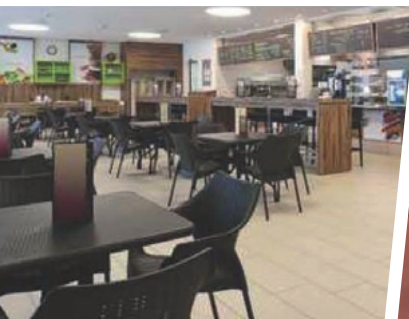

### TECHNISCHE DATEN

### LW35 Flexy

|                                             |                |
|---------------------------------------------|----------------|
| Arbeitsbreite - Saugung (mm)                | 365            |
| Arbeitsbreite - Bürste (mm)                 | 335            |
| Stundenleistung (m²/h)                      | 600            |
| Kapazität des Reinwasserbehälters (lt.)     | 2,5            |
| Kapazität des Rückgewinnungsbehälters (lt.) | 2,5            |
| Arbeitszeit mit vollem Tank (Min.)          | 18             |
| Geschwindigkeit der Bürstenrolle (RPM)      | 1400           |
| Fußhöhe (mm)                                | 150            |
| Gewicht am Griff mit vollem Tank (kg)       | 0,96           |
| Spannung-/Frequenz (V/Hz)                   | 36 DC          |
| Totale Leistung (W)                         | 300            |
| Rotafil Hocheffizienz-Saugmotor (W)         | 300            |
| Ladegerät                                   | 220-240/50-60  |
| Li-Ionen-Akku (V/Ah)                        | 36/6           |
| Arbeitszeit mit voll geladenem Akku (Min.)  | 45             |
| Ladezeit des Akkus (Min.)                   | 90             |
| Elektronische Überlastungskontrolle         | Standard       |
| Elektronische Kontrolle der Pumpe           | Standard       |
| Wasserdosierung                             | Pumpe          |
| Schutzklasse                                | IPX4           |
| Geräuschpegel (dbA)                         | 70             |
| Totalgewicht (kg)                           | 10,1           |
| Dimensionen (mm)                            | 390x430x1150 h |

ZERTIFIZIERUNGEN: **CE**

**HEADQUARTERS • LINDHAUS SRL**  
Via Belgio, 22 Z.I. 35127 • Padova, ITALY  
tel. +39 049 8700307 • fax +39 049 8700605  
vacuum@lindhaus.it • www.lindhaus.it

**LINDHAUS USA**  
Minneapolis • Minnesota USA  
tel. 800 498 7526 • Fax 952 707 1134  
info@lindhaus.com • www.lindhaususa.com

HÄNDLERSTEMPEL