


GRIPGO

Geprüft
nach
DIN 18032



Spezial-Wischpflege zur Erhöhung der Trittsicherheit



Zusammensetzung:

GRIPGO enthält: < 5% nichtionische Tenside, Duftstoffe, Phenoxyethanol, Limonene, Linalool, Hexyl Cinnamal, Butylphenyl Methylpropional.
pH-Wert ca. 8,8.

Leistung:

Die neuartige Kombination ausgesuchter Wirkstoffe garantiert hohe Tritt- und Begehsicherheit, effektive Verarbeitung und exquisite Optik. GRIPGO eignet sich sowohl zur Sprüh- als auch zur Nasswischanwendung. Dosierung und Pflege können so optimal auf die Objektgegebenheiten und Anforderungen abgestimmt werden. GRIPGO ist zusätzlich hervorragend zur Erhöhung der Trittsicherheit strapazierter Polymerfilme geeignet. Hinterlässt einen seidig glänzenden, trittsicheren Schutzfilm. Ferner eignet sich GRIPGO zur Abstumpfung aller glatten Bodenbeläge. Geprüft nach DIN 18032.

Anwendungsbereich:

GRIPGO ist hervorragend im Sprüh- und Wischsystem zur Pflege aller wasserbeständigen, eingepflegten und nicht-eingepflegten Bodenbelagsarten geeignet, sowie bevorzugt dort, wo besondere Anforderungen an die Tritt- und Begehsicherheit gestellt werden.

Anwendung:

Sprühreinigung:

GRIPGO 0,5-2%ig (40-160ml/ 8L Wasser), gleichmäßig auf einen Wischbezug oder die zu behandelnde Fläche aufsprühen und durch gleichmäßiges Wischen verteilen.

Nasswischen:


GRIPGO 1-5%ig (80-400ml/ 8L Wasser), je nach Verschmutzungsgrad, Reinigungsfrequenz und gewünschter Trittsicherheit einsetzen.

Pflegefilmsanierung:

GRIPGO 10%ig (50ml/ 500 ml Wasser) im Spray-Cleaner-Verfahren einsetzen.

Erstpflge umgeschichteter Böden:

GRIPGO 5-20%ig (400-1600ml/ 8L Wasser) je nach Porosität des Bodenbelages im Nasswisch-Einweg-Verfahren einsetzen. Ein abschließender Poliervorgang erhöht den Glanz.

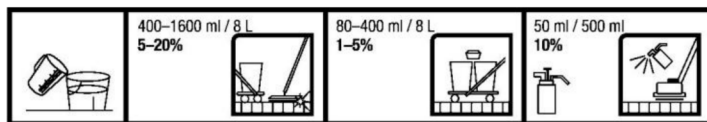

Ökologie:

Dieses Produkt entspricht den gültigen gesetzlichen Regelungen über die Umweltverträglichkeit und die biologische Abbaubarkeit der enthaltenen Waschrohstoffe. Umfassende Informationen zum Umweltverhalten dieses Produktes sind auf Anfrage erhältlich.

Dieses Produkt ist für den gewerblichen Gebrauch bestimmt.

Produkt nur völlig restentleert der Wertstoffsammlung zuführen.

Frostempfindlich.

Produkt-Code: GU50



Best. Nr.: 0406788

10 x 1L

