



# SC Anti-Graffiti-System

NMP-  
NEP-  
CKW-FREI

## Leitfaden zur effektiven Entfernung von Oberflächenverschmutzungen mit dem DR.SCHNELL SC ANTI-GRAFFITI-SYSTEM

### 10 Schritte zur Beseitigung von Graffiti:

1. SC ANTI-GRAFFITI Produkt bei Bedarf in ein verarbeitungsgerechtes Gefäß umfüllen. SC GEL wird bereits in einem verarbeitungsgerechten Eimer à 10 kg geliefert.
2. Arbeitsprobe an unauffälliger Stelle anlegen, um Funktionalität und Verträglichkeit zu prüfen!
3. Mit Pinsel, Bürste, Rolle oder weißem Pad das SC-Produkt auf die verschmutzte Fläche auftragen. Bei empfindlichen Untergründen wie Lacken sind nur kratzfreie Bürsten und Pads (weiß) zu verwenden.
4. Anlösung der Graffiti-Farben beobachten!
5. Sobald Graffiti-Farben verlaufen oder sich „kräuseln“ mit Bürste oder weißem Pad mechanisch bearbeiten.
6. Nach kompletter Anlösung der Farben von der Oberfläche mit einem Abzieher oder Papier den Farbschlamm abnehmen.
7. Bei empfindlichen Lackoberflächen zwischen den Arbeitsschritten mit Wasser neutralisieren und Fläche mit Tüchern oder Papier trocknen.
8. Danach die Verarbeitungsschritte ggfs. wiederholen bis die Graffiti-Farben „parentief“ entfernt sind.
9. Es kann je nach Oberfläche empfehlenswert sein, mit SC FLÜSSIG oder SC SCHATTEN nachzuarbeiten, um „Graffiti-Schatten“ restlos zu entfernen.  
**Achtung:** SC SCHATTEN ist sehr stark und schnell wirksam! Gegebenenfalls zwischendurch mit Wasser neutralisieren, um Oberflächenschäden zu vermeiden!
10. **Wichtig:** Der letzte Arbeitsschritt beinhaltet immer gründliches Nachspülen mit kaltem, klarem Wasser und Abtrocknen der Oberfläche mit weichen Tüchern oder Papier.

#### Empfohlene Geräte/ Hilfsmittel für die Graffiti-Entfernung

- Schutzhandschuhe lösemittelfrei (Nitril)
- Schutzbrille, Arbeitsbekleidung
- Verarbeitungsgerechtes Gefäß (lösemittelfester Eimer)
- Abzieher mit Gummilippe
- Auffangwanne für verschmutzte Reinigungsflotte
- Kratzfreie Pads (weiß), Schwämme, Pinsel, Bürste oder Besen (lösemittelfest)
- Einmaltücher/Papier
- Müllbeutel
- Klares, kaltes Wasser zum Nachspülen
- Entsorgungsbehälter für die mit Farbstoffen verschmutzte/ belastete Reinigungsflotte (als Sondermüll zu entsorgen)



#### Weitere Hinweise:

- Unterschiedliche Graffiti-Farben haben unterschiedliche Lösezeiten. Daher ist es vorteilhaft, den Arbeitsgang (mit zwischenzeitlichem Nachwaschen) mehrmals zu wiederholen. Es ist ratsam, die Graffiti-Entferner nie zu lange auf den Oberflächen zu belassen. Sobald der Löseprozess einsetzt, manuell bearbeiten und Schmutzflotte von der Oberfläche abreinigen und sofort neutralisieren.
- Abhängig von der Oberfläche empfehlen wir, mit SC FLÜSSIG oder SC SCHATTEN nachzuarbeiten, um alle Farbstoffe parentief von der Oberfläche zu lösen.
- Bei der Verarbeitung auf Putz- oder Steinfassaden werden zur Entfernung der gelösten Farbe und zur Neutralisation meist Hochdruckreiniger eingesetzt. Generell ist darauf zu achten, dass die Schmutzflotte aufgefangen und gemäß lokalen Vorschriften als Sondermüll entsorgt wird. Niemals Schmutzflotte in die Kanalisation abfließen bzw. im Boden versickern lassen! Dies kann aufgrund der enthaltenen Farbstoffreste zu Umweltschäden führen.

HOTLINE

### DR.SCHNELL SERVICE-HOTLINE:


Für Ihre Fragen stehen Ihnen unsere Fachberater und Servicemitarbeiter gerne zur Verfügung.

Hotline: +49/(0)89/35 80 61 7  
Fax: +49/(0)89/35 06 08 47  
E-Mail: info@dr-schnell.de

**Einfach. Sicher. Sauber.**  
**DR.SCHNELL –**  
**so reinigt man heute!**

Alle Angaben unserer Merkblätter entsprechen unserem besten Wissen und unseren Erfahrungen, eine Verbindlichkeit kann hieraus nicht abgeleitet werden. 06/12

© designmoheit

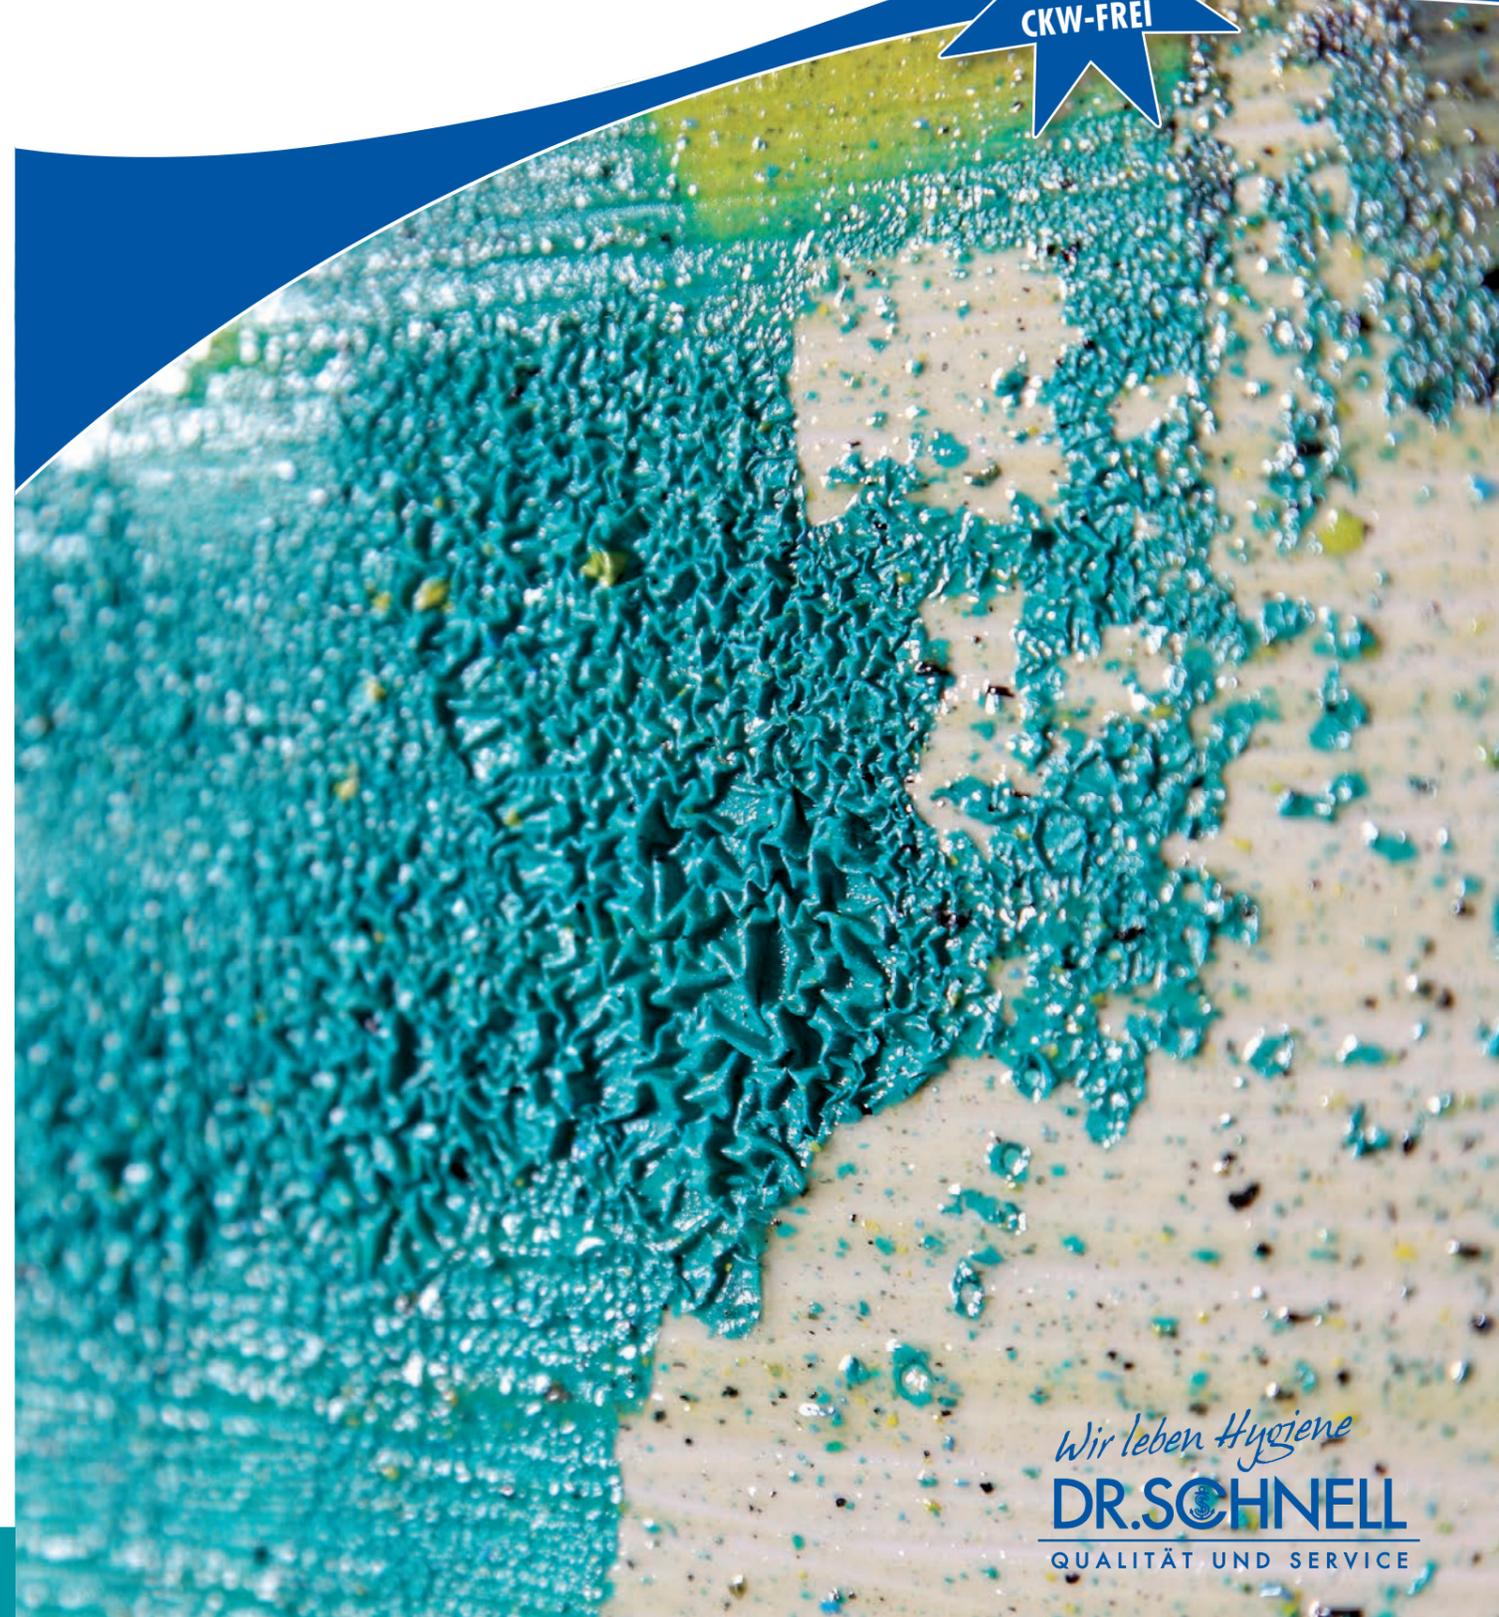

Wir leben Hygiene

**DR.SCHNELL**  
QUALITÄT UND SERVICE



## SC GEL

Gelförmiger Graffiti-entferner

**SAP Nr. 798712**  
DB Rahmenvertragsnr. 1000/551/92140137  
1000/551/92139646

### Einsatzbereich

SC Gel ist für die Entfernung von durch Spraylacken sowie Lack- bzw. Filzstiften verursachtem Graffiti von allen glatten und porösen Oberflächen im Innen- und Außenbereich optimal. Aufgrund der exzellenten Haftfähigkeit ist SC GEL besonders geeignet für die Reinigung von senkrechten Flächen. Es zeichnet sich durch äußerst geringen Materialverbrauch und starke punktuelle Wirkung aus.

### Produkteigenschaften

- NMP-/NEP-, CKW-, VOC-frei (d.h. keine flüchtigen Lösemittel)
- Orangenterpenfrei (reduziert erheblich Allergierisiko)
- Viskose Produkteinstellung sorgt für gute Haftung auch auf senkrechten Flächen und verhindert Produktaerosole
- Produkt-System mit SC GEL/SC FLÜSSIG/SC SCHATTEN/SC BITUMEN für alle Reinigungsaufgaben
- Alle SC Produkte sind in der Anwendung kombinierbar
  - Absolut geruchsneutral
  - 500 ml-Flasche für die mobile Reinigung unterwegs
  - Durch die ovale Form des 10 kg-Eimers ist kein Umfüllen vor der Verarbeitung nötig
- Gelistet gemäß DB Norm RIL 910

### Anwendung

SC GEL unverdünnt, gleichmäßig und satt auftragen. Nach Einsetzen des Löseprozesses Graffiti ggf. mit geeigneter Mechanik bearbeiten. Gelöste Farbe gründlich entfernen. Danach kann mit SC FLÜSSIG oder SC SCHATTEN nachgereinigt werden, um Farbreste aus strukturierten Oberflächen zu lösen. Empfindliche Oberflächen (z. B. Lacke) mit saugfähigen Tüchern o. ä. trocknen, um Schäden durch das Einwirken der Reinigerlösungen zu vermeiden.

### Hinweise

- Verarbeitung bei hohen Oberflächentemperaturen insbesondere im Sommer: Damit das angelöste Graffiti nicht mit SC GEL antrocknet, zur Feuchthaltung der Reinigungsflotte SC FLÜSSIG zusätzlich auftragen.
- Vor jeder Anwendung Materialverträglichkeit an unauffälliger Stelle prüfen.
- Produkt enthält nachwachsende Rohstoffe – farbliche Veränderungen sind normal und haben keinen Einfluss auf die Gebrauchstauglichkeit.

### Inhaltsstoffe

Nichtionische Tenside, anionische Tenside, Lösemittel, Seife

### Verpackungseinheiten

Karton mit 6 Flaschen à 500 ml Art.-Nr. 30584  
Kanister à 5 Liter Art.-Nr. 30585  
Eimer à 10 kg Art.-Nr. 30579  
Produktcode: M-AB10



## SC FLÜSSIG

Flüssiger Graffiti-entferner

**SAP Nr. 798713**  
DB Rahmenvertragsnr. 1000/551/92140137  
1000/551/92139646

### Einsatzbereich

Für die Graffiti-entfernung im Innen- und Außenbereich. Zur Entfernung von Spraylacken sowie Lack- und Filzstiftrückständen von allen glatten und porösen Oberflächen.

### Produkteigenschaften

- NMP-/NEP-, CKW-, VOC-frei (d.h. keine flüchtigen Lösemittel)
- Orangenterpenfrei (reduziert erheblich Allergierisiko)
- Produkt-System mit SC GEL/SC FLÜSSIG/SC SCHATTEN/SC BITUMEN für alle Reinigungsaufgaben
- Alle SC Produkte in der Anwendung kombinierbar
  - Absolut geruchsneutral
  - 500 ml-Flasche für die mobile Reinigung unterwegs, 5 l-Kanister/10 l-Kanister für Großflächen
- Gelistet gemäß DB Norm RIL 910

### Anwendung

SC FLÜSSIG unverdünnt und gleichmäßig auftragen. Gelöste Farbe sofort aufnehmen. Gründlich mit Wasser nachspülen. Empfindliche Oberflächen (z. B. Lacke) mit saugfähigen Tüchern o. ä. trocknen, um Schäden durch nachträgliches Einwirken der Reinigerlösungen zu vermeiden.

### Hinweise

- Vor jeder Anwendung Materialverträglichkeit an unauffälliger Stelle prüfen
- Produkt enthält nachwachsende Rohstoffe – farbliche Veränderungen sind normal und haben keinen Einfluss auf die Gebrauchstauglichkeit

### Inhaltsstoffe

Nichtionische Tenside, anionische Tenside, Lösemittel

### Verpackungseinheiten

Karton mit 6 Flaschen à 500 ml Art.-Nr. 30589  
Kanister à 5 Liter Art.-Nr. 30588  
Kanister à 10 Liter Art.-Nr. 30587  
Produktcode: M-AB10



## SC SCHATTEN

Schattenentferner

**SAP Nr. 761772**  
DB Rahmenvertragsnr. 1000/551/92139646

### Einsatzbereich

Für die Graffiti-entfernung im Innen- und Außenbereich geeignet. Speziell zum Lösen von alten, widerstandsfähigen Farbresten von porösen Oberflächen nach der Anwendung von SC GEL oder SC FLÜSSIG. SC SCHATTEN kann unmittelbar nach der Anwendung anderer Produkte aus dem SC ANTI-GRAFFITI System verarbeitet werden.

### Produkteigenschaften

- NMP-/NEP-, CKW-frei
- Orangenterpenfrei (reduziert erheblich Allergierisiko)
- Produkt-System mit SC GEL/SC FLÜSSIG/SC SCHATTEN/SC BITUMEN für alle Reinigungsaufgaben
- Alle SC Produkte sind in der Anwendung kombinierbar
- Extrem starke Lösekraft
- Gelistet gemäß DB Norm RIL 910

### Anwendung

SC SCHATTEN konzentriert gleichmäßig auftragen und unter ständiger Beobachtung einwirken lassen. Der Reiniger wirkt extrem schnell! Die Wirkung kann durch Einsatz von geeigneter Mechanik (z. B. weiße Pads) noch verstärkt werden. Gelöste Farbreste sofort aufnehmen und mit reichlich Wasser nachspülen. Diesen Vorgang bis zur vollständigen Entfernung wiederholen. Empfindliche Oberflächen (z. B. Lacke) mit saugfähigen Tüchern o. ä. trocknen, um Schäden durch Einwirken der Reinigerlösungen zu vermeiden.

### Achtung:

SC SCHATTEN ist sehr stark und schnell wirksam! Gegebenenfalls zwischen durch mit Wasser neutralisieren, um Oberflächenschäden zu vermeiden!

### Hinweise

Vor der Anwendung Materialverträglichkeit an unauffälliger Stelle prüfen.

### Inhaltsstoffe

Kaliumhydroxid, Glykole, Hilfsstoffe

### Verpackungseinheiten

Kanister à 5 Liter Art.-Nr. 30582  
Produktcode: M-AL20



## SC BITUMEN

Bitumenentferner

**SAP Nr. 735611**  
DB Rahmenvertragsnr. 000/551/92139646

### Einsatzbereich

Für die Graffiti-entfernung im Innen- und Außenbereich geeignet. Zur Entfernung von Farben/Verschmutzungen, z. B. Spraylacken oder Unterbodenschutz, auf Basis von Teer/Bitumen (Teer und Bitumen sind an der weicheren Konsistenz und der bräunlichen Verfärbung beim Anlösen zu erkennen).

### Produkteigenschaften

- NMP-/NEP-, CKW-frei
- Orangenterpenfrei (reduziert erheblich Allergierisiko)
- Produkt-System mit SC GEL/SC FLÜSSIG/SC SCHATTEN/SC BITUMEN für alle Reinigungsaufgaben
- Alle SC Produkte sind in der Anwendung kombinierbar
- Auf Basis von Kokosölen
- Gelistet gemäß DB Norm RIL 910

### Anwendung

SC BITUMEN konzentriert gleichmäßig und satt auftragen. Die behandelte Fläche kann sofort mechanisch bearbeitet und dann gründlich von den Farbresten gereinigt werden. Die gereinigte Fläche mit einer leicht alkalischen Reinigerlösung (z. B. DR.SCHNELL PUROL) nachwaschen. Empfindliche Oberflächen (z. B. Lacke) mit saugfähigen Tüchern o. ä. trocknen, um Schäden durch Einwirken der Reinigerlösungen zu vermeiden.

### Hinweise

- Vor der Anwendung Materialverträglichkeit an unauffälliger Stelle prüfen.
- Bei gemischten Graffiti-Verschmutzungen (z. B. Bitumen und Acrylfarben) können SC GEL und SC FLÜSSIG nass in nass auf die bereits mit SC Bitumen behandelten Flächen aufgetragen werden.

### Inhaltsstoffe

Lösemittel

### Verpackungseinheiten

Kanister à 5 Liter Art.-Nr. 30583  
Produktcode: M-AB20

