

G 595 Budenat® Effect


Schnell-Flächendesinfektionsmittel

Einsatzbereich

- Für die Schnelldesinfektion von alkoholbeständigen Oberflächen und Materialien.
- Für die punktuelle Anwendung geeignet.
- Besonders geeignet in hygienisch sensiblen Bereichen wie Krankenhäusern, Kliniken, Arztpraxen, Pflegeheimen, Schulen, Kindergärten.
- Einsetzbar in der Kosmetik-, und Pharmaindustrie.
- Breites Wirkungsspektrum.

Produktvorteile/-eigenschaften

- Gebrauchsfertiges, alkoholhaltiges Schnell-Flächendesinfektionsmittel.
- VAH-qelistet.
- Geprüft nach DGHM.
- Antimikrobielle Langzeitwirkung gegen Bakterien und Pilze bis zu 10 Tagen in Anlehnung an ASTM E 2180 geprüft.
- Wirksamkeitsüberprüfung nach den klinisch relevanten Europäischen Normen DIN EN 1040, DIN EN 1275, DIN EN 1276, DIN EN 14348.
- Wirksam gegen Bakterien (einschl. Mykobakterien), Pilze, Hepatitis B und C Viren, HIV, Influenzavirus (einschl. H5N1), Rota- und Adenoviren.
- Durch einen innovativen Easy-to-Clean-Effekt schlechtere Anhaftung von Mikroorganismen und Schmutz auf der Oberfläche.
- Beseitigt unangenehme Gerüche, die eine mikrobiologische Ursache haben.
- Materialschonend.
- Kurze und somit effektive Einwirkzeit.

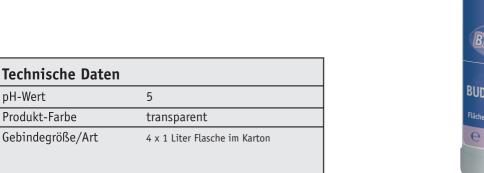





G 595 Budenat® Effect

Schnell-Flächendesinfektionsmittel

Anwendung und Dosierung



Für alkoholbeständige Oberflächen.



Für Krankenhäuser und Praxen.



G 595 Budenat® Effect gleichmäßig dünn (pur) verteilen, dabei auf vollständige Benetzung achten, mit einem Tuch verreiben.
Trocknen lassen.

Bakterizid: 5 min. (DGHM).

Fungizid: 5 min. (DGHM).

Mykobakterien: 15 min. Einwirkzeit

Viruzid: 0,5 min. (DVV).

Wichtige Hinweise

Nicht mit anderen Reinigern oder anderen Zusätzen mischen. Nach Ablauf des Verfallsdatums nicht mehr verwenden.

Biozid sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.

Ergänzende Produkte

Produkte aus unserer Budenat® edition.

Warnhinweise und Sicherheitsratschläge nach EG-Richtlinien

F Leichtentzündlich.

R 11 Leichtentzündlich.

S 2 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

S 16 Von Zündquelle fernhalten – Nicht rauchen.

S 23 Dampf / Aerosol nicht einatmen.

S 46 Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen.

S 51 Nur in gut belüfteten Bereichen verwenden.

baua-Reg.Nr. N-36802

Weitere Sicherheitshinweise entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt zu G 595 Budenat® Effect unter www.buzil.com.

GISBAU-Code -- --

Artikelnummer G595-0001

Die Angaben in unserer Produktinformation beruhen auf unseren Erfahrungen und sorgfältigen Untersuchungen und entsprechen unserem heutigen Kenntnisstand. Unterschiedliche Verarbeitungs-, Objekt- und Materialbedingungen können von uns jedoch nicht im Einzelnen überprüft und beeinflusst werden. Daher können wir in der Produktinformation nur allgemeine Verarbeitungshinweise geben. Die Qualität der Arbeit hängt deshalb von der fachmännischen Objektbeurteilung und Verarbeitung durch den Anwender ab. Im Zweifelsfall ist dieser verpflichtet, die Verträglichkeit des zu behandelnden Materials mit dem Buzilprodukt immer an unauffälliger Stelle zu prüfen oder anwendungstechnische Beratung einzuholen.

Haftung für unvollständige oder unrichtige Angaben in unserem Informationsmaterial besteht nur bei grobem Verschulden (Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit); etwaige Ansprüche aus dem Produkthaftungsgesetz bleiben unberührt.

Mit dieser Produktinformation verlieren alle vorhergehenden Produktinformationen ihre Gültigkeit.

Version/Drucknummer: TDG595/3/12