

Mg75-85-100 B – 85 Bs



Scheuersaugmaschinen Mg.

+ UMWELTFREUNDLICH + PRODUKTIV + GÜNSTIG

 **FIMAP**®



Mg75-85-100 B – 85 Bs

Scheuersaugmaschinen Mg.

Ein Sortiment an Scheuersaugmaschinen für die Unterhalts- und Grundreinigung von jeglichen industriellen oder gewerblichen Flächen bis zu 3.500 m²

Mg sind die neuen Aufsitz-Scheuersaugmaschinen von Fimap. Sie sind in den Ausführungen mit Scheibenbürsten mit 75, 85 und 100 cm Arbeitsbreite und in der Ausführung mit Zylinderbürsten (Kehrausführung) mit 93 cm Arbeitsbreite erhältlich.




Mg 75/85/100 B – 85 Bs **Base**



Mg 75/85/100 B



Mg 85 Bs

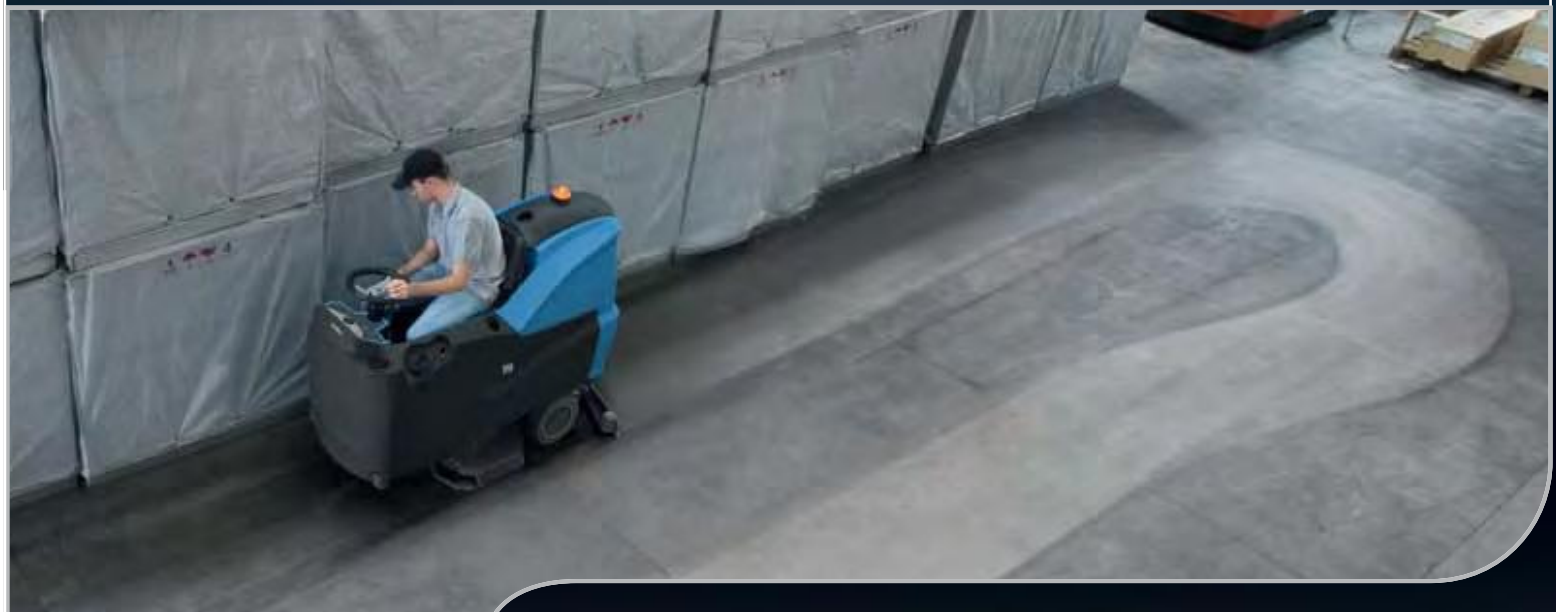

Scheuersaugmaschinen Mg. EINFACHHEIT PREISVORTEIL

Das neue automatische Auffüllsystem des Frischwassertanks **FFF (FimapFastFill)** bringt Ihnen eine **erhebliche ZEITERSPARNIS** nämlich um **70% im Vergleich zum Vorgängermodell**. Denn während sich der Frischwassertank sehr schnell von alleine füllt, kann das Reinigungsmittel nachgefüllt werden



FFF, FimapFastFill



Die praktischen Verschlüsse des Frischwasser- und des Reinigungsmittel tanks sind mit einer „Füllstandanzeige“ ausgestattet, damit der Bediener die Menge der beiden Flüssigkeiten stets unter Kontrolle hat

Mit dem **ganz neuen System**, bei dem der Saugfuß in die waagrechte Stellung gedreht werden kann, und der schnellen und vollständigen Entleerung des Schmutzwassertanks mit einem groß dimensionierten Schlauch **sind nur wenige Minuten** zur Reinigung nach dem Maschineneinsatz erforderlich.



Die Zugänglichkeit für Wartungsarbeiten an den Batterien ist **OPTIMAL**

Scheuersaugmaschinen Mg.

 REICHWEIT

Durch die Entwicklung eines einfachen Instrumentenbretts, bei dem alle Bedienelemente griffbereit angeordnet sind, ist keine spezielle Einschulung für die Benutzung der Maschine notwendig.

Dadurch wird eine beachtliche

EINSPARUNG bei den Einschulungszeiten und eine hohe Benutzerfreundlichkeit erzielt.



Die Mg Scheuersaugmaschinen fassen bei gleichem Platzbedarf 70%
MEHR WASSER als das gleich große Vorgängermodell.

DER VORTEIL?


Beispielweise wurde für die Unterhaltsreinigung einer 3.500 m² großen Baustelle, bei täglichem Arbeitseinsatz 5 Tage pro Woche, 45 Wochen pro Jahr (225 Arbeitseinsätze/Jahr),

eine **Pit-Stopp EINSPARUNG**

((Zeitintervall zum Entleeren/Befüllen der Tanks) von über 100 Stunden/Jahr ermittelt.



ENERGIEEINSPARUNG BIS ZU 30%

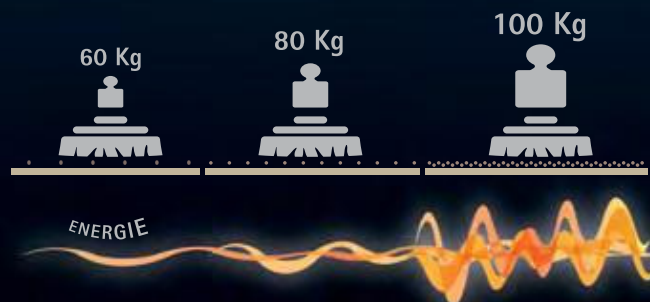

Die Energiemenge wird dem Bedarf angepasst

+ PRODUKTIVITÄT

+ SICHERHEIT



+ PRODUKTIVITÄT

Mit dem neuen Dosiersystem von FIMAP, FSS (FimapSolution Saver), können Sie während der normalen Unterhaltsreinigung bis zu 50% an Wasser und Reinigungsmittel SPAREN.

Dies ermöglicht eine überproportionale Steigerung der Produktivität der Maschine, denn mit der gleichen Wassermenge kann die doppelte Fläche gereinigt werden.

+ SICHERHEIT

Die Verteilung des Reinigungsmittels erfolgt über einen 12l Tank. Der Bediener kann das Reinigungsmittel bequem über den entsprechenden Füllstutzen einfüllen. So kommt er mit dem chemischen Produkt nicht in Berührung und arbeitet unter absolut sicheren Bedingungen.

+ UMWELTSCHUTZ

Die Möglichkeit, die richtige Menge an Reinigungsmittel je nach Schmutzart, die beseitigt werden muss, zu dosieren, ist einer der Faktoren, der zu einer bis zu 50-prozentigen Einsparung an chemischer Lösung beiträgt.

DAS ERGEBNIS? PERFEKTE SAUBERKEIT MIT WESENTLICH GERINGERER UMWELTBELASTUNG.



+ PRODUKTIVITÄT

Das neue System FWF (FimapWaterFlow) garantiert immer eine Verteilung des Reinigungsmittels mit gleichmäßigem Fluss auf beide Bürsten, wodurch die gesamte behandelte Fläche in einem Arbeitsgang gleichmäßig sauber wird.

DER VORTEIL? MEHR SAUBERKEIT BEI GERINGEREM REINIGUNGSMITTELVERBRAUCH!

Durch die FWF Technologie in Kombination mit der Möglichkeit den Druck auf die Bürsten und die Arbeitsgeschwindigkeit zu regulieren, lässt sich ein doppelter Arbeitsgang auf derselben behandelten Fläche vermeiden, denn es wird sofort ein hervorragendes Sauberkeitsergebnis erzielt.

DER VORTEIL? Eine ZEITERSPARNIS von 50%.



+ UMWELTSCHUTZ

+ EINSPARUNG



+ PRODUKTIVITÄT

Mit der neuen FNC-Technologie **FNC (FimapNoiseCanceling)** entwickeln die Mg Scheuersaugmaschinen einen Schalldruck von nur 64 dB (A)*. Der Bediener erhöht dadurch seine Produktivität, weil er entspannter, also ohne lästigen Lärm, arbeiten kann.

+ SICHERHEIT

Da Lärmstress beseitigt werden konnte, kann der Bediener unter vollständig sicheren akustischen Bedingungen arbeiten und sich so voll auf seine Tätigkeit konzentrieren, ohne Angst haben zu müssen seine Gesundheit zu gefährden.

+ UMWELTSCHUTZ

Dadurch können die Maschinen NICHT NUR IM GEWERBLICHEN BEREICH, wie großen Lagerflächen, eingesetzt werden, sondern auch dort, wo maximale Diskretion bei den Reinigungsarbeiten gefordert ist, wie Pflegeheime, Spitäler usw **OHNE DADURCH DIE UMGEBUNG UND IHRE BEWOHNER ZU STÖREN.**



+ REICHWEITE

Die Installation aller innovativen Elemente als Ergebnis der neuen Produktentwicklungsphilosophie Fimap Sustainable Cleaning Project, wie: das innovative Bürstenkopfdesign, das hochmoderne Antriebsrad mit elektronischer Steuerung und das neue Eco ON/OFF System, das den Wasseraustritt und die Bürstenbewegung stoppt, wenn die Maschine nicht arbeitet, **HABEN EINE ENERGIEEINSPARUNG BIS ZU 30% BEWIRKT.**

DER VORTEIL?

So konnten ohne Einbuße bei der Reichweite kleinere Batterien in die Mg eingesetzt werden. Trotzdem sind die Mg bei gleicher Größe um 15% **LEISTUNGSFÄHIGER ALS IHR VORGÄNGERMODELL.**

+ PRODUKTIVITÄT

Dadurch konnte der Platz, der durch die kleineren Batterien gewonnen wurde, für ein größeres Fassungsvermögen des Tanks verwendet werden konnte, wodurch sich die Produktivität erheblich erhöht.

* dB (A) ISO3744 bei 1,5 m



Scheuersaugmaschinen Mg. ZUBEHÖR EINSPARUNG

Die Mg Scheuersaugmaschinen werden in 2 Ausstattungsvarianten angeboten: Die Basisausführung (Base) und die All-In-Ausführung.

AUSSTATTUNGEN	Mg75/85/100 B – 85 Bs (Base)	Mg75/85/100 B-85 Bs (Alles serienmäßig)
 Wasser- und Reinigungsmittelmanagement		
FSS (FimapSolutionSaver)	-	•
FWF (FimapWaterFlow)	•	•
Wasserdurchsatzverringering in Kurvenlage	•	•
Eco ON/OFF System*	•	•
FFF (FimapFastFill)	-	•
Wasserstandanzeige	•	•
Reinigungsmittelstandanzeige	-	•
 Schrubbleistungen		
Konstanter Bürstendruck (Ausführung B)	•	-
Konstanter Bürstendruck (Ausführung Bs)	•	•
Bürstendruckeinstellung bis zu 100 kg (Ausführung B)	-	•
Geschwindigkeitseinstellung	-	•
 Sicherheit		
Geschwindigkeits- und Wasserdurchsatzverringering in Kurvenlage**	•	•
Vorderes Antriebsrad mit Antiskid-System	•	•
Hintere Antriebsräder mit Antiskid-System	extra	•
Mechanische Betriebs- und Feststellbremse	•	•
Blinker	extra	•
Sicherheitsgurte	extra	extra
Schutzdach	extra	extra
 Komfort		
Drehbarer Saugfuß	-	•
Comfort Drive System***	•	•
FNC (FimapNoiseCanceling)	•	•
Tanks, die zur Gänze entleert und desinfiziert werden können	•	•

* Eco ON/OFF System: Unterbrechung des automatischen Wasseraustritts, wenn die Maschine nicht arbeitet oder vom Bediener gestoppt wird.

** Vorrichtung zur Verringerung der Geschwindigkeit und des Wasserdurchsatzes in den Kurven, damit immer maximale Lenksicherheit und ein optimales Trocknungsergebnis gewährleistet sind.

***Comfort Drive System: Der Bediener kann sich den Sitz nach seinen eigenen Bedürfnissen einrichten.

TECHNISCHE DATEN	Mg75 B	Mg85 B	Mg100 B	Mg85 Bs
Saugfußbreite mm	1015	1115	1265	1115
Fassungsvermögen des Kehrgutbehälters l	-	-	-	10
Scheibenbürsten Ø (Stk) mm	(2) 390	(2) 440	(2) 510	-
Zylinderbürsten Ø (Stk) mm	-	-	-	(2) 150X830
Bürstenmotor V/W	Mg Base 36/900 - Mg 36/1500	Mg Base 36/900 - Mg 36/1500	Mg Base 36/900 - Mg 36/1500	(2) 650
Bürstenumdrehungen U/Min.	185	185	160	700
Druck auf die Bürsten kg	Mg Base 60 - Mg 60±100	Mg Base 60 - Mg 60±100	Mg Base 60 - Mg 60±100	60
Saugmotor V/W	36/670	36/670	36/670	36/670
Antriebsmotor V/W	36/900	36/900	36/900	36/900
Saugunterdruck mbar	190	190	190	190
Vorwärtsgeschwindigkeit km/h	0÷6	0÷6	0÷6	0÷6
Wendekreisdurchmesser mm	2000	2000	2000	2000
Vorschubart	aut.	aut.	aut.	aut.
Abmessungen des Batteriefachs (L x H x B) mm	840 x 365 x 375	840 x 365 x 375	840 x 365 x 375	840 x 365 x 375
Maximal überwindbare Steigung %	10	10	10	10
Batterien V/Ah C5	36/240	36/240	36/240	36/240
Batteriegewicht kg	315	315	315	315
Maschinengewicht (leer ohne Batterie) kg	385,5	388,5	393,5	380
Arbeitsbreite mm	750	850	1000	850
Versorgung V/Antrieb	36/aut.	36/aut.	36/aut.	36/aut.
Reinigungsmitteltank l	170	170	170	170
Schmutzwassertank l	175	175	175	175
Arbeitskapazität bis zu m²/h	4500	5100	6270	5100
Abmessungen der Maschine L x H x B mm	1740x1400x805	1740x1400x903	1740x1400x1053	1740x1400x940
Gewicht kg leer mit Batterie	700,5	703,5	708,5	695
Elektromagnetische Verträglichkeit (Emissionsnorm)	EN 61000-6-1, 2, 3, 4	EN 61000-6-1, 2, 3, 4	EN 61000-6-1, 2, 3, 4	EN 61000-6-1, 2, 3, 4

Verlangen Sie bei Ihrem Händler die Fimap Wartungspakete:
Keine überraschenden Kosten mehr!



Fimap kann Ihnen die ideale Lösung für verschiedenste Budgets und Anforderungen bieten, denn Sie können aus mehreren Möglichkeiten wählen: Die planmäßige Wartungslösung LIGHT Service pack, die Lösung SMART Service pack, die die planmäßige Wartung und das Verbrauchsmaterial abdeckt, oder die Variante FULL Service Pack, die zusätzlich noch das Verbrauchsmaterial beinhaltet.

Wenn Sie sich für ein Fimap Wartungspaket entscheiden, können Sie:

- sicher sein, dass Ihre gekaufte Maschine regelmäßig von geschulten Technikern kontrolliert wird
- niemals mit Zusatzkosten konfrontiert werden
- garantierte und über die Jahre konstante Leistungen genießen
- die Nutzungsdauer des Produkts verlängern

Für sämtliche Einzelheiten verweisen wir auf die Allgemeinen Geschäftsbedingungen auf der Website www.fimap.com im Kapitel "Wartungspakete" Abschnitt "Leistungen"

GARANTIE

Verlangen Sie von Ihrem Händler vor Ort Informationen zu den Garantiebedingungen

DIE ZERTIFIZIERUNGEN



Für weitere Informationen oder für eine Vorführung kontaktieren Sie bitte den Fimap Händler Ihres Vertrauens

FIMAP®
www.fimap.com

FIMAP spa - Via Invalidi del Lavoro, 1 - 37050 S. Maria di Zevio - Verona - Italy
Tel. +39 045 6060411 - Fax +39 045 6060417 - E-mail: fimap@fimap.com

Numero Verde
00800-05070000



Aktivieren Sie den QR-Code
auf Ihrem Smartphone und
surfen Sie auf der Website