

RPD 15 ATS

Kompakt. Ergonomisch. Leistungsstark: Rückensprühgerät «alles im Handgriff»

max.
5 bar

6 1/4"

15
Liter**2**

Garden



pH 1-7



pH 7-14



Solvent



Made in Switzerland

Das neue Rücksprühgerät – Kompakt. Ergonomisch. Leistungsstark:

Die völlig neu konzipierte aussenliegende Pumpe ist direkt im Pumphebel der RPD 15 integriert. Das Ergebnis ist eine einfache Bedienung und schnelles Reinigen. Wesentlich handlicher ist auch die neue Schlauchführung. Spürbar: Das neue ergonomische Konzept! Beim Tragen, Pumpen, Sprühen, Entleeren, Reinigen usw. Der Pumphebel ist links oder rechts montierbar. Alles im Handgriff.

Im Detail robust – für die Praxis entwickelt

Schon nach dem ersten Einsatz spürbar – dieses Gerät wurde von Profis für die Praxis entwickelt. Ob das Reinigen des Gerätes oder der einfache Wechsel des Pumphebels von links nach rechts – leichter Zugang zu allen Teilen. Jedes Detail wurde genau überlegt und für die praktische Arbeit entwickelt.



Komfort beim Arbeiten

- Ergonomie neu definiert
- Pumpe hochklappbar
- Schlauchausgang vorne
- Klick-Gurtsystem
- Griffmulden

Alles im Handgriff

- Tropffreie Kolbenpumpe
- Integrierter Windkessel
- Schlauchausgang
- Halterung für Sprühlanze



Ergonomie die man spürt!

Bewährte Birchmeier Technik

- Aussenliegende Pumpe
- Tankausgang über Saugsystem
- Klick-Gurtsystem neu erfunden
- Messing Regulierdüse
- Hochwertige Armaturen
- Grosse Einfüllöffnung mit Sieb



Video und weitere Informationen



Vario Gun
Art.Nr. 11558501



Sprühschirm oval, weiss
Art.Nr. 10501606



Herbizid Floodjet-Düse
Art.Nr. 10501803-SB



Flachstrahldüse
Art.Nr. 11612810



Bio-Filtersack
Art.Nr. 11475701-SB



Teleskoprohr 7 m
Art.Nr. 11935801



Sprühbalken Aluminium
Art.Nr. 11889501-SB


Zubehör

Weiteres Zubehör www.birchmeier.com



RPD 15 ATS
Art.Nr. 11924801

Sprühleistung (Regulierdüse 1.7 mm)

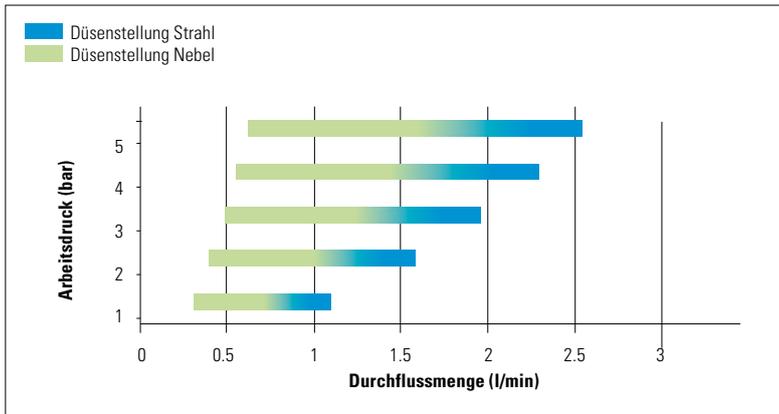

Technische Daten

Tankvolumen	15 Liter
Maximaldruck	5 bar
Antrieb	Manuell
Düsenart	Regulierdüse
Düsenmaterial	Messing
Düsenlochgrösse	1.7 mm
Dichtungen	NBR
Armaturverbindungen	Geschraubt
Pumpe	Kolbenpumpe
Temperatur min./max	5 °C / 30 °C
Abmessungen (H x B x L)	610 x 400 x 220 mm
Leergewicht	3.7 kg
Beanspruchungsklasse	2

Weitere Birchmeier Produkte:



Bezugsquelle: Ihr Birchmeier-Vertriebspartner



BIRCHMEIER®

Birchmeier Sprühtechnik AG
Im Stetterfeld 1
5608 Stetten
Schweiz

Telefon +41 56 485 81 81
Fax +41 56 485 81 82
www.birchmeier.com