

REB 15 Az1

Von Profis für Anspruchsvolle: Elektronisch gesteuertes Akku-Rückensprühgerät



Leistungsmerkmale

- 14.4 V Lithium
- 1 – 4.5 bar
- 5.5 h / 120 Liter*
- Akku  < 2 h

*ca. 1.5 bar / Nebel



Made in Switzerland

Das neue Akku-Sprühgerät: Leistungsstark, vielseitig, ergonomisch...

Das völlig neue Konzept, die Pumpe druckgesteuert zu regeln, ergibt neue Möglichkeiten für den Anwender. Der Arbeitsdruck auf der Düse wird über einen Regler der Anwendung angepasst. Alles wird von der Elektronik überwacht und geregelt: konstanter Druck, Ein-, Aus- und Pumpenschutzfunktionen sowie Ladezustand des Akku. Der Wechsel-Akku ermöglicht unterbruchsfreies Arbeiten. Keine Steuerdrähte im Handventil. Dadurch weniger störanfällig und das Zubehör kann vollumfänglich verwendet werden.



Komfort beim Arbeiten

- Sprühbild konstant
- Tropfengrösse einstellbar
- Ergonomie neu definiert
- Schlauchausgang vorne
- Klick-Gurtsystem



Elektronisch gesteuert

- Arbeitsdruck stufenlos
- Druckbereich 1 – 4.5 bar
- Schutzprogramm für Pumpe und Akku
- Energieeffizienz



Ergonomie
die man
spürt!



Bewährte Birchmeier Technik

- Robuste Pumpe
- Tankausgang über Saugsystem
- Klick-Gurtsystem neu erfunden
- Kunststoff / Messing Regulierdüse
- Hochwertige Armaturen
- Grosse Einfüllöffnung mit Sieb



Video und weitere
Informationen



Vario Gun
Art.Nr. 11558501




Sprühschirm oval, weiss
Art.Nr. 11871101



Sprühschirm, weiss
Art.Nr. 11864801



Bio-Filtersack
Art.Nr. 11475701-SB



Kunststoff-Sprührohr 1 m
Art.Nr. 11497403



Teleskoprohr 0.45 – 0.9 m
Art.Nr. 11659001-SB




Sprühbalken Kunststoff
Art.Nr. 11659801-SB


Zubehör

Weiteres Zubehör www.birchmeier.com

Ausbringungsmenge REB 15 AZ1 (Düsenstellung Nebel)

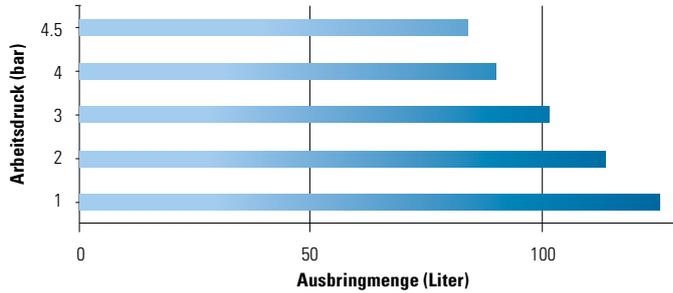

Einsatzdauer REB 15 AZ1 (Düsenstellung Nebel)

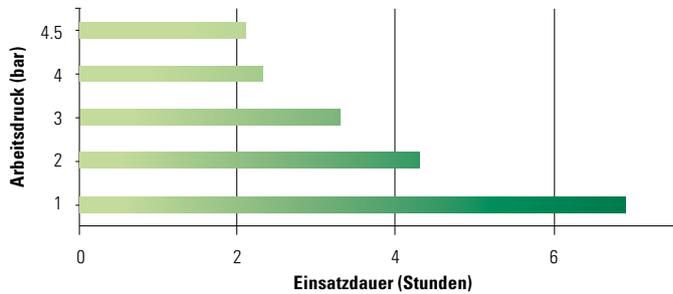

REB 15 AZ1
Art.Nr. 11956501

Technische Daten

Tankvolumen	15 Liter
Maximaldruck	4.5 bar
Akku	Li-Ion 14.4 V / 2.25 Ah
Akku-Ladezeit	2 h
Akku-Lebensdauer	ca. 800 Ladezyklen
Düsenart	Regulierdüse
Düsenmaterial	Kunststoff / Messing
Düsenlochgrösse	1.7 mm
Dichtungen	NBR
Armaturverbindungen	Gesteckt
Pumpe	Kolbenpumpe 12 V / DC
Temperatur min. / max.	5 °C / 30 °C
Abmessungen (H x B x L)	610 x 400 x 220 mm
Leergewicht mit Akku	4.1 kg
Schalldruckpegel	< 70 dB (A)
Beanspruchungsklasse	3

Weitere Birchmeier Produkte:



Bezugsquelle: Ihr Birchmeier-Vertriebspartner

BIRCHMEIER®

Birchmeier Sprühtechnik AG
Im Stetterfeld 1
5608 Stetten
Schweiz

Telefon +41 56 485 81 81
Fax +41 56 485 81 82
www.birchmeier.com