



Bendurool *maxx*

KRAFTVOLLER ALLROUND GRUNDREINIGER


Bendurool maxx ist ein universeller Grundreiniger ohne Nachspülen zur effizienten Entfernung mehrschichtiger Polymerfilme. Die einzigartige Leistung und Effektivität macht **Bendurool maxx** zu einem Allround Grundreiniger mit maximaler Ergebnissicherheit. Die schaumarme, ammoniakfreie Zusammensetzung basiert auf neuartigen Rohstoffen, die hervorragend biologisch abbaubar sind. Der Anti-Rutsch-Effekt sowie der neutrale Duft während der Grundreinigung, erhöhen die Anwendersicherheit und -zufriedenheit. **Bendurool maxx** kombiniert eine kurze Einwirkzeit mit exzellenter Materialverträglichkeit.

Anwendungsbereich: Für alle wasser- und alkalibeständigen Belagsarten außer Holzböden, Laminat und textilen Belägen. Bestens geeignet für Linoleumbeläge.

- **Sauber** Schnelles und gründliches Entfernen mehrschichtiger Polymerpflegefilme
- **Sicher** Ausgezeichnete Materialverträglichkeit - universell einsetzbar
- **Effizient** Grundreinigen ohne Nachspülen



ANWENDUNGSWEISE

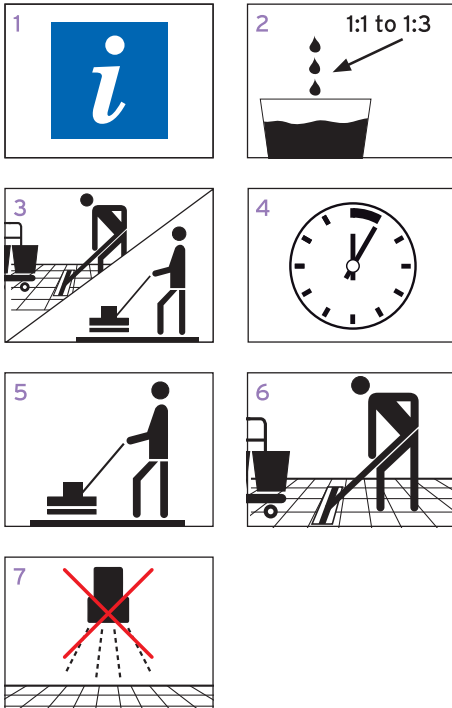

1. Entnehmen Sie die Anwendungsweise dem Produktetikett. Stellen Sie Warnschilder mit dem Hinweis "Achtung, Rutschgefahr" auf, bis der Boden wieder vollkommen trocken ist.
2. **Bendurool maxx** 1:1 – 1:10, vorzugsweise 1:3, mit Wasser im Eimer oder Tank der Einscheibenmaschine verdünnen.
3. Die Grundreiniger-Lösung auf dem Boden verteilen.
4. Ca. 5 Minuten einwirken lassen.
5. Den Boden schrubben - überlappend mit der Einscheibenmaschine abfahren.
6. Reinigungslösung vom Boden mit einem Wassersauger aufnehmen. Rückstände im Feuchtwischverfahren mit klarem Wasser entfernen.
7. Kein Nachspülen erforderlich.
8. Zur Entfernung allgemeiner Verschmutzungen oder beim Einsatz im Reinigungsautomaten Bendurool maxx 2-5%ig einsetzen.

ANMERKUNGEN / INFORMATION

Vor der Anwendung den Belag auf Farbechtheit und Materialverträglichkeit prüfen.

Nur für den professionellen Gebrauch.

Sicherheitsdatenblatt für berufsmäßige Nutzer auf Anfrage erhältlich

pH WERT

4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	----

SICHERHEITSHINWEIS

Weitere Informationen und Hinweise entnehmen Sie bitte dem Etikett und dem Sicherheitsdatenblatt.

LAGERUNG

Produktbehälter stets geschlossen halten. Nur im Originalgebinde zwischen -5° und 40°C lagern.

VERKAUFSEINHEIT:

Karton mit 2 x 5 L Kanister 3024790

Für Bodenbeläge führender
Bodenbelagshersteller empfohlen:



Ecolab Europe GmbH
Richtstr. 7
CH-8304 Wallisellen

Ecolab Deutschland GmbH
Reisholzer Werftstr. 38-42
D-40589 Düsseldorf
Tel: +49 (0)211 9 893 900

Ecolab GmbH
Erdbergstraße 29
A-1030 Wien
Tel: +43 (0)1 7 152 550

Ecolab (Schweiz) GmbH
Kriegackerstr. 91
CH-4132 MuttENZ
Tel: +41 (0)61 4 669 466