




STABILO®

MehrzweckLeiter

- Zweiteilige Alu-Sprossenleiter mit der praktischen Dreifachfunktion: einsetzbar als Anlege-, Schiebe- oder Doppelleiter
- Rundum profilierte Sprossen für sicheren Auf- und Abstieg
- Führungs- und Beschlagteile aus hochlegiertem Aluminium
- Holmumgreifende Führungsbeschläge mit integrierten Gleiteilen sorgen für hohe Stabilität und Bedienkomfort
- Selbstsichernde Einrasthaken verhindern das ungewollte Auseinandergleiten während der Anwendung und des Transports
- Zwei witterungsbeständige Gurtbänder mit Metall-Laschen, funkenabweisend hochkant verschraubt, verhindern ein ungewolltes Auseinandergleiten der Leiter
- Eine breite Quertraverse sorgt bei allen Anwendungen für einen sicheren Stand




Zubehör:
Elektrisch
ableitfähige
Fußstopfen
Seite 113

Art.-No. 123220

Certificate
EN 131
Norm

Arbeitshöhe bis	ca. m A	3,90	4,70
Arbeitshöhe bis	ca. m A1	5,50	7,15
Arbeitshöhe bis	ca. m A2	4,15	4,95
Leiterhöhe Bock	ca. m B	2,60	3,40
Länge einsch.	ca. m C	2,70	3,55
Länge ausgesch.	ca. m C1	4,35	6,05
Sprossenzahl		2x9	2x12
Gewicht	ca. kg	10,5	14,5
Transport- maße	Länge ca. m	2,70	3,55
	Breite ca. m	0,43	0,43
	Höhe ca. m	0,13	0,15
Art.-No.		123213	123220

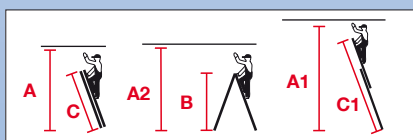

Das **CombiSystem** (Sicherheitszubehör)
und weiteres Zubehör finden Sie ab Seite
112. Passend für diese Leiter:
CombiSystem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8

