STABILO®

Gelenk-CombiLeiter

- **Vierteiliges Alu-LeiterSystem, das sich den unterschiedlichsten Arbeitseinsätzen anpasst**
- **Die 2x3 und 2x6 SprossenLeitern, können in vielen Positionen zusammengesteckt oder auch unabhängig voneinander genutzt werden, z.B. Arbeitsbühne, Anlege-, Steh-, Treppen- oder VielzweckLeiter**
- **Bequemer Transport, da die Leiternteile zusammengesteckt eine kompakte Einheit bilden und somit wenig Stauraum benötigen**
- **Das patentierte KRAUSE-SicherheitsrastgelenkSystem mit Einhandbedienbügel gewährleistet eine schnelle und sichere Funktion der Leiter durch das gleichzeitige Entriegeln der Gelenke mit nur einer Hand**
- **Holme aus Alu-Pressprofil mit zusätzlichen Materialverstärkungen an den am stärksten beanspruchten Stellen, für eine hohe Profilsteifigkeit und Kantenschutz**
- **Breite Quertraversen mit Zweikomponenten-Fußkappen gewährleisten bei allen Anwendungen einen sicheren Stand**
- **Rutschsichere Zweikomponenten-Fußkappen: die harte Komponente sorgt für eine stabile Verbindung des Stopfens mit dem Holm, die weiche Komponente sorgt für hohe Haftreibung und verhindert das ungewollte Wegrutschen der Leiter auf glattem Untergrund**





Certificate
EN 131
Norm

Arbeitshöhe bis ca. m A		2,50
Arbeitshöhe bis ca. m A1		3,30
Arbeitshöhe bis ca. m A2		2,80
Arbeitshöhe bis ca. m A3		3,60
Arbeitshöhe bis ca. m A4		5,75
Leiterhöhe Bock ca m B		0,95/1,75
Leiterhöhe Bock ca m B1		2,85
Länge Anlegel. ca. m C		4,65
Sprossenzahl		2x3 + 2x6
Gewicht ca. kg		15,0
Transportmaße	Länge ca. m	1,85
	Breite ca. m	0,42
	Höhe ca. m	0,19
Art.-No.		**123558**
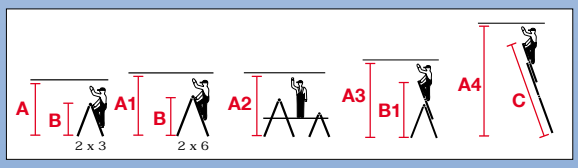
Das CombiSystem (Sicherheitszubehör) und weiteres Zubehör finden Sie ab Seite 112.
Passend für diese Leiter:
CombiSystem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8