





2221 Treppe stationär mit Podest, Treppenneigung 45°

- › Stufenbreite wahlweise 600, 800 oder 1.000 mm.
- › Serienmäßig mit einem Handlauf, links montiert, auf Wunsch auch rechts montierbar. Zweiter Handlauf gegen Mehrpreis erhältlich.
- › Geländer an der Plattform 1.100 mm hoch mit Knie- und Fußleiste.
- › Podestlänge 500 mm. Verlängerung bei Alu-Profilstufen und Gitterrostplattformen jeweils im Raster von 500 mm. Bei Verwendung von Alu-Warzenblech (Riffelblech) sind Zwischenabmessungen realisierbar. Podestlängen sind in freitragender Ausführung begrenzt auf 2.500 mm.
- › Alu-Profilstufen 250 mm tief, alternativ Alu- oder Stahl-Gitterroststufen 270 mm tief gegen Mehrpreis.
- › Standardausführung mit 2 Wandbefestigungswinkeln oben und Bodenwinkeln unten, auf Wunsch oben mit Einhängenhaken oder Aufschlagwinkel gegen Mehrpreis.
- › Bei seitlicher Wandmontage sind Dreieckskonsole zu verwenden (siehe Seite 172), Podestausstieg wahlweise links oder rechts.
- › Äußere Treppenbreite einschließlich einseitigem Handlauf = Stufenbreite + 100 mm bzw. Stufenbreite + 150 mm bei beidseitigem Handlauf.
- › Zwischenabmessungen zum Preis der nächst höheren Stufenzahl.
- › Stufenbelastung 150 kg, Gesamtbelastung 150 kg/m² (max. 300 kg).
- › Benutzung nur durch 1 Person zulässig.
- › Der Versand erfolgt in werkseitig vormontierten Baugruppen.

Hinweis:

Diese Treppen sind nach DIN EN ISO 14122-3 (ortsfeste Zugänge zu maschinellen Anlagen) gefertigt und nicht für Wohngebäude zugelassen! Die Befestigungsmittel zur stationären Montage der Treppen/Podesttreppen/Überstiege müssen bauseits bereitgestellt werden und befinden sich nicht im Lieferumfang.

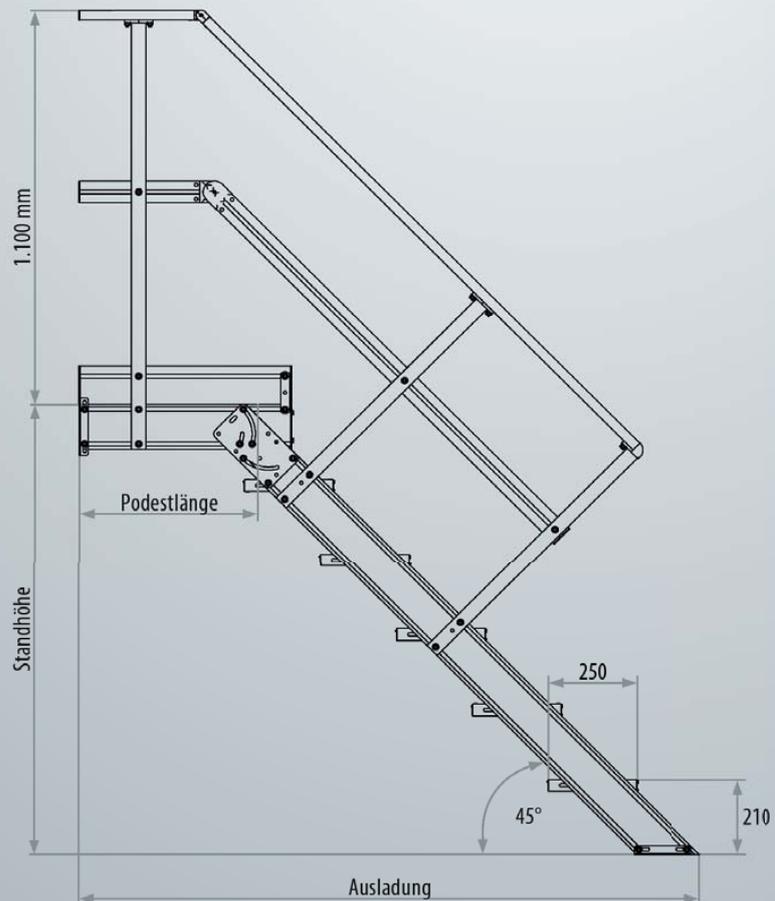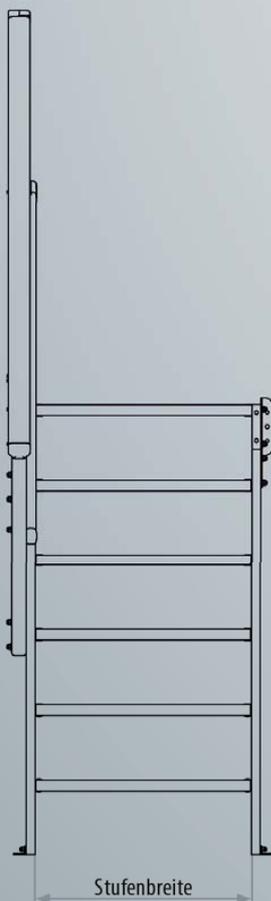

Stufenbreite 600 mm

Stufenzahl inkl. Plattform		4	5	6	7	8	9	10	11
Standhöhe	ca. m	0,84	1,05	1,26	1,47	1,68	1,89	2,10	2,31
Ausladung	ca. m	1,31	1,52	1,73	1,94	2,15	2,36	2,57	2,78
Gewicht	ca. kg	27,0	30,0	34,0	37,0	40,0	45,0	48,0	51,0
Best.-Nr.		22210604	22210605	22210606	22210607	22210608	22210609	22210610	22210611
Best.-Nr. Handlauf rechts		0054771	0054772	0054773	0054774	0054775	0054776	0054777	0054778
Stufenzahl inkl. Plattform		12	13	14	15	16	17	18	19
Standhöhe	ca. m	2,52	2,73	2,94	3,15	3,36	3,57	3,78	3,99
Ausladung	ca. m	2,99	3,20	3,41	3,62	3,83	4,04	4,25	4,46
Gewicht	ca. kg	55,0	58,0	62,0	65,0	68,0	72,0	75,0	79,0
Best.-Nr.		22210612	22210613	22210614	22210615	22210616	22210617	22210618	22210619
Best.-Nr. Handlauf rechts		0054779	0054780	0054781	0054782	0054783	0054784	0054785	0054786

Stufenbreite 800 mm

Stufenzahl inkl. Plattform		4	5	6	7	8	9	10	11
Standhöhe	ca. m	0,84	1,05	1,26	1,47	1,68	1,89	2,10	2,31
Ausladung	ca. m	1,31	1,52	1,73	1,94	2,15	2,36	2,57	2,78
Gewicht	ca. kg	29,0	33,0	37,0	41,0	44,0	50,0	53,0	57,0
Best.-Nr.		22210804	22210805	22210806	22210807	22210808	22210809	22210810	22210811
Best.-Nr. Handlauf rechts		0054771	0054772	0054773	0054774	0054775	0054776	0054777	0054778
Stufenzahl inkl. Plattform		12	13	14	15	16	17	18	19
Standhöhe	ca. m	2,52	2,73	2,94	3,15	3,36	3,57	3,78	3,99
Ausladung	ca. m	2,99	3,20	3,41	3,62	3,83	4,04	4,25	4,46
Gewicht	ca. kg	61,0	65,0	69,0	73,0	76,0	81,0	84,0	89,0
Best.-Nr.		22210812	22210813	22210814	22210815	22210816	22210817	22210818	22210819
Best.-Nr. Handlauf rechts		0054779	0054780	0054781	0054782	0054783	0054784	0054785	0054786

Stufenbreite 1.000 mm

Stufenzahl inkl. Plattform		4	5	6	7	8	9	10	11
Standhöhe	ca. m	0,84	1,05	1,26	1,47	1,68	1,89	2,10	2,31
Ausladung	ca. m	1,31	1,52	1,73	1,94	2,15	2,36	2,57	2,78
Gewicht	ca. kg	31,0	35,0	40,0	44,0	48,0	54,0	58,0	62,0
Best.-Nr.		22211004	22211005	22211006	22211007	22211008	22211009	22211010	22211011
Best.-Nr. Handlauf rechts		0054771	0054772	0054773	0054774	0054775	0054776	0054777	0054778
Stufenzahl inkl. Plattform		12	13	14	15	16	17	18	19
Standhöhe	ca. m	2,52	2,73	2,94	3,15	3,36	3,57	3,78	3,99
Ausladung	ca. m	2,99	3,20	3,41	3,62	3,83	4,04	4,25	4,46
Gewicht	ca. kg	67,0	71,0	76,0	80,0	84,0	89,0	93,0	98,0
Best.-Nr.		22211012	22211013	22211014	22211015	22211016	22211017	22211018	22211019
Best.-Nr. Handlauf rechts		0054779	0054780	0054781	0054782	0054783	0054784	0054785	0054786