




6051 Seilzugleiter, zweiteilig

- › Leiterinnenbreite 300 mm (Oberteil).
- › Innen liegende Beschläge* ermöglichen eine bessere Führung und mehr Sicherheit: Der Holm kann beim Ein- und Ausfahren außen gehalten werden, ohne die Gefahr sich die Finger zu quetschen.
- › Sprossen aus stark profiliertem Strangpressprofil, daher erhöhte Rutschfestigkeit.
- › Alu-Klappfüße mit großer Auflagefläche und hoher Standfestigkeit.
- › Hochwertiges Seil (Ø 12 mm) zur sicheren Höhenverstellung.
- › Mit Wandlaufrollen aus hochwertigem Kunststoff.

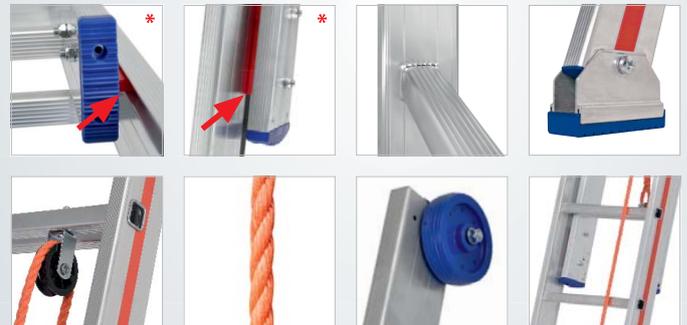

Sprossenzahl		2×14	2×16	2×18	2×20	2×22
Holm	ca. mm	89	89	89	100	100
Sprossenzahl max. ausgefahren		25	29	32	36	40
Länge eingefahren	ca. m	4,18	4,74	5,30	5,86	6,42
Länge ausgefahren	ca. m	7,26	8,38	9,24	10,34	11,46
Standhöhe	ca. m	5,97	7,05	7,87	8,95	10,03
Arbeitshöhe	ca. m	7,47	8,55	9,37	10,45	11,53
Reichhöhe	ca. m	7,97	9,05	9,87	10,95	12,03
Breite ausgefahren oben/unten	ca. mm	355/425	355/425	355/425	355/425	355/425
Gewicht	ca. kg	19,7	24,8	28,2	33,0	38,1
EAN-Code		4019502338630	4019502338647	4019502338654	4019502338661	4019502338678
Best.-Nr.		605128	605132	605136	605140	605144

Erläuterung zu Stand-, Arbeits- und Reichhöhe siehe Seite 5.

Empfohlenes Zubehör:



Traverse für Leiterteil
› Siehe Seite 176.



Wandabstandshalter für Sprossenleitern
› Siehe Seite 178.



Fußspitzenset für Holme
› Siehe Seite 174.



Leiterhalterset für Dachrinnen
› Siehe Seite 178.



Leiterhalter für Dachträger
› Siehe Seite 182.