




6092 Einhänge-Schiebeleiter

- › Leiter in 250-mm-Schritten teleskopierbar.
- › Stufenlos ausziehbare Handläufe mit Schnellverschluss.
- › Geringer Platzbedarf bei Lagerung und Transport.
- › Hohe Standsicherheit durch eine Leiterinnenbreite von 500 mm.
- › Bequemer Stand durch komfortable ca. 48 mm tiefe Sprossen.
- › Inkl. Einhängehaken (Ø 60 mm).

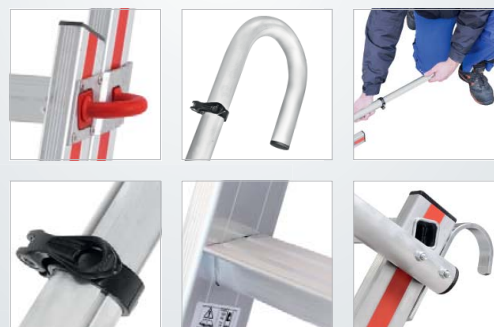

Sprossenzahl		2×8	2×9	11+12
Holm	ca. mm	60	60	60
Sprossenzahl max. ausgefahren		13	15	20
Länge eingefahren	ca. m	2,23	2,47	3,22
Länge ausgefahren	ca. m	3,22	3,72	4,97
Standhöhe	ca. m	2,02 – 2,95	2,25 – 3,35	2,95 – 4,57
Arbeitshöhe	ca. m	3,52 – 4,45	3,75 – 4,85	4,45 – 6,07
Reichhöhe	ca. m	4,02 – 4,95	4,25 – 5,35	4,95 – 6,57
senkrechte Höhe bis Anlegepunkt	ca. m	2,00 – 2,92	2,45 – 3,70	2,92 – 4,55
Breite	ca. mm	550	550	550
Gesamtbreite inkl. Handlauf	ca. mm	662	662	662
Gewicht	ca. kg	16,9	18,7	23,9
EAN-Code		4019502352599	4019502353626	4019502352605
Best.-Nr.		609204	609215	609205

Erläuterung zu Stand-, Arbeits- und Reichhöhe siehe Seite 5.

Empfohlenes Zubehör:



Aufhängungsset

- › Best.-Nr. 0054835
- › Siehe auch Seite 177.