


Hinweis:
Vor dem kompletten
Ausfahren der Leiter
muss zunächst das Mittelteil
um mindestens 2 Sprossen
ausgefahren sein!



6261 Seilzugleiter, dreiteilig

S

- › Leiterinnenbreite 300 mm (Oberteil).
- › Innen liegende Beschläge* ermöglichen eine bessere Führung und mehr Sicherheit: Der Holm kann beim Ein- und Ausfahren außen gehalten werden, ohne die Gefahr sich die Finger zu quetschen.
- › Sprossen aus stark profiliertem Strangpressprofil, daher erhöhte Rutschfestigkeit.
- › Alu-Klappfüße mit großer Auflagefläche und hoher Standfestigkeit.
- › Hochwertige Seile mit unterschiedlichen Farben zur Unterscheidung:
Oberteil: Ø 10 mm, Farbe blau; Mittelteil: Ø 12 mm, Farbe orange.
- › Mit Wandlaufrollen aus hochwertigem Kunststoff.

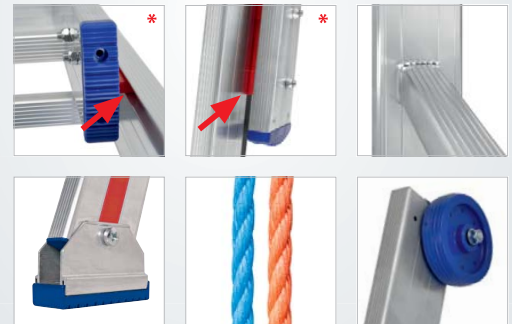

Sprossenzahl		3×14	3×16	3×18
Holm	ca. mm	89	100	100
Sprossenzahl max. ausgefahren		34	40	43
Länge eingefahren	ca. m	4,19	4,75	5,30
Länge ausgefahren	ca. m	9,80	11,46	12,30
Standhöhe	ca. m	8,43	10,06	10,84
Arbeitshöhe	ca. m	9,93	11,56	12,34
Reichhöhe	ca. m	10,43	12,06	12,84
Breite ausgefahren oben/mitte/unten	ca. mm	355/425/490	355/425/490	355/425/490
Gewicht	ca. kg	35,8	44,0	49,8
EAN-Code		4019502338913	4019502338920	4019502338937
Best.-Nr.		626142	626148	626154

Erläuterung zu Stand-, Arbeits- und Reichhöhe siehe Seite 5.

Empfohlenes Zubehör:



Traverse für
Leiterteil

› Siehe Seite 176.



Wandabstands-
halter für
Sprossenleitern

› Siehe Seite 178.




Fußspitzenset
für Holme

› Siehe Seite 174.



Leiterhaltersset
für Dachrinnen

› Siehe Seite 178.



Leiterhalter
für Dachträger

› Siehe Seite 182.

NEU