EINE SAUBERE,
SICHERE UND GESÜNDERE WELT SCHAFFEN.

BODENREINIGUNGSMASCHINEN

T3

- Frisch geschrubbte Böden sind mit unseren ec-H2O™* oder FAST® Technologien in Sekunden trocken und sicher begehbar.
- Niedriger Geräuschpegel (68,5 dBA)
- Leicht zu reinigende, hygienische Hygenic® Frischwasser- und Aufnahmetanks

EINE HOCHLEISTUNGS - SCHEUERSAUGMASCHINE, DIE IHREN HOHEN ANSPRÜCHEN MIT ec-H2O™* ODER FaST®-TECHNOLOGIE ENTSPRICHT

VERBESSERN SIE DIE UMWELT IN IHREM UNTERNEHMEN

Die exklusiven, leicht zugänglichen Hygenic®-Tanks ermöglichen eine gründliche Reinigung, wodurch weniger Schimmel, Bakterien und andere Kontaminationen vorkommen, die in geschlossenen Tanks entstehen können.

LEISE REINIGUNG

Mit nur 68,5 Dezibel ist die T3 vergleichsweise leise.

KEINE SCHMUTZWASSERRÜCKSTÄNDE

Selbst bei 180°-Drehung nimmt die parabolische Abstreifleiste der T3 mit gleichmäßigem Druck das gesamte Schmutzwasser vom Boden auf.

FÜR DIE SICHERHEIT ENTWICKELT

Minimiert das Risiko von Unfällen durch Ausrutschen. Frisch geschrubbte Böden sind mit unseren ec-H2O™* oder FAST® Technologien in Sekunden trocken. Ergonomisches Design macht das Reinigen mit der T3 komfortabler. Erhöhen Sie die Effektivität und Qualität des Schrubbens. Klare Rundumsicht und einfache Bedienelemente erlauben dem Bediener, sich ganz auf seine Reinigungsumgebung zu konzentrieren.

MERKMALE DER

T3

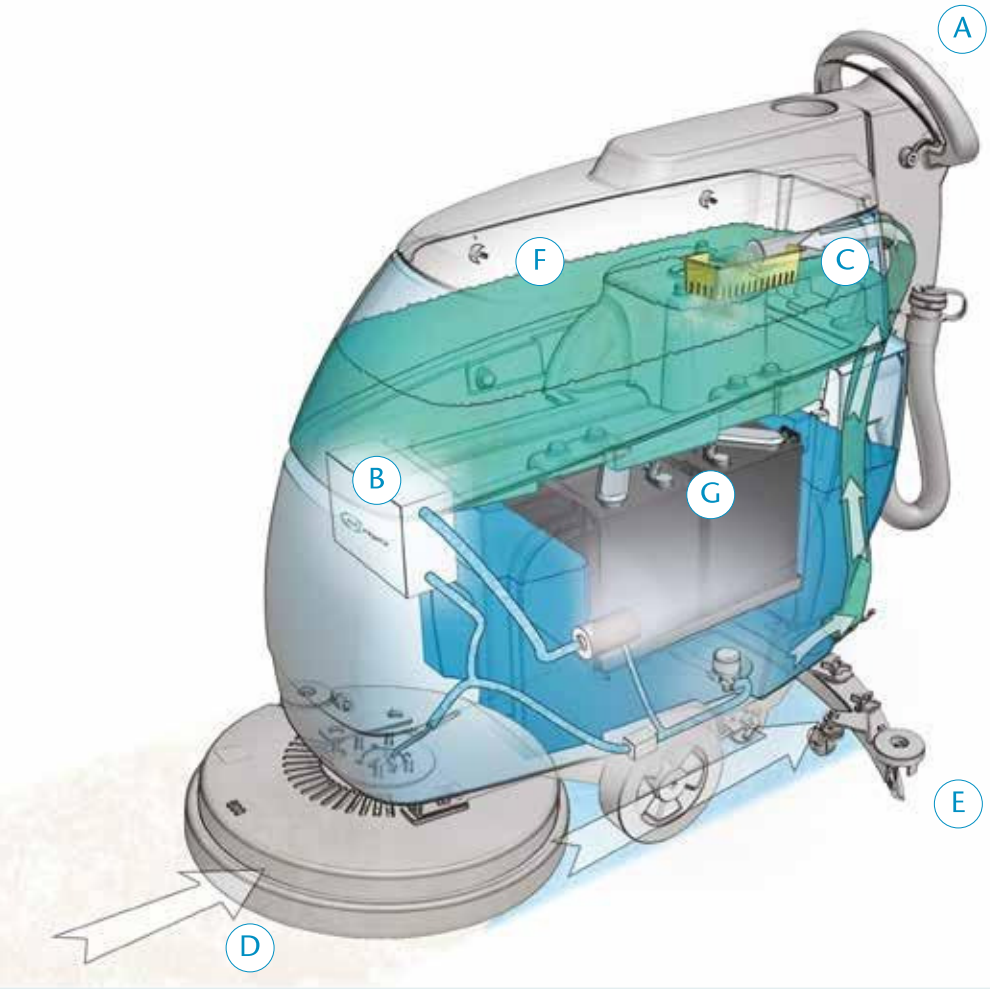

A Einfache Schulung neuer Bediener auf die einfache, intuitive Steuerung.

B Schrubben Sie bis zu 80 Minuten mit einer Tankfüllung. Bis zu drei Mal länger als unsere traditionellen Scheuersaugmaschine mit der Green Seal zertifizierten FAST® Schaum-Reinigungstechnologie oder im ec-H2O™*-Technologie Modus.

C Lösungs- und Aufnahmetanks sind leicht zu reinigen. Exklusive Hygenic®-Tanks sind zur Pflege leicht zu erreichen.

D Nachfolgedurchgänge und unproduktives Aufwischen werden überflüssig. Ein sich selbst justierender Spritzschutz fängt 100% des Spritzwassers am Bürstendeck auf.

E Entfernen und tauschen Sie Bürsten und Abstreifleisten schnell aus. Mit dem Abstreifleistensystem werden keine Werkzeuge zur Wartung benötigt und die Abstreifleiste sitzt automatisch an der optimalen Position.

F Vermeiden Sie, dass der Bediener mit Abwasser in Kontakt kommt, und verhindern Sie das Verstopfen von Schläuchen/ Abflüssen mit dem einfach erreichbarem Grobschmutzsieb.

G Sparen Sie Zeit und Lagerplatz mit dem integrierten Bordladegerät.

EXKLUSIVE TECHNOLOGIEN

(Optionale Reinigungsinnovationen)

Bis zu dreimal längere Betriebszeit mit einem einzigen Wassertank bei allen Technologien im Vergleich zum herkömmlichen Betriebsmodus

ec H2O® An ORBIO Technology

Tausende zufriedener Kunden, darunter einige der größten professionellen Reinigungsunternehmen, setzen seit 2008 weltweit unsere ec-H2O* Scheuersaugmaschinen ein und erzielen damit ausgezeichnete Reinigungsergebnisse.

FaST Foam Scrubbing Technology

FaST® Schaumreinigungstechnologie verbraucht bis zu 70 % weniger Wasser und 90 % weniger Chemikalien, verbessert die Bodenhaftung (wie vom NFSI zertifiziert**) und verringert das Risiko von Unfällen durch Ausrutschen.

UMWELTBEWUSSTSEIN

Die Technologien ec-H2O™ und FaST® sind vom NFSI (National Floor Safety Institute) zertifiziert.** Die NFSI Zertifizierung bedeutet, dass ein Produkt eine aus 2 Phasen bestehende Testreihe erfolgreich durchlaufen hat, die beweist, dass das Bodenreinigungsprodukt die Gefahr von Unfällen durch Ausrutschen vermindert.

Die Technologien ec-H2O™ und FaST® sind bei NSF International registriert. Die NSF (National Sanitation Foundation) hat die Technologie als für den Einsatz in lebensmittelverarbeitenden Betrieben geeignet registriert.

Umweltzeichen für FaST®
Die Reinigungsmittel Tennant FaST® 365 und FaST® 965 erhielten das europäische ECO - Zeichen. Die Vergabe des Umweltzeichens erfolgt an Produkte und Dienstleistungen, die geringere Umweltauswirkungen haben als vergleichbare Produkte.

Die Technologie ec-H2O™ gewann den European Business Award 2009 Geschäftsinnovation des Jahres. Der European Business Award (www.businessawardseurope.com) ist ein unabhängiges Auszeichnungsprogramm, das exzellente Verfahren und Innovationen in der europäischen Geschäftswelt anerkennt und bewertet.

Schont Ressourcen | Reduziert Reinigungsmittelbedarf | Erhöht die Sicherheit | Verbessert die Luftqualität | Vermindert Lärm

TEILE, ZUBEHÖR UND SERVICE NUR VON TENNANT

Tennant Serviceangebot

- Maximieren Sie Sicherheit, Produktivität und Laufzeit
- Kontrolliert und schützt Ihre Investition und senkt Ihre Gesamtbetriebskosten
- Nutzen Sie über 200 werksgeschulte Techniker in ganz Europa

Tennant Zubehör & Ersatzteile

- Damit Sie sich auf ihre Maschine verlassen können
- Nutzen Sie Jahre sorgenfreien Betriebs

Tennant Reinigungslösungen

- Erweitern Sie Ihre nachhaltigen Reinigungsziele
- Nachhaltige Vorteile, die sich Ihr Unternehmen wünscht

T3 HANDGEFÜHRTE SCHEUERSAUGMASCHINE

ABMESSUNGEN DER MASCHINE		43 CM	50 CM
Arbeitsbreite;	cm	43	50
Breite Abstreifleiste	cm	76	76
Abmessungen (LxBxH)	cm	113x48x109	117x52x109
Gewicht (netto)	kg	100	100
SCHRUBBSYSTEM			
Reinigungsleistung theoretisch (max.)	m2/Std	1,720	2,500
Reinigungsleistung praktisch (max.)	m2/Std	950	1,125
Anzahl Bürsten/Pads		1	2
Durchmesser Schrubbteller/Pad	cm	43	25
Bürstenunterstützer Antrieb	Ja/Nein	Ja	Nein
Fahrantrieb	Ja/Nein	Nein	Ja
Bürstenanpressdruck	g/cm2	17	26
Bürstenanpressdruck	kg	26	19
AUFNAHMESYSTEM			
Luftmenge	l/s	31	31
Wasseraufnahme	kPa	10	10
Praktisches Kapazität Frischwassertank	L	40	40
Praktisches Kapazität Aufnahmetank	L	40	40
ENERGIEVERSORGUNG			
Energiequelle		Batterie 24V	Batterie 24V
Nennleistung	W	768	675
Sicherheitsklasse	I/II/III	III	III
Geräuschpegel (DIN45635)	dB(A)	67	67
Integriertes Ladegerät		Serienmäßig	Serienmäßig
BETRIEB			
ec-H2O		Ja	Ja
FaST		Ja	Ja
Walze/Teller		Teller	Teller
ANTRIEB			
Transportgeschwindigkeit	km/h	-	4.5
Arbeitsgeschwindigkeit	km/h	2.5	2.5
Steigfähigkeit	%	-	8
Wendekreis	cm	130	130

GARANTIE

24 Monate auf Teile und 12 Monate auf Arbeit, exklusive Verschleißteile

Die Garantiebedingungen finden Sie unter www.tennantco.com unter der Rubrik "Ersatzteile und Wartung"

* Die ec-H2O-Technologie ist nicht für alle Schmutzarten geeignet wie z. B. starke Konzentrationen von Fetten und Ölen. Je nach Art der Verschmutzung sind hierfür herkömmliche chemische Reinigungsmittel erforderlich.

** Das National Floor Safety Institute (NFSI) ist eine private, gemeinnützige Organisation in den USA, die sich die Vermeidung von Unfällen durch Ausrutschen zur Aufgabe gemacht hat. Die entsprechende Zertifizierung gemäß der ANSI/NFSI B101.1-2009 Testmethode zur nassen SCOF-Messung herkömmlicher Hartbodenmaterialien ist verfügbar unter www.nfsi.org. Die Registrierung von ec-H2O durch die NSF nach den NSF-Registrierungsrichtlinien für firmeneigene und non food-Substanzen (2007), ist verfügbar unter www.nsfwhitebook.org.

SEHEN IST GLAUBEN

Wenden Sie sich für eine Vorführung oder zusätzliche Informationen an uns:

TENNANT GmbH & Co. KG
Karl-Arnold-Strasse 5
73230 Kirchheim u. Teck
DEUTSCHLAND
Tel: 00800-2255 8366
Fax: 00800-3298 3662
Lokale Rufnummer: 01805-836626
Lokale Faxnummer: 01805-836329
E-Mail: info@tennant.de

TCS EMEA GmbH
Sommerfeld 1
5202 Neumarkt am Wallersee
AUSTRIA
Tel: +43 (0)6216 4524 & 4525
Fax: +43 (0)6216 4524 20
E-mail: office@tennant-cee.com

TENNANT EUROPE NV
Plantin & Moretuslei 220
2018 Antwerpen
BELGIEN
Tel: +32 3 217 94 11
Fax: +32 3 217 94 19
E-Mail: europe@tennantco.com

1.001.001.eu.de T3 Brochure 10/2013

©2013 Das Tennant Company Logo und andere mit dem Symbol "®" gekennzeichnete Marken sind Marken der Tennant Company und in den Vereinigten Staaten und / oder anderen Ländern registriert. Tennant Company Produkte werden durch Tochtergesellschaften der Tennant Company und Distributoren verkauft und betreut. Alle Rechte vorbehalten.

www.tennantco.com