




STABILES EIN STABILES LEICHTGEWICHT LEICHTGEWICHT

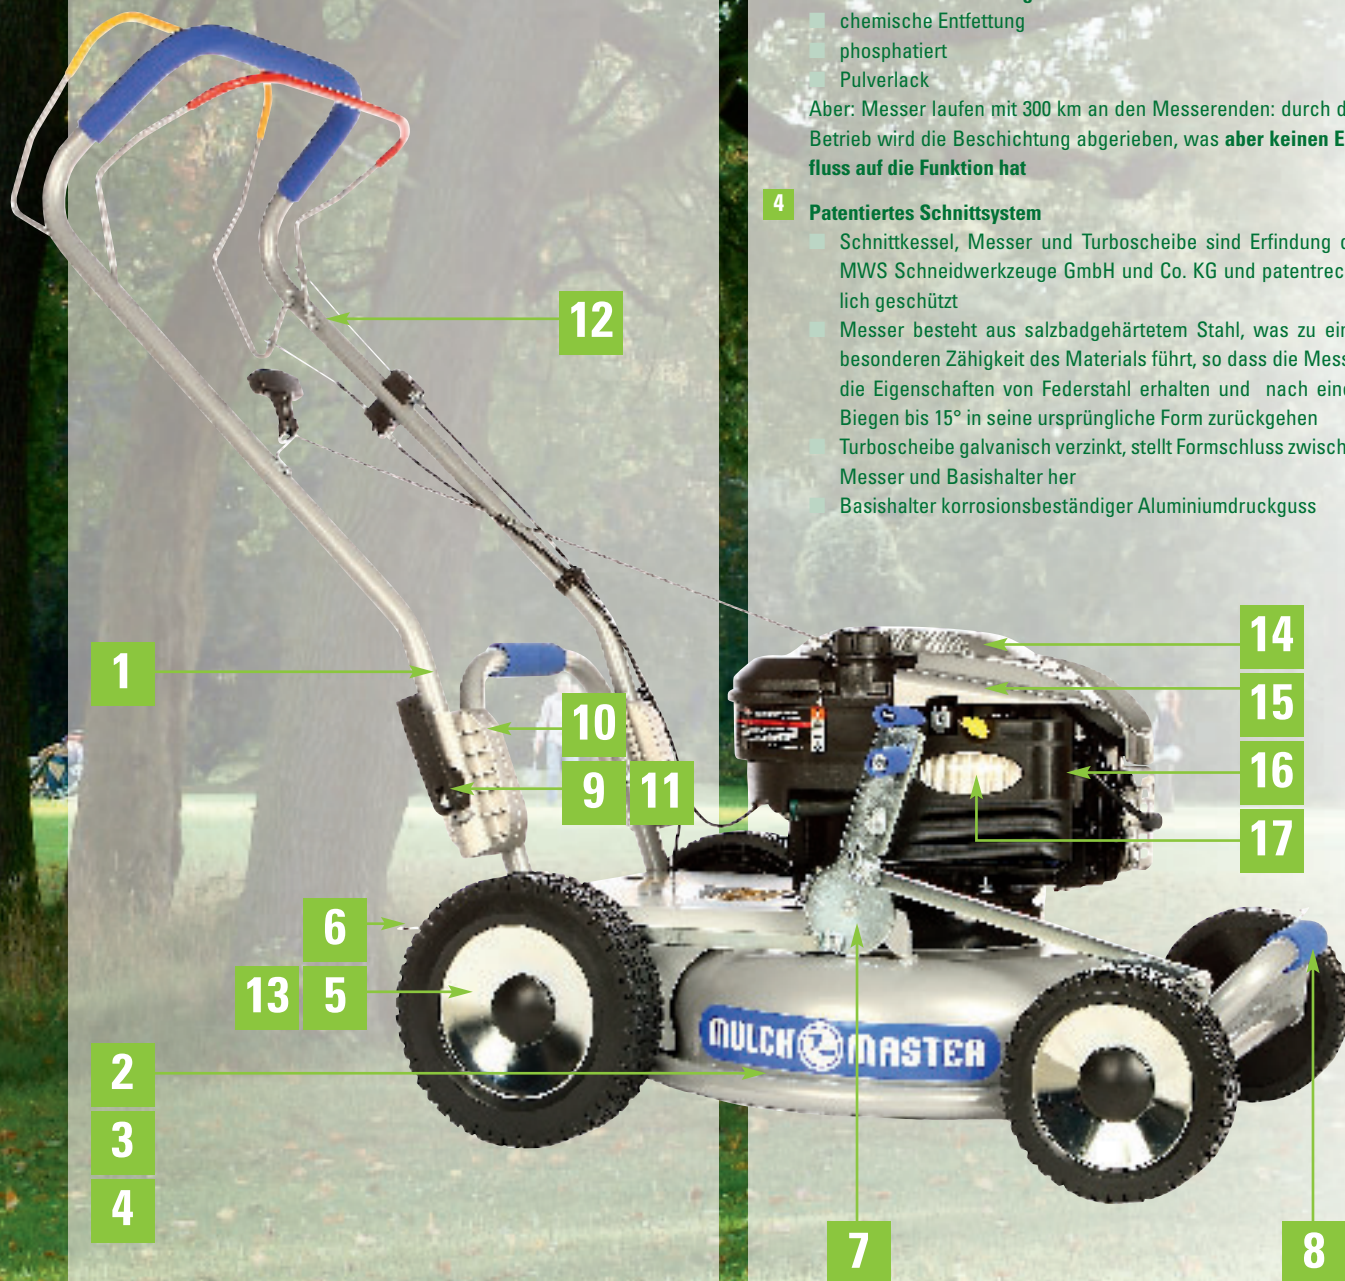

- 1 Stahlrohrrahmen**
 - 25 mm Stahlrohrrahmen
 - 1,5 mm Wandstärke
 - 3D gebogen und an den Schnittkessel geschweißt
 - schützt den unteren Rand des Schnittkessels vor Schlägen von außen
- 2 Stahlschnittkessel**
 - 2,5 mm gerollter Stahl: amorphe Struktur des Materials bleibt fester als beim Stanzen
- 3 Oberflächenbeschichtung**
 - chemische Entfettung
 - phosphatiert
 - Pulverlack

Aber: Messer laufen mit 300 km an den Messerenden: durch den Betrieb wird die Beschichtung abgerieben, was **aber keinen Einfluss auf die Funktion hat**
- 4 Patentiertes Schnittsystem**
 - Schnittkessel, Messer und Turboscheibe sind Erfindung der MWS Schneidwerkzeuge GmbH und Co. KG und patentrechtlich geschützt
 - Messer besteht aus salzbadgehärtetem Stahl, was zu einer besonderen Zähigkeit des Materials führt, so dass die Messer die Eigenschaften von Federstahl erhalten und nach einem Biegen bis 15° in seine ursprüngliche Form zurückgehen
 - Turboscheibe galvanisch verzinkt, stellt Formschluss zwischen Messer und Basishalter her
 - Basishalter korrosionsbeständiger Aluminiumdruckguss

- 5 Stahlfelgenreifen** mit Edelstahl-Radinnenabdeckung
- 6 Grasabstreifer** an allen 4 Rädern, für die Nutzung im nassen Gras – verhindert den Aufbau des Grases um die Mäher, das sonst auf dem Rasen als Grasklumpen abfallen und liegenbleiben würde
- 7 Zentrale Schnitthöhenverstellung**
 - Räder werden beim Wechsel in höhere Schnitthöhe zueinander geführt, was eine kompakte Form des Mähers ermöglicht und Abstellfläche spart
 - korrosionsgeschützt
 - Formsicken sorgen für hohe Stabilität
- 8 zwei Griffe** zum einfacheren Verladen und Transport des Gerätes
- 9 Holmhöhenverstellung**
 - aus hochfestem Druckguss
 - mit sehr kleiner Rasterung zur einfachen, nahezu stufenlosen Anpassung an den Bediener
- 10 Schwingungsentkopplung**
 - Schwingungsübertragung von Rahmen auf Holm werden verringert
- 11 Schnellverschlüsse – Exzenterhebel:** einfacher und schneller Aufbau der Mäher: startbereit in 1 min
- 12 Führungsholm**
 - 25 mm Stahlrohr
 - einfach klappbarer Führungsholm, zum Hochkantstellen des Mähers = einfacher reinigen und lagern
 - Zündkerze nach oben sorgt für einfachen, sofortigen Neustart
 - Bowdenzüge werden beim Zusammenklappen nicht geknickt
- 13 Hinterradantrieb**, damit der Mäher auch Hänge bis 20° Steigung bezwingen kann
- 14 Getriebe**
 - gekapseltes 2-Gang-Getriebe mit Doppelkupplung, für höheren Verschleißschutz und mehr Antriebskraft
- 15 Getriebeabdeckung aus PP**
 - Getriebeabdeckung mit wieder verwendbaren, werkzeugfrei zu lösenden Sicherheitsclips befestigt
- 16 Original Briggs & Stratton-Motore**
- 17 Einfache Wartung**
 - einfaches Prüfen des Luftfilters durch Sichtfenster

und das alles bei schlanken 20 bis 41 kg Gewicht

Zusätzliche Händlerinformation

- Motore werden ohne Gashebel betrieben – keine Fehlbedienung
- 80 % der Teile bei den verschiedenen Typen untereinander gleich/ausstauschbar/kompatibel
- Messer im Ruhezustand sehr nahe am unteren Rand, wird aber durch Fliegekräfte beim Betrieb bis zu 7 mm in den Schnittkessel hineingezogen

... mehr Zeit zum Genießen!



MULCHMASTER

NATÜRLICH

GRÜN