


Exklusiv für nLite® HydroPower DI Filter

Reduziert den Wasserfluss • Längere Harzleistung • Schont Ressourcen

Üblicherweise wird ein Wasserfluss von 120-150l/Std. für eine optimale Reinigungsleistung bei durchschnittlich verschmutzten Fenstern empfohlen. Abhängig vom regionalen Wasserdruck kann es sein, daß mehr Wasser produziert als verbraucht wird. Mit dem neuen **HydroPower EcoFlo** ist es sehr einfach den empfohlen Wasserfluss zu erhalten. Somit wird kein wertvolles Reinwasser verschwendet und der Harzverbrauch wird reduziert.

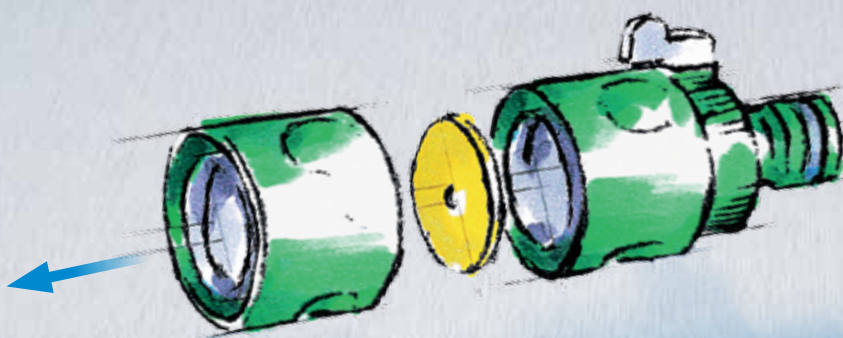

NEU

JETZT GRATIS

ab März 2015 bei jedem
nLite® HydroPower DI Filter dabei!

Wenn Sie bereits einen HydroPower DI Filter besitzen, können Sie sich ihren kostenlosen **EcoFlo** hier ordern:
www.ungerglobal.com/ecoflo

- Reduziert den Wasserfluss automatisch – siehe Tabelle.
- Verlängert die effektive Arbeitszeit einer HydroPower Ladung um mindestens 20%.
- Kann in Sekunden in den Zuflussadapter eingesetzt oder entnommen werden - ganz einfach.
- Passt zu allen Filtergrößen des nLite® HydroPower DI.

SO SETZT MAN DEN ECOFLO EIN:



DRUCK INFO

Bar	Reinwasserausgabe an der Bürste mit EcoFlo und mit nLite® 25 m Schlauch
6	180 l/Stunde
5	150 l/Stunde
4	120 l/Stunde
3	EcoFlo nicht verwenden!

