

UNGER®

Quality Tools for Smart Cleaning



**WER HOCH HINAUS WILL, BRAUCHT EINEN STARKEN GRIFF:
Die neuen OptiLoc Teleskopstangen**

NEU!



SICHERHEIT AUF HÖCHSTEM NIVEAU

UNGER Teleskopstangen sind bei der professionellen Glasreinigung seit jeher die ideale Ausrüstung, um problemlos vom Boden aus zu arbeiten.


Die 2- oder 3-teiligen Teleskopstangen aus Aluminium, die in 12 verschiedenen Längen verfügbar sind, ermöglichen die Reinigung von Fenstern und Glasflächen in einer Höhe von bis zu 10 m.

Für noch mehr Bedienungs- und Handlingkomfort hat **UNGER** die OptiLoc Teleskopstangen jetzt weiter optimiert. Dank der neuen 2-Komponenten-Drehverschlüsse überzeugt die Generation der OptiLoc Teleskopstangen mit zahlreichen Vorteilen:

- **2K-Griffe: verbesserte Griffsicherheit auch bei nassen Händen**
- **Ergonomischeres Arbeiten durch neues Griffdesign**
- **Sicherer Stand beim Abstellen**
- **Gewicht und Steifigkeit perfekt ausbalanciert**
- **Höchste Qualität – „Made in Germany“**
- **Optimale Kompatibilität mit allen UNGER Glasreinigungswerkzeugen**

„Die neue OptiLoc Stange liegt echt top in der Hand und man kann super damit arbeiten.“

Jeremia Franke, Glasreiniger aus Leidenschaft seit über 5 Jahren

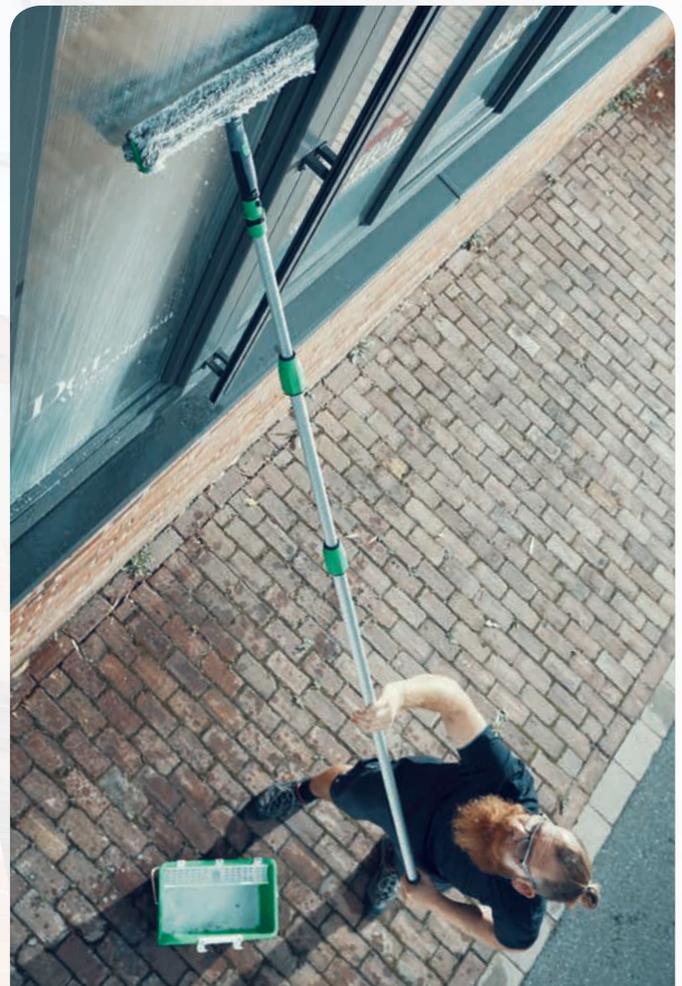

NEU!



ERGOTEC® SICHERHEITSKONUS

- Kompatibel mit allen UNGER Werkzeugen
- Verhindert das Herabfallen der Werkzeuge
- Schneller und einfacher Werkzeugwechsel



2-KOMPONENTEN- DREHVERSCHLUSS

- Einfacheres Öffnen und Verschließen
- Besserer Griff auch bei nassen Händen



NEUES GRIFFDISIGN

- 2K-Oberfläche für ein angenehmes Griffverhalten
- Ergonomischer und sicherer Halt auch in nasser Umgebung



ANTI-RUTSCH-ENDKAPPE

- Sicherer Stand beim Abstellen der OptiLoc Teleskopstange
- Schützt vor Beschädigungen

OPTI LOC SETZT MASSSTÄBE



Teleskopstange, 2-teilig, mit Sicherheitskonus

Art.-Nr.	Maß	Nettogewicht in kg
EZ120	1,25 m	0,36
EZ250	2,50 m	0,62
EZ300	3,00 m	0,70
EZ400	4,00 m	0,92
EZ500	5,00 m	1,08
EZ600	6,00 m	1,30

Teleskopstange, 3-teilig, mit Sicherheitskonus

Art.-Nr.	Maß	Nettogewicht in kg
ED180	1,85 m	0,71
ED370	3,75 m	1,10
ED450	4,50 m	1,30
ED600	6,00 m	1,60
ED750	7,50 m	1,82
ED900	9,00 m	2,20

