

kraenzle®



KRÄNZLE - HAUS UND GARTEN

REINIGUNGSGERÄTE FÜR DEN PRIVATEN EINSATZ

■ Made
■ in
■ Germany

www.kraenzle.com

EINE ANSCHAFFUNG DIE SICH LOHNT!

Die Hochdruckreiniger-Serie K 1050 bietet für die typischen Anwendungen rund um Haus und Garten Profi-Qualität zu einem günstigen Preis. Von der tragbaren Version K 1050 P bis zur fahrbaren Ausführung K 1050 TST mit integrierter Schlauchtrommel finden Sie so alles, was Sie von einem Spitzenprodukt erwarten dürfen.


Mit unserer neuen leistungsstarken X-Serie für qualitätsbewusste Endverbraucher oder der flexiblen Handkehrmaschine Colly 800 für Gehwege, Straßen und Einfahrten erzielen Sie stets perfekte Reinigungsergebnisse.



SAUBERKEIT IN ALLEN BEREICHEN!

Im Alltag fallen viele Reinigungsaufgaben an. Egal ob belaubte Dachrinnen, bemooste Einfahrten, verstopfte Abflüsse oder verdreckte Fahrräder. Mit unseren Reinigungsgeräten rund um Haus und Garten, möchten wir Ihnen die Arbeit erleichtern.

Erweitern Sie mit dem Kränzle Zubehör-Programm den Einsatzbereich Ihres Hochdruckreinigers. Weitere Informationen auf Seite 08-09.

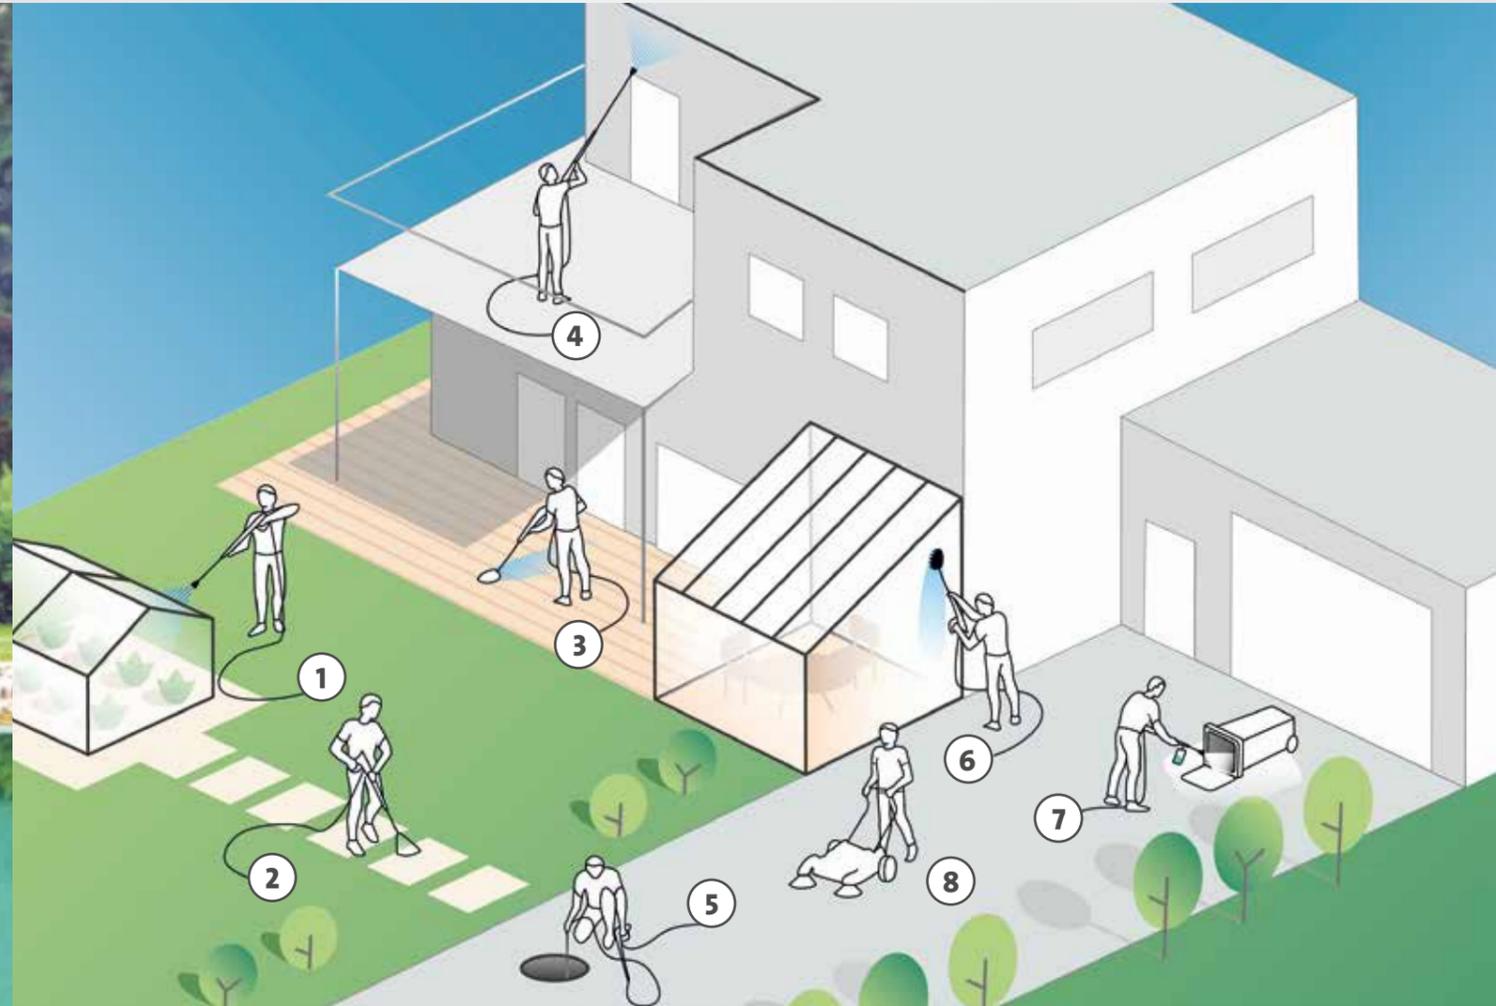

INHALTSANGABE

| | |
|--------------------------------|-------|
| Anwendungsgebiete | 03 |
| K 1050-Serie | 04-05 |
| X-Serie | 06-07 |
| Kränzle Zubehör-Programm | 08-09 |
| Colly 800 | 10-11 |

BRANCHENSCHWERPUNKTE



- Die rotierende **Schmutzkiller-Düse** ist die Lösung für besonders hartnäckige Verschmutzungen.
- Flächen und bemooste Wege lassen sich mit dem **Spritzschutz** nun auch geschützt vor Spritzwasser reinigen.
- Der **Round Cleaner UFO** reinigt effizient größere Flächen wie Gragen- Hofeinfahrten oder Terrassen.
- Schwer erreichbare Stellen, wie hohe Fassaden oder Überdachungen, sind mit der Kränzle **Lanzenverlängerung** kein Problem mehr.
- Der **Rohrreinigungsschlauch** löst Verstopfungen von Rohrleitungen, Fallrohren und Abflüssen.
- Die **Waschbürste** ist ideal für die schonende und sanfte Reinigung von Oberflächen, wie Glas, Holz, Kunststoff, uvm.
- Kombiniert mit dem Reinigungsmittel **Alpha Neutral** erzeugt **der Schauminjektor** wirksamen Schaum zum Lösen von groben Verschmutzungen.
- Gehwege, Einfahrten und Terrassen lassen sich mit der Handkehrmaschine **Colly 800** bis zu fünfmal schneller und gründlicher als mit Kehrbesen und Kehrschaufeln von Schmutz befreien.

KOMPAKT UND TROTZDEM EFFIZIENT!



KOMFORTABLE SCHLAUCHAUFNAHME (K 1050 TS)
zur Aufbewahrung des Hochdruckschlauchs

INTEGRIERTE SCHLAUCHTROMMEL (K 1050 TST)
mit klappbarer Kurbel und
Stahlgewebe-Hochdruckschlauch

EDELSTAHLLANZE
mit Schnellwechsel-Stecksystem

TOTALSTOP-SYSTEM
Zur Entlastung der Hochdruckpumpe

ORDNUNGSSYSTEM
Halterungen für Sicherheits-
Abschaltpistole und Lanzen

ERGONOMISCH GEFORMTER TRAGEGRIFF (K 1050 P)
dient gleichzeitig zur Aufwicklung
für das Netzanschlusskabel

HOCHWERTIGER MESSING-PUMPENKOPF
Mit Leckage-Rückführungssystem.

WASSEREINGANGSSIEB
mit sichtbarem Filter

BESONDERHEITEN DER K 1050-SERIE

Speziell für den privaten Einsatz rund um Haus und Garten konzipiert.

- Hochwertiger Messing-Pumpenkopf
- Ausgereiftes Ordnungssystem
- tragbar, mit Schlauchaufnahme oder integrierter Schlauchtrommel



| GERÄTEMODELL | K 1050 P | K 1050 TS | K 1050 TST |
|--------------|----------|-----------|------------|
| Art.Nr. | 49501 | 495051 | 495101 |

TECHNISCHE DATEN

| Modell | bar MPa | tragbar | mit Schlauchaufnahme | mit Schlauchtrommel |
|-------------------------------------|----------------|--------------------|----------------------|---------------------|
| Arbeitsdruck | bar MPa | 130 13 | 130 13 | 130 13 |
| Zulässiger Überdruck max. | bar MPa | 160 16 | 160 16 | 160 16 |
| Wasserleistung | l/min l/h | 7.5 450 | 7.5 450 | 7.5 450 |
| Elektrischer Anschlusswert | V ~ Hz A | 230 1 50 9.6 | 230 1 50 9.6 | 230 1 50 9.6 |
| Leistungsaufnahme Leistungsabgabe | kW | 2.2 1.65 | 2.2 1.65 | 2.2 1.65 |
| Motordrehzahl | U/min | 2800 | 2800 | 2800 |
| Maße L B H | mm | 390 290 370 | 340 350 860 | 340 350 860 |
| Gewicht | kg | 19 | 21 | 24 |

LIEFERUMFANG

| | Modell Art.Nr. | M2001 12475 | M2001 12475 | M2001 12475 |
|-----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Sicherheits-Abschaltpistole | Modell Art.Nr. | M2001 12475 | M2001 12475 | M2001 12475 |
| Lanze mit Flachstrahldüse | Düse Art.Nr. | ○ 03 12900-03 | ○ 03 12900-03 | ○ 03 12900-03 |
| Lanze mit Schmutzkiller | Düse Art.Nr. | optional | ○ 03 42403-03 | ○ 03 42403-03 |
| Hochdruckschlauch | m Art.Nr. | 8 (DN6) 410541 | 8 (DN6) 410541 | 12 (DN6) 49116 |



LEISTUNGSSTARKE PROFI-HELFER!



ZUBEHÖRBOX

Praktisches Aufbewahren der Wechseldüsen

HALTERUNG

für den Kränzle Schauminjektor

SICHERHEITS-ABSCHALTPISTOLE
mit Schnellwechsel-Stecksystem

INTEGRIERTE SCHLAUCHTROMMEL
mit klappbarer Kurbel und
Stahlgewebe-Hochdruckschlauch

VOLLGUMMIBEREIFUNG

geländegängiges und treppentaugliches Fahrwerk

DRUCKREGULIERUNG

Arbeitsdruck stufenlos regelbar

TOTALSTOP-SYSTEM

Zur Entlastung der Hochdruckpumpe

ORDNUNGSSYSTEM

Halterungen für Sicherheits-Abschalt pistole

ELEKTROMOTOR

leise und langlebig

BESONDERHEITEN DER X-SERIE

Kann in aufrechter, komfortabler Position bedient und bewegt werden.

- Ideal für qualitätsbewusste Endverbraucher mit Profianspruch
- Wechselstrom-Ausführung 4-polig oder 2-polig
- leise und langlebig
- Arbeitsdruck stufenlos regelbar



| GERÄTEMODELL | X A15 TST | X A17 TST |
|--------------|-----------|-----------|
| Art.Nr. | 496500 | 496520 |

TECHNISCHE DATEN

| | | | |
|-------------------------------------|----------------|--------------------|---------------------|
| Arbeitsdruck stufenlos regelbar | bar MPa | 30-130 3-13 | 30-150 3-15 |
| Zulässiger Überdruck max. | bar MPa | 150 15 | 170 17 |
| Wasserleistung | l/min l/h | 8 480 | 9 540 |
| Elektrischer Anschlusswert | V ~ Hz A | 230 1 50 9.8 | 230 1 50 12.8 |
| Leistungsaufnahme Leistungsabgabe | kW | 2.25 1.7 | 2.95 2.2 |
| Motordrehzahl | U/min | 1400 | 2800 |
| Maße L B H | mm | 470 360 875 | 470 360 875 |
| Gewicht | kg | 31 | 31 |


LIEFERUMFANG

| | | | |
|------------------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| Sicherheits-Abschalt pistole | Modell Art.Nr. | M2001 12487 | M2001 12487 |
| Lanze mit Flachstrahldüse | Düse Art.Nr. | 033 130100-M20033 | 033 130100-M20033 |
| Lanze mit Schmutzkiller | Düse Art.Nr. | 033 42404 -033 | 033 42404 -033 |
| Hochdruckschlauch | m Art.Nr. | 12 (DN6) 49116 | 12 (DN6) 49116 |



VIELSEITIG KOMBINIERBAR

DAS KRÄNZLE ZUBEHÖR-PROGRAMM

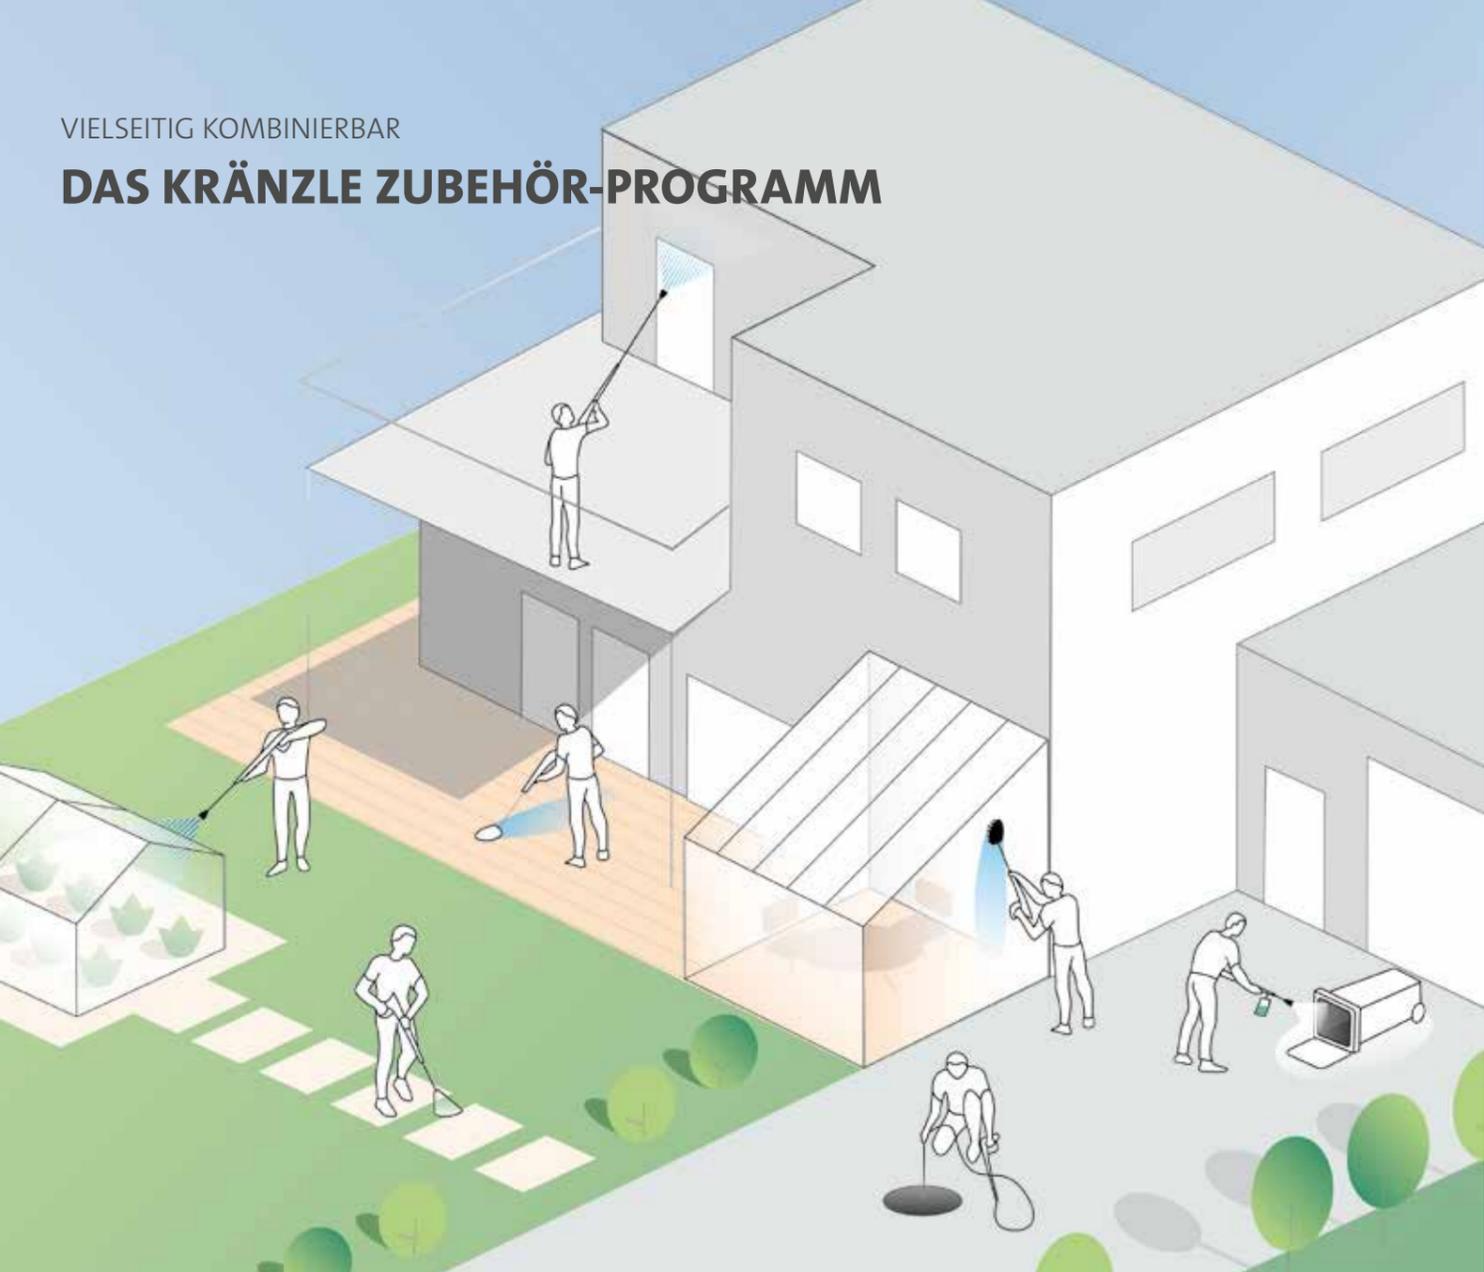

42403-03

SCHMUTZKILLERLANZE

Bei hartnäckigem Schmutz - für verschiedene Oberflächen geeignet.

■ Länge 400 mm



12870

LANZENVERLÄNGERUNG

Ideal für schwer erreichbare Stellen an hohen Fassaden.

■ Länge 400 mm



132600

SPRITZSCHUTZ

Für die Reinigung von Flächen ohne Spritzwasser.

■ Ø 190 mm



1 L: 135302
2 L: 135312

SCHAUMINJEKTOR

Erzeugung und Ausbringung von wirksamem Schaum.

■ verstellbarer Sprühwinkel
■ Füllmenge: 1 Liter / 2 Liter



1 L: 412576
5 L: 412589

REINIGUNGSMITTEL ALFA NEUTRAL

Universalreiniger für die Entfernung starker Verschmutzungen.

■ pH-Wert: 10.9 (unverdünnter Zustand)
■ Füllmenge: 1 Liter / 5 Liter

SCHNELLWECHSEL-STECKSYSTEM



Das Schnellwechsel-Stecksystem mit gehärteten Edelstahlkomponenten sorgt für eine einfache und absolut sichere Verbindung der Sicherheits-Abschaltpistole mit dem Kränzle Zubehör.

KLICK!



VERKAUFS
SCHLAGER

41870

ROUND CLEANER UFO

Zur effizienten Reinigung von größeren Flächen wie Einfahrten und Terrassen.

■ Ø 260 mm



12850

ROHRREINIGUNGSSCHLAUCH

Zur Reinigung von Rohrleitungen, Fallrohren und Abflüssen.

■ Länge 10 m



12800

WASCHBÜRSTE

Für die schonende Reinigung von Glas, Holz, Kunststoff und Lack geeignet.

■ Rotierender Bürstenkopf, Ø 180 mm

EINFACHES HANDLING, PERFEKT AUF SIE ABGESTIMMT!

PLATZSPARENDES VERSTAUEN
durch einklappbaren Schubbügel

ERGONOMISCH UND LEICHT BEDIENBAR
Rückenschonendes Kehren durch komfortablen
und stufenlos höhenverstellbaren Schubbügel

**REINIGUNG OHNE
SCHMUTZKONTAKT**
Einfaches Handling und Entleeren
des schlagfesten Kehrgutbehälters

KLAPPBARE SEITENBESEN
mit stufenloser Höhenverstellung

GROSSE LAUFRÄDER
mit Naturgummi-Bereifung für
optimale Kraftübertragung

BESONDERHEITEN DER COLLY 800

Leicht zu bedienen, ergonomisch geformt und kehrt nahezu staubfrei, auch an schwierigen Ecken und Kanten.

- Integrierter Freilauf setzt beim Rückwärtsfahren die Kehrfunktion außer Betrieb
- Bedienbar ohne großen Kraftaufwand und flexibel einsetzbar



| | |
|---------------------|-----------|
| GERÄTEMODELL | Colly 800 |
| Art.Nr. | 50079 |

TECHNISCHE DATEN

| | | |
|-----------------------------------|--------------------------|-----------------|
| Antrieb | | Manuell |
| Flächenleistung | m ² /h km/h | 2000 2,5 |
| Volumen Kehrgutbehälter | Liter | 30 |
| Abluftfilter | mm ² | 2 x 6000 |
| Maße L B H | mm | 980 850 390 |
| Abmessung Standposition | mm | 750 x 400 |
| Arbeitsbreite (mit 2 Seitenbesen) | mm | 800 |
| Antriebsräder Ø | mm | 300 |
| Kehrwalze Ø | mm | 254 |
| Gewicht | kg | 19 |



Josef Kränzle GmbH & Co. KG

Rudolf-Diesel-Straße 20
D-89257 Illertissen
Telefon: +49 7303 96 05 0

E-Mail: vertrieb@kraenzle.com

www.kraenzle.com



kränzle®



IHR FACHHÄNDLER INFORMIERT SIE GERNE!