

Clean, cleaner, Cleanfix

cleanfix®
SWISS MADE QUALITY

SAUBER DURCH QUALITÄT

PRODUKTÜBERSICHT 2024



Schweiz / Hauptsitz
Cleanfix Reinigungssysteme AG
Stettenstrasse 15
9247 Henau-Uzwil / SG
Tel. +41 71 955 47 47
info@cleanfix.com
www.cleanfix.com

Deutschland
Cleanfix Reinigungssysteme GmbH
Am Weiher 2
63505 Langenselbold
Tel. +49 6184 93 12 0
info@cleanfix.de
www.cleanfix.de

Österreich
Cleanfix Reinigungssysteme GmbH
Dr. Hans-Lechner-Str. 5
5071 Wals-Siezenheim
Tel. +43 662 85 69 53
info@cleanfix.at
www.cleanfix.at



Cleanfix Reinigungssysteme AG, Schweiz / Hauptsitz

ÜBERSICHT

Trocken- und Nass-/Trockensauger

| | | |
|----|-----------------|----|
| 1 | S10 Light | 7 |
| 2 | S10 plus | 7 |
| 2 | S10 plus HEPA | 8 |
| 3 | S10 plus SL | 8 |
| 4 | S08 | 9 |
| 5 | BS360 | 10 |
| 6 | RS05 Silent | 10 |
| 7 | RS05 CAS | 11 |
| 8 | RS08 B | 11 |
| 9 | SW20 plus | 13 |
| 9 | SW21 Combi | 13 |
| 10 | SW21 Aqua | 14 |
| 11 | SW22 / SW35 | 15 |
| 12 | SW60 | 16 |
| | Übersicht Düsen | 17 |



Sprühextraktionsmaschinen

| | | |
|---|------------|----|
| 1 | TW300 S | 19 |
| 2 | TW411 | 19 |
| 2 | TW412 | 20 |
| 3 | TW600 | 20 |
| 4 | Hurrican | 20 |
| 5 | TW1200 | 21 |
| 6 | TW1250 | 21 |
| 7 | TW Compact | 22 |



Dampfsauger


| | | |
|---|------------|----|
| 8 | DS5 / DS9c | 23 |
|---|------------|----|



Roboter

Scheuersaugroboter

| | | |
|---|---------------|----|
| 1 | RA660 Navi M | 40 |
| 2 | RA660 Navi XL | 40 |

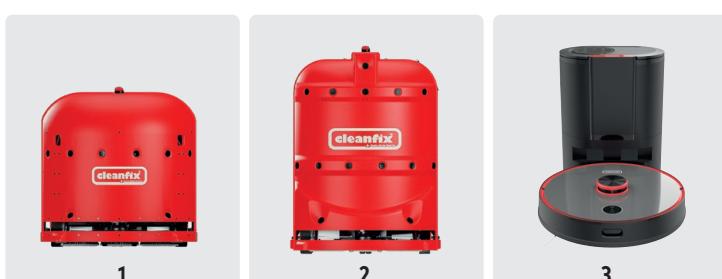

Trockensaugroboter

| | | |
|---|-----------|----|
| 3 | S170 Navi | 12 |
|---|-----------|----|

ÜBERSICHT

Scheuersaugmaschinen

| | |
|-----------------------|----|
| 1 RA405 B | 25 |
| 2 RA431 E | 26 |
| 3 RA501 E | 26 |
| 4 RA395 IBC | 27 |
| 2 RA431 B / RA431 IBC | 28 |
| 5 RA435 IBC | 29 |
| 3 RA501 B / RA501 IBC | 30 |
| 6 RA505 IBC | 31 |
| 6 RA505 IBCT | 32 |
| 7 RA605-2 | 33 |
| 8 RA705 IBC | 34 |
| 9 RA565 IBC | 36 |
| 10 RA805 | 37 |
| 11 RA905 | 38 |



Pads

| | |
|---------------------------------|----|
| Diverse Ausführungen und Größen | 52 |
|---------------------------------|----|



Einscheibenmaschinen

| | |
|------------------------------|----|
| 1 Scrubby | 42 |
| 2 FloorMac | 42 |
| 3 PowerDisc LS | 43 |
| 4 R44-180 | 43 |
| 5 Duo Speed | 44 |
| 6 PowerDisc HS | 45 |
| 7 R44-450 High-Speed | 45 |
| 8 PowerDisc HD | 46 |
| 9 R44-120 | 46 |
| 10 E44 Excenter | 47 |
| 11 E50x35 Excenter | 47 |
| 12 R53-1100 Ultra High-Speed | 48 |
| 13 AS05 | 48 |



Kehr-/Kehrsaugmaschinen

| | |
|---------------|----|
| 1 HS770 | 50 |
| 2 KS650 IBC | 50 |
| 3 KS1100 B | 51 |
| 4 KS1100 B HD | 51 |

NASS- UND TROCKEN- SAUGER



cleanfix

TROCKENSAUGER



S10 Light



S10 plus

Starke Saugkraft zeichnen diese äußerst handlichen und kompakten Geräte aus. Die kleinen, leisen und robusten Kraftpakete auf 5 Rollen zeigen sich wendig und besonders bedienerfreundlich und lassen sich problemlos überall verstauen. Anstelle von technischen Finessen profitiert der Benutzer von bewährt robuster Qualität und starker Leistung. Umfangreiches Zubehör erlaubt eine vollumfassende Reinigung auch in Ecken und Winkeln. Sämtliche Geräteteile sind recycelbar.

- Ersatzteil- und Servicegarantie für alle S10 Modelle

- Kabelzugentlastung
- Multifunktionsgriff



Großflächen-Filter



Robuster Saugschlauchschiebeanschluss



2 Positionen für die Saugrohrhalterung



Griff und Kabelzugentlastung



Wendig dank 5 Rollen



siehe Seite 17

Technische Daten

| | S10 Light | S10 plus |
|---------------------|------------------|-----------------|
| Gesamtleistung max. | 850 W / 230 V | 850 W / 230 V |
| Vakuum | 250 mbar | 250 mbar |
| Staubbeutelinhalt | 12 l | 12 l |
| Lenkrollen | 5 | 5 |
| Netzkabellänge | 7,5 m | 10 m |
| Gewicht | 7 kg | 9 kg |
| Abmessungen L/B/H | 40/40/40 cm | 40/40/49 cm |

Lieferumfang

| | S10 Light | S10plus |
|--|------------------|----------------|
| 012.410 Saugrohr mit Gleitklemme | ✓ | ✓ |
| 645.002 Metallrohr verchromt (S10 benötigt 2 Stk.) | ✓ | ✓ |
| 012.567 Saugschlauch, 2,2 m, Handrohr und Fehlluftklappe | ✓ | ✓ |
| 022.300 Staubfilterkorb komplett | ✓ | ✓ |
| 645.004 Polsterdüse | ✓ | ✓ |
| 645.006 Fugendüse | ✓ | ✓ |
| 645.103 Kombidüse | ✓ | ✓ |
| 645.107 Universaldüse | ✓ | ✓ |
| - Staubbeutel 1 Stk. (Papier S10 Light / Vlies S10 plus) | ✓ | ✓ |

Sonderzubehör

| | S10 Light | S10plus |
|---|------------------|----------------|
| 012.410C Teleskopsaugrohr verchromt mit Gleitklemme | ✓ | ✓ |
| 022.015 Teleskopsaugrohr | ✓ | ✓ |
| 645.002B Chromstahlrohr kurz | ✓ | ✓ |
| 022.320 Staubfiltertuch | ✓ | ✓ |
| 022.430 Papierstaubbeutel (5 Stk.) | ✓ | ✓ |
| 022.431 Vliestaubbeutel (5 Stk.) | ✓ | ✓ |
| 022.435A Textilstaubbeutel | ✓ | ✓ |
| - Düsen- und Bürstenübersicht siehe Seite 17 | ✓ | ✓ |

TROCKENSAUGER



Art.:
022.012



Art.:
022.020

S10 plus HEPA

Der bewährte S10 plus mit Hepafilter im Motorkopf.

- Wendig auf 5 Rollen
- Hepa-Filtration / 99,997 Filtrationsleistung
- Spezielle Dichtungen und Spezial-Staubbeutel

Technische Daten

Gesamtleistung max.

Vakuum

Staubbeutelinhalt

Lenkrollen

Netzkabellänge

Gewicht

Abmessungen L/B/H

S10plus HEPA

850 W/230 V

250 mbar

12 l

5

10 m

9,2 kg

40/40/49 cm

S10plus SL

850 W/230 V

250 mbar

12 l

2/2

10 m

9 kg

40/40/49 cm




Hepa Filter



Robuster
Schiebeanschluss



Praktischer Kabel-
halter



2 bewegliche und
2 fixe Rollen,
gummiiert

Lieferumfang

| | |
|----------|--|
| 012.410C | Teleskopsaugrohr verchromt mit Gleitklemme |
| 012.410 | Saugrohr mit Gleitklemme |
| 645.002 | Metallrohr verchromt |
| 012.567 | Saugschlauch, 2,2 m, Handrohr und Fehlluftklappe |
| 022.300 | Staubfilterkorb komplett |
| 022.450 | Filterpatrone HEPA |
| 645.004 | Polsterdüse |
| 645.006 | Fugendüse |
| 645.103 | Kombidüse |
| - | Papierstaubbeutel |

S10plus HEPA

S10plus SL

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

TROCKENSAUGER



Art.:
008.000

S08

Kompakter Kesselsauger mit zwei großen hinteren Laufrädern macht den Sauger einfach führbar.
Einfaches Handling dank geringem Gewicht.

- Inkl. Filterpatrone
- Inkl. Vliesstaubbeutel

Technische Daten

| | |
|---------------------|-----------------|
| Gesamtleistung max. | S08 |
| Vakuum | 850 W / 230 V |
| Staubbeutelinhalt | 210 mbar |
| Lenkrollen | 7 l |
| Netzkabellänge | 4 |
| Gewicht | 15 m |
| Abmessungen L/B/H | 7 kg |
| | 39 / 41 / 43 cm |



Filter und Staubbeutel



Zubehör

Lieferumfang

| | S08 |
|---------|----------------------------|
| 008.100 | Saugschlauch mit Handrohr |
| 008.101 | Kombidüse |
| 008.102 | Fugendüse |
| 008.103 | Polsterdüse |
| 008.104 | Saugrohr |
| 008.105 | Filtermatte |
| 008.107 | Filterpatrone |
| - | Papierstaubbeutel (1 Stk.) |

Sonderzubehör

| | S08 |
|----------|----------------------------|
| 008.106 | Vliesstaubbeutel (10 Stk.) |
| 008.107A | Filterpatrone HEPA |

BÜRSTENSAUGER



Art.:
365.000

BS360 Eco

Leistungsstarke, zweimotorige Tiefsaug- und Floorbürstmaschine. Dank der 4-fach höhenverstellbaren angetriebenen Walzenbürste ist der Bürstsauger für alle Teppicharten bestens geeignet. Hartnäckig haftende Schmutzpartikel wie Fäden oder Haare werden aus den Fasern gelöst und aufgesaugt, sowie der Teppich wieder aufgebürstet.



4-fach höhenverstellbare Bürstenwalze



Abluft-Filter
HEPA



Großer Staubbeutel

RUCKSACKSAUGER



Art.:
025.000

RS05 Silent

Das ergonomisch angepasste Traggestell dieses leichten Trockensaugs gewährt ein ermüdungsfreies Arbeiten auch nach Stunden. Die praktische Rucksack-Ausführung begünstigt dabei den Aktionsradius und garantiert eine effiziente Reinigung von textilen Belägen und Hartflächenbelägen wie Parkett, Linoleum und Stein. Als weiterer Bedienungskomfort gilt die im Handgriff integrierte Saugkraftregulierung.

Technische Daten

Gesamtleistung max.

BS360 Eco

875 W

RS05 Silent

650 W / 230 V

Vakuum

128,5 mbar

250 mbar

Staubbeutelinhalt

5 l

4,5 l

Arbeitsbreite

36 cm

Bürstdrehzahl

3150 U/min

Netzkabellänge

12 m

15 m

Gewicht

9 kg

4,8 kg

Abmessungen L/B/H

27 / 36 / 124 cm

28 / 29 / 57 cm

Lieferumfang

355.030 Handsaugrohr komplett

BS360 Eco

✓

RS05 Silent

✓

355.134 Fugendüse

✓

025.050 Saugschlauch, 1,5 m, mit Handrohr

✓

025.150 Traggestell komplett

✓

025.164 Tragriemen RS05

✓

645.002 Metallrohr verchromt (2 Stk. benötigt)

✓

645.004 Polsterdüse

✓

645.006 Fugendüse

✓

645.200 Hartbodendüse mit Bürstenleiste, 30 cm

✓

- Vliesstaubbeutel (1 Stk.)

✓

Sonderzubehör

355.001 Papierstaubbeutel (10 Stk.)

BS360 Eco

✓

RS05 Silent

✓

365.001 Textilstaubbeutel weiß mit Klettverschluss

✓

355.121 Bürstenstreifen BS360

✓

365.045 HEPA Abluft-Filter

✓

022.015 Teleskopsaugrohr

✓

645.002B Chromstahlrohr kurz

✓

025.431 Vliesstaubbeutel (5 Stk.)

✓

025.435 Textilstaubbeutel

✓

P375 Kabelzugentlastung

✓

- Düsen- und Bürstenübersicht siehe Seite 17

✓

✓



Anpassbar für Links- und Rechtshänder



Einfaches Wechseln des Staubbeutels



Ergonomisches, bequemes Traggestell

RUCKSACKSAUGER MIT BATTERIE



Art.:
025.500

RS05 CAS

Der ergonomische Rucksacksauger mit dem herstellerübergreifenden Akku-System von CAS (Cordless Alliance System), gewährt ein unbegrenztes und sicheres Arbeiten ohne Kabel. Die Bedieneinheit am Tragegurt ermöglicht ein einfaches Umschalten vom Standard- in den leiseren, aber dennoch effizienten, ECO-Modus mit bis zu 60 Minuten Laufzeit (abhängig von Akkugröße).



Anpassbar für Links- und Rechtshänder



Akkuaufnahme seitlich des Saugers



Bedieneinheit am Tragegurt



Ergonomisches bequemes Traggestell



Art.:
029.000

RS08 B

Ideal für die Reinigung von Orten mit engen bzw. begrenzten Platzverhältnissen oder zugestellten Flächen, wie z.B. zwischen Sitzreihen von Kinos, Auditorien, Theatern, oder in Zügen, Bussen und Flugzeugen. Auch überall dort verwendbar, wo keine Steckdosen vorhanden sind. Perfekt zur Reinigung von Treppen und Treppenhäusern. Die Verwendung eines Hochleistungs-Lithium-Ionen Akkus erlaubt ein Arbeiten von bis zu 60 Minuten. Das geringe Tragegewicht von nur 6 kg (inkl. Akku) ermöglicht ein ermüdfreies und komfortables Arbeiten.

Technische Daten

| |
|------------------------------|
| Gesamtleistung max. |
| Vakuum |
| Staubbeutelinhalt |
| Gewicht ohne / mit Batterien |
| Abmessungen L/B/H |
| Batterietechnologie |
| Laufzeit max. |
| Ladezeit |

RS05 CAS

| |
|----------------------------------|
| 600 W / 36 V |
| 210 mbar |
| 4.5 l |
| 5.5 kg / 7.5 kg |
| 28 / 37 / 57 cm |
| Li-Ion |
| bis zu 60 min |
| 10.0 Ah: 93 min / 5.5 Ah: 43 min |

RS08 B

| |
|-----------------|
| 300 W / 24 V3 |
| 100 mbar |
| 4.5 l |
| 6 kg / 8 kg |
| 21 / 30 / 71 cm |
| Li-Ion |
| bis zu 60 min |
| 6 h |



Schmale Bauweise

Lieferumfang

| | | |
|---------|--|---|
| 025.050 | Saugschlauch, 1,5 m, mit Handrohr | ✓ |
| 029.038 | Saugschlauch, 1,5 m, mit Handrohr | ✓ |
| 025.150 | Traggestell komplett | ✓ |
| 025.164 | Tragriemen RS05 | ✓ |
| 022.015 | Teleskopsaugrohr | ✓ |
| 645.002 | Metallrohr verchromt (2 Stk. benötigt) | ✓ |
| 645.004 | Polsterdüse | ✓ |
| 645.006 | Fugendüse | ✓ |
| 646.200 | Hartbodendüse mit Bürstenleiste, 30 cm | ✓ |
| 645.103 | Kombidüse | ✓ |
| 029.037 | Lithium Akku 24 V / 12.8 Ah | ✓ |
| 029.041 | Ladegerät 24 V / 60 W | ✓ |
| - | Vliesstaubbeutel (1 Stk.) | ✓ |

RS05 CAS

| |
|---|
| ✓ |
|---|

RS08 B

| |
|---|
| ✓ |
|---|



Ergonomisches, bequemes Traggestell



Batterie mit Ladegerät

Sonderzubehör

| | | |
|----------|--|---|
| 025.510 | CAS Batterie 5.5 Ah (1 Stk.) * | ✓ |
| 025.511 | CAS Batterie 10 Ah (1 Stk.) * | ✓ |
| 025.513 | CAS Ladegerät Duo | ✓ |
| 645.002B | Chromstahlrohr kurz | ✓ |
| 025.431 | Vliesstaubbeutel (5 Stk.) | ✓ |
| 025.435 | Textilstaubbeutel | ✓ |
| 022.015 | Teleskopsaugrohr | ✓ |
| 029.026 | Motorschutzfilter | ✓ |
| 029.034 | Filterkassette | ✓ |
| 029.039 | Vliesstaubbeutel (5 Stk.) | ✓ |
| - | Düsen- und Bürstenübersicht siehe Seite 17 | ✓ |

RS05 CAS

| |
|---|
| ✓ |
|---|

RS08 B

| |
|---|
| ✓ |
|---|

* Ein Rucksacksauger RS05 CAS benötigt zwei Akkus mit einem Ladegerät.

TROCKENSAUGROBOTER MIT DOCKINGSTATION



Art.:
017.000

S170 Navi


Profi Trockensaugroboter mit Dockingstation und Batterie, optional mit Flottenmanagement

Einzigartiges Trockensaugroboter-Konzept speziell entwickelt für den professionellen Einsatz auf Hartbodenflächen und Kurzflorteppichen bis zu 300m² pro Gerät. Er reinigt selbstständig nach systematischem Algorithmus (keine chaotische Zufallsreinigung) und passt sich Umgebungsveränderungen intelligent an. Die Dockingstation lädt die Batterie und entleert den Staubtank automatisch. Der Roboter setzt seine Reinigung nach beendeter Ladung/Staubentleerung an identischer Position fort.

Dank der Dockingstation mit Absaugfunktion entfällt das tägliche Leeren des Staubtanks, was den Wartungsaufwand erheblich verringert.

Die Walzenbürste mit Gummilamellen und Bürsten saugt selbst tief liegenden Schmutz auf. Mit dem verbauten HEPA-Filter und durch regelmäßiges Staubsaugen wird die Staubbelastung in den Räumlichkeiten reduziert.

Der S170 Navi reinigt auf Abruf oder nach Zeitplan rund um die Uhr völlig selbstständig. Durch das FieldBots Flottenmanagement ist es möglich, mehrere hundert Roboter zentral zu steuern.



Für Flächen bis zu 300 m² und mit bis zu 250 min Akkulaufzeit



Gebaut für den Flotteneinsatz



Automatische Raumkartierung, virtuelle Wände und Lasernavigation (LiDAR)



FieldBots Flottenmanagement optional

| Technische Daten | S170 Navi | Technische Daten | S170 Navi |
|---------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|----------------------------|
| Arbeitsbreite ohne / mit Seitenbürste | 170 mm / 275 mm | Batterietyp | Lithium-Ionen |
| Fassungsvermögen Staubtank | 0.28 l | Kletterfähigkeit | ≤ 20 mm |
| Fassungsvermögen Absaugstation | 3.4 l | Dimension Roboter (L x B x H) | 350 x 350 x 98 mm |
| Fläche (1 Ladung) | bis zu 320 m ² | Dimension Dockingstation (L x B x H) | 202 x 282 x 361 mm |
| Empfohlener Einsatz | 20-300 m ² | Netzspannung | 110-240 VAC |
| Reinigungsmuster | systematisch | Netzfrequenz | 50/60 Hz |
| Batteriekapazität | 5'200 mAh | Kommunikation | WLAN |
| Akkulaufzeit | bis zu 250 min | Staubfilter | HEPA |
| Akkuladezeit | 5.5-6 h | Sensoren | Bumper, Ultraschall, LiDAR |

Lieferumfang

| | S170 Navi |
|--|-----------|
| - Dockingstation mit Absaugfunktion | ✓ |
| - Akku Lithium-Ionen | ✓ |
| 017.470 Walzenbürste mit Gummilamellen und Bürsten | ✓ |
| 017.059 Seitenbürste | ✓ |
| 017.431 Vliesstaubbeutel | ✓ |
| 017.450 Filterkit für Staubbehälter (Grobschmutzfilter, HEPA-Filter und Schwamm) | ✓ |
| 017.080 Fernsteuerung | ✓ |
| - Reinigungswerkzeug (Bürste und Messer) | ✓ |

Software (jährliche Kosten)

| | S170 Navi |
|---|-----------|
| 017.050 FieldBots OS (1-Jahreslizenz für 1 Roboter) Cloud-basiertes Roboterflottenmanagement Software: Steuerung und Flottenmanagement mit FieldBots Planer + Gruppenstart / Wartungsansicht / Statistiken und Raports / für Mobile, Tablet und PC | ✓ |

NASS- / TROCKENSAUGER



Art.:
021.005



Art.:
014.000

SW20 plus

Der vielseitige Alleskönner zeigt sich von besonders flexibler Seite. Als robustes und leistungsstarkes Gerät, sind die Funktionen Nass- und Trockensaufen gleich in einem verpackt.

- Multifunktionsgriff
- Patentiertes Schwimmersystem

SW21 Combi

Robust und flexibel – das perfekte Modell für kleinere bis mittlere Flächen. Für Anwender, welche einen leistungsstarken Nasssauger benötigen, aber trotzdem nicht auf die Trockensauffunktion verzichten möchten.

- Große Räder
- Patentiertes Schwimmersystem



Schwimmersystem mit guter Abscheidung auch bei schäumenden Flüssigkeiten



Einfache Montage/
Demontage des
Saugschlauches



Zubehör



Einfache Demontage
und Reinigung



SW21 Große Räder
erlauben ein problemloses Rangieren

Technische Daten

Gesamtleistung max.

Vakuum

Staubbeutelinhalt

Kesselinhalt

Lenkrollen

Netzkabellänge

Gewicht

Abmessungen L/B/H

SW20 plus

1100 W/230 V

210 mbar

15 l

16 l

5

10 m

10 kg

38/38/59 cm

SW21 Combi

1100 W/230 V

210 mbar

20 l

24 l

4

10 m

12,7 kg

42/42/65 cm

Lieferumfang

| | SW20 plus | SW21 Combi |
|--|-----------|------------|
| 014.600 Schwimmereinsatz komplett | ✓ | ✓ |
| 020.567 Saugschlauch 3 m, mit Handrohr | ✓ | ✓ |
| 021.601 Schwimmereinsatz komplett | ✓ | ✓ |
| 022.015A Teleskopsaugrohr Edelstahl | ✓ | ✓ |
| 645.003 Chromstahlrohr mit Gleitklemme | ✓ | ✓ |
| 645.002A Chromstahlrohr, 50,5 cm | ✓ | ✓ |
| 645.004 Polsterdüse | ✓ | ✓ |
| 645.006 Fugendüse | ✓ | ✓ |
| 645.103 Kombidüse | ✓ | ✓ |
| 646.100 Wasseraugdüse, 30 cm | ✓ | ✓ |
| 646.200 Hartbodendüse mit Bürstenleiste, 30 cm | ✓ | ✓ |
| 646.300 Wasseraugdüse, 37 cm | ✓ | ✓ |
| 20122519 Staubfilterkorb komplett | ✓ | ✓ |
| - Papierstaubbeutel (1 Stk.) | ✓ | ✓ |
| - Vliesstaubbeutel (1 Stk.) | ✓ | ✓ |

Sonderzubehör

| | SW20 plus | SW21 Combi |
|--|-----------|------------|
| 645.002B Chromstahlrohr kurz | ✓ | ✓ |
| 022.015A Teleskopsaugrohr Edelstahl | ✓ | ✓ |
| 014.430 Vliesstaubbeutel (5 Stk.) | | ✓ |
| 020.320 Staubfiltertuch | ✓ | ✓ |
| 020.430 Papierstaubbeutel (10 Stk.) | ✓ | ✓ |
| 687011290 Papierfilter (10 Stk.) | | ✓ |
| - Düsen- und Bürstenübersicht siehe Seite 17 | ✓ | ✓ |

NASS- / TROCKENSAUGER



Art.:
014.010

SW21 Aqua

Leistungsstark und kompromisslos – das Modell für Profis, welche einen Nasssauger mit speziell robustem Zubehör benötigen. Dieser SW21 Aqua ist auch perfekt in Kombination mit dem Einsatz von Cleanfix Einscheibenmaschinen.

- Patentiertes Schwimmersystem

Technische Daten

| | SW21 Aqua |
|---------------------|--------------|
| Gesamtleistung max. | 1100 W/230 V |
| Vakuum | 210 mbar |
| Staubbeutelinhalt | 20 l |
| Kesselinhalt | 24 l |
| Lenkrollen | 4 |
| Netzkabellänge | 10 m |
| Gewicht | 12,7 kg |
| Abmessungen L/B/H | 42/42/65 cm |



Schwimmersystem mit
guter Abscheidung
auch bei schäumen-
den Flüssigkeiten

Lieferumfang

| | |
|---------|--|
| 014.567 | Set aus 2 x Saugrohr und ein Bogen aus Chromstahl, Ø 38 mm |
| 014.569 | Saugschlauch 4 m, Ø 38 mm |
| 014.600 | Schwimmereinsatz komplett |
| 646.300 | Wasseraugdüse, 37 cm |

SW21 Aqua

| |
|---|
| ✓ |
| ✓ |
| ✓ |
| ✓ |



Zubehör mit
Inox-Rohren

Sonderzubehör

| | SW21 Aqua |
|----------|--|
| 014.430 | Vliesstaubbeutels (5 Stk.) |
| 20122519 | Staubfilterkorb komplett |
| - | Düsen- und Bürstenübersicht siehe Seite 17 |

SW21 Aqua

| |
|---|
| ✓ |
| ✓ |
| ✓ |



Hartboden- und
Wasseraugdüsen



Siehe Seite 17

NASS- / TROCKENSAUGER



SW22

Art.:
027.000



SW35

Art.:
037.000

Die kleinen Nass- und Trockensauger mit hoher Saugleistung für den professionellen Gebrauch.
Dank 4-Rollen-Fahrgestell leicht zu transportieren.

- Hohe Saugleistung
- Hochwertiger Behälter und Inox-Saugrohre

Technische Daten

| | SW22 | SW35 |
|---------------------|-----------------|-----------------|
| Gesamtleistung max. | 1400 W / 230 V | 1400 W / 230 V |
| Vakuum | 245 mbar | 245 mbar |
| Kesselinhalt | 20 l | 35 l |
| Arbeitsbreite | 37 cm | 37 cm |
| Netzkabellänge | 10 m | 10 m |
| Gewicht | 13 kg | 15.4 kg |
| Abmessungen L/B/H | 42 / 42 / 63 cm | 42 / 42 / 78 cm |
| Anzahl Motoren | 1 | 1 |



Motorkopf mit
Schwimmer



Hochwertiger
Behälter



Trockenreinigung
Vliesstaubbeutel

Lieferumfang

| | SW22 | SW35 |
|--|-------------|-------------|
| 011.567A Saugschlauch komplett | ✓ | ✓ |
| 011.003A Chromstahlrohr komplett | ✓ | ✓ |
| 011.400 Hartbodendüse mit Bürstenleiste, 37 cm | ✓ | ✓ |
| 011.300 Wasseraugdüse, 37 cm | ✓ | ✓ |
| 011.004 Pinseldüse | ✓ | ✓ |
| 011.006 Fugendüse | ✓ | ✓ |
| 027.440 Großflächenfilter | ✓ | ✓ |
| 037.440 Großflächenfilter | | ✓ |
| - Vliesstaubbeutel | ✓ | ✓ |

Sonderzubehör

| | SW22 | SW35 |
|-----------------------------------|-------------|-------------|
| 027.430 Vliesstaubbeutel (5 Stk.) | ✓ | |
| 037.430 Vliesstaubbeutel (5 Stk.) | | ✓ |



Großflächenfilter

SW22 / SW35 / SW60



Zubehör Düsen

NASS- / TROCKENSAUGER



Art.:
011.000

SW60

3-motoriger Nass- und Trockensauger mit hoher Saugleistung für den professionellen Einsatz.
Dank 4-Rollen-Fahrgestell leicht zu transportieren. Hochwertiger Behälter und Inox-Saugrohre.

- 3 Saugmotoren
- Edelstahltank

Technische Daten

| | SW60 |
|---------------------|--------------------|
| Gesamtleistung max. | 3 x 1000 W / 230 V |
| Vakuum | 180 mbar |
| Kesselinhalt | 50 l |
| Arbeitsbreite | 37 cm |
| Netzkabellänge | 12 m |
| Gewicht | 33 kg |
| Abmessungen L/B/H | 68 / 50 / 76 cm |
| Anzahl Motoren | 3 |



Motorkopf mit Schwimmer



Entleerschlauch



Großflächenfilter zum Trockenreinigen



Einfache Bedienung

Lieferumfang

| | SW60 |
|----------|--|
| 011.567A | Saugschlauch |
| 011.003A | Chromstahlrohr komplett |
| 011.400 | Hartbodendüse mit Bürstenleiste, 37 cm |
| 011.300 | Wasseraugdüse, 37 cm |
| 011.004 | Pinseldüse |
| 011.006 | Fugendüse |
| - | Staubbeutel |

Sonderzubehör

| | |
|---------|----------------------------|
| 011.430 | Papierstaubbeutel (5 Stk.) |
|---------|----------------------------|

SW60

✓

SW22 / SW35 / SW60



Zubehör Düsen

ÜBERSICHT DÜSEN



| Art.-Nr. | Beschreibung | S10 Modelle | SW20 plus | SW21 Combi | SW21 Aqua | RS05 Silent | RS05 CAS | RS08 B |
|----------|--|-------------|-----------|------------|-----------|-------------|----------|--------|
| 645.004 | Polsterdüse Düsenlänge 13 cm, ø35 mm | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ |
| 645.005 | Pinseldüse Bürstenlänge 7 cm, ø35 mm | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ |
| 645.011 | Pinseldüse rund Bürsten-durchmesser 7,5 cm, ø35 mm | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ |
| 645.013 | Universalsaugbürste Bürstenlänge 13cm, ø35 mm | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ |
| 645.006 | Fugendüse Gesamtlänge 15,5 cm, ø35 mm | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ |
| 645.009 | Fugendüse lang Gesamtlänge 30 cm, ø35 mm | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ |
| 645.012 | Fugendüse flexibel XL Gesamtlänge 48 cm, ø35 mm | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | |
| 645.103 | Kombidüse 26 cm, ø35 mm | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ |
| 646.200 | Hartbodenlüfter mit Bürsten-leiste, 30 cm, ø35 mm | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | |
| 646.710 | Hartbodenlüfter mit Bürsten-leiste, 36 cm, ø35 mm | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | |
| 646.720 | Hartbodenlüfter mit Natur-borsten, 33 cm, ø35 mm | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ |
| 646.600 | Turbobürstendüse mit Luftantrieb, 16 cm, ø35 mm | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | |
| 646.530 | Turbobürstendüse mit Luftantrieb, 28 cm, ø35 mm | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | |
| 645.015 | Rohrbürste ø100 mm, ø35 mm | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | |
| 645.014 | Rohrbürste ø200 mm, ø35 mm | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | |
| 646.100 | Wasseraufsaugdüse 30 cm, ø35 mm | | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| 646.300 | Wasseraufsaugdüse 37 cm, ø35 mm | | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| 645.016 | Adapterhülse ø32 auf ø35 mm | | | | | | | |
| 645.017 | Adapterhülse ø35 auf ø32 mm | | | | | | | |

SPRÜHEXTRAKTIONS-MASCHINEN



SPRÜHEXTRAKTIONSMASCHINEN



Art.:
030.000

TW300 S

Universelle Sprühextraktionsmaschine. Der kleine Profi.
Mit dem reichhaltigen Zubehör ist er vielseitig einsetzbar.



Art.:
043.000

TW411

Handlich und kompakt für textile Oberflächen wie z.B. Teppichböden, Polstermöbel oder Fahrzeuginsenräume. Durch leichte und kompakte Bauweise vor allem bei kleineren Grund- und Unterhaltsreinigungen ideal. Die kräftige Saugturbine hinterlässt sehr wenig Restfeuchte in der behandelten Oberfläche. Das Gewebe wird so sehr schnell wieder begehbar. Der optional erhältliche Hartbodenaufsatz erlaubt auch die Reinigung auf Stein- oder anderen Hartböden.



Einiges aufsaugen von Wasser



Abnehmbarer Schmutzwassertank

Technische Daten

Flächenleistung

TW300 S

TW411

30 - 40 m²/h

20 - 25 m²/h

1000 W

1100 W

40 W

40 W

210 mbar

210 mbar

7/71

10,5/91

2,7 bar

2,4 bar

1,6 l/min

1,6 l/min

54 l/sec

54 l/sec

7,5 m

7,5 m

8,5 kg

14 kg

40 / 40 / 52 cm

65 / 32,5 / 44 cm

Lieferumfang

TW300 S

TW411

043.560 Saug-Sprühschlauch 2,2 m

✓

606.000.4 Teppichadapter 1 Düse, 23 cm, mit Kunststoffhandrohr

✓

606.000 Teppichadapter 1 Düse, 26 cm, mit Kunststoffhandrohr

✓

P562 Saugschlauch, 3 m

✓

P566B Sprühschlauch, 3,2 m

✓

Sonderzubehör

TW300 S

TW411

606.000.1 Teppichadapter 1 Düse, 26 cm, mit Chromstahlhandrohr

✓

606.000.2 Teppichadapter 1 Düse, 23 cm, mit Kunststoffhandrohr

✓

606.000.3 Teppichadapter 1 Düse, 23 cm, mit Chromstahlhandrohr

✓

✓

607.000 Treppenadapter 1 Düse, 23 cm

✓

✓

617.000 Polsteradapter, 8 cm, PVC, anthrazit, mit innenliegender Düse

✓

✓

618.000 Polsteradapter, 9 cm, Alu, mit außenliegender Düse

✓

✓

622.000 Wand- und Deckendüse, 9 cm

✓

✓

641.000 Staubbeutel (10 Stück)

✓

645.000 Staubset 7-teilig

✓

646.100 Wasseraugdüse, 30 cm

✓

P600W Hartbodenaufsatz zu 23-cm-Düse

✓



Extrem handlich



Einfache Entleerung dank abnehmbarem Schmutzwassertank



Einfach zu transportieren



Mit optionalem Aufsatz (P600W) können selbst Hartböden gereinigt werden

SPRÜHEXTRAKTIONSMASCHINEN



Art.:
044.000



Art.:
060.000

TW412

Handliche Maschine für den professionellen Einsatz. Durch leichte und kompakte Bauweise vor allem bei kleineren Grund- und Unterhaltsreinigungen ideal. Das gleiche Gerät wie der TW411, jedoch mit zwei Sprühpumpen und zwei Düsen-Adapter (26 cm) für erhöhte Sprühmenge. Das Gerät verfügt über Chromstahlhandrohr und Chromstahlrohr.



Einfache Entleerung
dank abnehmbarem
Schmutzwassertank



Einfach zu
transportieren

Technische Daten

| | |
|-----------------------------|---------------------------|
| Flächenleistung | 30 – 40 m ² /h |
| Leistung Turbine max. | 1100 W |
| Leistung Pumpe max. | 70 W |
| Vakuum | 210 mbar |
| Frisch- / Schmutzwassertank | 10,5 / 9 l |
| Pumpendruck | 2,4 bar |
| Sprühmenge | 2,6 l/min |
| Luftfördermenge | 54 l/sec |
| Netzkabellänge | 7,5 m |
| Gewicht | 14 kg |
| Abmessungen L/B/H | 65 / 32,5 / 44 cm |

TW412

| | |
|---------------------------|---------------------------|
| 30 – 40 m ² /h | 30 – 40 m ² /h |
| 1100 W | 1100 W |
| 70 W | 80 W |
| 210 mbar | 190 mbar |
| 10,5 / 9 l | 28 / 30 l |
| 2,4 bar | 5 bar |
| 2,6 l/min | 2,5 l/min |
| 54 l/sec | 50 l/sec |
| 7,5 m | 7,5 m |
| 14 kg | 21 kg |
| 65 / 32,5 / 44 cm | 53 / 36 / 69 cm |

TW600

Sprühextraktionsmaschine für den gründlichen Einsatz.
Dank Membrantank auch für größere Einsätze geeignet.



Einfache Schmutz-
wasserentleerung



Einfacher Transport



Maximales
Fassungsvermögen
dank Membrantank

Lieferumfang

| | | | |
|-----------|---|-------|---|
| 035.561 | Saug-Sprühschlauch, 3 m | TW412 | ✓ |
| 602.000.1 | Teppichadapter 2 Düsen, 26 cm, mit Chromstahlhandrohr | TW600 | ✓ |
| 043.560 | Saug-Sprühschlauch, 2,2 m | TW412 | ✓ |
| 602.000.4 | Teppichadapter 2 Düsen, 26 cm, mit Chromstahlhandrohr | TW600 | ✓ |

TW412

| |
|---|
| ✓ |
| ✓ |
| ✓ |
| ✓ |

TW600

| |
|---|
| ✓ |
| ✓ |
| ✓ |
| ✓ |
| ✓ |

Sonderzubehör

| | | | |
|-----------|---|-------|---|
| 602.000 | Teppichadapter 2 Düsen, 26 cm, mit Kunststoffhandrohr | TW412 | ✓ |
| 606.000.3 | Teppichadapter 1 Düse, 23 cm, mit Chromstahlhandrohr | TW412 | ✓ |
| 607.000 | Treppenadapter 1 Düse, 23 cm | TW412 | ✓ |
| 617.000 | Polsteradapter, 8 cm, PVC, anthrazit, mit innenliegender Düse | TW412 | ✓ |
| 618.000 | Polsteradapter, 9 cm, Alu, mit außenliegender Düse | TW412 | ✓ |
| 622.000 | Wand- und Deckendüse, 9 cm | TW412 | ✓ |
| P600W | Hartbödenaufsatz zu 23-cm-Düse | TW412 | ✓ |
| 660.000 | Vorsprühlanze mit Schlauch 10 m | TW412 | ✓ |

TW600

| |
|---|
| ✓ |
| ✓ |
| ✓ |
| ✓ |
| ✓ |

BODENTROCKNER

Hurrican

Verkürzt die Trocknungszeit von
gereinigten Flächen enorm.
Schonende Trocknung durch Raumluft.
Dank Raumluftumwälzung kein
Zusammenziehen der Teppiche.



Art.:
990.000

Technische Daten

| | |
|-----------------------|-------------------------|
| Gesamtleistung max. | 3-stufig 1200 W |
| Luftumwälzung | 105 m ³ /min |
| Netzkabellänge | 7 m |
| Gewicht | 18,5 kg |
| Abmessungen L/B/H | 50 / 45 / 48 cm |
| Lüftungsstufen | 3 |
| Schalldruckpegel max. | 76 dBA |
| Umluftmenge max. | 6200 m ³ / h |

Hurrican

| | |
|-----------------------|-------------------------|
| Gesamtleistung max. | 3-stufig 1200 W |
| Luftumwälzung | 105 m ³ /min |
| Netzkabellänge | 7 m |
| Gewicht | 18,5 kg |
| Abmessungen L/B/H | 50 / 45 / 48 cm |
| Lüftungsstufen | 3 |
| Schalldruckpegel max. | 76 dBA |
| Umluftmenge max. | 6200 m ³ / h |



Optional:
Treppenadapter



Optional:
Hartbödenaufsatz

SPRÜHEXTRAKTIONSMASCHINEN



Art.:
120.000



Art.:
125.000

TW1200

Sprühextraktionsmaschine für den professionellen Einsatz bei Großflächenreinigung. Starke Saugleistung und hoher Pumpendruck ermöglichen auch bei stärkster Verschmutzung eine perfekte Reinigung.

TW1250

Sprühextraktionsmaschine für den professionellen Einsatz bei Großflächenreinigung. Hohe Saugleistung und stufenlos regulierbarer Pumpendruck ermöglichen auch bei stärkster Verschmutzung eine perfekte Reinigung



Guter Zugang
zum Tank



Wartungsfreundlich



Treppengängig dank
großen Rädern



Halter für
Teppichadapter

Technische Daten

| | TW 1200 | TW 1250 |
|-----------------------------|----------------|--------------------------------|
| Gesamtleistung max. | 1700 W / 230 V | 1700 W / 230 V |
| Vakuum | 250 mbar | 250 mbar |
| Frisch- / Schmutzwassertank | 35/40 l | 35/40 l |
| Pumpendruck | 9 bar | 2-11 bar stufenlos regulierbar |
| Sprühmenge | bis 3,0 l/min | bis 3,6 l/min |
| Luftfördermenge | 60 l/sec | 60 l/sec |
| Saugbreite | 30 cm | 30 cm |
| Netzkabellänge | 12,5 m | 20 m |
| Gewicht | 43 kg | 44 kg |
| Abmessungen L/B/H | 82/41/84 cm | 82/41/84 cm |

Lieferumfang

| | TW 1200 | TW 1250 |
|---------|---|----------------|
| 125.400 | Saug- und Sprühschlauch HD, 4 m | ✓ |
| 500.863 | Verlängerungskabel 20 m | ✓ |
| 611.000 | Teppichadapter 4 Düsen, 30 cm, mit Alu HD | ✓ |

Sonderzubehör

| | TW 1200 | TW 1250 |
|---------|---|----------------|
| 617.000 | Polsteradapter, 8 cm, PVC, anthrazit, mit innenliegender Düse | ✓ |
| 618.000 | Polsteradapter, 9 cm, Alu, mit außenliegender Düse | ✓ |
| 622.000 | Wand- und Deckendüse, 9 cm | ✓ |
| 638.000 | Hartbodenadapter, 37 cm, Ø 38 mm | ✓ |
| 681.000 | Frischwassereinfüllschlauch, 2 m | ✓ |
| 660.000 | Vorsprühlanze mit Schlauch 10m | ✓ |



Guter Zugang
zum Tank



Wartungsfreundlich



Treppengängig dank
großen Rädern



Stufenlose Druck-
regulierung

SPRÜHEXTRAKTIONSMASCHINE



Art.:
420.000

TW Compact

Sprühen - Bürsten - Saugen. Die wirkungsvollste Teppichreinigung. Vor- und rückwärts ohne Kraftaufwand. Geeignet für Großflächenreinigung. Dank großen Rädern treppengängig. Der Adapteranschluss ermöglicht Treppen-, Ecken- und Ränderreinigung. Stoßbügel abklappbar.

Technische Daten

Gesamtleistung max.

Vakuum

Frisch- / Schmutzwassertank

Pumpendruck stufenlos regulierbar

Sprühmenge

Luftfördermenge

Saugbreite

Bürstenbreite

Netzkabellänge

Gewicht

Abmessungen L/B/H

TWCompact

1600 W/230 V

250 mbar

36/45 l

5 bar

2,6 l/min

60 l/sec


36 cm

32 cm

20 m

45 kg

100 / 45 / 103 cm



Sprühen, bürsten und saugen vorwärts und rückwärts



Unteransicht

Lieferumfang

| | | |
|---------|------------------------------|-----------|
| 400.784 | Wassereimer, 12 l | TWCompact |
| 411.750 | Frischwasser-Entleerschlauch | ✓ |
| 420.472 | Walzenbürste weich Standard | ✓ |
| 500.863 | Verlängerungskabel SEV, 20 m | ✓ |

TWCompact

✓

✓

✓

✓

Sonderzubehör

| | |
|-----------|---|
| 420.470 | Walzenbürste hart |
| 420.011 | Saug-Sprühschlauch, 5 m, Ø 32 mm |
| 602.000.1 | Teppichadapter 2 Düsen, 26 cm, mit Chromstahlhandrohr |
| 617.000 | Polsteradapter, 8 cm, PVC, anthrazit, mit innenliegender Düse |
| 618.000 | Polsteradapter, 9 cm, Alu, mit außenliegender Düse |
| 622.000 | Wand- und Deckendüse, 9 cm |
| 632.000 | Hartbodenadapter, 37 cm, Ø 32 mm |
| 681.000 | Frischwassereinfüllschlauch, 2 m |
| 660.000 | Vorsprühlanze mit Schlauch 10m |

TWCompact

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

DAMPFSAUGER



Art.:
055.000



Art.:
055.500

DS5

Der DS5 mit 4,5 bar Kesseldruck und integriertem Vakuumsystem, seiner Kompaktheit und Vielseitigkeit, ist das perfekte System für mittelstark verschmutzte Bereiche.

- Konstruktion aus rostfreiem Stahl
- Kontinuierliche Befüllung (nachfüllbar auch während des Betriebs)
- Spurlose Lenkrollen

Technische Daten

Gesamtleistung max.

Kontinuierliche Befüllung

Betriebsdruck

Dampftemperatur beim Ausgang

Heizkessel

Frischwassertank (einfach zu Füllen)

Schmutzwassertank

Arbeitsbreite

Netzkabellänge

Gewicht

Abmessungen L/B/H

Schalldruckpegel

DS9c

Der DS9c mit seiner Power und der Möglichkeit zur Chemieverwendung eignet sich für die ultimativen Reinigungsaufgaben. Mit dem 8 bar Dampf-, Chemie- und Saugsystem ist keine Herausforderung zu groß für dieses Spitzenmodell.

- Mit Chemie und Dampfregulierung
- Konstruktion aus rostfreiem Stahl
- Kontinuierliche Befüllung (nachfüllbar auch während des Betriebs)
- Spurlose Lenkrollen

DS5

2950 W / 230 V

Ja

4,5 bar

165 °C

1,8 l

2,5 l

12 l

30 cm

10 m

25 kg

80x40x82 cm

67 dB(A)

DS9c

3000 W / 230 V

Ja

8 bar

185 °C

3,3 l

5 l

12 l

40 cm

10 m

35 kg

70x45x97 cm

67 dB(A)



Bodenreinigung



Dampfabzugsreinigung



Polsterreinigung



Sanitätreinigung



Mit Chemie und Dampfregulierung

Lieferumfang

| | DS5 | DS9c |
|--|-----|------|
| 055.001 Saug-Dampfschlauch 2,5m | ✓ | ✓ |
| 055.004 Bodendüsegehäuse 30cm | ✓ | ✓ |
| 055.006 Bodendüseeinsatz Bürsten 30cm | ✓ | ✓ |
| 055.008 Bodendüseeinsatz Gummi 30cm | ✓ | ✓ |
| 055.010 Bodendüseeinsatz Teppich 30cm | ✓ | ✓ |
| 055.002 Saug-Dampfschlauch, Chemie, 4m | | ✓ |
| 055.005 Bodendüsegehäuse 40cm | | ✓ |
| 055.007 Bodendüseeinsatz Bürsten 40cm | | ✓ |
| 055.009 Bodendüseeinsatz Gummi 40cm | | ✓ |
| 055.011 Bodendüseeinsatz Teppich 40cm | | ✓ |
| 055.003 Saugrohr (1 Stk.) | ✓ | ✓ |
| 055.012 Wand- und Fensterdüse 25cm | ✓ | ✓ |
| 055.013 Polsterdüse | ✓ | ✓ |
| 055.016 Wanddüsegehäuse schmal 15cm | ✓ | ✓ |
| 055.017 Wanddüseneinsatz Bürsten 15cm | ✓ | ✓ |
| 055.018 Wanddüseneinsatz Gummi 15cm | ✓ | ✓ |
| 055.019 Fugendüse | ✓ | ✓ |
| 055.020 Dampfstrahldüse lang | ✓ | ✓ |
| 055.021 Dampfstrahldüse kurz | ✓ | ✓ |
| 055.024 Service Kit | ✓ | ✓ |
| - Nylonbürste zu Dampfstrahldüse (1 Stk.) | ✓ | ✓ |
| - Kupferbürste zu Dampfstrahldüse (1 Stk.) | ✓ | ✓ |

Sonderzubehör

| | DS5 | DS9c |
|---|-----|------|
| 055.014 Nylonbürste zu Dampfstrahldüse (10 Stk.) | ✓ | ✓ |
| 055.015 Kupferbürste zu Dampfstrahldüse (10 Stk.) | ✓ | ✓ |
| 055.022 Dampfstrahldüse kurz (Kunststoff) | ✓ | ✓ |
| 055.023 Dreieckbürste zu Dampfstrahldüse (Kunststoff) | ✓ | ✓ |
| 055.025 Stiftdüse zu Dampfstrahldüse (Kunststoff) | ✓ | ✓ |

SCHEUERSAUG- MASCHINEN



SCHEUERSAUGMASCHINE MIT BATTERIE



Art.:
405.000

RA405 B

Die RA405 B ist eine sehr flexible Kleinscheuermaschine und unverzichtbar für die Tiefenreinigung von Böden aller Art. Sie ist geeignet für kleinere Flächen mit Ecken und Hindernissen. Der Eco-Modus ermöglicht eine deutliche Reduzierung des Energiebedarfs und senkt die Leistung des Vakuummotors um 33%, bei gleichbleibender Trocknungsleistung.


- Extrem flexible, Vorwärts-/Rückwärts- und Drehbewegungen sind möglich.



Bedienpanel



Zwei
Tellerbürsten



Bürstkopf aus
Edelstahl



Lithium Batterie



Ladegerät



Pads



Schrubbbürsten



vorwärts

Technische Daten

| | RA405 B |
|--------------------------|-----------------------|
| Gesamtleistung max. | 36 V |
| Inhalt Frischwassertank | 3 l |
| Inhalt Schmutzwassertank | 5 l |
| Arbeitsbreite | 40 cm |
| Theor. Flächenleistung | 500 m ² /h |
| Bürstengeschwindigkeit | 210 / min |
| Bürstengröße | 2 x 20 cm |
| Autonomie | 1h |
| Gewicht | 28 kg |
| Abmessungen L/B/H | 48 / 40 / 122 cm |



rückwärts

Lieferumfang

| | RA405 B |
|--|---------|
| 405.059 Schrubbbürste blau (2 Stk. benötigt) | ✓ |
| 405.092 Lithium Batterie 36V | ✓ |
| 405.093 Ladegerät | ✓ |

Sonderzubehör

| | RA405 B |
|--|---------|
| 405.080LT Abstreiflamellensatz rot, Standard | ✓ |
| 405.083 Abstreiflamellensatz fett- und ölbeständig | ✓ |
| 405.901.5 Pad rot (5 Stk.) | ✓ |
| 405.902.5 Pad blau (5 Stk.) | ✓ |
| 405.903.5 Pad grün (5 Stk.) | ✓ |
| 405.070 Treibteller (2 Stk. benötigt) | ✓ |
| 405.076 Silizium-Carbide-Bürste (2 Stk. benötigt) | ✓ |
| 405.0595K Schrubbbürste 5K (2 Stk. benötigt) | ✓ |
| 405.059G Schrubbbürste grün (2 Stk. benötigt) | ✓ |
| 405.059R Schrubbbürste rot (2 Stk. benötigt) | ✓ |
| 405.059Y Schrubbbürste gelb (2 Stk. benötigt) | ✓ |
| 405.044 Transformer 230V | ✓ |



Drehbewegung

SCHEUERSAUGMASCHINEN ELEKTRISCH



Art.:
432.000
Ohne Saugdüse



Art.:
501.000
Ohne Saugdüse

RA431 E

Äußerst robuste Scheuersaugmaschinen für mittlere Grundflächen in Gewerbe und Industrie. Optimaler Reinigungseffekt durch hohen Bürstdruck. Die großen Laufräder garantieren einen vibrationsfreien Lauf der Maschine. Der Antrieb erfolgt über die Bürstenrotation, d.h. die Maschine zieht selbstständig vorwärts.

Technische Daten

| | | |
|--------------------------|------------------------|------------------------|
| Stromversorgung | ~ 230 V / 50 Hz | ~ 230 V / 50 Hz |
| Leistung Bürstenmotor | 1200 W | 1400 W |
| Leistung Saugmotor | 750 W | 750 W |
| Vakuum | 140 mbar | 190 mbar |
| Inhalt Frischwassertank | 35 l | 35 l |
| Inhalt Schmutzwassertank | 40 l | 40 l |
| Arbeitsbreite | 43 cm | 51 cm |
| Theor. Flächenleistung | 1750 m ² /h | 2100 m ² /h |
| Bürstdruck | 34 kg | 34 kg |
| Bürstdrehzahl | 180 '/min | 180 '/min |
| Gewicht (ohne Batterie) | 62 kg | 65 kg |
| Abmessungen L/B/H | 80/43/73 cm | 80/51/73 cm |
| Netzkabellänge | 20 m | 20 m |

RA431 E

| | |
|---|---|
| ✓ | ✓ |
| ✓ | ✓ |
| ✓ | ✓ |

RA501 E

| | |
|---|---|
| ✓ | ✓ |
| ✓ | ✓ |
| ✓ | ✓ |



Große Öffnung



Einfache Bürstenmontage



Bequeme Entleerung



Saugdüse gebogen



Wasserregler



Effizienter Motorschutz dank Schwimmersystem

Lieferumfang

| | |
|---------|--------------------------------|
| 500.863 | Verlängerungskabel 20 m |
| 742.059 | Schrubbbürste PPN 0,6, Ø 43 cm |
| 730.059 | Schrubbbürste PPN 0,6, Ø 51 cm |

RA431 E

| | |
|---|---|
| ✓ | ✓ |
| ✓ | ✓ |
| ✓ | ✓ |

RA501 E

| | |
|---|---|
| ✓ | ✓ |
| ✓ | ✓ |
| ✓ | ✓ |

Saugdüsen

| | |
|---------|--|
| 432.025 | Saugdüse gerade fett- und ölbeständig |
| 432.559 | Saugdüse gebogen, Standard |
| 432.600 | Saugdüse gebogen fett- und ölbeständig |
| 501.025 | Saugdüse gerade 80 cm, fett- und ölbeständig |

RA431 E

| | |
|---|---|
| ✓ | ✓ |
| ✓ | ✓ |
| ✓ | ✓ |
| ✓ | ✓ |

RA501 E

| | |
|---|---|
| ✓ | ✓ |
| ✓ | ✓ |
| ✓ | ✓ |
| ✓ | ✓ |

Sonderzubehör

| | |
|-----------|--|
| 681.000 | Frischwassereinfüllschlauch, 2 m |
| 435.083 | Abstreiflamellensatz fett- und ölbeständig (Saugdüse gebogen) |
| 435.080LT | Abstreiflamellensatz Standard (Saugdüse gebogen) |
| 430.080 | Abstreiflamellensatz fett- und ölbeständig (Saugdüse gerade) |
| 430.082 | Abstreiflamellensatz Standard (Saugdüse gerade) |
| 560.080 | Abstreiflamellensatz fett- und ölbeständig (Saugdüse gerade) 80 cm |
| 530.080 | Abstreiflamellensatz Standard (Saugdüse gerade) 80 cm |
| 742.070 | Treibteller, Ø 39 cm |
| 694.322.5 | Pad rot, Ø 43 cm (5 Stk.) - weitere Pads siehe Seite 52/53 |
| 742.0595K | Schrubbbürste 5K, Ø 43 cm |
| 742.073 | Waschbetonbürste, Ø 43 cm |
| 742.076 | Silizium Carbid Bürste |
| 730.070 | Treibteller Ø 47 cm |
| 695.087.5 | Pad rot, Ø 50,8 cm (5 Stk.) - weitere Pads siehe Seite 52/53 |
| 730.0595K | Schrubbbürste 5K, Ø 51 cm |
| 730.073 | Waschbetonbürste Ø 51 cm |
| 730.476 | Silizium Carbid Bürste, Ø 51 cm |
| 433.059 | Schrubbbürste mit Spritzschutz PPN 0,6 |

RA431 E

| | |
|---|---|
| ✓ | ✓ |
| ✓ | ✓ |
| ✓ | ✓ |
| ✓ | ✓ |
| ✓ | ✓ |

RA501 E

| | |
|---|---|
| ✓ | ✓ |
| ✓ | ✓ |
| ✓ | ✓ |
| ✓ | ✓ |
| ✓ | ✓ |

SCHEUERSAUGMASCHINE MIT BATTERIE



Art.:
395.000
inkl. integriertem Ladegerät, ohne Batterie



RA395 IBC

Die ideale, handliche Scheuersaugmaschine für alle Hartböden mittlerer Größe in Gewerbe, Shops, Industrie und Gastronomie. Gründliche Reinigung mittels Tellerbürste. Exzellente Saugleistung. Saugbalken abhebbar. Für ergonomisches Arbeiten lässt sich der Teleskopbügel manuell verstellen.

Technische Daten

| | RA395 IBC |
|--------------------------|------------------------|
| Stromversorgung | 12 V DC |
| Leistung Bürstenmotor | 280 W |
| Leistung Saugmotor | 175 W |
| Vakuum | 70 mbar |
| Inhalt Frischwassertank | 10 l |
| Inhalt Schmutzwassertank | 12 l |
| Saugbreite | 46 cm |
| Arbeitsbreite | 39 cm |
| Bürstendrehzahl | 185 1/min |
| Theor. Flächenleistung | 1150 m ² /h |
| Bürstdruck | 26 kg |
| Gewicht (ohne Batterie) | 55 kg |
| Abmessungen L/B/H | 77 / 46 / 65 cm |



Bürste mit Spritzschutz



Der Schmutzwassertank ist leicht abnehmbar



Einfache Reinigung der Anbauteile



Problemloser Zugang zum Batteriefach

Lieferumfang

| | |
|-----------|------------------------------------|
| 395.059 | Schrubbbürste 15" |
| 395.080LT | Abstreiflamellensatz rot, Standard |
| 395.350 | Saugdüse komplett |
| 395.905 | Batterie Ladegerät (integriert) |

RA395 IBC

| |
|---|
| ✓ |
| ✓ |
| ✓ |
| ✓ |

Sonderzubehör

| | |
|-----------|---|
| 395.093 | Batterie 12V 54Ah C5, Eternity |
| 395.081 | Abstreiflamellensatz fett- und ölbeständig |
| 395.070 | Treibteller 15" |
| 800.902.5 | Pad rot ø 38,1 cm (5 Stk.) - weitere Pads siehe Seite 52/53 |
| 395.073 | Waschbetonbürste 15" |
| 395.076 | Silizium Carbid Bürste |

RA395 IBC

| |
|---|
| ✓ |
| ✓ |
| ✓ |
| ✓ |
| ✓ |

SCHEUERSAUGMASCHINE MIT BATTERIE



RA431 B: Art.:

436.000

Ohne Ladegerät, ohne Batterie, ohne Saugdüse

RA431 IBC: Art.:

436.015

inkl. integriertem Ladegerät, ohne Batterie,
ohne Saugdüse



Äußerst robuste Scheuersaugmaschine für mittlere Grundflächen in Gewerbe und Industrie. Optimaler Reinigungseffekt durch hohen Bürstdruck. Die großen Laufräder garantieren einen vibrationsfreien Lauf der Maschine. Der Antrieb erfolgt über die Bürstenrotation, d.h. die Maschine zieht selbstständig vorwärts.

Technische Daten

Stromversorgung

Leistung Bürstenzylinder

Leistung Saugmotor

Vakuum

Inhalt Frischwassertank

Inhalt Schmutzwassertank

Arbeitsbreite

Theor. Flächenleistung

Bürstdruck

Bürstdrehzahl

Gewicht (ohne Batterie)

Gewicht (mit Batterie)

Abmessungen L/B/H

RA431 B

- 24 V DC

750 W

400 W

110 mbar

32 l

38 l

43 cm

1750 m²/h

47 kg

160 1/min

64 kg

122 kg

85 / 43 / 80 cm

RA431 IBC

- 24 V DC

750 W

400 W

110 mbar

32 l

38 l

43 cm

1750 m²/h

47 kg

160 1/min

64 kg

122 kg

85 / 43 / 80 cm

Lieferumfang

742.059 Schrubbbürste PPN 0,6, Ø 43 cm

RA431 B

✓

RA431 IBC

✓

Saugdüsen

432.020 Saugdüse gerade, Standard

RA431 B

✓

RA431 IBC

✓

432.559 Saugdüse gebogen, Standard

✓

✓

432.600 Saugdüse gebogen fett- und ölbeständig

✓

✓

Sonderzubehör

500.092 2 Gel-Batterien à 12 V/85 Ah (C5) Eternity

RA431 B

✓

RA431 IBC

✓

686.100 Batterie Ladegerät 24V/12A

✓

✓

681.000 Frischwassereinfüllschlauch, 2 m

✓

✓

435.083 Abstreiflamellensatz fett- und ölbeständig (Saugdüse gebogen)

✓

✓

435.080LT Abstreiflamellensatz Standard (Saugdüse gebogen)

✓

✓

430.080 Abstreiflamellensatz fett- und ölbeständig (Saugdüse gerade)

✓

✓

430.082 Abstreiflamellensatz Standard (Saugdüse gerade)

✓

✓

742.070 Treibteller, Ø 39 cm

✓

✓

694.322.5 Pad rot, Ø 43 cm (5 Stk.) - weitere Pads siehe Seite 52/53

✓

✓

742.059K Schrubbbürste 5K, Ø 43 cm

✓

✓

742.073 Waschbetonbürste, Ø 43 cm

✓

✓

742.076 Silizium Carbid Bürste

✓

✓

436.115 Batteriewanne für nichtwartungsfreie Batterien

✓

✓

433.059 Schrubbbürste mit Spritzschutz PPN 0,6

✓

✓



SCHEUERSAUGMASCHINE MIT BATTERIE



Art.:
435.015
inkl. integriertem Ladegerät, ohne Batterie

RA435 IBC

Die kompakte und intelligente Maschinengestaltung ist auf die tägliche Reinigung von Detailhandelsgeschäften, Hotels, Büros und Werkstätten ausgerichtet. Die selbsterklärende und ergonomische Bedienung der RA 435 IBC kann vielseitig und effizient im Reinigungsteam integriert und eingesetzt werden. Durch die effektive gebogene Saugdüse und die einfache Wasserregulierung erreichen Sie ein perfektes Reinigungsergebnis auf allen Hartböden. Die Saugleistung kann dank 3 Saugstärken nach Bedarf eingestellt werden. Der starke 750 W Bürstenmotor und der ergonomische, einfach höhenverstellbare Griff sind weitere Pluspunkte. Mit dem intelligenten Zubehör, wie dem Bürstenhalter oder dem Transportrad für den einfachen Transfer und das Parken der Maschine, haben Sie alles, was Sie brauchen.



Schrubbbürstenhalter (optional)



Transportrad für einfachen Transfer (optional)



Wasseraug-Set mit Saugschlauch und Teleskoprohr (optional)

Technische Daten

| | RA435 IBC |
|--------------------------|------------------------|
| Stromversorgung | - 24 V DC |
| Leistung Bürstenmotor | 750 W |
| Leistung Saugmotor | 450 W |
| Vakuum | 50/130 mbar |
| Inhalt Frischwassertank | 36 l |
| Inhalt Schmutzwassertank | 40 l |
| Arbeitsbreite | 43 cm |
| Saugdüsenbreite | 76 cm |
| Theor. Flächenleistung | 1750 m ² /h |
| Autonomie | bis zu 3h |
| Bürstdruck | 36 kg |
| Bürstendrehzahl | 160 1/min |
| Gewicht (mit Batterie) | 146 kg |
| Abmessungen L/B/H | 95 / 43 / 78 cm |
| Schalldruckpegel | ob 65 dBA |



Ergonomisch verstellbarer Griff mit Saugdüsenabhebung



Digitale Anzeige 3 Saugleistungsstärken

Lieferumfang

| | | |
|---------|--|---|
| 433.059 | Schrubbbürste mit Spritzschutz PPN 0,6 | ✓ |
| 432.559 | Saugdüse gebogen Standard | ✓ |

RA435 IBC



Wasserregler

Sonderzubehör

| | | |
|------------|---|---|
| 500.092 | 2 Gel-Batterien à 12 V/85 Ah (C5) Eternity | ✓ |
| 681.000 | Frischwassereinfüllschlauch, 2 m | ✓ |
| 435.083 | Abstreiflamellensatz fett- und ölbeständig (Saugdüse gebogen) | ✓ |
| 435.080.LT | Abstreiflamellensatz Standard (Saugdüse gebogen) | ✓ |
| 435.070 | Treibteller, Ø 38 cm | ✓ |
| 694.322.5 | Pad rot, Ø 43 cm (5 Stk.) - weitere Pads siehe Seite 52/53 | ✓ |
| 742.059 | Schrubbbürste PPN 0,6 | ✓ |
| 742.059.K | Schrubbbürste 5K, Ø 43 cm | ✓ |
| 742.073 | Waschbetonbürste, Ø 43 cm | ✓ |
| 742.076 | Silizium Carbid Bürste | ✓ |

RA435 IBC



Frischwassertank

Optional

| | | |
|---------|-----------------------|---|
| 435.243 | Bürstenhalter | ✓ |
| 435.370 | Anbaikit Transportrad | ✓ |
| 435.410 | Wasseraug-Set | ✓ |

RA435 IBC



Schmutzwassertank

SCHEUERSAUGMASCHINE MIT BATTERIE



RA501 B

RA501 IBC

Äußerst robuste Scheuersaugmaschine für mittlere Grundflächen in Gewerbe und Industrie. Optimaler Reinigungseffekt durch hohen Bürstdruck. Die großen Laufräder garantieren einen vibrationsfreien Lauf der Maschine. Der Antrieb erfolgt über die Bürstenrotation, d.h. die Maschine zieht selbstständig vorwärts.

Technische Daten

Stromversorgung

Leistung Bürstenzylinder

Leistung Saugmotor

Vakuum

Inhalt Frischwassertank

Inhalt Schmutzwassertank

Arbeitsbreite

Theor. Flächenleistung

Bürstdruck

Bürstdrehzahl

Gewicht (ohne Batterie)

Gewicht (mit Batterie)

Abmessungen L/B/H

RA501 B: Art.:

501.010

Ohne Ladegerät, ohne Batterie, ohne Saugdüse

RA501 IBC: Art.:

501.015

inkl. integriertem Ladegerät, ohne Batterie,
ohne Saugdüse



Große Öffnung



Einfache
Bürstenmontage



Bequeme Entleerung



Saugdüse
gebogen



Wasserregler



Effizienter
Motorschutz dank
Schwimmersystem

Lieferumfang

730.059 Schrubbürste PPN 0,6, Ø 51 cm

RA501 B

✓

RA501 IBC

✓

Saugdüsen

432.559 Saugdüse gebogen, Standard

RA501 B

✓

RA501 IBC

✓

432.600 Saugdüse gebogen, fett- und ölbeständig

✓

✓

501.025 Saugdüse gerade 80 cm, fett- und ölbeständig

✓

✓

Sonderzubehör

500.092 2 Gel-Batterien à 12 V/85 Ah (C5) Eternity

RA501 B

✓

RA501 IBC

✓

686.100 Batterie Ladegerät 24V/12A

✓

✓

681.000 Frischwassereinfüllschlauch, 2 m

✓

✓

435.083 Abstreiflamellensatz fett- und ölbeständig (Saugdüse gebogen)

✓

✓

435.080LT Abstreiflamellensatz Standard (Saugdüse gebogen)

✓

✓

560.080 Abstreiflamellensatz fett- und ölbeständig (Saugdüse gerade) 80 cm

✓

✓

530.080 Abstreiflamellensatz Standard (Saugdüse gerade) 80 cm

✓

✓

730.070 Treibeller Ø 47 cm

✓

✓

695.087.5 Pad rot, Ø 50,8 cm (5 Stk.) - weitere Pads siehe Seite 52/53

✓

✓

730.059K Schrubbürste 5K, Ø 51 cm

✓

✓

730.073 Waschbetonbürste Ø 51 cm

✓

✓

730.476 Silizium Carbid Bürste, Ø 51 cm

✓

✓

436.115 Batteriewanne für nichtwartungsfreie Batterien

✓

✓

SCHEUERSAUGMASCHINE MIT BATTERIE



RA505 IBC

Formschöne, robuste Scheuersaugmaschine, ideal für harte und elastische Böden in Industrie, Handel und öffentlichen Einrichtungen. Der Antrieb erfolgt über Bürstenrotation, d.h. die Maschine zieht selbständig vorwärts. Alle Bedienelemente sind sehr anwenderfreundlich – ein Bürstenwechsel erfolgt innert Sekunden. Optimal für mittlere Flächen.

Art.:
555.015

inkl. integriertem Ladegerät, ohne Batterie



Einfache Bedienung



Beobachtungsfenster/
große Tanköffnung



Einfache Reinigung



Bürstenhalterung



Randnahe Arbeiten

Technische Daten

Stromversorgung

Leistung Bürstenmotor

Leistung Saugmotor

Vakuum

Inhalt Frischwassertank

Inhalt Schmutzwassertank

Saugbreite

Arbeitsbreite

Theor. Flächenleistung

Bürstendruck

Bürstdurchmesser

Gewicht ohne Batterie

Gewicht mit Batterie

Abmessungen L/B/H

RA505 IBC

24 V DC

750 W

400 W

130 mbar

55 l

56 l

88 cm

51 cm

2100 m²/h

48 kg

51 cm

100 kg

164 kg

145/56/113 cm

Lieferumfang

565.565A Saugdüse gebogen

730.059 Schrubbbürste PPN 0,6, Ø 51 cm

RA505 IBC

✓

✓

Sonderzubehör

530.092 2 Gel-Batterien à 12 V/105 Ah (C5) Eternity

681.004 Frischwassereinfüllschlauch, 1,6 m

555.083 Abstreiflamellensatz fett- und ölständig

555.080LT Abstreiflamellensatz Standard

555.070 Treibeller Ø 47 cm

695.087.5 Pad rot, Ø 50,8 cm (5 Stk.) - weitere Pads siehe Seite 52/53

730.0595K Schrubbbürste 5K Ø 51 cm

730.073 Waschbetonbürste Ø 51 cm

730.476 Silizium Carbid Bürste, Ø 51 cm

RA505 IBC

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

SCHEUERSAUGMASCHINE MIT BATTERIE



RA505 IBCT

Formschöne, robuste Scheuersaugmaschine, ideal für harte und elastische Böden in Industrie, Handel und öffentlichen Einrichtungen. Vor- und rückwärtsarbeiten möglich. Automatischer Antrieb sowie umweltfreundliche Chemiedosierung mit dem Cleanfix Advanced Dosing System garantieren für eine hohe Anwenderfreundlichkeit. Optimal für mittlere Flächen.

Art.:
555.055
inkl. integriertes Ladegerät und Antrieb vor-/ rückwärts,
ohne Chemiedosierung, ohne Batterie

Art.:
555.010
inkl. integriertes Ladegerät und Antrieb vor-/ rückwärts,
mit Chemiedosierung, ohne Batterie

- Saugdüsenabhebung einfach zu bedienen
- Gut verständliche Bedienelemente
- Hoher Bürstendruck
- Integriertes Ladegerät
- Antrieb vor- und rückwärts
- Geschwindigkeitsabhängige Wasserdosierung
- Chemie sparen mit Cleanfix Advanced Dosing System



Übersichtliches Bedienpanel



Chemiedosierung (optional)



Schwimmer mit Filter



Halterung für 5 l Reinigungskanister



Einfüllschlauch (optional)

Technische Daten

| | |
|--------------------------|------------------------|
| Stromversorgung | 24 V DC |
| Leistung Bürstenmotor | 750 W |
| Leistung Saugmotor | 400 W |
| Vakuum | 130 mbar |
| Inhalt Frischwassertank | 55 l |
| Inhalt Schmutzwassertank | 56 l |
| Saugbreite | 88 cm |
| Arbeitsbreite | 51 cm |
| Theor. Flächenleistung | 2100 m ² /h |
| Bürstendruck | 48 kg |
| Bürstdurchmesser | 51 cm |
| Gewicht ohne Batterie | 114 kg |
| Gewicht mit Batterie | 178 kg |
| Abmessungen L/B/H | 145/56/113 cm |

RA 505 IBCT

| |
|------------------------|
| 24 V DC |
| 750 W |
| 400 W |
| 130 mbar |
| 55 l |
| 56 l |
| 88 cm |
| 51 cm |
| 2100 m ² /h |
| 48 kg |
| 51 cm |
| 114 kg |
| 178 kg |
| 145/56/113 cm |

Lieferumfang

| | | | |
|----------|-------------------------------|---|---|
| 565.565A | Saugdüse gebogen | ✓ | ✓ |
| 730.059 | Schrubbürste PPN 0,6, Ø 51 cm | ✓ | ✓ |
| 565.430 | Chemiedosierung | ✓ | ✓ |
| 565.535 | Kanister 5 l leer | ✓ | ✓ |

RA 505 IBCT (555.055)

| | |
|---|---|
| ✓ | ✓ |
| ✓ | ✓ |
| ✓ | ✓ |
| ✓ | ✓ |

RA 505 IBCT (555.010)

| | |
|---|---|
| ✓ | ✓ |
| ✓ | ✓ |
| ✓ | ✓ |
| ✓ | ✓ |
| ✓ | ✓ |

Sonderzubehör

| | | | |
|-----------|--|---|---|
| 530.092 | 2 Gel-Batterien à 12 V/105 Ah (C5) Eternity | ✓ | ✓ |
| 681.004 | Frischwassereinfüllschlauch, 1,6 m | ✓ | ✓ |
| 565.535 | Kanister 5 l leer | ✓ | ✓ |
| 565.267 | Laufrad komplett Supergrip | ✓ | ✓ |
| 555.083 | Abstreiflamellensatz fett- und ölständig | ✓ | ✓ |
| 555.080LT | Abstreiflamellensatz Standard | ✓ | ✓ |
| 555.070 | Treibteller Ø 47 cm | ✓ | ✓ |
| 695.087.5 | Pad rot, Ø 50,8 cm (5 Stk.) - weitere Pads siehe Seite 52/53 | ✓ | ✓ |
| 730.059SK | Schrubbürste 5K, Ø 51 cm | ✓ | ✓ |
| 730.073 | Waschbetonbürste, Ø 51 cm | ✓ | ✓ |
| 730.476 | Silizium Carbid Bürste, Ø 51 cm | ✓ | ✓ |

RA 505 IBCT (555.055)

| | |
|---|---|
| ✓ | ✓ |
| ✓ | ✓ |
| ✓ | ✓ |
| ✓ | ✓ |
| ✓ | ✓ |
| ✓ | ✓ |
| ✓ | ✓ |
| ✓ | ✓ |
| ✓ | ✓ |
| ✓ | ✓ |
| ✓ | ✓ |
| ✓ | ✓ |
| ✓ | ✓ |

RA 505 IBCT (555.010)

| | |
|---|---|
| ✓ | ✓ |
| ✓ | ✓ |
| ✓ | ✓ |
| ✓ | ✓ |
| ✓ | ✓ |
| ✓ | ✓ |
| ✓ | ✓ |
| ✓ | ✓ |
| ✓ | ✓ |
| ✓ | ✓ |
| ✓ | ✓ |
| ✓ | ✓ |
| ✓ | ✓ |

SCHEUERSAUGMASCHINE MIT BATTERIE



RA605-2

Formschöne, robuste Scheuersaugmaschine, ideal für harte und elastische Böden in Industrie, Handel und öffentlichen Einrichtungen. Zwei kontrarotierende Bürsten sorgen für streifenfreie Reinigung. Automatischer Antrieb sowie umweltfreundliche Chemiedosierung mit Cleanfix Advanced Dosing System garantieren für eine hohe Anwenderfreundlichkeit. Optimal für größere Flächen.

Art.:
565.055

inkl. integriertes Ladegerät und Antrieb vor- / rückwärts,
ohne Chemiedosierung, ohne Batterie

Art.:
565.010

inkl. integriertes Ladegerät und Antrieb vor- / rückwärts,
mit Chemiedosierung, ohne Batterie



Einfache Bedienung



Große Tanköffnung



Übersichtliches
Bedienpanel



Chemiedosierung
(optional)



Schwimmer mit
Filter



Halterung für 5 l
Reinigungskanister

Technische Daten

| | |
|--------------------------|------------------------|
| Stromversorgung | 24 V DC |
| Leistung Bürstenmotor | 750 W |
| Leistung Saugmotor | 400 W |
| Vakuum | 130 mbar |
| Inhalt Frischwassertank | 55 l |
| Inhalt Schmutzwassertank | 56 l |
| Saugbreite | 88 cm |
| Arbeitsbreite | 62 cm |
| Theor. Flächenleistung | 2500 m ² /h |
| Bürstendruck | 57 kg |
| Gewicht ohne Batterie | 113 kg |
| Gewicht mit Batterie | 190 kg |
| Abmessungen L/B/H | 138/64/113 cm |

RA605-2

| |
|------------------------|
| 24 V DC |
| 750 W |
| 400 W |
| 130 mbar |
| 55 l |
| 56 l |
| 88 cm |
| 62 cm |
| 2500 m ² /h |
| 57 kg |
| 113 kg |
| 190 kg |
| 138/64/113 cm |

Lieferumfang

| | RA605-2 (565.055) | RA605-2 (565.010) |
|--|-------------------|-------------------|
| 565.565A Saugdüse gebogen | ✓ | ✓ |
| 565.059 Schrubbbürste, Ø 31 cm (2 Stk. benötigt) | ✓ | ✓ |
| 565.430 Chemiedosierung | ✓ | ✓ |
| 565.535 Kanister 5 l leer | ✓ | ✓ |

RA605-2 (565.055)

| | |
|--|---|
| 530.092 2 Gel-Batterien à 12 V/105 Ah (C5) Eternity | ✓ |
| 681.004 Frischwassereinfüllschlauch, 1,6 m | ✓ |
| 565.535 Kanister 5 l leer | ✓ |
| 565.267 Laufrad komplett Supergrip | ✓ |
| 555.083 Abstreiflamellensatz fett- und ölständig | ✓ |
| 555.080LT Abstreiflamellensatz, Standard | ✓ |
| 565.070 Treibteller (2 Stk. benötigt) | ✓ |
| 693.052.5 Pad rot, Ø 30,5 cm (5 Stk.) - weitere Pads siehe Seite 52/53 | ✓ |
| 565.0595K Schrubbbürste 5K, Ø 30,5 cm (2 Stk. benötigt) | ✓ |
| 565.073 Waschbetonbürste, Ø 31 cm (2 Stk. benötigt) | ✓ |
| 565.074 Waschbetonbürste, extra fein Ø 31 cm (2 Stk. benötigt) | ✓ |
| 565.076 Silizium Carbid Bürste, Ø 31 cm (2 Stk. benötigt) | ✓ |

RA605-2 (565.010)

| | |
|--|---|
| 530.092 2 Gel-Batterien à 12 V/105 Ah (C5) Eternity | ✓ |
| 681.004 Frischwassereinfüllschlauch, 1,6 m | ✓ |
| 565.535 Kanister 5 l leer | ✓ |
| 565.267 Laufrad komplett Supergrip | ✓ |
| 555.083 Abstreiflamellensatz fett- und ölständig | ✓ |
| 555.080LT Abstreiflamellensatz, Standard | ✓ |
| 565.070 Treibteller (2 Stk. benötigt) | ✓ |
| 693.052.5 Pad rot, Ø 30,5 cm (5 Stk.) - weitere Pads siehe Seite 52/53 | ✓ |
| 565.0595K Schrubbbürste 5K, Ø 30,5 cm (2 Stk. benötigt) | ✓ |
| 565.073 Waschbetonbürste, Ø 31 cm (2 Stk. benötigt) | ✓ |
| 565.074 Waschbetonbürste, extra fein Ø 31 cm (2 Stk. benötigt) | ✓ |
| 565.076 Silizium Carbid Bürste, Ø 31 cm (2 Stk. benötigt) | ✓ |

Sonderzubehör

| | RA605-2 (565.055) | RA605-2 (565.010) |
|--|-------------------|-------------------|
| 530.092 2 Gel-Batterien à 12 V/105 Ah (C5) Eternity | ✓ | ✓ |
| 681.004 Frischwassereinfüllschlauch, 1,6 m | ✓ | ✓ |
| 565.535 Kanister 5 l leer | ✓ | ✓ |
| 565.267 Laufrad komplett Supergrip | ✓ | ✓ |
| 555.083 Abstreiflamellensatz fett- und ölständig | ✓ | ✓ |
| 555.080LT Abstreiflamellensatz, Standard | ✓ | ✓ |
| 565.070 Treibteller (2 Stk. benötigt) | ✓ | ✓ |
| 693.052.5 Pad rot, Ø 30,5 cm (5 Stk.) - weitere Pads siehe Seite 52/53 | ✓ | ✓ |
| 565.0595K Schrubbbürste 5K, Ø 30,5 cm (2 Stk. benötigt) | ✓ | ✓ |
| 565.073 Waschbetonbürste, Ø 31 cm (2 Stk. benötigt) | ✓ | ✓ |
| 565.074 Waschbetonbürste, extra fein Ø 31 cm (2 Stk. benötigt) | ✓ | ✓ |
| 565.076 Silizium Carbid Bürste, Ø 31 cm (2 Stk. benötigt) | ✓ | ✓ |

SCHEUERSAUGMASCHINE MIT BATTERIE



RA705 IBC

Mit einem Schmutzwassertank von 106 Litern reinigt die Maschine große/ größte Flächen und erzielt beste Reinigungsleistungen auf jeglicher Art von Hartböden. Geeignet für lackierte-, Fliesen- sowie alle Betonböden. Sie erreichen perfekte Reinigungsergebnisse in Ihren Werkstätten, Lagern, Logistik- sowie Einkaufszentren, Krankenhäusern und an vielen anderen Orten.

Art.:
702.000

inkl. integriertem Ladegerät, ohne Batterie



Bedienpanel



Einfüllöffnung
Frischwassertank



Schmutzwassertank
mit Grobschmutzfilter



Batteriefach



Ladegerät

Technische Daten

Stromversorgung

Leistung Bürstenmotor

Leistung Saugmotor

Bürstdrehzahl

Inhalt Frischwassertank

Inhalt Schmutzwassertank

Saugbreite

Arbeitsbreite

Theor. Flächenleistung

Autonomie

Bürstdruck

Gewicht mit Batterie

Abmessungen L/B/H

Schalldruckpegel

RA705 IBC

24 V DC

500 W

640 W

200 l/min

90 l

106 l

115 cm

70 cm

2950 m²/h

bis zu 5 h

20-54 kg

350 kg

139 / 56 / 110 cm

67 dBA

Lieferumfang

| | |
|---------|--------------------------------|
| - | Saugdüse gebogen |
| 702.059 | Schrubbürste (2 Stk. benötigt) |
| 702.070 | Treibteller für Pad Ø 35,6 cm |

RA705 IBC

✓

✓

✓

Sonderzubehör

| | |
|-----------|--|
| 701.092 | 4 Gel-Batterien à 6 V /180 Ah |
| 681.004 | Frischwassereinfüllschlauch, 1,6 m |
| 702.042 | Super Gripp Rad grün |
| 702.081 | Abstreiflamellensatz fett- und ölständig |
| 702.080LT | Abstreiflamellensatz, Standard |
| 710.902.5 | Pad rot, Ø 35,6 cm (5 Stk.) - weitere Pads siehe Seite 52/53 |

RA705 IBC

✓

✓

✓

✓

✓

✓



Saugdüse gebogen

Doppelter
Bürstenkopf

AUFSITZ- SCHEUERSAUG- MASCHINEN



AUFSITZ-SCHEUERSAUGMASCHINE



Art.:
566.000
inkl. integriertem Ladegerät, mit Batterien

RA565 IBC

- Kompakt und sehr wendig für enge Arbeitsbereiche, passt in jeden Personenaufzug.
- Hohe Produktivität: 6 km/h, 65 l Tankinhalt und bis zu 4 h Betriebslaufzeit - besser als jeder Nachläufer.
- Einfache Bedienung, intuitives Display im Lenkrad integriert.
- Bürstenabwurf und -aufnahme auf Knopfdruck.
- Ideal für die Tagesreinigung, geräuscharmer Saugmotor mit Eco-Funktion (55 dBA).
- Robuste, chemiebeständige Tanks aus Polypropylen.
- Beidseitiger Zugang zum Sitz, ergonomisch. Sitzposition mit angenehmem Pedalanschlag.



| Technische Daten | RA565 IBC |
|--------------------------|------------------------|
| Stromversorgung Batterie | 150 Ah (C5) |
| Leistung Bürstenmotor | 24 V / 550 W |
| Leistung Saugmotor | 24 V / 400 W |
| Leistung Antriebsmotor | 24 V / 300 W |
| Inhalt Frischwassertank | 65 l |
| Inhalt Schmutzwassertank | 75 l |
| Saugbreite | 80 cm |
| Arbeitsbreite | 56 cm |
| Theor. Flächenleistung | 3500 m ² /h |
| Bürstendurchmesser | Ø 56 cm |
| Abmessungen L/B/H | 126x50x105 cm |
| Autonomie bis zu | 4 h |
| Steigung max. | 8% |
| Gewicht ohne Batterie | 115 kg |

Lenkrad mit integriertem Display



Bedienung Bürste und Saugdüse



Einfüllöffnung (Schlauch) und Skala für Frischwassertank

| Lieferumfang | RA565 IBC |
|--|-----------|
| 566.091 2 Gel-Batterien 12 V/150 Ah (C5) | ✓ |
| 566.070 Treibteller Ø 56 cm für Pad | ✓ |
| 566.059 Schrubbbürste, Ø 56 cm | ✓ |
| — Saugdüse gebogen | ✓ |

| Sonderzubehör | RA565 IBC |
|--|-----------|
| 681.000 Frischwassereinfüllschlauch, 2 m | ✓ |
| 566.048 Abstreiflamellensatz, fett- und ölbeständig | ✓ |
| 566.040 Abstreiflamellensatz rot, Standard | ✓ |
| 566.902.5 Pad rot, Ø 38,1 cm (5 Stk.) - weitere Pads siehe Seite 52/53 | ✓ |



Einfüllöffnung (mit Eimer)



Maschine offen mit Batterien



Integriertes Ladegerät



Entleerschlauch Schmutzwasser



Schmutzwassertank, einfach zu reinigen



Schmale Bauweise, passt in jeden Personenaufzug

AUFSITZ-SCHEUERSAUGMASCHINE



RA805

Der RA805 zeigt seine Stärke dort, wo es auf Wendigkeit und Schnelligkeit ankommt. Er durchfährt Türen mit 80 cm Breite, hat einen guten Wendekreis und ist im Idealfall um 50% schneller als ein Nachläufer. Dank den vier Rädern – Antrieb hinten – ist die Maschine bequem niedrig zum Aufsitzen und sehr stabil.

Art.:
800.015
Ohne Chemiedosierung, ohne Batterie

Art.:
800.020
Mit Chemiedosierung, ohne Batterie

- Durch 4 Räder bessere Gewichtsverteilung
- Kleiner Wendekreis durch fast 90° Radeinschlag
- Geschwindigkeitsabhängige Wasserdosierung
- Reinigung bis zu max. 15% Steigung/Gefälle
- Spot/Eco - Modus

Technische Daten

Gesamtleistung max.

Vakuum

Inhalt Frischwassertank

Inhalt Schmutzwassertank

Saugbreite

Arbeitsbreite

Theor. Flächenleistung

Bürstdurchmesser

Wendekreis

Abmessungen L/B/H

Autonomie

Gewicht ohne Batterie

Gewicht mit Batterie

RA805

2150 W

110 mbar

130 l

135 l

105 cm

76 cm

6400 m²/h

2 x 38 cm

21,0 cm

172 / 72 / 132 cm

ca. 4 h

295 kg


480 kg



Maschine offen mit Batterien



2 Saugmotoren für max. Absaugleistung



Enger Wendekreis



Skala für Frischwassertank



Einfaches Aufladen der Batterie

Lieferumfang

800.059 Schrubbbürste, Ø 38 cm (2 Stk. benötigt)

RA805 ohne Chemiedosierung

RA805 mit Chemiedosierung

800.550 Saugdüse gebogen

✓

✓

- Chemiedosierung

✓

✓

565.535 Kanister 5 l leer

✓

✓

Sonderzubehör

800.092 4 Gel Batterien à 6 V / 240 Ah

✓

✓

686.800 Vollautomatisches Ladegerät zu Gel-Batterien 24 V / 35 A

✓

✓

565.535 Kanister 5 l leer

✓

681.000 Frischwassereinfüllschlauch, 2 m

✓

✓

800.640 Grobschmutzfilter

✓

✓

800.562 Abweisrolle groß zu Saugdüse

✓

✓

800.081 Abstreiflamellensatz, fett- und ölbeständig

✓

✓

800.090 Abstreiflamellensatz, fett- und ölbeständig, transparent

✓

✓

800.080LT Abstreiflamellensatz, Standard

✓

✓

800.070 Treibteller (2 Stk. benötigt)

✓

✓

800.902.5 Pad rot, Ø 38,1 cm (5 Stk.) - weitere Pads siehe Seite 52/53

✓

✓

800.573 Waschbetonbürste (2 Stk. benötigt)

✓

✓

800.476 Silizium Carbid Bürste (2 Stk. benötigt)

✓

✓

800.910 Wassersaugset

✓

✓

AUFSITZ-SCHEUERSAUGMASCHINE



Art.:
910.015

Ohne Chemiedosierung, ohne Batterie

Art.:
910.020

Mit Chemiedosierung, ohne Batterie

RA905

RA905, das Synonym für Wendigkeit, Schnelligkeit und Stabilität. Die geringe Breite ermöglicht das Durchfahren von Türen und das Wenden in sehr schmalen Gängen. Dank den vier Rädern ist die Maschine niedrig zum Aufsitzen, sehr stabil und verfügt über eine geringe Bodenpressung. Deshalb ist die RA905 speziell für Sportbeläge etc. geeignet. Der Hinterradantrieb sorgt zusammen mit einem starken Fahrmotor für ausgezeichnete Steigeigenschaften, selbst bei vollem Tank.

Technische Daten

Gesamtleistung max.

Vakuum

Inhalt Frischwassertank

Inhalt Schmutzwassertank

Saugbreite

Arbeitsbreite

Theor. Flächenleistung

Bürstdurchmesser

Wendekreis

Abmessungen L/B/H

Autonomie

Gewicht ohne Batterie

Gewicht mit Batterie

- Durch 4 Räder bessere Gewichtsverteilung
- Kleiner Wendekreis durch fast 90° Radeinschlag
- Geschwindigkeitsabhängige Wasserdosierung
- Reinigung bis zu max. 15% Steigung/Gefälle
- Spot/Eco - Modus

RA905

2150 W

110 mbar

130 l

135 l

105 cm

86 cm

7200 m²/h

2 x 43 cm

210 cm

172 / 90 / 132 cm

ca. 4 h

313 kg

500 kg



Schwenkbarer Bürstenkopf ermöglicht randnahe Reinigen



Stabiler Prellschutz



Bedienelemente, einfach und zweckmäßig



2 Saugmotoren für max. Absaugleistung



Einfaches Aufladen der Batterie

Lieferumfang

910.059 Schrubbbürste, Ø 43 cm (2 Stk. benötigt)

RA905 ohne Chemiedosierung

RA905 mit Chemiedosierung

800.550 Saugdüse gebogen

✓

✓

- Chemiedosierung

✓

✓

565.535 Kanister 5 l leer

✓

✓

Sonderzubehör

800.092 4 Gel Batterien à 6 V / 240 Ah

✓

✓

686.800 Vollautomatisches Ladegerät zu Gel-Batterien 24 V / 35 A

✓

✓

565.535 Kanister 5 l leer

✓

681.000 Frischwassereinfüllschlauch, 2 m

✓

✓

800.640 Grobschmutzfilter

✓

✓

800.562 Abweisrolle groß zu Saugdüse

✓

✓

800.081 Abstreiflamellensatz, fett- und ölbeständig

✓

✓

800.090 Abstreiflamellensatz, fett- und ölbeständig, transparent

✓

✓

800.080LT Abstreiflamellensatz, Standard

✓

✓

910.072 Abstreiflamellensatz Bürstenkopf, fett- und ölbeständig

✓

✓

910.080LT Abstreiflamellensatz Bürstenkopf, Standard

✓

✓

910.070 Treibteller (2 Stk. benötigt)

✓

✓

694.322.5 Pad rot, Ø 43 cm (5 Stk.) - weitere Pads siehe Seite 52/53

✓

✓

910.573 Waschbetonbürste (2 Stk. benötigt)

✓

✓

910.476 Silizium Carbid Bürste (2 Stk. benötigt)

✓

✓

800.910 Wasserausguss

✓

✓

ROBOTER



SCHEUERSAUGROBOTER



Art.:
705.000



Art.:
707.000

RA660 Navi M

Der RA660 Navi M/XL ist überall dort im Einsatz, wo Sauberkeit und Hygiene großgeschrieben wird und wo kostengünstig gereinigt werden muss. Ausgestattet mit einem einzigartigen patentierten Navigationssystem, drei Reinigungsbürsten (oder Pads) und einer Saugeinheit schrubbt und saugt der RA660 Navi M/XL selbständig und höchst effizient, wann immer Sie wollen.

- Optimierte Reinigungsprozesse
- Maximale Sauberkeit und Hygiene
- Bis zu 70 % günstigerer Reinigungsaufwand

RA660 Navi XL

Mehr Informationen unter
cleanfix-robotics.com



Bedienerfreundliches Display



Membrantank



Tellerbürste



Pad rot, Treibteller



Option: Kunden-
spezifische Farbe

Technische Daten

| | RA660 Navi M | RA660 Navi XL |
|---------------------------|--------------------|----------------------|
| Arbeitsbreite Bürsten | 66 cm | 66 cm |
| Arbeitsbreite Saugdüse | 85 cm | 85 cm |
| Autonomie | bis zu 4 h | bis zu 4 h |
| Batterietyp / Kapazität | Lithium / 120 Ah | Lithium / 120 Ah |
| Reinigungsgeschwindigkeit | 0,6 m/s | 0,6 m/s |
| Inhalt Frischwassertank | 45 l | 110 l |
| Inhalt Schmutzwassertank | 45 l | 110 l |
| Gewicht mit Batterie | 260 kg | 313 kg |
| Abmessungen L/B/H | 960 x 850 x 900 mm | 1110 x 850 x 1185 mm |

Lieferumfang

| | RA660 Navi M | RA660 Navi XL |
|---|--------------|---------------|
| 705.059 Tellerbürstenset Standard (Set à 3 Stück) | ✓ | |
| 705.080LT Abstreiflamellensatz Standard | ✓ | |
| 706.056 Ladegerät 24 V/3,2 kW | ✓ | |
| 706.170 Batterie-Set Lithium | ✓ | |
| 707.052 High Power Ladegerät 24 V/3,2 kW | | ✓ |
| 707.050 1 Lithium Batterie 24 V / 120 Ah | | ✓ |
| 705.220 Chemikanister 2,5 l | ✓ | |
| 565.535 Chemikanister 5 l | | ✓ |

Sonderzubehör

| | RA660 Navi M | RA660 Navi XL |
|---|--------------|---------------|
| 705.070 Treibteller (Set à 3 Stück) | ✓ | ✓ |
| 705.075 Joystick mit Kabel | ✓ | |
| 705.081 Abstreiflamellensatz fett- und ölbeständig | ✓ | ✓ |
| 705.913 Pad rot, Ø 23 cm (3 Stück benötigt) weitere Pads siehe Seite 52/53 | ✓ | ✓ |
| 705.058 Schrubbürste Nylon weich (Set à 3 Stück) | ✓ | |
| 705.059 5K Schrubbürste 5K (Set à 3 Stück) | ✓ | |
| 705.061 Vorkehrbürste | ✓ | ✓ |
| 705.450 Set mit 1 Spot, blaues Licht | ✓ | ✓ |
| 705.611 Laufrad komplett Antislip, grün (2 Stk. benötigt) | ✓ | ✓ |
| 565.267 Laufrad komplett IBCT Supergrasp (2 Stk. benötigt) | ✓ | ✓ |
| 705.163 Silent Kit (reduzierte Lautstärke) | ✓ | ✓ |
| 705.251 Ablaufschlauch 2 m | ✓ | ✓ |



Bedienerfreundliches Display



Startbildschirm



Arbeitskontrolle



Gebaut für
autonome Reinigung.
Reinigt in bis zu 1,2 m
schmalen Gängen
und kann an Ort die
Richtung wechseln.



Dockingstation
für autonome
24/7-Reinigung

EINSCHEIBEN-MASCHINEN



canif

EINSCHEIBENMASCHINEN




Art.:
715.100



Art.:
718.000

Scubby

Der handliche Scrubby reinigt sehr effizient und gründlich. Er ist ideal für kleine und sehr überstellte Flächen, Ecken und Winkel. Wo es für andere Maschinen zu eng wird, kommt der Scrubby mit seinen 18 cm Bürstenbreite zum Einsatz. Seine Schrubbürste reinigt alle Fugen und Unebenheiten. Auch mit Treibteller und Pads für glatte Böden ausrüstbar.



Zylinderbürste



Netz-Adapter



Erreicht auch
Schmutz in Fugen



Randnahe Arbeiten

Technische Daten

| | |
|-------------------------------|-----------------------|
| Gesamtleistung max. | |
| Bürstendrehzahl / Oszillation | 350 1/min |
| Arbeitsbreite | 18 cm |
| Unterfahrhöhe | 25 cm |
| Netzkabellänge | 7,5 m |
| Ladezeit | 55 min |
| Autonomie | 0,5 h |
| Teleskopstiel | 110 – 137 cm |
| Gewicht | 5 kg (mit Batterie) |
| Padhalter | 14,5 cm |
| Vibrationsstärke Handgriff | <2,5 m/s ² |
| Schalldruckpegel | 63,5 dBA |

Scubby

| |
|---------------|
| 290 W / 230 V |
| 1450 1/min |
| 33 cm |
| 25 cm |
| 7,5 m |

FloorMac

| |
|---------------|
| 290 W / 230 V |
| 1450 1/min |
| 33 cm |
| 25 cm |
| 7,5 m |

FloorMac

Diese äußerst handliche, nur 33 cm breite Einscheibenmaschine wurde speziell für kleine Flächen, sowie Treppen entwickelt. Ob reinigen oder polieren, ob Parkett- oder Steinböden, Sie werden optimale Ergebnisse erzielen. Ein mitgeführter Wassertank erleichtert zudem die Dosierung bei Reinigungsarbeiten.

Oszillierender Antrieb

Die Reinigungsbürste beziehungsweise der Reinigungspad und dessen Treibteller sind exzentrisch gelagert und werden mit 1450 Oszillationen pro Minute bewegt. Diese Bewegungen führen zu einzigartigen Reinigungsergebnissen.



Ideal für Parkett



Oszillationen



Bürstenring

Lieferumfang

| | | | |
|---------|--|----------|---|
| 190.056 | Bodenreiniger, 1 Liter | Scubby | ✓ |
| 190.057 | Parkettreiniger und -polierer in Sprühflasche, 0,5 Liter | FloorMac | ✓ |
| 715.110 | Akku Met Hybrid 9,0 V grau | | ✓ |
| 715.112 | Schnell-Ladegerät für 9,0 V grau | | ✓ |
| 718.070 | Treibteller | | ✓ |
| 715.030 | Schrubbürste, Ø 18 cm | | ✓ |
| 715.057 | Padhalter mit Klettverschluss fix, Ø 14,5 cm | | ✓ |
| 718.906 | Mikrofaserpad, Ø 33 cm | | ✓ |
| - | Polierpad weiß, Ø 33 cm (1 Stk.) | | ✓ |

Scubby

| |
|---|
| ✓ |
| ✓ |
| ✓ |
| ✓ |
| ✓ |

FloorMac

| |
|---|
| ✓ |
| ✓ |
| ✓ |
| ✓ |
| ✓ |

Sonderzubehör

| | | | |
|------------|---|----------|---|
| 715.015 | Netzadapter, 230 V | Scubby | ✓ |
| 300.010.10 | Pad rot, Ø 16,5 cm (10 Stk.) - weitere Pads siehe Seite 52/53 | FloorMac | ✓ |
| 715.032 | Zylinderbürste 15 cm | | ✓ |
| 715.031 | Silizium Carbid Bürste, 18 cm | | ✓ |
| 715.033 | Schamponierbürste, 18 cm NY 0,50 | | ✓ |
| 718.902.5 | Pad rot, Ø 33 cm (5 Stk.) - weitere Pads siehe Seite 52/53 | | ✓ |
| 718.059 | Bürstenring | | ✓ |

Scubby

| |
|---|
| ✓ |
| ✓ |
| ✓ |
| ✓ |
| ✓ |

FloorMac

| |
|---|
| ✓ |
| ✓ |
| ✓ |
| ✓ |
| ✓ |

EINSCHEIBENMASCHINEN



Art.:
726.000



Art.:
741.000
Bild mit Laugentank, 14 l
(Sonderzubehör)

PowerDisc LS

Die Standardmaschine für die Unterhalts-, Grund- und Teppichreinigung. Hohe Laufruhe dank Riemenantrieb. Je nach Verwendungszweck ist ein optionales Zusatzgewicht erhältlich.

R44-180

Die Standardmaschine mit Riemenantrieb für die Unterhalts- und Grundreinigung. Durch versetzten Motor einfach und leicht zu führen. Stufenlose Stielverstellung. Mit Metallgehäuse.

Technische Daten

Gesamtleistung max.

Bürstendrehzahl

Arbeitsbreite

Unterfahrhöhe

Netzkabellänge

Gewicht inkl. Bürste

Vibrationsstärke Handgriff

Schutzklasse

Bürstendrehmoment

Schalldruckpegel

PowerDisc LS

1200 W / 230 V

155 1/min

44 cm

37 cm

12,5 m

30 kg

< 2,5 m/s²

1/ IPX4

68 Nm

55 dBA

R44-180

1200 W / 230 V

180 1/min

44 cm

33 cm

12,5 m

34 kg

< 2,5 m/s²

1/ IPX4

65 Nm

58 dBA



R44-180: Teppichreinigung



Stufenlose Stielverstellung



Waschbetonbürste



Stahlwollering

Sonderzubehör

| | | PowerDisc LS | R44-180 |
|-----------|--|--------------|---------|
| 719.000 | Laugentank, 14 l | ✓ | ✓ |
| 726.067 | Innenliegendes Gewicht 2 kg (2 Stk. benötigt) | ✓ | |
| 741.650 | Absaugring, Ø 44,0 cm | ✓ | ✓ |
| 742.070 | Treibeller, Ø 39 cm | ✓ | ✓ |
| 742.070A | Treibeller, Ø 39 cm beborstet | ✓ | ✓ |
| 694.322.5 | Pad rot, Ø 43 cm (5 Stk.) - weitere Pads siehe Seite 52/53 | ✓ | ✓ |
| 742.059 | Schrubbbürste PPN 0,6, Ø 43 cm | ✓ | ✓ |
| 742.059K | Schrubbbürste 5K, Ø 43 cm | ✓ | ✓ |
| 742.073 | Waschbetonbürste, Ø 43 cm | ✓ | ✓ |
| 742.074 | Schamponierbürste PPN 0,3 | ✓ | ✓ |
| 742.076 | Silizium Carbid Bürste | ✓ | ✓ |
| Z481Z | Stahlwollering zum Kristallisieren | | ✓ |
| 742.078 | Zusatzgewicht, 8 kg, inkl. Schrauben | | ✓ |

PowerDisc LS

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

R44-180

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

EINSCHEIBENMASCHINE



Art.:
790.000

Duo Speed

Ideal zum Nassscheuern und Polieren mit zwei einstellbaren Geschwindigkeiten, wahlweise 190 oder 380 1/min. Mit Metallgehäuse.

Technische Daten

Gesamtleistung max.

Bürstendrehzahl

Arbeitsbreite

Unterfahrhöhe

Netzkabellänge

Gewicht inkl. Bürste

Vibrationsstärke Handgriff

Schutzklasse

Bürstendrehmoment

Schalldruckpegel

Duo Speed

1200–1500 W / 230 V

190/380 1/min

44 cm

33 cm

12,5 m

39 kg

< 2,5 m/s²

1/IPX4

65/40 Nm

65 dBA



Hauptschalter



Zusatzgewicht



Treibteller
High-Speed Duo



Pad

Sonderzubehör

| | | |
|-----------|--|---|
| 719.000 | Laugentank, 14 l | ✓ |
| 741.650 | Absaugring, Ø 44 cm | ✓ |
| 780.920 | Absaugeinheit AS 05 | ✓ |
| 752.900 | Sprühgerät (Spraymaster), 1 Liter | ✓ |
| 742.070 | Treibteller, Ø 39 cm | ✓ |
| 742.070A | Treibteller, Ø 39 cm beborstet | ✓ |
| 752.070 | Treibteller High-Speed mit Schaumgummi | ✓ |
| 752.070A | Treibteller High-Speed mit Außenschutz | ✓ |
| 790.070A | Treibteller High-Speed, Duo | ✓ |
| 694.322.5 | Pad rot, Ø 43 cm (5 Stk.) - weitere Pads siehe Seite 52/53 | ✓ |
| 742.059 | Schrubbürste PPN 0,6, Ø 43 cm | ✓ |
| 742.059K | Schrubbürste 5K, Ø 43 cm | ✓ |
| 742.072 | Polierbürste (Mexican Fiber) | ✓ |
| 742.073 | Waschbetonbürste, Ø 43 cm | ✓ |
| 742.074 | Schamponierbürste PPN 0.3 | ✓ |
| 742.076 | Silizium Carbid Bürste | ✓ |
| 742.078 | Zusatzgewicht, 8 kg, inkl. Schrauben | ✓ |

Duo Speed

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

EINSCHEIBENMASCHINEN



Art.:
726.010



Art.:
751.000
Bild mit Sprühgerät
(Sonderzubehör)

PowerDisc HS

High-Speed-Maschine für die Unterhaltsreinigung und die Pflege moderner Hartbodenbeläge. Zum Pflegen und Polieren, auch Spray-Cleanern.

R44-450 High-Speed

High-Speed-Maschine für die Unterhaltsreinigung und die Pflege moderner Hartbodenbeläge. Zum Hochglanzpolieren und Cleanern. Durch versetzten Motor einfach und leicht zu führen, stufenlose Stielverstellung. Mit Metallgehäuse.

Technische Daten

Gesamtleistung max.

Bürstendrehzahl

Arbeitsbreite

Unterfahrhöhe

Netzkabellänge

Gewicht inkl. Treibteller

Schutzklasse

Bürstendrehmoment

Vibrationsstärke Handgriff

Schalldruckpegel

PowerDisc HS

1200 W / 230 V

410 1/min

44 cm

37 cm

12,5 m

30 kg

I/ IPXO

29 Nm

<2,5 m/s²

55 dBA

R44-450

1500 W / 230 V

450 1/min

44 cm

33 cm

12,5 m

39 kg

I/ IPXO

26 Nm

<2,5 m/s²

62 dBA



Sprühseinheit



Polierbürste
Mexican Fibre



Treibteller
High Speed



Treibteller
High Speed, Duo



Pad

Sonderzubehör

741.650 Absaugring, Ø 44,0 cm

780.920 Absaugeinheit AS 05

752.900 Sprühgerät (Spraymaster), 1 Liter

752.070 Treibteller High-Speed

752.070A Treibteller High-Speed mit Außenschutz

790.070A Treibteller High-Speed mit Schaumgummi

694.322.5 Pad rot, Ø 43 cm (5 Stk.) - weitere Pads siehe Seite 52/53

694.326 Pad High-Speed (Naturborsten)

742.072 Polierbürste (Mexican Fibre)

742.078 Zusatzgewicht, 8 kg, inkl. Schrauben

PowerDisc HS

✓

R44-450

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

EINSCHEIBENMASCHINEN



Art.:
726.020



Art.:
739.000

PowerDisc HD

Ausgerichtet für höchste Anforderungen. HD steht für Heavy Duty. Ob Parkett schleifen, nassscheuern von Hartböden oder Marmor kristallisieren: mit dem abnehmbaren Standard-Gewicht von 9,8 kg erhält der Bediener ein Top-Resultat. Zusätzlich können nochmals zwei Gewichte à 4 kg montiert werden. Kraft und Power pur. Standardgewicht für den Transport abnehmbar.

Technische Daten

Gesamtleistung max.

Bürstdrehzahl

Arbeitsbreite

Unterfahrhöhe

Netzkabellänge

Gewicht inkl. Bürste

Vibrationsstärke Handgriff

Schutzklasse

Bürstdrehmoment

Schalldruckpegel

R44-120

Spezialmaschine für die Renovation von Parkettböden und die Kristallisation von Natursteinbelägen. 6-poliger Motor mit verstärktem Drehmoment. Mit Absaugstutzen im Gehäuse für ideale Absaugleistung.



Einfache Montage
des Treibtellers



Einfache Montage
Laugentank



Für Transport
Standardgewicht
einfach wegnehmen



Treibteller Quadro



Absaugstutzen



Holzschieleiteller

Lieferumfang

726.067 Innenliegendes Gewicht 2 kg (2 Stk. benötigt)

726.410 Gewicht mit Halter komplett 9,8 kg

PowerDisc HD

✓

✓

R44-120

✓

✓

Sonderzubehör

639.731 Schleifpapier Korn 60

639.732 Schleifpapier Korn 80

639.733 Schleifpapier Korn 100

639.734 Schleifpapier Korn 120

639.737 Schleifnetz Korn 60

639.738 Schleifnetz Korn 80

639.739 Schleifnetz Korn 100

639.741 Schleifnetz Korn 150

719.000 Laugentank, 14 l

741.650 Absaugring, Ø 44,0 cm

747.650 Absaugjube

742.069 Treibteller zum Schleifen

742.070 Treibteller, Ø 39 cm

742.070A Treibteller, Ø 39 cm beborstet

694.322.5 Pad rot, Ø 43 cm (5 Stk.) - weitere Pads siehe Seite 52/53

742.059 Schrubbbürste PPN 0,6, Ø 43 cm

742.073 Waschbetonbürste, Ø 43 cm

742.074 Schamponierbürste PPN 0,3*

742.076 Silizium Carbid Bürste

Z481Z Stahlwollering zum Kristallisieren

742.068 Holzschieleiteller mit großer Aufnahme

742.080 Parkett-Schieleiteller Quadro

742.088 Schleifpapier Korn 100, Ø 15 cm, zu Parkett-Schieleiteller Quadro

742.088A Schleifpapier Korn 40, Ø 15 cm, zu Parkett-Schieleiteller Quadro

726.415 Set Zusatzgewichte (8 kg), inkl. Schrauben

3611478 Zusatzgewicht, 5,7 kg

PowerDisc HD

✓

✓

R44-120

✓

✓

* Nur ohne Gewicht verwenden

EINSCHEIBENMASCHINEN



Art.:
750.001
Bild mit Sonderzubehör
Gewichte und Laugentank



Art.:
750.000
Bild mit Sonderzubehör
Gewichte und Laugentank

E44 Excenter



Keine Laufspuren
dank abhebbaren
Rädern



Deichsel auf Kopf
stellen für maximales
Arbeitsgewicht



Bürstkopf aufstellen
für optimale Lagerung

Technische Daten

| | |
|------------------------------------|-----------------------|
| Gesamtleistung max. | |
| Bewegungen | |
| Flächendruck auf den Boden | 39 gr/cm ² |
| Arbeitsbreite | Ø44 cm |
| Unterfahrhöhe | 33 cm |
| Netzkabellänge | 12,5 m |
| Gewicht net / inkl. Zusatzgewichte | 40 kg / 66 kg |
| Vibrationsstärke Handgriff | <2,4 m/s ² |
| Schutzklasse | I/IPX4 |
| Bürstendrehmoment | 3.8 Nm |
| Schalldruckpegel | 78 dBA |

E44 Excenter

1100 W / 230 V

2720 1/min

39 gr/cm²

Ø44 cm

33 cm

12,5 m

40 kg / 66 kg

<2,4 m/s²

I/IPX4

3.8 Nm

78 dBA

E50x35 Excenter

1100 W / 230 V

2720 1/min

39 gr/cm²

50 x 35 cm

33 cm

12,5 m

44 kg / 69 kg

<2,4 m/s²

I/IPX4

3.8 Nm

78 dBA

Lieferumfang

| | |
|---|---------------------------|
| - | Pad rot, Ø 43 cm (5 Stk.) |
| - | Pad rot 350x500 (5 Stk.) |

E44 Excenter

✓

E50x35 Excenter

✓

Sonderzubehör

| | |
|-----------|--|
| 750.595 | Zusatzgewicht 26 kg |
| 750.596 | Zusatzgewicht 25 kg |
| 750.586 | Kit Rastbolzen |
| 719.000 | Laugentank 14l |
| 747.650 | Spritzschutz |
| 694.322.5 | Pad rot, Ø 43 cm (5 Stk.) - weitere Pads siehe Seite 52/53 |
| 750.585.5 | Pad rot 350x500 (5 Stk.) - weitere Pads siehe Seite 52/53 |
| 750.610 | Schleifnetz 35x50 cm Korn 60 |
| 750.611 | Schleifnetz 35x50 cm Korn 80 |
| 750.612 | Schleifnetz 35x50 cm Korn 100 |
| 750.613 | Schleifnetz 35x50 cm Korn 150 |

E44 Excenter

✓

E50x35 Excenter

✓



Keine Laufspuren
dank abhebbaren
Rädern



Deichsel auf Kopf
stellen für maximales
Arbeitsgewicht



Bürstkopf aufstellen
für optimale Lagerung



Gewichte einfach
adaptierbar
(Sonderzubehör)



Stufenlose
Stielverstellung



Arretierung mit
Rastbolzen
(Sonderzubehör)



Gewichte einfach
adaptierbar
(Sonderzubehör)



Stufenlose
Stielverstellung



Arretierung mit
Rastbolzen
(Sonderzubehör)

EINSCHEIBENMASCHINE

SAUGEINHEIT



Art.:
782.000



Art.:
780.920

R53-1100 / Ultra High-Speed

Polieren und Sprayen auf mittleren und größeren Flächen.
Ca. 30 Prozent höhere Produktivität als herkömmliche High-Speed-Einscheibenmaschinen, da seitliche wie auch vor und zurück lenkbar ist.
Mit integriertem Treibteller und Staubring. Mit Metallgehäuse.
Individuell einstellbarer Paddruck.

AS05

Saugeinheit für die Absaugung der Rückstände beim Polieren und Schleifen.

Direkte Absaugung zu:

R44-120
R53-1100
R44-450
PowerDisc HS
Duo Speed

Technische Daten

Gesamtleistung max.

R53-1100

1320 W / 230 V

AS05

650 W / 230 V

Vakuum

250 mbar

Staubbeutelinhalt

4,5 l

Bürstendrehzahl

145 rpm

Arbeitsbreite

43 cm

Unterfahrhöhe

24 cm

Netzkabellänge

12,5 m

Gewicht inkl. Treibteller

39 kg

Schutzklasse

I/IPX0

Bürstendrehmoment

I/IPX4

Schalldruckpegel

44 Nm

67 dBA



Lenkrolle mit
Bürstendruck-Regulier-
schraube



Maschine mit inte-
griertem Treibteller



Sprühgerät 1 Liter



Saugeinheit
montiert

Lieferumfang

- Papierstaubbeutel (1 Stk.)

R53-1100

AS05

✓

Sonderzubehör

025.431 Vliesstaubbeutel (5 Stk.)

R53-1100

AS05

✓

025.435 Textilstaubbeutel

✓

695.086 Pad High-Speed, Ø 50,8 cm (Naturborsten)

✓

✓

752.900 Sprühgerät (Spraymaster), 1 Liter

✓

✓

782.650 Absaugring, Ø 53,0 cm

✓

KEHR- / KEHRSAUG- MASCHINEN



KEHR- / KEHRSaugmaschinen



Art.:
077.010

HS770



Einfaches Leeren des Schmutzbehälters



Verstellschraube für Seitenbesen




Verstellschraube für Hauptkehrwalze



Stoßbügel ergonomisch anpassbar



Sonderzubehör
Stielhalter und Greifzange



Optimale Beförderung des Schmutzes durch Kehrschaufelprinzip



Art.:
065.000
ohne Batterie

KS650 IBC

Ob drinnen oder draußen: Die handgeführte Kehrsaugmaschine KS650 IBC entfernt Schmutz und Staub von allen Hartböden. Die Maschine ist batteriebetrieben und mit einem Onboard Ladegerät ausgerüstet. Sie ist sehr wendig und dank Fahrantrieb von 5 km/h leichtgängig. Mit dem Überkopfwurfprinzip wird der Schmutzbehälter optimal gefüllt. Mit dem optional erhältlichen Teppich-Set ist Teppichreinigung möglich.

Technische Daten

| | HS770 | KS650 IBC |
|--------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Gesamtleistung max. | 750 W / 12 V | |
| Schmutzbehälter | 32 l | 35 l |
| Schmutzbehälter Nutzlast | | 25 kg |
| Arbeitsbreite | 77 cm | 71 cm |
| Fahrantrieb | | stufenlos |
| Theor. Flächenleistung | | |
| mit Seitenbesen | 3525 m ² /h | |
| ohne Seitenbesen | 2525 m ² /h | |
| Kehgeschwindigkeit | | 5,0 km/h |
| Seitenbesen | höhenverstellbar | |
| Kehrwalze | höhenverstellbar | |
| Ladezeit | | 12 h |
| Gewicht | 18 kg | 122 kg (mit Batterie) |
| Abmessungen L/B/H | 96 / 80 / 101 cm (mit handle) | 110 / 71 / 72 cm |

Lieferumfang

| | HS770 | KS650 IBC |
|---------------------------------------|-------|-----------|
| 077.269 Hauptkehrwalze | ✓ | |
| 077.740 Seitenbesen | ✓ | |
| 065.142 Tiefentladesignalgeber | | ✓ |
| 065.171 Hauptkehrwalze | | ✓ |
| 065.193 Seitenbesen für Innengebrauch | | ✓ |
| 065.199 Ladegerät Onboard | | ✓ |

Sonderzubehör

| | HS770 | KS650 IBC |
|--|-------|-----------|
| 905.011B Greifzange 90 cm | ✓ | |
| 803.502 Stielhalter | ✓ | |
| 066.092 Gel Batterie 12 V / 85 Ah (C5) | | ✓ |
| 065.190 Seitenbesen für Außengebrauch | | ✓ |
| 065.010 Teppich-Set bestehend aus: Pevolon-Rad komplett, Flusensieb, Ramsmschutzeisten, Bügel komplett, Mikroschalter mit Kabelanschluss, div. Schrauben und Kabelbinder | | ✓ |



Einfaches Leeren des Schmutzbehälters



Anzeige für Batterie- und Onboard Ladegerät inkl. Tiefentladeschutz



Hebel Seitenbesen absenken / anheben

AUFSITZ-KEHRSAUGMASCHINEN



Art.:
080.000
ohne Batterie



Art.:
080.010
ohne Batterie



Übersichtliches Bedienpanel



Kehrgutbehälter



Einfacher Bürstenwechsel

KS1100 B

Diese kompakte und robuste Aufsitz-Kehrsaugmaschine ist für die Reinigung von mittleren bis größeren Flächen, im Außen- und Innenbereich konzipiert. Sie bietet hohen Bedienkomfort, große Flächenleistung und eine perfekte Filterreinigung. Robuste Bauweise, einfache Bedienung und sehr gute Kehrgebnisse sind weitere Punkte, die für die KS1100B sprechen.

KS1100 B HD

Technische Daten

Arbeitsbreite mit Seitenbesen / ohne Seitenbesen

Seitenbesendurchmesser

Kehrprinzip

Kehrgutbehälter

Filtermaterial

Filterfläche

Filterabreinigung

Wendekreis

Stromversorgung Batterie

Abmessungen L/B/H

Gewicht ohne Batterie

Kehrgeschwindigkeit

Autonomie max.

Theor. Flächenleistung

Ladezeit

Seitenbesen

Steifigkeit max.

KS1100 B / KS110 B HD

116 / 70 cm

44 cm

Überwurf

60 l

Polyester

3,9 m²

elektrische Abrüttlung

230 cm

24V 180Ah

1550 / 1000 / 1220 mm

240 kg

0 - 7,2 km/h

4,5 h

ca. 8000 m²/h

12 h

2

20%



Schneller Filterwechsel ohne Werkzeug



Das Innere der Maschine



Verstellbarer, bequemer Sitz



Seitenbesen Standard



Hauptkehrwalze

Lieferumfang

| | KS1100 B / KS110 B HD |
|--|-----------------------|
| 080.059 Seitenbesen Standard, ø47,5 cm, mit Borsten PP 0,8, 3-reihig (2 Stk. benötigt) | ✓ |
| 080.222 Filter komplett Polyester | ✓ |
| 080.501 Hauptkehrwalze Standard, 70 cm, mit Borsten PP 0,9 | ✓ |

Sonderzubehör

| | KS1100 B / KS110 B HD |
|---|-----------------------|
| 080.130 Anbausatz Lampe | ✓ |
| 701.651 4 Gel Batterien à 4 x 6 V / 180 Ah (inkl. Verbindungsleitung) | ✓ |
| 710.655 Ladegerät 24 V / 25 A | ✓ |

Für Außenbereich

| | KS1100 B / KS110 B HD |
|--|-----------------------|
| 080.060 Seitenbesen, ø47,5 cm, mit Borste PP 0,8 + Stahl 0,8, 3-reihig | ✓ |
| 080.504 Hauptkehrwalze, 70 cm, mit Borsten PP 0,9 + Stahl 0,9 | ✓ |

Für Innenbereich

| | KS1100 B / KS110 B HD |
|--|-----------------------|
| 080.061 Seitenbesen, ø47,5 cm, mit Tampico-Borsten, 3-reihig | ✓ |
| 080.498 Hauptkehrwalze, 70 cm, mit Tampico-Borsten | ✓ |

Für Innen- und Außenbereich

| | KS1100 B / KS110 B HD |
|--|-----------------------|
| 080.059 Seitenbesen Standard, ø47,5 cm, mit Borsten PP 0,8, 3-reihig (2 Stk. benötigt) | ✓ |
| 080.499 Hauptkehrwalze, 70 cm, mit Borsten PP 0,9, doppelborstet | ✓ |

PADS



Pads Standard

| Durchmesser | 165 mm 6.5" | 200 mm 8" | 230 mm ¹⁾ 9" | 305 mm 12" | 330 mm 13" | 356 mm 14" | 381 mm 15" | 432 mm 17" | 508 mm 20" | 560 mm 22" | 350x500 mm |
|------------------------------|----------------|--------------|----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|
| Standard Pad, weiß | | | | | | | | | | | |
| Artikel-Nr. | 300.040.10 | 405.905.5 | 705.963 | 693.051.5 | 718.901.5 | | 800.906.5 | 694.321.5 | 695.090.5 | | 750.590.5 |
| Verpackung [Stk.] | 10 | 5 | 1 | 5 | 5 | | 5 | 5 | 5 | | 5 |
| Standard Pad, rot | | | | | | | | | | | |
| Artikel-Nr. | 300.010.10 | 405.901.5 | 705.913 | 693.052.5 | 718.902.5 | 710.902.5 | 800.902.5 | 694.322.5 | 695.087.5 | 566.902.5 | 750.585.5 |
| Verpackung [Stk.] | 10 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Standard Pad, blau | | | | | | | | | | | |
| Artikel-Nr. | 300.025.10 | 405.902.5 | 705.914 | 693.053.5 | 718.900.5 | 710.903.5 | 800.903.5 | 694.323.5 | 695.088.5 | 566.903.5 | 750.587.5 |
| Verpackung [Stk.] | 10 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Standard Pad, grün | | | | | | | | | | | |
| Artikel-Nr. | | 405.903.5 | | | 718.899.5 | | | | | | 750.588.5 |
| Verpackung [Stk.] | | 5 | | | 5 | | | | | | 5 |
| Standard Pad, braun | | | | | | | | | | | |
| Artikel-Nr. | 300.020.10 | | | 693.054.5 | | 710.904.5 | 800.904.5 | 694.324.5 | 695.089.5 | 566.904.5 | |
| Verpackung [Stk.] | 10 | | | 5 | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Standard Pad, schwarz | | | | | | | | | | | |
| Artikel-Nr. | | | 705.962 | 693.055.5 | | 710.905.5 | | 694.325.5 | 695.093.5 | 566.905.5 | 750.594.5 |
| Verpackung [Stk.] | | | 1 | 5 | | 5 | | 5 | 5 | 5 | 5 |

Pad Lammwolle

| | |
|-------------------|----------------------------|
| Durchmesser | 230 mm ¹⁾ 9" |
| Lammwolle | |
| Artikel-Nr. | 705.968 |
| Verpackung [Stk.] | 1 |

¹⁾ Für die Scheuersaugroboter RA660 Navi M und XL werden 3 Stück benötigt

PADS



Pads Bright'n Water / Melamin / Mikrofaser

| Durchmesser | 165 mm 6.5" | 230 mm ¹⁾ 9" | 305 mm 12" | 330 mm 13" | 356 mm 14" | 370 mm 14.5" | 381 mm 15" | 406 mm 16" | 432 mm 17" | 508 mm 20" |
|-------------|----------------|----------------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|-------------|----------------|----------------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|

Bright'n Water Pad, grün

| | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|---------|---------|--|--|--|--|--|---------|---------|
| Artikel-Nr. | | 705.960 | 693.056 | | | | | | 694.334 | 695.092 |
| Verpackung [Stk.] | | 1 | 1 | | | | | | 1 | 1 |

Bright'n Water Pad, gelb

| | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|---------|--|--|--|--|--|--|---------|--|
| Artikel-Nr. | | 705.961 | | | | | | | 694.333 | |
| Verpackung [Stk.] | | 1 | | | | | | | 1 | |

Bright'n Water Pad, rot

| | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|
| Artikel-Nr. | | | | | | | | | 694.331 | |
| Verpackung [Stk.] | | | | | | | | | 1 | |

Bright'n Water Pad, weiß

| | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|
| Artikel-Nr. | | | | | | | | | 694.332 | |
| Verpackung [Stk.] | | | | | | | | | 1 | |

Bright'n Water Pad, blau

| | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|--|--|--|-----------|--|--|--|---------|--|
| Artikel-Nr. | | | | | 693.306.5 | | | | 694.335 | |
| Verpackung [Stk.] | | | | | 5 | | | | 1 | |

Melamin Pad

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|--|--|-----------|--|-----------|--|--|-----------|-----------|-----------|
| Artikel-Nr. | | | | 693.306.5 | | 693.700.5 | | | 694.067.5 | 694.329.5 | 695.085.5 |
| Verpackung [Stk.] | | | | 5 | | 5 | | | 5 | 5 | 5 |

Mikrofaser Pad

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---------|--|-----------------------|-----------------------|--|--|--|---------|--|---------|---------|
| Artikel-Nr. | 300.030 | | 693.057 ²⁾ | 718.906 ³⁾ | | | | 800.907 | | 694.327 | 695.091 |
| Verpackung [Stk.] | 1 | | 1 | 1 | | | | 1 | | 1 | 1 |

Pads High-Speed / Queen-Bonnet

| Durchmesser | 165 mm 6.5" | 230 mm 9" | 305 mm 12" | 330 mm 13" | 356 mm 14" | 370 mm 14.5" | 381 mm 15" | 406 mm 16" | 432 mm 17" | 508 mm 20" |
|-------------|----------------|--------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|-------------|----------------|--------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|

High-Speed Pad (Naturborsten)

| | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|---------|
| Artikel-Nr. | | | | | | | | | 694.326 | 695.086 |
| Verpackung [Stk.] | | | | | | | | | 1 | 1 |

Queen-Bonnet Pad (Teppichpad)

| | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|--|--|---------|--|--|--|--|-----------------------|--|
| Artikel-Nr. | | | | 718.905 | | | | | 694.328 ⁴⁾ | |
| Verpackung [Stk.] | | | | 1 | | | | | 1 | |

¹⁾ Für die Scheuersaugroboter RA660 Navi M und XL werden 3 Stück benötigt

²⁾ ohne Loch weiß/blau

³⁾ ohne Loch

⁴⁾ Nur ohne Gewicht verwenden. Nur mit Treibteller, Ø 39 cm beborstet (742.070A) verwenden.

Weitere Pads auf Anfrage

NOTIZEN

Clean. Cleaner. Cleanfix.

cleanfix®
SWISS MADE QUALITY



Schweiz / Hauptsitz

Cleanfix Reinigungssysteme AG
Stettenstrasse 15
9247 Henau-Uzwil / SG
Tel. +41 71 955 47 47
info@cleanfix.com
www.cleanfix.com

Deutschland

Cleanfix Reinigungssysteme GmbH
Am Weiher 2
63505 Langenselbold
Tel. +49 6184 93 12 0
info@cleanfix.de
www.cleanfix.de

Österreich

Cleanfix Reinigungssysteme GmbH
Dr. Hans-Lechner-Str. 5
5071 Wals-Siezenheim
Tel. +43 662 85 69 53
info@cleanfix.at
www.cleanfix.at