

LOBA – Ihr Partner für die Veredelung und Pflege von Oberflächen

Neuheiten NEU 2025





Speed

SCHNELL & FÜLLIG -MIT NUR 2 AUFTRAGSSCHICHTEN.

1K Parkettlack auf Wasserbasis. Ideal für zeitkritische Baustellen.

Dank 2-Schicht-Vollaufbau ohne Grundierung und schneller Trockenzeit lässt sich LOBA Speed im Regelfall im Ein-Tagessystem anwenden. Nebenbei ist die wasserbasierte Versiegelung sehr emissionsarm, hoch resistent gegen Weichmacher aus Parkettklebstoff und überzeugt durch Intensivierung der holzeigenen Farbe. Termine einfach einhalten mit dem neuen Speed! Siehe Seite 21



Permanent OilCare

HOLZ- UND KORKBÖDEN DAUERHAFT PFLEGEN UND SCHÜTZEN!

Schichtbildendes Pflegeöl für alle geölten Oberflächen.

Die einfache Lösung für geölte Böden mit oberflächlichen Verschleißerscheinungen: Permanent OilCare bildet eine dünne Schicht, die für eine gleichmäßige Oberfläche sorgt, langanhaltend schützt und den Sanierungszyklus verlängert. Ideal für Hartwachs- und UV-Öl-Oberflächen sowie zur Beschichtung von imprägnierend geölten Oberflächen. Siehe Seite 55



EasyFinish Neo

LEISTUNGSSTARK. NACHHALTIG. EASY.


1K Parkettlack mit 2K Performance auf Basis nachwachsender Rohstoffe.

Erleben Sie die Revolution! Beständig und verarbeitungssicher wie EasyFinish, wohngesund und umweltfreundlich für eine nachhaltige Zukunft. Innovative Rezeptur auf Basis nachwachsender Rohstoffe, emissionsarm gemäß EMICODE EC1 PLUS und 25 % CO₂-Ersparnis gegenüber dem Branchenstandard. Go easy, get Neo! Siehe Seite 19





Wasserbasierte Pflege für eine matte und extramatte Optik.





Inhaltsverzeichnis

HOLZBÖDEN

Fugenkitt	10-11
Grundierung & Colorierung	12-15
Holzartenliste für Versiegelungssysteme	16
Auftragsgeräte für Versiegelungssysteme	17
1K Versiegelung	18-21
2K Versiegelung	22-23
Additive	24-25
UV-Versiegelung	26
Spezialprodukte	27
High Solid Öle	28-32
Hartwachsöle	33-35
Holzartenliste für Öl- & Wachssysteme	36
Auftragsgeräte für Öl- & Wachssysteme	37

SPORTBÖDEN

Versiegelung	38-39
Reinigung & Pflege	40-41

ELASTISCHE BÖDEN

Versiegelungen & Öle 42-43

SICHTSPACHTELBÖDEN

Grundierung & Versiegelung 44-45

Nutzen Sie unseren Downloadbereich:

- Aufbauempfehlungen
- Technische Informationen
- Pflegeanweisungen
- Produktflyer
- → www.loba.de/downloads



AUSSENBEREICH

Vorbereitung & Versiegelungen	46-47
Öle	48
Reinigung & Pflege	49

REINIGUNG & PFLEGE

Unterhaltsreinigung	50-51
Versiegelte Böden	52-54
Geölte/gewachste Böden	55-57

HOME

Reinigung & Pflege für zuhause 58-63

SCHLEIFMITTEL & PADS

Schleifempfehlungen	65
Keramik	66
Zirkon	67
Aluminiumoxid	68
Schleifmittel & Pads	69

WERKZEUGE & ZUBEHÖR

Auftragsgeräte	70-72
Einsatzbereich Walzen	73
Zubehör	74-75
Fugendichtmasse & Reparatur	76







LOBA On Top!

LOBA liebt schöne Böden. Mit unserer Erfahrung aus über 100 Jahren bieten wir Ihnen innovative Premiumprodukte zur Gestaltung, Veredelung und Pflege von Oberflächen aus Holz, Kork sowie von elastischen und mineralischen Belägen. LOBA legt höchsten Wert auf anwendungsfreundliche, sichere und nachhaltige Produkte. Aus Verantwortung gegenüber Mensch und Natur konzentrieren wir uns seit langem auf die Entwicklung umweltverträglicher lösemittelfreier Systeme für ein Wohnklima zum Wohlfühlen.



Die Erstausgabe des LOBA Kundenmagazins ORANGE ZONE wird im April veröffentlicht. Informativ und praxisbezogen bietet die deutsch-englischsprachige Zeitschrift Mehrwert aus den Bereichen News, Technik und Service.

2023

2022

2015

Alle LOBA Meilensteine seit 1922 finden Sie hier.

100 JAHRE LOBA

Auf ins nächste Jahrhundert! LOBA feiert 100 Jahre technische Exzellenz und Innovationskraft, Leidenschaft und herausragenden Service.

LOBA On Top! Produced in Germany - made for the world.

NEUES TERRAIN

Cool, individuell, zeitlos - minimalistischer Industrie-Look durch Sichtbetonoptik: Markteinführung der Factory-Linie, des ersten wasserbasierten Systems von LOBA zur Veredelung von Spachtelmassen.

INVESTITION IN **DIE ZUKUNFT**

Eröffnung des neuen Logistik- und Schulungszentrums in Ditzingen.

UNSICHTBARER **OBERFLÄCHENSCHUTZ**

Marktlaunch des unsichtbaren wasserbasierten Oberflächenschutzes 2K InvisibleProtect. Dank seiner innovativen Technologie gelingt eine Anmutung, die noch natürlicher wirkt als rohes Holz



PARTNERSCHAFT MIT WAKOL

2006

INNOVATION

Mit der Einführung des legendären WS 2K 95, des weltweit ersten wasserbasierten 2K Systems zur Parkettversiegelung, setzt LOBA einen neuen Standard in der Branche.



Dr. Max Fischer und Wilhelm Hornung gründen am 13.04.1922 die "Vereinigte Wachswarenfabriken AG Hornung und Dr. Fischer" in Ditzingen bei Stuttgart.

Zur Produktpalette gehören Fußbodenbeizen, -reiniger, Bohnerwachs, Skiwachs, Schuhcreme, Lederfett und Haushaltskerzen. Bereits im September 1922 produzieren 20 Kerzenmaschinen 85 Tonnen Wachsprodukte.

1922

1995



Ausgezeichnet! Nachhaltigkeit bei LOBA

In Sachen Nachhaltigkeit sind LOBA Lösungen für all Ihre Arbeitsschritte der perfekte Begleiter – und das nicht nur bei Neubauvorhaben, sondern auch und vor allem bei Renovierungsmaßnahmen. Auch auf Unternehmensebene haben wir uns hohe Ziele gesetzt.























RENOVIEREN STATT NEU VERLEGEN

Überzeugen Sie Ihre Kunden, dem Holzfußboden eine zweite Chance zu geben! Alte, hochwertig sanierte Böden sind oft eine schöne Alternative zur Neuverlegung. Außerdem: Sie erzählen eine Geschichte und sind nicht selten die wirtschaftlichere Lösung. Mit Sicherheit aber die wesentlich nachhaltigere: Die Renovierung eines Parkettbodens ist ressourcenschonend und umweltfreundlich, vermeidet Müll und stößt weniger CO₂ aus als ein kompletter Austausch.

PRODUKTE IM ZEICHEN DER NACHHALTIGKEIT

In unserer Tradition als Vorreiter in der Entwicklung wasserbasierter 2K Versiegelungen ziehen sich nachhaltige Rezepturen heute durch das gesamte Produktsortiment an LOBA Veredelungen – aus Verantwortung für unsere Kunden, Endkunden und Mitarbeiter. Zahlreiche Labels, beispielsweise der renommierte GEV-EMICODE®, das französische Siegel "Èmissions dans l'air intérieur" oder die skandinavische Kennzeichnung "M1" bezeugen unser Engagement weit über die Landesgrenzen hinaus.

NACHHALTIG UND FAIR: UNSERE LIEFERPROZESSE

Um sicherzustellen, dass sich unsere Lieferanten an unsere hohen Standards halten, verpflichten sie sich gemäß unseres Verhaltenskodex in den Bereichen Umwelt, Soziales und Governance, unsere Werte und Grundsätze nachhaltig zu beachten, einzuhalten und zu fördern. Wir bekennen uns damit zu den Prinzipien und Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen (Sustainable Development Goals).

ISO-ZERTIFIZIERTES QUALITÄTS- UND UMWELTMANAGEMENT

LOBA ist bereits seit 2011 DEKRA zertifiziert nach den Richtlinien ISO 9001 und ISO 14001. Diese Zertifikate stehen für hohe Standards in Qualitäts- und Umweltmanagement und bestätigen eine kontinuierliche Verbesserung unserer Leistung in Bezug auf die Prozesse, die Produkt- und Dienstleistungsqualität sowie den Umweltschutz. So setzen wir auf solides Wirtschaften, langfristige Personalplanung und nutzen etwa zu 100 % Ökostrom.









EINE STARKE VERBINDUNG FÜR IHREN ERFOLG

Connected Systems

Perfekte Ergebnisse für Ihre Projekte

Ihre Vorteile mit LOBA Wakol Connected Systems

- · Optimal aufeinander abgestimmte Produkte
- · Maximale Sicherheit bei der Anwendung
- Erfolgreiche Verarbeitung im vielfach erprobten und gewährleisteten System
- · Ausschluss von Wechselwirkungen zwischen Öl/Lacke und Klebstoff
- · Vermeidung von dunklen Einläufen im Bereich der Kopffugen
- Vermeidung von dunklen Fugen, da keine Erweichung der Lackschicht
- Langfristige Qualitätssicherung durch regelmäßige Prüfungen bei Rezepturanpassungen

Wir machen uns stark für Sie – Ihr Erfolg ist unser Anspruch!

FRANCE IN TO				WAKOL																		
			Г	1K PARKETTKLEBSTOFF									21	2K PARKETTKLEBSTOFF								
			D 1640	D 1690	MS 228	MS 230	MS 232	MS 239	MS 258	MS 260	MS 261	MS 262	MS 265	MS 290	MS 292	MS 299	PU 385	PU 210	PU 215	PU 216	PU 220	PU 225
		EasyFinish Neo	1	1					1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1
	\checkmark	EasyFinish	1	1					1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1
E N	1K LACK	Speed	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
UNG	=	Viva	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
EGEL		Life	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	✓	1	1	1	1	1	1	1	1	1
LOBA VERSIEGELUNGEN		2K InvisibleProtect	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1
\ <u>\</u>	×	2K Supra A.T.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
LOE	2K LACK	2K Duo	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	2	2K Fusion	1	1					1	1	1	1	\	1	1	1		1	1	1	1	1
		2K Drive	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		2K ImpactOil	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1
ш		2K ImpactOil Color	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1
LOBA ÖLE		Akzent 100 Oil	1	1					1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1
		HardwaxOil EcoPlus	1	1					1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1
		HardwaxOil	1	1									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		HardwaxOil Nature	1	1									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

			WAKOL	
13		,	AUSGLEICHSMASS	E
133		Z 610	Z 615	Z 625
LOBA	VERSIEGELUNGSSYSTEM FactoryBase und 2K FactoryStyle	1	1	V













EasyFill

Wasserbasierter Fugenkitt mit hohem Füllvermögen.

- Besonders leicht zu verarbeiten
- · Verschließt auch große Fugen bei einmaligem Kitten
- · Kaum Absacken der Kittmasse in die Fuge
- · Sehr schnelle Trocknung
- · Gute Schleifbarkeit; gut sichtbar, geringe Anhaftung am Schleifpapier
- Gute Farbgebung bei geölten und lackierten Oberflächen
- ullet Einsetzbar auf allen gängigen europäischen und exotischen Holzarten
- Geruchsneutral

AUFTRAGSGERÄT Flächenspachtel	ml/m ²
Holz	
EC2	

ARTNR.		6	600	GISCODE
11039-000000	11/51	12/4	480/128	W2+



VivaFill

Wasserbasierter Fugenkitt mit hoher Ergiebigkeit.

- Geringer Verbrauch, sehr ergiebig
- Geruchsneutral
- · Schnelle Trocknung
- · Sichere und einfache Verarbeitung
- Geringer VOC-Wert, GISCODE W2+

AUFTRAGSGERÄT Flächenspachtel	ml/m ²
Holz	
EC2	

ARTNR.		6		GISCODE
11511-000000	51	4	128	W2+



Fugenkittlösung Fugenkittlösung mit optimaler Farbgebung.

- · Schnelle Trocknung
- · Sehr gut schleifbar
- · Außergewöhnliche Farbechtheit auch bei exotischen Holzarten
- · Verhindert Lackabkipper

Flächenspachtel	100	
Holz		

AUFTRAGSGERÄT

ARTNR.			6-6-6	GISCODE
11085-100000	51/121	4/-	120/42	G2





EasyPrime

Leicht anfeuernde Parkettgrundierung, für nahezu alle Holzarten geeignet.

- Weltweit jedes Jahr auf Millionen m² im Einsatz
- Universaltalent bei maximaler Verarbeitungssicherheit
- Premiumqualität zum fairen Preis
- · Reduziert die Kantenverleimung
- Einsetzbar auf nahezu allen europäischen und exotischen Holzarten sowie in Sport- und Mehrzweckhallen

AUFTRAGSGERÄT	ml/m²
Lackwalze Universal 100	
Lackwalze Microfaser 100-120	100 - 120
Flächenspachtel (2x im Kreuzgang)	40 - 60
Holz	
Line Country III. Line Country	
EMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR	

ARTNR.		6	5-0-3	GISCODE
11036-900000	11/51/101	12/4/-	480/128/60	W3+



VivaPrime

Leicht anfeuernde Parkettgrundierung, für helle Holzarten geeignet.

- · Reduziert die Kantenverleimung
- Geeignet für Renovierung und Neuverlegung
- Gutes Preis-Leistungs-Verhältnis
- · Sichere und einfache Verarbeitung

AUFTRAGSGERÄT	ml/m²
Lackwalze Universal 100	
Lackwalze Microfaser 100-120	100 - 120
Flächenspachtel (2x im Kreuzgang)	40 - 60
Holz	
de desta a Electrica de desta de de desta de de desta de de desta de de desta de de desta de de desta	AR C

ARTNR.		6		GISCODE
11518-000000	51/101	4/-	128/60	W2+



PrimaSeal Plus

Anfeuernde Parkettgrundierung, für nahezu alle Holzarten geeignet.

- · Sichere und einfache Verarbeitung
- Gute Sperrwirkung gegen Holzinhaltsstoffe und Altlasten
- Intensivierung der Holzfarbe
- Gutes Preis-Leistungs-Verhältnis

AUFTRAGSGERÄT	ml/m²
Lackwalze Universal 100	100 - 120
Holz	
11012	


ARTNR.		6		GISCODE
11033-600000	51	4	128	G1



2K Intensive

Stark anfeuernde 2K High-Solid Parkettgrundierung auf Ölbasis, für nahezu alle Holzarten geeignet.

- Deutliche Intensivierung der Holzfarbe
- Kobalt- und butanonoximfrei, damit kennzeichnungsfrei
- Kombiniert geölte Optik mit den Vorteilen von Versiegelungen
- · Sichere und einfache Verarbeitung
- Keine Holzaufrauung
- · Keine kantenverleimende Wirkung







VARIANTE

Diverse Farben

ART.-NR.

11053-...

2K Intensive Color

Farbige 2K Parkettgrundierung auf Ölbasis, für nahezu alle Holzarten geeignet.

- · Alle Varianten untereinander mischbar
- Kobalt- und butanonoximfrei, damit kennzeichnungsfrei
- Sichere und einfache Verarbeitung
- · Vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten
- · Keine Holzaufrauung

2,5 kg

• Keine kantenverleimende Wirkung





120

GISCODE

Ö40/DD+

Cloba on Topi

ProColor

Colorierung für Parkettfußböden.

- · Vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten
- Sichere und einfache Verarbeitung
- · Alle Varianten untereinander mischbar
- · Vielseitig kombinierbar



ARTNR.	VARIANTE				GISCODE
11012	Diverse Farben	750 ml	6	432	G1





Holzartenliste für Versiegelungssysteme

1. Heimische/europäische Holzarten

Holzart	2K Intensive	Easy	Prime	Viva	Prime	PrimaSeal	2K Invisible	Speed*	Life*
HOIZALL	2K ilitelisive	gerollt	gespachtelt	gerollt	gespachtelt	Plus	Protect*	speed	Lile
Ahorn	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Akazie / Robinie	+	♦	-	♦	_	+	♦	♦	♦
Akazie / Robinie gedämpft	+	♦	-	♦	-	+	♦	+	♦
Birke	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Birnbaum	♦	-	-	-	-	-	-	-	-
Buche gedämpft	+	+	_	\$	_	+	♦	♦	♦
Buche	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Eiche	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Erle	+	+	♦	+	♦	+	+	+	+
Esche	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Fichte	+	+	+	+	+	+	+	+	+
		+				+	+	+	
Kastanie	+			+					+
Kiefer	+	+		+		+	+	+	+
Kirsche	+	+	-	♦	-	+	♦	+	♦
Lärche	+	♦	-	♦	-	+	♦	+	♦
Nussbaum	+	♦	-	♦	-	♦	♦	♦	♦
Olive	+	+	-	♦	-	+	♦	♦	♦
Räuchereiche	+	♦	-	♦	-	♦	♦	-	♦
Roteiche	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Ulme / Rüster	+	+	♦	♦	♦	+	♦	♦	♦
2. Exotische Holzarten									
Afromosia					_				
	+	+	-	♦		+	♦	+	♦
Arura Vermelho	+	-	-	-	-	+	-	+	-
Bambus	-	+	-	+	-	+	+	-	+
Bambus gedämpft	-	+	-	♦	-	+	♦	♦	♦
Bilinga	+	+	-	♦	-	+	♦	♦	♦
Basralocus	+	+	-	♦	-	+	♦	♦	♦
Cabreuva	+	+	-	♦	-	+	♦	♦	♦
Coigue gedämpft	+	+	_	♦	-	+	♦	♦	♦
Cumaru / Almendrillo	+	+	-	♦	-	+	♦	♦	♦
Curupau	+	+	_	\$	_	+	♦	\$	♦
Doussie / Afzelia	+	♦	_	♦	_	+	♦	+	♦
Ebenholz / Makassar	_	+	_	\$	_	+	\$	_	\$
Eucalyptus / Spotted Gum	+	+	_	♦	_	+	\$	+	\$
Eucalyptus / Jarrah	+	+	_	♦	_	+	*	+	*
Guatambu									
	+	+	-	♦	-	+	♦	+	♦
Hevea	+	+	-	+	-	+	+	+	+
Incienso Colorado	+	+	-	♦	-	+	♦	+	♦
Ipe / Lapacho	♦	♦	-	♦	-	♦	♦	♦	♦
Iroko / Kambala	-	-	-	-	-	♦	-	-	-
Iron Wood	+	+	-	♦	-	+	♦	+	♦
Jatoba / Brasilian Cherry	+	♦	-	♦	-	+	♦	+	♦
Kempas	-	♦	_	♦	-	+	♦	♦	♦
Kokosnuss	+	+	-	♦	-	+	♦	+	♦
Kotibe	+	+	-	♦	-	+	♦	+	♦
Mahagoni	+	+	_	♦	_	+	♦	+	♦
Massaranduba	+	+	_	\$	_	+	\$	♦	\$
Mecrusse	+	♦	_	♦	_	+	\$	\$	\$
Merbau	+	\$	_	♦	_	+	*	\$	\$
Muhuhu	+	-	_	_	_	+	_	-	_
Mutenye	+	+	-	♦	_	+	♦	+	♦
Padouk	+	+	-	♦	-	+	♦	♦	♦
Panga Panga	+	+	-	♦	-	+	♦	+	♦
Palisander	-	+	-	♦	-	+	♦	♦	♦
Piguia Marfin	+	-	-	-	-	+	-	-	-
Pitch Pine (alte Böden)	+	+	-	+	-	+	+	+	+
Hard Pine (Pitch Pine neu)	+	+	-	♦	-	+	♦	♦	♦
Purpleheart	+	-	-	-	-	+	-	-	-
Sucupira	+	+	-	♦	_	+	♦	+	♦
Tasmanian Oak	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Tauari	+	+	_	+	_	+	+	+	+
Teak	+	+	_	\ \ \ \	_	+	, \$	+	♦
			_		_				
Tigerwood	+	+		♦		+	♦	+	♦
Wenge	+	+	-	♦	-	+	♦	+	♦
Yvyraro	+	+	-	♦	-	+	♦	+	♦
Zypresse	+	+	-	♦	_	+	♦	+	♦
3. Andere Untergründe									
	_	_		^		^	^	^	
Multiplex OSB-Platten	♦		+	♦	+	♦	♦	♦	♦
	♦	-	+	♦	+	♦	♦	♦	♦
Spanplatten V100	♦	-	+	♦	+	♦	♦	♦	♦

^{+ =} Ohne Einschränkungen einsetzbar

^{♦ =} Einsatz kann zu Problemen führen. Rücksprache mit LOBA empfehlenswert.

^{– =} Einsatz nicht empfehlenswert

 $^{^{}st}$ Im Vollaufbau einsetzbar

Auftragsgeräte für Versiegelungssysteme



	ÖLWALZE	LACKWALZE			SPACHTEL
	Micro 60-80	Micro 100 - 120	Universal 100	Deluxe 120	Flächenspachtel
	Artikel-Nr.: 16236-1	Artikel-Nr.: 16236	Artikel-Nr.: 16233	Artikel-Nr.: 16234	Artikel-Nr.: 16083
EasyPrime	-	✓	✓	-	✓
VivaPrime	-	✓	✓	-	✓
PrimaSeal Plus	-	-	✓	-	-
2K Intensive	✓	-	-	-	-
ProColor	√*	-	-	-	✓
FactoryBase	-	✓	✓	-	-
2K Contact	✓	-	-	-	-
EasyFinish	-	✓	-	✓	-
Viva	-	✓	-	✓	-
Life	-	✓	-	✓	-
2K InvisibleProtect	-	-	-	✓	_
2K Supra A.T.	-	✓	-	✓	_
2K Duo	-	✓	-	✓	-
2K Fusion	-	✓	-	✓	-
Rush	-	-	✓	-	-

- ✓ = ohne Einschränkungen einsetzbar
 ─ = Einsatz nicht empfehlenswert
 * = Technische Informationen beachten

Nutzen Sie unseren Downloadbereich:

- Aufbauempfehlungen
- Technische Informationen
- Pflegeanweisungen
- Produktflyer



→ www.loba.de/downloads

Verbrauchsrechner

Ihren praktischen Helfer zur schnellen Mengenberechnung finden Sie auf www.loba.de/de_de/service und auf jeder Produktseite.








EasyFinish Neo1K Parkettlack mit 2K Performance auf Basis nachwachsender Rohstoffe für besonders starke Beanspruchung.

- 2K Performance im praktischen 1K System
- Langlebige Schönheit hohe Beständigkeit gegen mechanische Abnutzung und Haushaltschemikalien
- LOBA Easy-Handling-Technologie
- Auf Basis nachwachsender Rohstoffe
- \cdot 25 % $\mathrm{CO_2} ext{-}Ersparnis$ im Vergleich zum Branchenstandard
- Erfüllt in Kombination mit LOBA SportCare oder LOBA Refresh die Anforderungen an die Gleitreibung gemäß DIN 18032 für Sportböden

ARTNR.	VARIANTE		6	600	GISCODE
11510-000003	matt	51/101	4/-	128/60	W2+
11510-000001	halbmatt	51/101	4/-	128/60	VV Z+
		·		•	








EasyFinish

1K Parkettlack mit 2K Performance für besonders starke Beanspruchung.

- Einfachheit eines 1K Systems kombiniert mit 2K Performance
- Überragende Verarbeitungseigenschaften einfach und sicher, keine Ansätze
- · Auf nahezu allen Holzarten sowie auf Kork einsetzbar
- EasyFinish halbmatt in Kombination mit LOBA SportCare erfüllt die Anforderungen an die Gleitreibung gemäß DIN 18032 für Sportböden
- Langlebige Schönheit hohe Beständigkeit gegen mechanische Abnutzung und Haushaltschemikalien
- Erfüllt alle Anforderungen der ÖNORM C2354:2009 für die höchste Beanspruchungsklasse

ARTNR.	VARIANTE				GISCODE
11517-000003	matt	11/51/101	12/4/-	480/128/60	
11517-000001	halbmatt	11/51/101	12/4/-	480/128/60	W3+
11517-000002	glänzend	51	4	128	





Viva

1K Parkettlack für normale bis starke Beanspruchung.

- Hervorragende Chemikalienbeständigkeit und hohe Abriebfestigkeit
- Sehr gute Beständigkeit gegen Strichspuren
- Stark resistent gegen Weichmacher aus Parkettklebstoffen
- · Einfache und sichere Verarbeitung, keine Ansatzbildung
- Volle "Connected Systems"-Freigabe
- Geringer VOC-Wert, GISCODE W2+
- Sehr emissionsarm, EMICODE® EC1

ARTNR.	VARIANTE				GISCODE
11519-100003	matt	51/101	4/-	128/60	W2.
11519-100001	halbmatt	11/51/101	12/4/-	480/128/60	W2+







Life

1K Parkettlack für normale Beanspruchung.

- Gutes Preis-Leistungs-Verhältnis
- · Ausgewogene Eigenschaften
- Hohes Füllvermögen
- · Sichere und einfache Verarbeitung








Speed 1K Parkettlack für den effektiven, zeitsparend 2-Schicht-Vollaufbau.

- Hoher Festkörpergehalt
- Schichtstärke entspricht einem 3-Schicht-Aufbau
- $\bullet \ \ \text{Hervorragende Schleifbarkeit}$
- Intensivierung der Holzfarbe
- Stark resistent gegen Weichmacher aus Parkettklebstoffen
- · Sehr einfache Anwendung

ARTNR.	VARIANTE			المواد	GISCODE
11568-000003	matt	51/101	4/-	128/60	W2+
11568-000001	halbmatt	51/101	4/-	128/60	VV Z +






2K InvisibleProtect

Oberflächenschutz neuester Generation für Parkett- und Holzfußböden.

- · Natürliche Struktur und Haptik wie unbehandelte Holzfußböden
- · 2-Schicht-Vollaufbau ohne Grundierung
- Besonders leicht zu verarbeiten
- Zertifizierte Rutschhemmung nach DIN EN 16165:2021-12 für Arbeitsbereiche
- · Kein Aufpolieren
- $\bullet \ \ \text{Hervorragende Chemikalienbeständigkeit}$
- ullet Vergleichbar leicht zu reinigen wie lackierte Oberflächen
- Keine Anfeuerung, die Originalfarbe des Holzes wie im Rohzustand bleibt erhalten
- Erfüllt alle Anforderungen der ÖNORM C2354:2009 für die höchste Beanspruchungsklasse

ARTNR.			600	GISCODE
11474-000005	1kg/5kg	6/2	360/96	W2/DD+






2K Supra A.T.

Keramikverstärkter 2K Polyurethan-Parkettlack für Fußböden mit besonders hoher Beständigkeit für höchste Ansprüche.

- · Volle Belastbarkeit nach 12 Stunden
- Setzt neue Qualitätsstandards
- Für höchste Ansprüche
- Extrem hohe Kratzbeständigkeit durch Keramikbestandteile
- · Auf verschiedenen Untergründen einsetzbar
- Erfüllt alle Anforderungen der ÖNORM C2354:2009 für die höchste Beanspruchungsklasse

ARTNR.	VARIANTE		\Box	6-0-0	GISCODE
11465-000003	matt	5 kg	2	96	W2/DD.
11465-000001	halbmatt	5 kg	2	96	W3/DD+





2K Duo

2K Polyurethan-Parkettlack für extrem starke Beanspruchung.

- · Sichere und einfache Verarbeitung
- Sehr emissionsarm, EMICODE® EC1 Plus zertifiziert
- · Auf verschiedenen Untergründen einsetzbar
- · Hervorragende Verschleißfestigkeit
- · Hervorragende Chemikalienbeständigkeit
- Zertifizierte Rutschhemmung nach DIN EN 16165:2021-12 für Arbeitsbereiche

ARTNR.	VARIANTE	<u>^</u>	6	500	GISCODE
7	77 11 11 11 11 12		Ш		0.5002
11466-900004	extramatt	5 kg	2	96	W3/DD+
11466-900003	matt	1kg/5kg	6/2	360/96	
11466-900001	halbmatt	1kg/5kg	6/2	360/96	W2/DD+
11400-300001	Haibillatt	1 kg/3 kg	0/ 2	300/90	
11466-900002	glänzend	5 kg	2	96	W3/DD+






2K Fusion

2K Polyurethan-Parkettlack für besonders starke Beanspruchung.

- · Sichere und einfache Verarbeitung
- Hervorragende Verschleißfestigkeit
- · Gutes Preis-Leistungs-Verhältnis
- Zertifizierte Rutschhemmung nach DIN EN 16165:2021-12 für Arbeitsbereiche
- Erfüllt alle Anforderungen der ÖNORM C2354:2009 für die höchste Beanspruchungsklasse

ARTNR.	VARIANTE		\Box	ь	GISCODE
11471-000003	matt	5 kg	2	96	W2/DD:
11471-000001	halbmatt	5 kg	2	96	W3/DD+






2K Drive

2K Parkettlack für starke Beanspruchung.

- Stark resistent gegen Weichmacher aus Parkettklebstoffen
- · Sichere und einfache Verarbeitung
- · Sehr gute Beständigkeit
- · Hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis

ARTNR.	VARIANTE			ьы	GISCODE
11410-000004	extramatt	5 kg	2	96	wa/pp.
11410-000003	matt	5 kg	2	96	W3/DD+





Whitener

Additiv zur Aufhellung von Holzoberflächen.

- Erzielt eine gleichmäßige Aufhellung der Holzoberfläche
- · Verstärkt den Weißeffekt bei weiß colorierten Oberflächen
- · Variable Steuerung der Aufhellungsintensität
- Kombinierbar mit allen wasserbasierten LOBA Grundierungen und Versiegelungen
- · Wirkt der natürlichen Holzvergilbung entgegen
- Ermöglicht eine individuelle Gestaltung
- $\bullet \ \ \text{Wasserbasierte Technologie, ohne L\"osemittel}$
- Einfache und sichere Verarbeitung



ARTNR.		6	GISCODE
11540-900126	80 ml	15	W1



Amberizer

Additiv zur Farbintensivierung von Holzoberflächen.

- Kombinierbar mit allen wasserbasierten LOBA Grundierungen und Versiegelungen
- Angleichen neu versiegelter Oberflächen an lösemittelhaltig lackierte Bestandsflächen
- \cdot Wasserbasierte Technologie, ohne Lösemittel
- Einfache und sichere Verarbeitung

ARTNR.	Ö	<u> </u>	GISCODE
11540-800217	100 ml	15	W1



SlipResist

Additiv zur Verbesserung der rutschhemmenden Eigenschaften.

- · Zertifizierte Rutschhemmung
- Additiv hat keine negativen Auswirkungen auf das Anschmutzverhalten
- · Wasserbasierte Technologie, ohne Lösemittel
- Einfache und sichere Verarbeitung
- · Vereinfachte Lagerhaltung



ARTNR.		6
11018-000000	100 g	15

SlipResist zur Anwendung in der letzten Lackschicht.

Die folgenden Versiegelungen erreichen durch Zugabe von SlipResist eine zertifizierte Rutschhemmung nach DIN EN 16165:2023-02, Bewertungsgruppe R10 bzw. R11.



Copie College WyProtect

UV-Protect

Schützt helle Hölzer vor UV-lichtbedingtem Vergilben.

- · Ursprüngliche Holzoptik wird langfristig erhalten
- · Kombinierbar mit allen LOBA wasserbasierten Versiegelungen
- Innovation von LOBA

ARTNR.	Ö	
11017-000000	100 ml	15



Argo

Trocknungsverzögerer.

- · Reduziert die Gefahr von Ansatzbildung
- · Lackfilm-Eigenschaften werden nicht verändert

ARTNR.	Ö	
11015-000000	250 ml	12



Rush

UV-lichthärtender 1K Polyurethan-Parkettlack auf Wasserbasis.

- Setzt neue Qualitätsstandards
- Für höchste Ansprüche
- Lange Lebensdauer
- · Unempfindliche, robuste Oberfläche
- · Keine Wartezeit bis zur Nutzung

AUFTRAGSGERÄT Lackwalze Universal 100 100
Beanspruchung 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Wohnbereich Kommerziell Extrem
Holz
(CONSCITO) CONSCITO SYSTAMS (ZIM Contents Conscional Contents Con
CHISTONIC DANS LAM RETORUP

ARTNR.	VARIANTE		555	GISCODE
11611-000003	matt	10	60	W2+





2K Contact

2K Haftvermittler für eine Renovierung ohne Schleifen.

- Von führenden Fertigparkettherstellern empfohlen
- Geringer Verbrauch, sehr ergiebig
- Ermöglicht staubfreie Renovierung
- Ursprüngliche Optik bleibt bei Renovierung erhalten
- · Zeit- und Kostenersparnis

AUFTRAGSGERÄT	g/m²
Flächenspachtel	10
Ölwalze Microfaser 60-80	30
Uala	
Holz	

ARTNR.		6	666	GISCODE
11520-000000	750 g	4	384	W3/DD+



TopGel

Polyurethan-Lackspachtel zur Erzielung einer fülligeren Oberfläche.


- · Bereitet Oberfläche optimal für die Endlackierung vor
- Ermöglicht optisch fülligere Oberfläche
- Geringer Verbrauch, sehr ergiebig

AUFTRAGSGERÄT Flächenspachtel	g/m² 20
Holz	
Legicida (a. S. C.	

ARTNR.		6		GISCODE
11455-000000	4 kg	4	84	W3+

Renovierung mit 2K Contact

Standardempfehlung für eine Renovierung ohne Schleifen

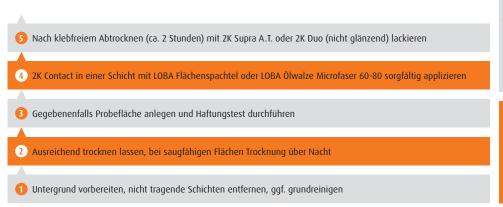

Bitte beachten Sie die detaillierten technischen Informationen, Verarbeitungshinweise und Aufbauempfehlungen.

Mit Reinigungs- und Pflegeprodukten erhalten Sie langfristig die Schönheit Ihrer Böden.



Öle und Wachse für natürlich schöne Böden

Nichts bringt die Natürlichkeit und Textur eines Holzbodens so schön zur Geltung wie eine geölte Oberfläche. Die hochwertigen Öl- und Wachssysteme von LOBA erledigen diese Aufgabe nachhaltig. Sie basieren auf natürlichen Rohstoffen und überzeugen durch hervorragende Eigenschaften wie hohe Abriebfestigkeit, eine wasser- und schmutzabweisende Rezeptur sowie hervorragende Chemikalienbeständigkeit.



2K Impact0il Lösemittelfreies 2K High-Solid Imprägnieröl auf pflanzlicher Basis für Parkettfußböden.

- Eignung für Räume, die einer erhöhten Feuchtigkeit ausgesetzt sind
- Zeitsparende Verarbeitung im 1-Tagessystem
- · Geringer Verbrauch, sehr ergiebig
- 100% Festkörper lösemittelfrei
- Zertifizierte Rutschhemmung nach DIN EN 16165:2021-12 für Arbeitsbereiche
- · Sichere und einfache Verarbeitung
- Ein Rollauftrag ausreichend
- Bereits nach 24 Stunden nutzbar
- Geeignet für Kinderspielzeug gem. EN 71-3
- Oxim- und kobaltfrei

ARTNR.	VARIANTE		6	6-0-0	GISCODE
10610-000000	Transparent	750 g/2,5 kg	4	400/120	Ö10/DD+







PreTone


Wasserbasierte Pigmentbeize für Parkettfußböden.

- Farbtonintensivierung für deutlich kräftigere Farben
- Reduziert ölspezifisches Vergilben
- · Sichere und einfache Verarbeitung
- Lösemittelfrei
- · Nahezu grenzenlose Farbkombinationen möglich
- Geruchsneutral

AUFTRAGSGERÄT	ml/m²
Lackwalze Microfaser 100-120 als Wischer	100 - 120
Sprühkanne und Wischwiesel	100 - 120
Holz	

ARTNR.	VARIANTE				GISCODE
10612	Diverse Farben	2,51	6	144	W2+



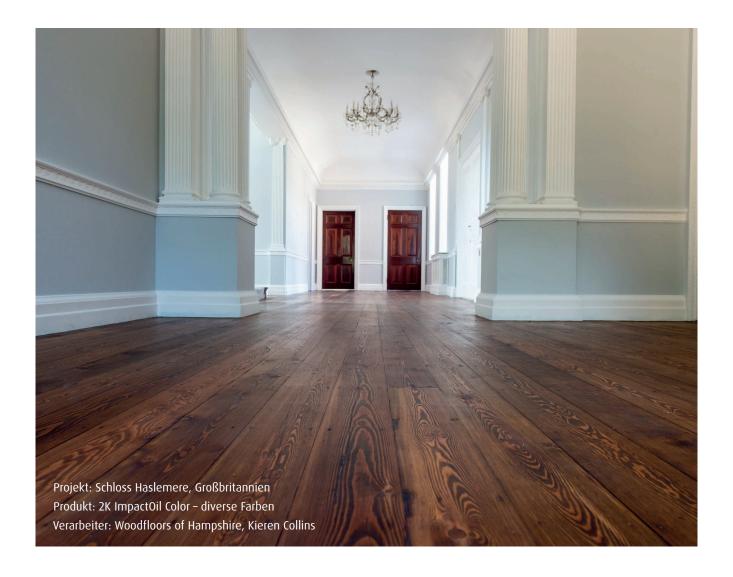



2K ImpactOil Color

Farbiges, Ösemittelfreies 2K High-Solid Imprägnieröl auf pflanzlicher Basis für Parkettfußböden.

- · Eignung für Räume, die einer erhöhten Feuchtigkeit ausgesetzt sind
- Zeitsparende Verarbeitung im 1-Tagessystem
- · Geringer Verbrauch, sehr ergiebig
- 100% Festkörper lösemittelfrei
- · Alle Varianten untereinander mischbar
- Sichere und einfache Verarbeitung
- Zertifizierte Rutschhemmung nach DIN EN 16165:2021-12 für Arbeitsbereiche
- Geeignet für Kinderspielzeug gem. EN 71-3
- · Oxim- und kobaltfrei

ARTNR.	VARIANTE			600	GISCODE
10610	Diverse Farben	750 g	4	400	Ö10/DD+





Colorierung mit 2K ImpactOil Color

Standardempfehlung für die colorierende Imprägnierung von Parkettböden.







Akzent 100 Oil

Lösemittelfreies High-Solid Imprägnieröl auf pflanzlicher Basis für Parkettfußböden.

- Besteht aus pflanzlichen Ölen
- 100% Festkörper lösemittelfrei
- Geringer Verbrauch, sehr ergiebig
- Hohe Wasserbeständigkeit
- Sichere und einfache Verarbeitung
- Zertifizierte Rutschhemmung nach DIN EN 16165:2021-12 für Arbeitsbereiche
- Geeignet für Kinderspielzeug gem. EN 71-3
- Oxim- und kobaltfrei

ARTNR.			600	GISCODE
10601-000000	750 ml/2,51	6/4	480/120	Ö10+






HardwaxOil Nature

Schichtbildendes Hartwachsöl für eine gleichmäßige, füllige Rohholzoptik für Parkettfußböden

- · Oxim- und kobaltfrei
- · Natürliches Aussehen eines unbehandelten Bodens
- Gleichmäßige und füllige Optik
- · Natürliche, samtige Haptik
- Geeignet für partielle Ausbesserungen
- Schmutzunempfindliche, leicht zu reinigende Oberfläche
- Zertifizierte Rutschhemmung nach DIN EN 16165:2021-12 für Arbeitsbereiche (R10)
- Geeignet für Kinderspielzeug gem. EN 71-3

ARTNR.		6	600	GISCODE
10509-000009	750 ml/2,5 l	6/4	480/120	Ö60+







Hardwax0il

Schichtbildendes Hartwachsöl für eine gleichmäßige, füllige Optik für Parkettfußböden.

- · Oxim- und kobaltfrei
- Gleichmäßige und füllige Optik
- · Natürliche, samtige Haptik
- · Geeignet für partielle Ausbesserungen
- Schmutzunempfindliche, leicht zu reinigende Oberfläche
- Zertifizierte Rutschhemmung nach DIN EN 16165:2021-12 f
 ür Arbeitsbereiche (R10)
- Geeignet für Kinderspielzeug gem. EN 71-3

ARTNR.	VARIANTE			6-0-1	GISCODE
10509-000004	extramatt	750 ml/2,51/10 l	6/4/-	480/120/42	
10509-000003	matt	750 ml/2,51/101	6/4/-	480/120/42	Ö60+
10509-000001	halbmatt	750 ml/2,51/101	6/4/-	480/120/42	






HardwaxOil EcoPlus

Lösemittelfreies Hartwachsöl auf pflanzlicher Basis für Parkettfußböden.


- Gleichmäßige und füllige Optik
- · Ein Rollauftrag ausreichend
- · Oxim- und kobaltfrei
- Geringer Verbrauch, sehr ergiebig
- Sichere und einfache Verarbeitung
- Wasser- und schmutzabweisend
- Zertifizierte Rutschhemmung nach DIN EN 16165:2021-12 für Arbeitsbereiche
- Geeignet für Kinderspielzeug gem. EN 71-3

ARTNR.	VARIANTE			600	GISCODE
10501-000000	halbmatt	2,51	4	120	Ö20+





Vielfältige Farbgestaltung für Hartwachsöl

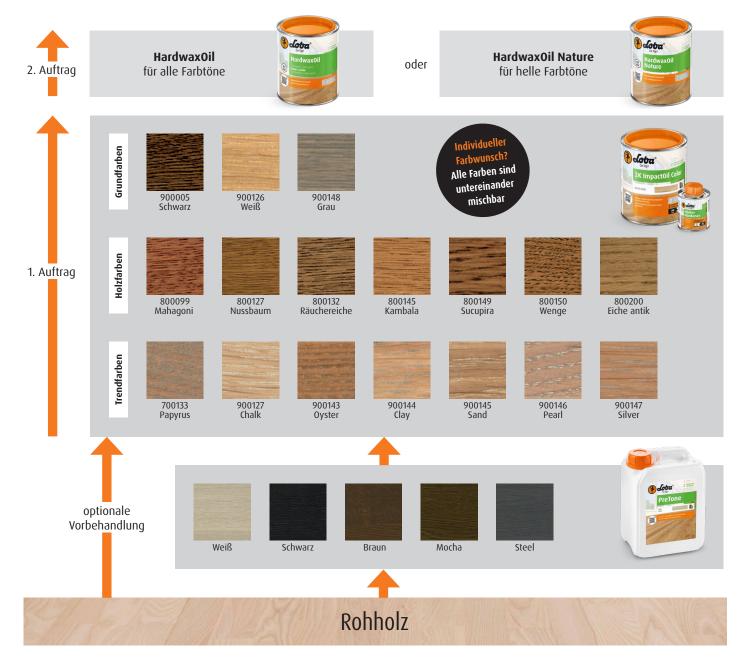

Gestalten Sie individuelle, wohngesunde Farbträume – mit 17 untereinander mischbaren Nuancen von 2K ImpactOil Color und Farbintensivierung durch PreTone

Farbgestaltung | optionale Vorbehandlung und 1. Auftrag

- Beachten Sie unsere Schleifempfehlung zur Colorierung.
- Optionale Vorbehandlung mit PreTone zur Intensivierung der Farbgebung.
- 2K ImpactOil Color mit Flächenspachtel auftragen, einwirken lassen.
- Etwa 20 Minuten nach Beginn des Auftrages mit Einscheibenmaschine und mit SpecialPad beige egalisieren.
- Verbrauchsmenge pro Auftrag: ca. 30 g/m².
- Nach 12 Stunden begehbar, nach 24 Stunden mit HardwaxOil überarbeitbar.

Veredelung | 2. Auftrag

- HardwaxOil oder HardwaxOil Nature (nur auf hellere Farben) auftragen.
- Bei stark saugenden Untergründen kann zur Erreichung der homogenen Fülle ein zusätzlicher Auftrag nach einem Zwischenschliff mit LOBASAND SchleifVlies und untergelegten LOBASAND Klettstreifen erforderlich werden.

Holzartenliste für das Ölsystem

1. Heimische/ europäische Holzarten

Holzart	2K ImpactOil	Akzent 100 Oil	Hardwax0il	HardwaxOil Nature	HardwaxOil EcoPlus
Ahorn	+	+	+	+	+
Akazie / Robinie	+	+	+	+	+
Akazie / Robinie gedämpft	+	+	+	♦	+
Birke	+	+	+	+	+
Birnbaum	♦	♦	-	-	♦
Buche gedämpft	+	+	+	♦	+
Buche	+	+	+	+	+
Eiche	+	+	+	+	+
Erle	+	+	+	+	+
Esche	+	+	+	+	+
Fichte	+	+	+	+	+
Kastanie	+	+	+	+	+
Kiefer	+	+	+	+	+
Kirsche	+	+	+	♦	+
Lärche	+	+	+	+	+
Nussbaum	+	+	+	♦	+
Olive	+	+	♦	♦	+
Räuchereiche	+	+	+	♦	+
Ulme / Rüster	+	+	+	♦	+

2. Exotische Holzarten

Afromosia	+	+	+	♦	+
Arura Vermelho	+	+	+	♦	+
Bilinga	+	+	+	+	+
Cabreuva	+	+	+	♦	+
Cumaru / Almendrillo	+	+	+	+	+
Doussie / Afzelia	+	+	+	♦	+
Eucalyptus / Spotted Gum	+	+	+	+	+
Eucalyptus / Jarrah	+	+	-	-	+
Guatambu	+	+	♦	♦	+
Hevea	+	+	+	+	+
Ipe / Lapacho	♦	♦	-	-	+
Iroko / Kambala	+	+	+	♦	+
Iron Wood	+	+	♦	♦	+
Jatoba / Brasilian Cherry	+	+	+	♦	+
Kokosnuss	+	+	-	-	+
Kotibe	+	+	+	♦	+
Mahagoni	+	+	+	♦	+
Massaranduba	+	+	♦	♦	+
Mecrusse	÷	+	+	♦	+
Merbau	+	+	+	♦	+
Muhuhu	+	+	+	♦	+
Padouk	+	+	-	-	+
Panga Panga	+	+	+	♦	+
Piguia Marfin	+	+	♦	♦	+
Pitch Pine (alte Böden)	+	+	+		+
Hard Pine (Pitch Pine neu)	+	+	♦	♦	+
Purpleheart	+	+	♦	♦	+
Sucupira	+	+	+	♦	+
Tasmanian Oak	+	+	+	+	+
Teak	+	+	+	♦	+
Wenge	+	+	+	♦	+
Zypresse	♦	♦	♦	♦	♦

3. Andere Untergründe

Multiplex	+	+	+	♦	♦
OSB-Platten	♦	♦	♦	♦	♦
Spanplatten V100	♦	♦	♦	♦	♦

^{+ =} Ohne Einschränkungen einsetzbar

^{♦ =} Einsatz kann zu Problemen führen. Rücksprache mit LOBA empfehlenswert.

⁼ Einsatz nicht empfehlenswert

^{*} Im Vollaufbau einsetzbar



Auftragsgeräte für Öl-/Wachssysteme



	ÖLWALZE	LACKWALZE			SPACHTEL
	Micro 60-80	Micro 100-120	Universal 100	Deluxe 120	Flächenspachtel
	Artikel-Nr.: 16236-1	Artikel-Nr.: 16236	Artikel-Nr.: 16233	Artikel-Nr.: 16234	Artikel-Nr.: 16083
2K ImpactOil transparent	✓	-	-	-	-
2K ImpactColor	-	-	-	-	✓
PreTone	-	✓	-	-	-
Akzent 100 Oil	✓	-	-	-	✓
HardwaxOil EcoPlus	✓	-	-	-	_
Hardwax0il	✓	-	-	-	✓
Hardwax0il Nature	✓	-	-	-	✓

 $[\]checkmark$ = ohne Einschränkungen einsetzbar

Nutzen Sie unseren Downloadbereich:

- Aufbauempfehlungen
- Technische Informationen
- Pflegeanweisungen
- Produktflyer



→ www.loba.de/downloads

Verbrauchsrechner

Ihren praktischen
Helfer zur schnellen
Mengenberechnung
finden Sie auf
www.loba.de/de_de/service
und auf jeder Produktseite.



^{− =} Einsatz nicht empfehlenswert

^{* =} Technische Informationen beachten





SportFinish

1K Parkettlack für Sportparkett und Sportholzfußböden.

- Erfüllt den Gleitreibungsbeiwert der europäischen Sportbodennorm
- · Gutes Preis-Leistungs-Verhältnis
- · Sichere und einfache Verarbeitung

AUFTRAGSGERÄT	ml/m²
Lackwalze Deluxe 120	
Lackwalze Microfaser 100-120	100 - 120
Holz	
Intercent 14.0 (EC)	
FIBA RPPROVED EN 149	904

ARTNR.	VARIANTE		500	GISCODE
11537-000001	halbmatt	101	60	W2+



2K UltraSport

2K Polyurethan-Parkettlack für Sportböden mit besonders starker Beanspruchung.

- Erfüllt den Gleitreibungsbeiwert der deutschen und europäischen Sportbodennorm
- · Extrem hohe Strichspurresistenz
- · Sichere und einfache Verarbeitung
- · Hervorragende Verschleißfestigkeit
- Erfüllt alle Anforderungen der ÖNORM C2354:2009 für die höchste Beanspruchungsklasse

ARTNR.	VARIANTE		\subseteq	6	GISCODE
11401-900005	extramatt	5 kg	2	96	W3/DD+
11401-900003	matt	5 kg	2	96	W3/UU+







SportRemover

Grundreiniger für Sportböden, pH-neutral.

- Entfernt alte Pflegemittelschichten
- Entfernt hartnäckige Verschmutzungen
- pH-neutral auch für Linoleum geeinget

ARTNR.		600	GISCODE
10078-000000	10	60	GG60



SportCleaner

Unterhaltsreinigungskonzentrat für Sportböden, pH-neutral.

- · Sehr gute Reinigungswirkung
- Sehr ergiebiges Konzentrat, 1 I LOBA SportCleaner ergibt bis zu 200 I gebrauchsfertigen Reiniger
- · Materialschonend und pH-neutral
- · Umweltfreundlicher, biologisch abbaubarer Reiniger
- Optimal für den Einsatz in Reinigungsautomaten

ARTNR.		F=1	GISCODE
10178-000000	10	60	GU73



Sportbodenpflege

Pflegemittel für Sportböden.

- · Zur regelmäßigen Wischpflege in Sporthallen
- · Kann auch maschinell verarbeitet werden
- Erfüllt den Gleitreibungsbeiwert der deutschen und europäischen Sportbodennorm
- Sehr ergiebiges Konzentrat

ARTNR.			GISCODE
10059-200000	10	60	GU83



SportCare

Wasserbasiertes Dispersionspflegemittel.

- Erhält Böden in Wert und Optik
- · Schützt den Lackfilm
- Bringt neuen Glanz auf strapazierte und verschlissene Böden
- Beugt Einbrennspuren von Schuhsohlen im Lack vor
- Besonders trittsicher
- Sichere und einfache Verarbeitung
- Extrem hohe Strichspurresistenz

ARTNR.		6	6-0-0	GISCODE
10055-000000	11/101	12/-	480/60	GE20

Wasserbeständige Böden

Holz | Linoleum | PVC

Linoleum | PVC


EN 14904








DIN 18032 EN 14904

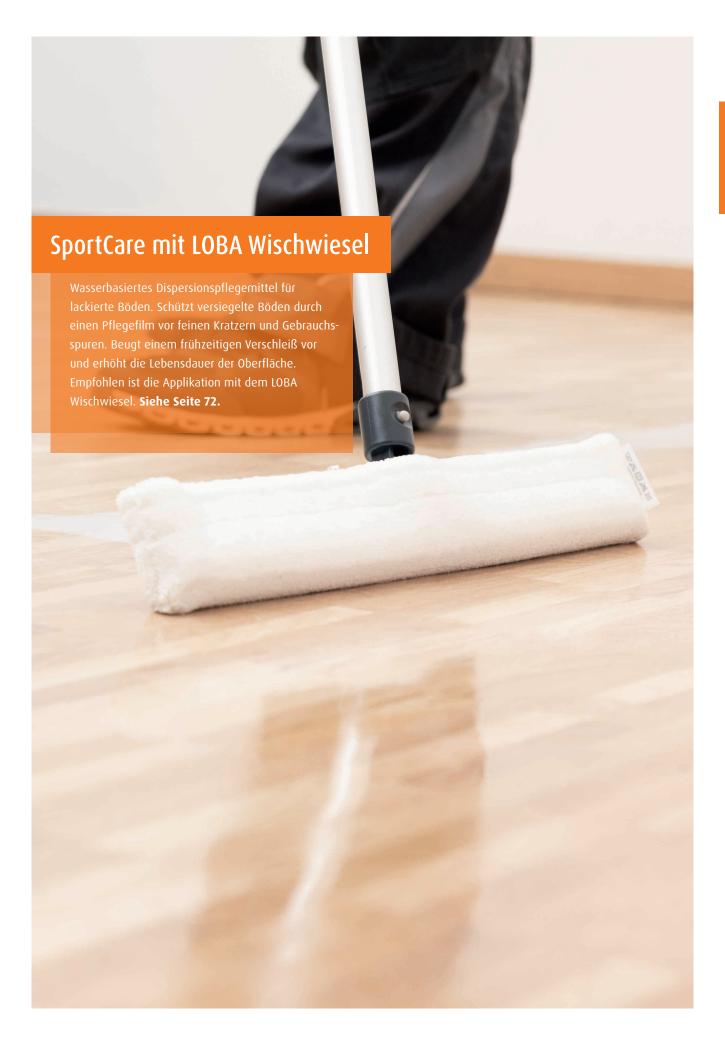

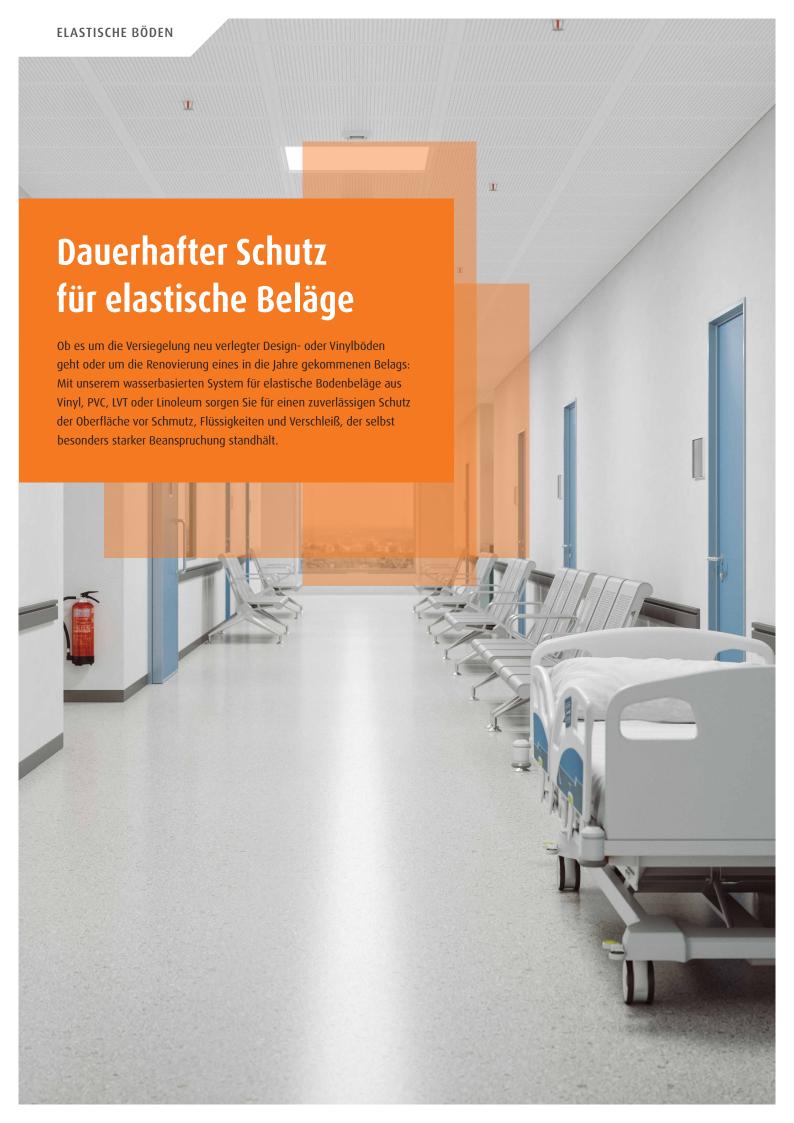



2K UltraElastic

2K Polyurethan-Lack für elastische Beläge.

- · Ansatzfreie Verarbeitung
- Speziell entwickelt für die Renovierung von PVC, Linoleum, Designbelägen etc.
- Reduziert den Reinigungsaufwand durch Verringerung der Schmutzanhaftung
- · Optimierter Fugenschutz schützt den Untergrund
- Zertifizierte Rutschhemmung nach DIN EN 16165:2021-12 für Arbeitsbereiche

AUFTRAGSGERÄT Lackwalze Microfaser 100-120	g/m² 60 - 80
Beanspruchung 1 2 3 4 5 6 Wohnbereich Kommerziell	7 8 9 10 Extrem
Linoleum PVC	
R10	

ARTNR.	VARIANTE			500	GISCODE
11043-000005	extramatt	5 kg	2	96	W3/DD+

Tipp:

Innerhalb von 24 Stunden kann ohne, danach nur mit einem Zwischenschliff überlackier werden. Durch einen Zwischenschliff vor dem letzten Auftrag lässt sich das optische Endergebnis verbessern. Dafür einfach LOBASAND Lochpad P180 oder feiner verwenden, alternativ LOBASAND Schleifgitter P180 oder feiner.









FactoryBase Grundierung für zementäre Nutzbodenspachtelmassen.

- Sichere und einfache Verarbeitung
- · Zeiteffizient durch Anwendung im 2-Schichtsystem (1x Grundierung, 1x Versiegelung)
- · Optimiert Haftung zwischen Spachtelmasse und Lack
- Einsetzbar im System mit LOBA 2K FactoryStyle und zahlreichen Spachtelmassen

AUFTRAGSGERÄT	ml/m²
Lackwalze Microfaser 100-120	100 - 120
Lackwalze Universal 100	
Sichtspachtelböden	
CONNECTED STREET	
EMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR-	

ARTNR.		6	600	GISCODE
11751-000000	51	4	128	W2+



2K FactoryStyle 2K Polyurethanbeschichtung für zementäre Nutzbodenspachtelmassen.

- Besonders emissionsarm mit EMICODE EC1 Plus
- · Gleichmäßig matte Oberfläche
- Großer Einsatzbereich, auch in öffentlichen Bereichen durch Rutschsicherheit, Bewertungsgruppe R9
- Zeiteffizient durch Anwendung im 2-Schichtsystem (1x Grundierung, 1x Versiegelung)










DeckPrepare Spezialgrundierung für Holzdecks im Außenbereich.

- Verzögert die witterungsbedingte Vergrauung von Holz
- · Verstärkt die Schutzwirkung der nachfolgenden Oberflächenveredelung
- · Verbessert die Haftung der Folgebeschichtung zum Untergrund
- · Sichere und einfache Verarbeitung
- Schnelltrocknend
- · Farb- und geruchsneutral
- · Umweltverträglich
- Einsetzbar im System mit LOBA DeckFinish/Color. Optional vor der Imprägnierung mit LOBA DeckOil/Color anwendbar

ARTNR.		6	600	GISCODE
11841-000000	51	4	128	W2+






DeckFinish

1K wasserbasierte Versiegelung für Holzoberflächen im Außenbereich.

- · Schützt vor temporärer Oberflächenfeuchte
- · Betont die natürliche Holzfarbe
- Chlorbeständig
- · Sichere und einfache Verarbeitung
- Keine Holzaufrauung
- · Kurze Trocknungszeit
- · Langlebiger als geölte Flächen
- Für glatte und geriffelte Dielen geeignet
- · Mit allen Color-Varianten misch- und abtönbar

ARTNR.	VARIANTE				GISCODE
11842-000000	Transparent	51	4	128	W3+






DeckFinish Color

1K wasserbasierte Versiegelung für Holzoberflächen im Außenbereich.

- · Schützt vor temporärer Oberflächenfeuchte
- Chlorbeständig
- Sichere und einfache Verarbeitung
- Keine Holzaufrauung
- · Kurze Trocknungszeit
- · Für alle Holzarten geeignet
- Für glatte und geriffelte Dielen geeignet
- · Einsetzbar im System mit LOBA DeckPrepare

ARTNR.	VARIANTE		\Box	600	GISCODE
11842	Diverse Farben	51	4	128	W3+







VARIANTE

Transparent

ART.-NR.

10616-000000

Deck0il

Imprägnieröl für alle Holzoberflächen im Außenbereich.

- Schützt vor temporärer Oberflächenfeuchte
- Gutes Eindringverhalten
- · Sichere und einfache Verarbeitung
- Auch zur Imprägnierung von Gartenmöbeln geeignet
- · Auf glatten und geriffelten Dielen anwendbar
- Der vorherige Einsatz von LOBA DeckPrepare verstärkt die Langlebigkeit

GISCODE

Ö60+

480/120/42

• Geeignet für Kinderspielzeug gem. EN 71-3

AUFTRAGSGERÄT	ml/m²
Ölbürste Pinsel	80 - 120
Holz	
) B




DeckOil Color

750 ml/2,51/121

Pigmentiertes Öl für alle Holzoberflächen im Außenbereich.

6/4/-

- · Schützt vor temporärer Oberflächenfeuchte
- Gutes Eindringverhalten
- · Sichere und einfache Verarbeitung
- · Auch zur Imprägnierung von Gartenmöbeln geeignet
- Auf glatten und geriffelten Dielen anwendbar
- Der vorherige Einsatz von LOBA DeckPrepare verstärkt die Langlebigkeit
- Geeignet für Kinderspielzeug gem. EN 71-3



ARTNR.	VARIANTE		\subseteq		GISCODE
10616	Diverse Farben	2,51	4	120	Ö60









Abbildung nicht farbverbindlich

Holz

Holz | WPC

Holz

Holz | WPC



DeckDegrayerEntgrauer zur Reinigung und Auffrischung von Holzoberflächen im Außenbereich.

- · Ideale entgrauende Vorbereitung auf die weitere Behandlung
- Sichere und einfache Verarbeitung
- · Auf waagerechten und senkrechten Oberflächen sowie Gartenmöbeln einsetzbar, tropft nicht
- · Kein Schleifen nötig
- · Auf allen Holzarten anwendbar

ARTNR.		6	600	GISCODE
10741-000000	2,51	6	144	GG10



DeckCleaner

Unterhaltsreiniger für den Außenbereich, pH-neutral.

- · Für die Unterhaltsreinigung und Intensivreinigung einsetzbar
- · Sehr ergiebig
- · Geeignet für geöltes und lackiertes Holz sowie WPC

ARTNR.	Ö	6		GISCODE
10731-000000	2,51	6	144	GU70



DeckRefresh

Wischpflege zur Reinigung und Pflege von Holzoberflächen im Außenbereich.

- Gründliche, schonende Wischpflege
- · Verleiht der Oberfläche einen seidigen Glanz
- · Sichere und einfache Verarbeitung
- · Keine Grundreinigung erforderlich aufgrund einer selbst-emulgierenden Rezeptur
- Geeignet für geölte und lackierte Holzoberflächen im Außenbereich

ARTNR.		6	555	GISCODE
10711-000000	2,51	6	144	GU40



WPC Refresh


Pflegeöl für den Außenbereich.

- Optische Aufwertung für WPC und geölte Holzflächen
- Bringt die seidenmatte Optik zurück
- · Sichere und einfache Verarbeitung
- Für WPC und geölte Holzoberflächen geeignet

ARTNR.	-		600	GISCODE
10721-000000	1	6	480	Ö60+



49

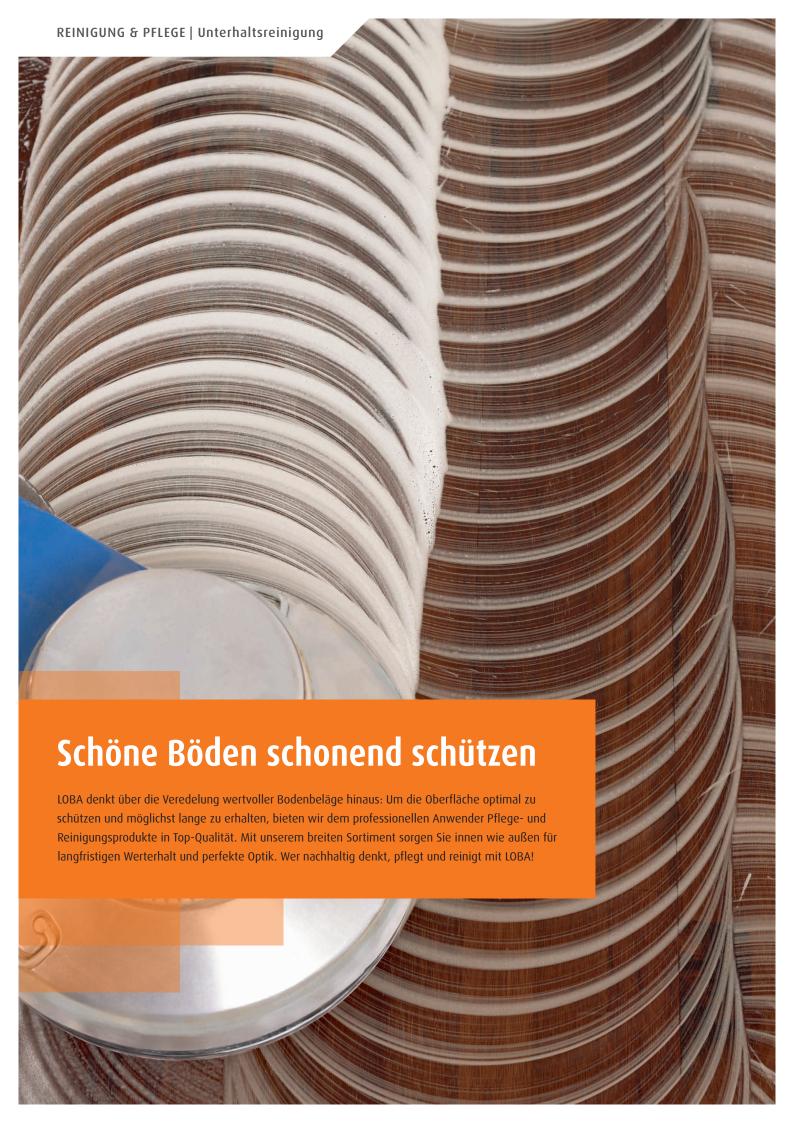



Cleaner

Hochkonzentrierter Reiniger für alle wasserbeständigen Oberflächen, pH-neutral.

- · Sehr gute Reinigungswirkung durch extrem hohe Schmutzlösekraft
- Sehr ergiebiges Konzentrat, 1 | LOBA Cleaner ergibt bis zu 200 | gebrauchsfertigen Reiniger
- Materialschonend und pH-neutral
- · Universell einsetzbar für alle wasserfesten Oberflächen
- · Umweltfreundlicher, biologisch abbaubarer Reiniger

ARTNR.		6	5-0-3	GISCODE
10175-400000	11/101	12/-	480/60	GU73

Wasserbeständige Oberflächen

Laminat



LaminateCleaner

Hochkonzentrierter, pH-neutraler Reiniger.

- Reduziert die Gefahr von aufquellenden Kanten bei Laminatböden deutlich
- · Sehr ergiebiges Konzentrat
- Auch für kunststoffbeschichtete Möbel, Wände, Türen und Fenster geeignet
- · Trocknet streifenfrei
- · Materialschonend und pH-neutral
- Sehr gute Reinigungswirkung durch extrem hohe Schmutzlösekraft

ARTNR.		6	600	GISCODE
10443-000000	11	12	480	GU50






InvisibleCare

Pflegemittel zur Erhaltung sowie Erzielung extramatter Oberflächen.

- Bewahrt extramatte Optik
- Geeignet zur Anpassung des Glanzgrads von halb- zu extramatt
- Schutzschicht gegen leichte Kratzer und Gebrauchsspuren
- Sichere und einfache Verarbeitung
- Kaschiert Verschleißerscheinungen und wertet Böden optisch wieder auf
- Vereinfachte Reinigung durch reduzierte Schmutzanhaftung

ARTNR.		6	600	GISCODE
10492-000000	1	12	480	GE10

Holz | Kork | Linoleum | PVC

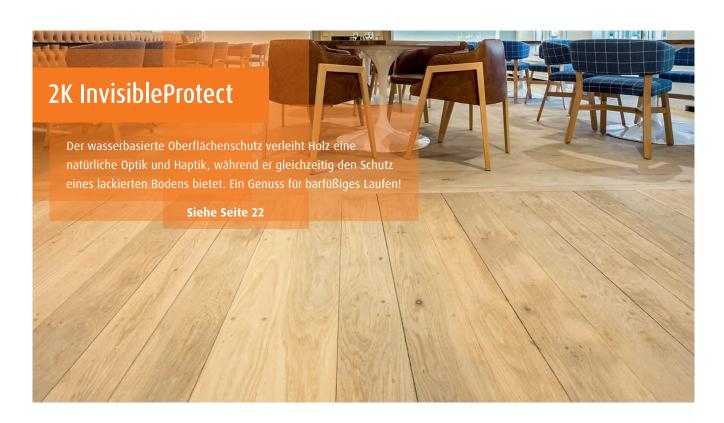



CareRemover

Grundreiniger für lackierte Oberflächen, pH-neutral.

- · Entfernt alte Pflegemittelschichten
- Entfernt hartnäckige Verschmutzungen
- Universell auf verschiedenen Bodenbelägen und lackiertem Parkett einsetzbar
- · Materialschonend und pH-neutral

ARTNR.		6	6-0-0	GISCODE
10065-900000	11/101	12/-	480/60	GG60

Holz

Holz | Kork | Linoleum | PVC

Kork

Holz | Kork | Linoleum | PVC | Fliese



ParkettCare

Pflegemittel für lackierte Parkettfußböden.

- Erhält Böden in Wert und Optik
- · Schützt den Lackfilm
- · Uneingeschränkt für lackiertes Fertigparkett verwendbar
- · Von führenden Fertigparkettherstellern empfohlen
- Bringt neuen Glanz auf strapazierte und verschlissene Böden
- · Sichere und einfache Verarbeitung

ARTNR.	VARIANTE		6	bod .	GISCODE
10011-400003	matt	11/51	12/4	480/128	CF10
10011-400000	seidenglänzend	11/51/101	12/4/-	480/128/60	GE10



FloorCare

Pflegemittel für lackierte Bodenbeläge.

- Erhält Böden in Wert und Optik
- · Schützt den Lackfilm
- Universell auf verschiedenen Bodenbelägen und lackiertem Parkett einsetzbar
- · Bringt neuen Glanz auf strapazierte und verschlissene Böden
- Sichere und einfache Verarbeitung

ARTNR.	VARIANTE		6	Lag	GISCODE
10490-400003	matt	11/51	12/4	480/128	GE10
10490-400000	seidenglänzend	11/101	12/-	480/60	GE20
10490-400180	anti-slip	10	-	60	GE10



KorkCare

Pflegemittel für lackierte Korkbeläge.

- Universelles Pflegemittel für alle lackierten Korkböden
- Bringt neuen Glanz auf strapazierte und verschlissene Böden
- · Sichere und einfache Verarbeitung
- · Wasserbasiert und umweltfreundlich
- Erhält Böden in Wert und Optik
- · Schützt den Lackfilm
- · Von führenden Fertigkorkherstellern empfohlen

ARTNR.		6		GISCODE
10265-400000	1	12	480	GE10



PermanentCare

Polyurethan-Permanentpflegemittel für lackierte Oberflächen.

- Besonders abriebfestes Rein-PU-Permanentpflegemittel
- Schützt den Lackfilm
- · Kaschiert Verschleißerscheinungen
- Universell auf verschiedenen Bodenbelägen und lackiertem Parkett einsetzbar
- · Extrem hohe Strichspurresistenz
- · Hoher Festkörpergehalt

ARTNR.	VARIANTE		6		GISCODE
10189-200003	matt	11/51	12/4	480/128	GE10
10189-200000	glänzend	11/51	12/4	480/128	GEIU

Holz | Kork | Linoleum | PVC

Holz | Kork | Linoleum | PVC



Refresh

Wischpflegemittel zur Reinigung und Pflege lackierter und geölter Oberflächen.

- Universell auf verschiedenen lackierten und geölten Belägen einsetzbar
- · Sehr ergiebiges Konzentrat
- · Kann auch maschinell verarbeitet werden
- Deutlich sichtbarer Pflegeeffekt



Produkt- & Namensänderungen auf einen Blick

Im Reinigungs- und Pflegemittelsortiment hat sich einiges getan. Hier finden Sie die Änderungen:

Folgende Artikel wurden umbenannt

Neue Bezeichung	Alte Bezeichnung
PermanentCare	V6 Finish
Refresh	CareCleaner
WaxRefresh	WaxCleaner
Sportbodenpflege / SportRefresh	Sportbodenpflege / GymCare

Folgende Artikel sind neu

SportRemover	
SportCleaner	
InvisibleCare	
Permanent OilCare	

Folgende Artikel wurden optimiert und neu benannt

Neue Bezeichnung	Alte Bezeichnung		
Parkett0il Deluxe	ParkettOil Pro		



Permanent OilCare

Schichtbildendes Pflegeöl für alle geölten Oberflächen.

- · Langanhaltende Auffrischung für strapazierte Böden
- Kaschiert leichte Kratzer und Laufstraßen und sorgt für eine gleichmäßige Oberfläche
- Schutzschicht gegen leichte Kratzer und Gebrauchsspuren
- Erhält die rutschhemmenden Eigenschaften des Bodens
- Oxim- und kobaltfrei
- Geeignet für Kinderspielzeug gem. EN 71-3
- Sichere Trocknung

ARTNR.		6	6-0-0	GISCODE
10190-000000	1	6	480	Ö60+

Holz | Kork







Parkett0il

Pflegeöl für nicht schichtbildende Öl-Oberflächen.

- · Auffrischung für strapazierte und verschlissene Böden
- Behebt leichte Schäden im Grundieröl
- Ideal zur vollflächigen Pflege oder partiellen Ausbesserung
- · Sichere und einfache Verarbeitung
- Erhält die rutschhemmenden Eigenschaften von geölten Böden

ARTNR.		6	لصا	GISCODE
10461-400000	11/51	6/4	480/120	Ö60+



ParkettOil Deluxe

Intensiv-Pflegeöl zur Nachimprägnierung nicht schichtbildender, geölter Holzböden.

- · Zur Pflege stark ausgelaugter, nicht schichtbildender geölter Oberflächen
- · Ideal zur vollflächigen Pflege oder partiellen Ausbesserung
- · Speziell zur Nachimprägnierung nach einer Intensiv-/Grundreinigung

ARTNR.	VARIANTE			600	GISCODE
10466-200000	Transparent	11/51	6/4	480/120	Ö60+
10466-200126	Weiß	1	6	480	Ö60



ParkettWax

Klassisches Pflegewachs für geölte und gewachste Parkettfußböden.

- · Schützt den Boden vor Wasser und Schmutz
- · Klassisches Bohnerwachs
- · Verschließt offene Poren im Holz
- · Leicht polierbar

ARTNR.	VARIANTE			500	GISCODE
10429-400000	Transparent	11/121	6/-	480/50	Ö60+
10429-480031	Rotbraun	12	-	50	Ö60+



WaxRefresh

Wischpflegemittel zur Reinigung und Pflege geölter und gewachster Oberflächen.

- · Hinterlässt leichten Schutzfilm aus Wachs
- · Sehr ergiebiges Konzentrat
- Materialschonend und pH-neutral
- Gute Reinigungswirkung
- Universell auf verschiedenen geölten/geö lt-gewachsten Böden einsetzbar

ARTNR.		6	600	GISCODE
10041-200000	11/101	12/-	480/60	GU73





Holz



Holz | Kork







WaxRemover

Grundreiniger für geölte und gewachste Bodenbeläge.

- Klassischer Intensivreiniger für geölte/gewachste Böden
- Auch für wasserempfindliche Böden geeignet

ARTNR.			500	GISCODE
10309-400000	11	6	480	GG0

Holz | Kork

Holz | Kork

Holz

Holz



ParkettSoap Seife für geölte und gewachste Bodenbeläge.

- Gute Reinigungswirkung
- Pflegewirkung durch Rückfettung

ARTNR.	VARIANTE		6	L L L	GISCODE
10048-000000	Transparent	11/51	12/4	480/128	C1170
10048-900126	Weiß	1	12	480	GU70



Nature0il

Pflegeöl auf Wasserbasis für geölte Parkettfußböden.

- Auffrischung für strapazierte und verschlissene Böden
- · Behebt leichte Schäden im Grundieröl
- · Lösemittelfrei
- Geruchsneutral
- · Innovation von LOBA

ARTNR.		6	500	GISCODE
10100-000000	11/51	15/4	540/128	Ö10+



NatureWax

Pflegewachs auf Wasserbasis für geölte und gewachste Pakettfußböden.

- · Schützt den Boden vor Wasser und Schmutz
- Sichere und einfache Verarbeitung
- Lösemittelfrei
- Geruchsneutral
- · Leicht polierbar
- · Innovation von LOBA

ARTNR.		6		GISCODE
10105-000000	11/51	15/4	540/128	GE10





Universal Reiniger Konzentrat

Universal Reiniger Konzentrat für alle wasserfesten Oberflächen, pH-neutral.

- · Ideal für die Intensiv- und Unterhaltsreinigung geeignet
- Schnelles Auftrocknen ohne Schlieren
- · pH-neutral, lösemittel- und weichmacherfrei
- · Biologisch abbaubar, ohne Mikroplastik

ARTNR.		6	600	GISCODE
10023-000000	500 ml	12	780	GU70



Universal Reiniger Spray

Gebrauchsfertiger Sprühreiniger für alle wasserbeständigen Oberflächen, pH-neutral.

- · Gebrauchsfertiges Spray
- · Schnelles Auftrocknen ohne Schlieren
- · pH-neutral, lösemittel- und weichmacherfrei
- · Biologisch abbaubar, ohne Mikroplastik

ARTNR.		6		GISCODE
10042-000000	500 ml	12	780	GU40



Reiniger für lackiertes Parkett

Konzentrat zur Reinigung von lackiertem Parkett und allen lackierten Holzoberflächen, pH-neutral.

- Ideal für die Intensiv- und Unterhaltsreinigung geeignet
- Schnelles Auftrocknen ohne Schlieren
- pH-neutral, lösemittel- und weichmacherfrei
- · Biologisch abbaubar, ohne Mikroplastik

ARTNR.		6		GISCODE
10021-000000	500 ml	12	780	GU70



Reiniger für geöltes | gewachstes Parkett

Konzentrat zur Reinigung von geöltem/gewachstem Parkett und allen geölten/gewachsten Holzoberflächen, pH-neutral.

- · Ideal für die Intensiv- und Unterhaltsreinigung geeignet
- Schnelles Auftrocknen ohne Schlieren
- pH-neutral, lösemittel- und weichmacherfrei
- · Biologisch abbaubar, ohne Mikroplastik

ARTNR.		6	600	GISCODE
10022-000000	500 ml	12	780	GU70

Wasserbeständige Oberflächen

Versiegelte Holzfußböden

Geölte/gewachste Holzfußböden

Wasserbeständige Oberflächen



Pflege für lackiertes Parkett

Konzentrat zur Pflege von lackiertem Parkett und allen lackierten Holzoberflächen, pH-neutral.

- · Ideal für die Intensiv- und Unterhaltspflege geeignet
- Schnelles Auftrocknen ohne Schlieren
- pH-neutral, lösemittel- und weichmacherfrei
- · Biologisch abbaubar, ohne Mikroplastik
- · Rutschhemmend und trittsicher
- Beugt Einbrennspuren von Schuhsohlen vor

ARTNR.		6	6	GISCODE
10036-000000	500 ml	12	780	GU40



Pflege für geöltes | gewachstes Parkett

Konzentrat zur Pflege von geöltem/gewachstem Parkett und allen geölten/gewachsten Holzoberflächen, pH-neutral.

- Ideal für die Intensiv- und Unterhaltspflege geeignet
- · Schnelles Auftrocknen ohne Schlieren
- pH-neutral, lösemittel- und weichmacherfrei
- Biologisch abbaubar, ohne Mikroplastik
- · Rutschhemmend und trittsicher
- · Beugt Einbrennspuren von Schuhsohlen vor

ARTNR.		\subseteq	600	GISCODE
10037-000000	500 ml	12	780	GU40



Pflege für Designböden

Konzentrat zur Pflege von PVC, Vinyl, Designbelägen und Linoleum, pH-neutral.

- Ideal für die Intensiv- und Unterhaltsreinigung geeignet
- Schnelles Auftrocknen ohne Schlieren
- pH-neutral, lösemittel- und weichmacherfrei
- Biologisch abbaubar, ohne Mikroplastik
- · Rutschhemmend und trittsicher
- · Beugt Einbrennspuren von Schuhsohlen vor

ARTNR.		6	500	GISCODE
10038-000000	500 ml	12	780	GU40

Versiegelte Holzfußböden

Geölte/gewachste Holzfußböden

Alle Designböden (PVC, Vinyl, Linoleum und Designbeläge)



YOUR HOME OUR PASSION

Reinigung und Pflege für Zuhause

Einfach sauber!





Set Reinigung & Pflege für lackiertes Parkett

Set zur Reinigung und Pflege von lackiertem Parkett und allen lackierten Holzoberflächen, pH-neutral.

- 1x Reiniger für lackiertes Parkett (Konzentrat) 500 ml
- 1x Pflege für lackiertes Parkett (Konzentrat) 500 ml
- 1x Universal Reiniger Spray 500 ml
- 1x Pflegeanweisung

ARTNR.		6	553
10089-100000	3x 500 ml	1	400



Set Reinigung & Pflege für geöltes | gewachstes Parkett

Set zur Reinigung und Pflege von geöltem | gewachstem Parkett und allen geölten | gewachsten Holzoberflächen, pH-neutral.

- 1x Reiniger für geöltes | gewachstes Parkett (Konzentrat) 500 ml
- 1x Pflege für geöltes | gewachstes Parkett (Konzentrat) 500 ml
- 1x Universal Reiniger Spray 500 ml
- 1x Pflegeanweisung

ARTNR.		6	6-0-0
10089-200000	3x 500 ml	1	400



Set Reinigung & Pflege für Designböden

Set zur Reinigung und Pflege von allen Designböden (PVC, Vinyl, Linoleum und Designbeläge).

- 1x Universal Reiniger Konzentrat 500 ml
- 1x Pflege für alle Designböden 500 ml
- 1x Universal Reiniger Spray 500 ml
- 1x Pflegeanweisung

ARTNR.			600
10089-400000	3x 500 ml	1	400



Set Reinigung Universal für alle wasserbeständigen Oberflächen

Set zur Reinigung von allen wasserbeständigen Oberflächen.

- 2x Universal Reiniger Konzentrat 500 ml
- 1x Universal Reiniger Spray 500 ml
- 1x Pflegeanweisung

ARTNR.		б	5 00
10089-300000	3x 500 ml	1	400

Geölte/gewachste Holzfußböden

Alle Designböden (PVC, Vinyl, Linoleum und Designbeläge)

Versiegelte Holzfußböden

Wasserbeständige Böden



Spray Mop Set

Mopp mit integrierter Sprühfunktion.

- Schnelle und einfache Reinigung ohne Putzeimer
- · Nebelfeuchtes Wischen ideal für Holzfußböden
- · Inklusive Mikrofaser Mop Pad und 250 ml Refill Reinigungskonzentrat

ARTNR.	б	ਰਚਰ
16250-200000	12	96



Mop

Wischmopp zum Auftragen von LOBA Reinigungs- und Pflegeprodukten.

- Einfacher Auftrag von LOBA Reinigungs- und Pflegemitteln
- Inklusive hochwertigem Mikrofaser Mop Pad (waschbar bis 60° C ohne Weichspüler)

ARTNR.	6	500
16244-200000	24	360



Spray Mop Refill

Ergiebiges Reinigungskonzentrat zum Nachfüllen des LOBA Spray Mop.

- Einfaches Dosieren und Nachfüllen des LOBA Spray Mop Behälters
- Schnelles Auftrocknen ohne Schlieren
- pH-neutral, lösemittel- und weichmacherfrei
- Biologisch abbaubar, ohne Mikroplastik

ARTNR.		6	6-0-0	GISCODE
10177-200000	250 ml	12	2184	GU40



Mop Pad

Ersatzbezug für LOBA Spray Mop und Mop.

- Hochwertiges Mikrofaser Mop Pad (waschbar bis 60° C ohne Weichspüler)
- Passend für LOBA Spray Mop und Mop

ARTNR.	6
16253-200000	100

wasserbestandige	Bodell

Wasserbeständige Böden


Wasserbeständige Böden

Wasserbeständige Oberflächen



SCHLEIFMITTEI

LOBA Schleifempfehlungen: Die passende Kombi für jeden Zweck

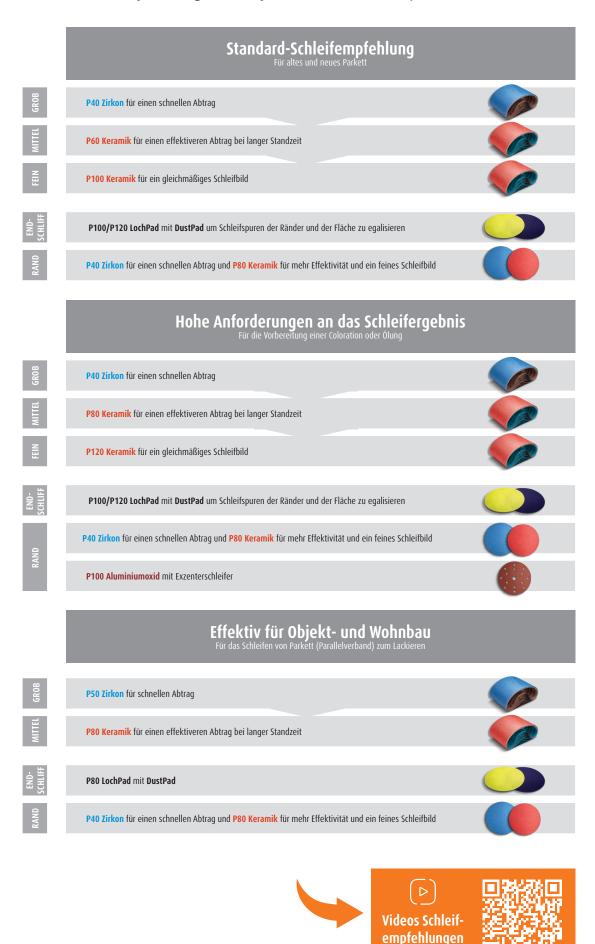



Premium | Keramik

Für das schönste Schleifbild und die beste Standzeit.

- Erzielt das beste Schleifbild
- ·Sehr hohe Standzeit
- •Extreme Hitzebeständigkeit
- · Bestes Preis-Leistungsverhältnis am Markt, da sehr langlebig
- •Für alle Oberflächenbehandlungen geeignet
- Zum Schleifen von UV-beschichteten Böden

			ArtNr.	Abmessungen	Körnur	ıg: grob	bis fein							
	10	17107-000	200 x 750 mm		36	40	50	60	80	100	120			
Band		10	17103-250	250 x 750 mm		36	40	50	60	80	100	120		
Klettscheibe 15-Loch		50	17161-150	ø150 mm			40		60	80	100	120		180
Managara tha		50	17159-150	ø150 mm	24	36	40	50	60	80	100	120		
Klettscheibe		50	17160-200	ø200 mm	24	36	40	50	60	80	100	120	150	180
Klettscheibe		50	17160-1400	ø140 mm			40		60					
Mittelloch		50	17170-178	ø178 mm	24	36	40	50	60	80	100	120		





Dynamisch | Zirkon

Für schnelle Ergebnisse und einen hohen Abtrag.

- •Schneller Abtrag

- Sehr aggressiv
 Setzt sich weniger zu wegen halb offener Streuung
 Gute Hitzebeständigkeit
 100% Zirkon, Alleinstellungsmerkmal auf dem Markt

			ArtNr.	Abmessungen	Körnung	g: grob b	is fein						
01		10	17105-000	200 x 750 mm	24	36	40	50	60	80	100	120	
Band		10	17101-250	250 x 750 mm		36	40	50	60	80	100	120	
Klettscheibe 9-Loch	•	50	17140-125	ø125 mm			40		60	80	100	120	
Klettscheibe 15-Loch		50	17173-150	ø150 mm			40		60	80	100	120	180
Klettscheibe		50	17112-150	ø150 mm	24	36	40		60	80	100	120	
KIELUSCHEIDE		50	17112-200	ø200 mm					60	80	100	120	
Klettscheibe		50	17112-140	ø140 mm		36			60		100	120	
Mittelloch		50	17171-178	ø178 mm	24	36	40	50	60	80	100	120	



Klassisch | Aluminiumoxid

Für preisbewusste Projekte.

- · Hinterlässt weniger sichtbare Kratzer
- Günstiger Preis pro Einheit
 Gut zur Vorbereitung für die anschließende Imprägnierung oder Colorierung geeignet

			ArtNr.	Abmessungen	Körnur	ng: grob	bis fein							
Band		10	17101-000	200 x 750 mm	16	24	36	40	50	60	80	100	120	
Klettscheibe 15-Loch		50	17142-150	ø150 mm		24	36	40		60	80	100	120	
Klettscheibe		50	17111-150	ø150 mm	16	24	36	40		60	80	100	120	
RIEUSCHEIDE		50	17115-200	ø200 mm				40		60	80	100	120	
Klettscheibe Mittelloch	0	50	17110-178	ø178 mm	16	24	36	40		60	80	100	120	
Klettstreifen	• • • •	50	17060-000240-000	81 x 133 mm										240
Dreieck		50	17041-000	ø80 mm				40		60	80	100		

SCHLEIFMITTEL 8 PANS

Weitere Schleifmittel und Pads

			ArtNr.	Abmessungen Körnung	Einsatzbereich
SpecialPad beige		10	16550-406410-000	ø406 x 10 mm	Egalisieren
Pad für Padhalter beige		25	16550-250210-000	250 x 120 x 10 mm	Egalisieren
HandPadSet beige +25 pads		1	16555-000000-000	85 x 135 x 10 mm	Egalisieren
SpecialPad grün		10	16550-406420-000	ø406 x 10 mm	Grundreinigung
Pad für Padhalter grün		25	16550-250310-000	250 x 120 x 10 mm	Grundreinigung
ScrubberPad schwarz		1	16552-406010-000	ø406 mm	Grundreinigung
NormalPad weiß		10	16550-124352-000	ø406 x 10 mm	Polieren
SuperPad weiß		5	16551-124662-000	ø406 x 25 mm	Polieren
Schleifvlies		10	16560-000000-000	ø406 mm	Zwischenschliff
DustPad		5	17039-410000-000	ø410 mm	Staubreduktion
LochPad		10	17037-410	ø410 mm 80/100/120/150/180/220	Für Einscheibenmaschinen (Fein- und Zwischenschliff)
Gitter	100	10	17025-406	ø406 mm 60/80/100/120/150/180	Für Einscheibenmaschinen (Fein- und Zwischenschliff)
DoubleDisc		10	17021-000	ø406 mm 16/24/36/40/60/80/100/120	Für Einscheibenmaschinen
Haftgewebe		20	17010-178000-000	ø178 mm	Für Randschleifmaschinen
Padhalter mit Teleskopstange		1	16553-000000-000	ausziehbar 97-184 cm	Egalisieren und Grundreinigung





Lackwalze Deluxe 120

Zeichnet sich durch eine höhere Auftragsmenge aus (ca. 120 g/m²). Ohne Steckbügel.

ARTNR.	BESCHREIBUNG	\subseteq
16234-000000	Rolle 25 cm	12



Lackwalze Microfaser 100-120

Geeignet für alle LOBA wasserbasierten Versiegelungen und Grundierungen EasyPrime und VivaPrime. Auftragsmenge zwischen 100-120 g/m². Ohne Steckbügel.

ARTNR.	BESCHREIBUNG	
16236-000000	Rolle 25 cm	12



Lackwalze Universal 100

Geeignet für LOBA Rush und LOBA Grundierung PrimaSeal Plus. Auftragsmenge ca. 100 g/m². Ohne Steckbügel.

ARTNR.	BESCHREIBUNG	
16233-000025	Rolle 25 cm	12



Ölwalze Microfaser 60-80

Geeignet für Rollapplikation von LOBA Ölen sowie LOBA 2K Intensive Auftragsmenge: 40-60 g/m². Ohne Steckbügel.

ARTNR.	BESCHREIBUNG	
16236-100000	Rolle 25 cm	12



Randrolle

Rolle für Ränder und andere schwer zugängliche Bereiche. Ohne Steckbügel.

ARTNR.	BESCHREIBUNG	
16237-000000	Rolle 10 cm	10



Steckbügel, Teleskopstange

Steckbügel: für Lackwalzen. Teleskopstange: Verlängerung für Lackwalzen. Bis 2 m ausziehbar.

ARTNR.	BESCHREIBUNG	
16232-000000	Steckbügel für 25 cm Rolle	20
16232-100000	Steckbügel für 10 cm Randrolle	20
16238-000000	Teleskopstange ausziehbar 117-200 cm	10



Rollerbox

Saubere Aufbewahrung von Lackwalzen.

ARTNR.	ABMESSUNGEN	
16340-000000	25 cm	50



Ölbürste

Auftragsgerät für bestimmte LOBA Produkte für den Außenbereich.

ARTNR.	ABMESSUNGEN	
16081-000021	21cm	1



HeizkörperpinselPinsel für Ecken, Ränder und andere schwer

zugängliche Bereiche.


ARTNR.	ABMESSUNGEN	
16239-000000	60 mm	12



Flächenspachtel

Auftragsgerät für Fugenkitte, Öle, Wachse, Colorierungssysteme und Grundierungen.

ARTNR.	BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN	
16083-000027	rostfreier Stahl	27 cm	6
16083-000035	rostfreier Stahl	35 cm	6



TrimPad ApplicatorAuftragsgerät für 2K Contact und WPC Refresh.

ARTNR.	BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN	
16274-000010	Ersatzfell TrimPad	25 cm	12
16275-000000	Teleskopstange für TrimPad	-	10
16273-000010	TrimPad Applikator	25 cm	12



Wischwiesel

Auftragsgerät mit Fell für wasserbasierte LOBA Pflegemittel. Das LOBA Ersatzfell ist ein hochwertiger Bezug für den LOBA Wischwiesel. Es ist waschbar bis 60°C (ohne Weichspüler!).

ARTNR.	BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN	
16247-000000	Wischwiesel	140 cm	20
16249-000000	Ersatzfell	44 cm	100

Einsatzbereiche für Walzen



	ÖLWALZE	E LACKWALZE		
	Micro 60-80	Micro 100 - 120	Universal 100	Deluxe 120
	Artikel-Nr.: 16236-1	Artikel-Nr.: 16236	Artikel-Nr.: 16233	Artikel-Nr.: 16234
EasyPrime	-	✓	✓	-
VivaPrime	-	✓	✓	-
PrimaSeal Plus	-	_	✓	-
2K Intensive	✓	-	-	-
ProColor	√**	-	-	-
FactoryBase	-	✓	✓	-
EasyFinish	-	✓	-	✓
EasyFinish Neo	-	✓	-	✓
Speed	-	-	-	✓
Viva	-	✓	-	✓
Life	-	✓	-	✓
2K InvisibleProtect	-	-	-	✓
2K Supra A.T.	-	✓	-	✓
2K Duo	-	✓	_	✓
2K Fusion	-	✓	_	✓
2K UltraElastic	-	✓	-	✓
SportFinish	-	✓	-	✓
2K UltraSport	-	✓	-	✓
2K FactoryStyle	-	✓	-	_
Rush	-	-	✓	-
	l l	J	l.	
2K ImpactOil transparent	✓	-	-	_
PreTone	-	✓	-	-
Akzent 100 Oil	✓	-	-	-
HardwaxOil EcoPlus	✓	-	-	-
Hardwax0il	✓	-	_	_
Hardwax0il Nature	✓	_	_	_

 ^{✓ =} ohne Einschränkungen einsetzbar
 − = Einsatz nicht empfehlenswert
 * = Technische Informationen beachten



Cover 400 g

Dampfdiffusionsfähige Schutzabdeckung aus Alttextilien (50%) und Altpapier (50%). Zur Abdeckung von neu lackierten und geölten Parkett- und Holzfußböden.

ARTNR.	ABMESSUNGEN	\subseteq
16280-000000	B 100 cm, L 50 m	1



Dosierpumpe

Dosierhilfe für 10 l Kunststoffkanister. Der Dosieraufsatz ist zur Entnahme von 30 ml pro

ARTNR.	BESCHREIBUNG	
16225-000000	Eintauchtiefe ca. 28,5 cm - Gewinde ø4,5 cm	25





Messbecher

Messbecher mit Skalierung für die Abmessung von Teilmengen für LOBA 2K Wassersiegel oder LOBA 2K Intensive.

ARTNR.	BESCHREIBUNG	
16080-000000	Für 2K Versiegelungen Füllmenge 1kg	1
16080-100000	Für 2K Intensive Füllmenge 1kg	1



Farbmischer

Zum schnellen und maschinellen Aufrühren von Farben oder Einmischen von Härterkomponenten.

ARTNR.	ABMESSUNGEN	
16254-000000	ø60, Länge 35 cm	10



SchuhGaloschen

Aus Stoffgewebe. 10 Paar im Clap-Pack. Saugfähig und rutschhemmend. Zum Überziehen bei Endabnahme, Baustellenbesichtigung, Ölen von Parkettböden, Reinigung von Fußböden etc.

ARTNR.	6
16422-001196	10



Sprühkanne

Für einfaches Auftragen von Reinigungs- und Pflegemitteln.

ARTNR.	BESCHREIBUNG	
16310-000000	Füllmenge 1l	1



Versiegelungseimer, Einlegebeutel

Eimer mit Deckel und Skalierung. PE-Einlegebeutel für den Versiegelungseimer.

ARTNR.	BESCHREIBUNG	
16099-000000	Eimer Füllmenge 18 l	1
16218-000000	Einlegebeutel	25



Vliestücher

Ideal zur Aufnahme von Materialüberschuss bei Ölaufträgen. Stark saugfähiges Tuch mit langer Nutzungsdauer. Kann auch zum Reinigen von Arbeitsgeräten verwendet werden.

ARTNR.	6	لتتنا
16421-100000	10	1000



Thermohygrometer
Zur Messung von Umgebungstemperatur und relativer Luftfeuchtigkeit.

ARTNR.	6
16230-200000	1



Kanisterschlüssel

Werkzeug zum Öffnen von LOBA Kanistern. Macht das Öffnen der Gebinde noch komfortabler, besonders hilfreich bei angebrochenen Kanistern.

ARTNR.	6
16219-000000	1






GapFiller

Ahorn










Abbildung nicht farbverbindlich



Korkdehnstreifen

ARTNR.	BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN	
16043-290010	Mocca	915 x 10 x 22 mm	36
16042-291510	Natur	915 x 10 x 10 mm 915 x 10 x 14 mm 915 x 10 x 22 mm	80/60/36



ReparaturSet

ARTNR.	VARIANTE	
16351-000000	Diverse Farben	1



Die Beanspruchung auf einen Blick


Die neuen LOBA Beanspruchungsklassen helfen Ihnen dabei, die passende Versiegelung für die jeweilige Beanspruchung Ihres Projektes zu finden.

Die LOBA Produkte werden von unseren Teams der Anwendungstechnik sowie Forschung & Entwickung kontinuierlich getestet, um eine gleichbleibende Qualität sicherzustellen und unsere Produkte auf Basis neuer Anforderungen unserer Kunden und des Gesetzgebers weiterzuentwickeln. Die Tests sind sehr umfassend und prüfen zahlreiche Eigenschaften.

Es wurden 4 Testkategorien ausgewählt, welche die Beständigkeit der Lacke am stärksten repräsentieren:

- · Single Scratch
- · Durchrieb
- · Abrieb
- · Chemikalienbeständigkeit

Die 1K und 2K Versiegelungen werden auf Basis der Laborwerte in den jeweiligen Kategorien auf einer Skala von 1 bis 10 bewertet und daraus ein Mittelwert errechnet.







Beispiel Berechnung anhand von 2K Duo

Darstellung am Produkt

Zeichenerklärung



EMICODE® EC1 PLUS: sehr emissionsarm



Geeignet für Kinderspielzeug gemäß DIN EN 71-3



Connected Systems: Systemgewährleistung für LOBA Versiegelungen und Öle für Wakol Klebstoffe und Spachtelmassen



Rutschhemmend nach DIN EN 16165:2023-02 Barfußbereich Bewertungsgruppe A



sehr emissionsarm



Emissionsgeprüftes Bauprodukt, Klasse M1 Skandinavien



Emissionsgeprüftes Bau-produkt nach französischer VOC Verordnung



Rutschhemmend nach DIN FN 16165:2023-02 Barfußbereich

Rutschhemmend nach DIN EN 16165:2023-02 Arbeitsbereich

Bewertungsgruppe R9



EMICODE® EC2: emissionsarm



Emissionsaeprüftes Bauprodukt nach DIBt-Grundsätzen

Umweltfreundliches und

VOC-armes Produkt.



Beanspruchungsgeprüftes Produkt nach österreichischer Verordnung



Rutschhemmend nach DIN EN 16165:2023-02 Arbeitsbereich Bewertungsgruppe R10



Rutschhemmend nach DIN EN 16165:2023-02 Arbeitsbereich Bewertungsgruppe R11



Verbrauch in Liter



Gebindegröße



Paletteneinheit



Verbrauch in Gramm



Verpackungseinheit

GISCODE-Legende



W1	Wasserverdünnbare Oberflächenbehandlungsmittel, lösemittelfrei	4
W2+	Wasserverdünnbare Oberflächenbehandlungsmittel, Lösemittelgehalt bis 5 %, N-methylpyrrolidonfrei	4
W2/DD+	Wassersiegel mit isocyanathaltigem Härter, Lösungsmittelgehalt bis 5 %, N-methylpyrrolidonfrei	4
W3+	Wassersiegel, Lösungsmittelgehalt bis 15 %, N-methylpyrrolidonfrei	2
W3/DD+	Wassersiegel mit isocyanathaltigem Härter, Lösungsmittelgehalt bis 15 %, N-methylpyrrolidonfrei	2
Ö10+	Öle/Wachse, lösemittelfrei, butanonoximfrei	4
Ö10/DD+	Öle/Wachse, lösemittelfrei, oximfrei, mit isocyanathaltigem Härter	4
Ö20+	Öle/Wachse, lösemittelarm, entaromatisiert, oximfrei	2
Ö40+	Öle/Wachse, lösemittelhaltig, entaromatisiert, oximfrei	1
Ö40/DD+	Öle /Wachse, lösemittelhaltig, entaromatisiert, oximfrei, mit isocyanathaltigem Härter	1
Ö60	Öle/Wachse, stark lösungsmittelhaltig (>15 %), entaromatisiert	-
GE10	Emulsionen/Dispersionen (enthalten Tenside)	
GE20	Emulsionen/Dispersionen, lösemittelhaltig (5 – 15 %)	
GG0	Grundreiniger, Sonstige	
GG10	Grundreiniger, lösemittelfrei, nicht gekennzeichnet	
GG60	Grundreiniger, reizend, lösemittelhaltig, mit H-Stoffen, (Aminoethanol, Butylglykol, Ethandiol, N-Methylpyrrolydon)	
GG80	Grundreiniger, ätzend, lösemittelhaltig	
GU40	Unterhaltsreiniger, lösemittelfrei (enthält Tenside)	
GU50	Unterhaltsreiniger, lösemittelhaltig ohne H-Stoffe	
GU70	Unterhaltsreiniger, lösemittelfrei, reizend	
GU73	Unterhaltsreiniger, lösemittelfrei, reizend (inklusive schwere Augenschäden)	
GU83	Unterhaltsreiniger, lösemittelhaltig, reizend (inklusive schwere Augenschäden)	
G1	Stark lösemittelhaltige Grundsiegel und Holzkitte, entaromatisiert und niedrigsiederfrei (LM-Gehalt >15 %)	
G2	Stark lösemittelhaltige Grundsiegel und Holzkitte, entaromatisiert und niedrigsiederhaltig (LM-Gehalt >15 %)	

^{*} Die DGNB Zertifizierung für nachhaltige Gebäude bewertete unsere Produkte im Kriterium ENV1.2 Risiken für die lokale Umwelt. Die Qualitätsstufe 4 ist die höchste, die man erreichen kann.

Website-Features

VERBRAUCHSRECHNER

Zerbrechen Sie sich nicht den Kopf über die richtige Auftragsmenge – wir erledigen das. Geben Sie die Spezifikationen ein und finden Sie die Mengenangaben für Ihr Projekt!

INSPIRATION & ANWENDUNG

Anspruchsvolle Kunden oder spezifische Ausschreibungen stellen Sie vor eine Herausforderung? Hier finden Sie passende Ideen und Hintergrundinformationen.



LOBA Flooring Award

ZEIGEN SIE UNS IHRE SCHÖNSTEN BÖDEN

Wir laden Sie herzlich zur Teilnahme am LOBA Flooring Award 2025 ein!

Ab dem 1. Januar 2025 suchen wir die beeindruckendsten Holzbodenprojekte aus kommerziell und öffentlich genutzten Bereichen weltweit. Auf die Gewinner warten fantastische Preise, die Ihre harte Arbeit gebührend belohnen!





LOBA GmbH & Co. KG Leonberger Str. 56 – 62 71254 Ditzingen Germany Tel.: +49 7156 357 - 0

Fax: +49 7156 357 - 0
Fax: +49 7156 357 - 211
E-Mail: service@loba.de

www.loba.de

Ihren LOBA Ansprechpartner finden:



Ihr LOBA Vertriebspartner in Österreich:

Wakol GmbH | Industriestraße 5 | 6841 Mäder | Österreich Tel.: +43 5523 64700 | Fax: +43 5523 64700 64 | E-Mail: info@wakol.at

Ihr LOBA Vertriebspartner in der Schweiz:

Wakol Adhesa AG | Schützengasse 28 | 9410 Heiden | Schweiz Tel.: +41 31 921 07 55 | Fax: +41 31 921 29 68 | E-Mail: info@wakoladhesa.ch



Dieser Katalog wurde auf Papier aus nachhaltiger Forstwirtschaft und mit Farben auf Bio-Öl-Basis gedruckt.





