

The background of the top half of the page features a series of flowing, wavy lines in various shades of blue, creating a sense of motion and depth. These lines curve from the left side towards the right, with some lines being more prominent than others.

nilco

REINIGUNGSMASCHINEN

GESAMTPROGRAMM



nilco – Ihr Partner für professionelle Reinigung

nilco bietet ein Komplettsystem gewerblicher Reinigungsmaschinen für systematische Bodenpflege. Ein Name, der in der Praxis zum Begriff für unverwundliche Qualität wurde und mehr als 60 Jahre Erfahrung, die in jedem Detail überlegene Lösungen ermöglicht. Wer auf dem Gebiet der gewerblichen Reinigung zu Hause ist, weiß, was damit gemeint ist. Denn allein die Forderungen der Praxis sind der Maßstab für nilco Produkte.

1961 wurde die nilco-Reinigungsmaschinen GmbH von Heinz Kicherer als Tochterunternehmen des Hauses Fakir ins Leben gerufen. Fakir – eine Abkürzung für Familie Kicherer – konnte schon damals auf mehr als 25 Jahre Erfahrung im Bereich Herstellung von Elektro-Hausgeräten zurückblicken und war zu diesem Zeitpunkt bereits ein Begriff für qualitativ hochwertige und innovative Technik im Bereich Bodenpflege. Mit dem Tochterunternehmen „nilco-Reinigungsmaschinen GmbH“ wurde der Grundstein gelegt, die Erfolgsgeschichte von Fakir auch in der professionellen Anwendung weiterzuschreiben.

Damals wie heute gehört zum nilco Leitgedanken: Der Kunde steht im Mittelpunkt aller Überlegungen und Aktivitäten. Unser Ziel ist es, dem Kunden anwendungsgerechte und sichere Produkte, beste Qualität und Reinigungseffizienz, kompetente Fachberatung sowie vorbildlichen Service zu bieten.

Die hauseigene Entwicklungsabteilung ermöglicht die rasche Umsetzung neuer Konzepte und technische Weiterentwicklung bestehender Produkte. Darüber hinaus sorgen eine strenge Qualitätskontrolle und ein ausgeklügeltes Logistiksystem für beste Zuverlässigkeit. Qualität ohne Kompromisse gilt für uns auch noch nach dem Kauf eines Gerätes. Wir bieten kompetenten Service und betreuen unsere Kunden, national und international, durch ein breites Netz an Vertretungen und autorisierten Werkstätten.

Seit 1961 wissen wir, worauf es bei Entwicklung – Konstruktion – Design – Produktion bei professionellen Bodenreinigungsmaschinen



und



ankommt. Dabei ist eines immer gleich geblieben und wird auch zukünftig Maßstab all unserer Bemühungen sein: die Zufriedenheit unserer Kunden durch beste nilco-Qualität und umfassenden Service.

Ihr persönlicher Kontakt

Inhaltsverzeichnis

Trockensauger	Seite
Kessel-Trockensauger S-Serie	4
Bürstsauger / Uprights	6
Rückentragesauger	7
Gewerbe-Backshopsauger	8
Nass-/Trockensauger	Seite
N/T Sauger mit Edelstahlkessel	9
N/T Sauger mit Kunststoffkessel	11
Spezialsauger	13
Scheuersaugmaschinen	Seite
Handgeführte Maschinen	14
Aufsitz-Maschinen	16
Kehrmaschinen	Seite
Kehr-Saug-Maschinen	18
Einscheibenmaschinen	Seite
ESM mit Riemenantrieb	20
ESM mit Zahnradgetriebe	22
ESM mit Orbitaltechnik	24
Poliermaschinen	25
Sprüh-Extraktions-Maschinen	Seite
Sprüh-Extraktions-Maschinen ohne Walze	27
Sprüh-Extraktions-Maschinen mit Walze	28
Zubehör / Verbrauchsartikel	Seite
Zubehör / Verbrauchsmaterial	29



Technische Daten

Modell	S 8	S 12
Art.-Nr.	26 38 003	26 27 003
Maße		
Gerätemaße L × B × H	40 × 40 × 39 cm	40 × 40 × 39 cm
Gewicht	5,9 kg	5,9 kg
Länge Netzkabel	8 m	10 m
Aktionsradius	11,5 m	13,5 m
Leistungsdaten Motorkopf		
Nennspannung	220 – 240 V (50 Hz)	220 – 240 V (50 Hz)
Nennleistung	750 W	750 W
Max. Luftfördermenge	31 l/s	31 l/s
Unterdruck	22,5 kPa	22,5 kPa
Schalleistungspegel	74 dB(A)	74 dB(A)
Kessel		
Kesselmaterial	Kunststoff	Kunststoff
Behältervolumen	12 l	12 l
Nutzhalt Feststoffe	8 l	8 l

Lieferumfang

S 8 26 38 003	Kessel-Trockensauger S 8, 2 Kunststoff-Saugrohre, 1,8 m Saugschlauch mit Handgriff und Saugregler, Bodensaugdüse 29 cm, Fugendüse, Polsterdüse, 1 Micro-Vliesfilterbeutel
S 12 26 27 003	Kessel-Trockensauger S 12, 2 Saugrohre Metall, 2,5 m Saugschlauch m. Handgriff u. Saugregler, Bodensaugdüse PLUS 28 cm, Polsterdüse, Fugendüse, 2 Micro-Vliesfilterbeutel

**Ein-Hand-
Behälterentriegelung**

zum Entriegeln des
Motorkopfes mit nur
einer Hand

2 Leistungsstufen

800 Watt/400 Watt,
superleise

Gerätesteckdose

zum Anschluss von
Elektroaubürsten

**Zubehörhalterung
und Parkstellung**

Zubehörhalterung mit
Fugendüse und Polster-
düse ist abnehmbar

**Umlaufendes
Stoßband**

zum Schutz der
Möbel vor
Beschädigungen

**Soft-Roll-
Fahrwerk**

mit 5 gummierten
Lenkrollen für
optimale Mobilität

**Abluftfilter-
kassette**

mit HEPA-Filter H13 im Serien-
Lieferumfang vom S 20 E-HEPA
(für S 20 E optional einsetzbar)

Kabelhalter

zur Kabelaufwicklung, einklappbar



Technische Daten

Modell	S 20 E	S 20 E-HEPA
Art.-Nr.	36 20 003	36 35 003

Maße

Gerätemaße L × B × H	37 × 37 × 38 cm	37 × 37 × 38 cm
Gewicht	5,8 kg	5,8 kg
Länge Netzkabel	12,5 m (Signalfarbe: orange)	12,5 m (Signalfarbe: orange)
Aktionsradius	15 m	15 m
Filter	EPA	HEPA H13

Leistungsdaten Motorkopf

Nennspannung	220 – 240 V (50 Hz)	220 – 240 V (50 Hz)
Nennleistung	800 W	800 W
Steuerung	2-Stufensteuerung	2-Stufensteuerung
max. Luftfördermenge	31 l/s	31 l/s
Unterdruck	22,5 kPa	22,5 kPa
Schallleistungspegel	69 dB(A)	69 dB(A)
Schalldruckpegel	59 / 54 dB(A)	59 / 54 dB(A)

Kessel

Kesselmaterial	Kunststoff	Kunststoff
Behältervolumen	16 l	16 l
Nutzhalt Feststoffe	8 l	8 l

Lieferumfang

S 20 E 36 20 003	Kessel-Trockensauger S 20 E, 2 Saugrohre Metall, 2,5 m Saugschlauch mit Handgriff und Saugregler, Bodensaugdüse PLUS 28 cm, EPA Abluftfilter, Polsterdüse, Fugendüse, 2 Micro-Vliesfilterbeutel
S 20 E-HEPA 36 35 003	Kessel-Trockensauger S 20 E-HEPA, Edelstahl-Teleskopsaugrohr, 2,5 m Saugschlauch m. Handgriff u. Saugregler, Bodensaugdüse PLUS 28 cm, HEPA Abluftfilter, Polsterdüse, Fugendüse, 2 Micro-Vliesfilterbeutel

Bürstsauger / Uprights



Elektroaugbürste
ESB 17-36

Elektroaugbürste
ESB 17-46

Technische Daten

Modell	Combi 17-36	Combi 17-46
Art.-Nr.	23 13 001	23 14 001
Maße		
Gerätemaße L × B × H	37 × 25 × 124 cm	47 × 25 × 124 cm
Gewicht	9,30 kg	9,70 kg
Länge Netzkabel	12,5 m	12,5 m
Aktionsradius	14 m	14 m
Nennspannung	220 – 240 V (50 Hz)	220 – 240 V (50 Hz)
Schalleleistungspegel	79 dB(A)	79 dB(A)
Saugaggregat		
Nennleistung Saugmotor	600 W	600 W
max. Luftfördermenge	30 l/s	30 l/s
Unterdruck	22 kPa	22 kPa
Filterbeutelvolumen	6 l	6 l
Filterwechselsanzeige	elektrisch	elektrisch
Bürstkopf		
Arbeitsbreite	36 cm	46 cm
Nennleistung Bürstmotor	200 W	200 W

Lieferumfang

Bürstsauger, Softrollfahwerk, elektronische Saugbürste, Motorschutz- und Abluftfilter, verlängerter hochflexibler Saugschlauch mit Handgriff, Saugrohr und Fugen- sowie Polsterdüse für Nebenarbeiten, Kabelaufwicklung, 1x Mikro-Vliesbeutel.



Optimal für die Reinigung von Orten mit engen bzw. beengten Platzverhältnissen oder zugestellten Flächen.



Bis zu 60 Minuten uneingeschränktes Reinigen fernab jeder Steckdose.



Technische Daten

Modell	RS 17 A-60	RS 17 E
Art.-Nr.	30 87 003	30 40 003

Maße

Gerätemaße L × B × H
Gewicht
Länge Netzkabel
Aktionsradius

21 × 30 × 71 cm
6 kg

21 × 30 × 59 cm
5,5 kg
12,5 m
14 m

Leistungsdaten Motor

Nennspannung
Nennleistung
Akkutechnologie
Akku-Kapazität
Laufzeit mit 1 Akkuladung
Ladezeit
Luftfördermenge
Unterdruck
Motor – Leistungsaufnahme
Schalldruckpegel
Staubbeutelvolumen

24
Li-Ion
11.600
60 Min.
6,5 h
19,8 l/s
10 kPa
300 W
69 dB(a)
6 l

230 V (50 Hz)
650 W
24 l/s
21 kPa
77 dB(A)

Lieferumfang

RS 17 A-60
30 87 003

Rückentragesauger RS 17 A-60, umschaltbare Bodensaugdüse, Teleskoprohr, langer und hochflexibler Saugschlauch mit Handrohr und Saugregler, Fugendüse und Polsterdüse, externes Ladegerät, 1x Mikro-Vliesbeutel.

RS 17 E
30 40 003

Rückentragesauger RS 17 E, umschaltbare Bodensaugdüse, Teleskoprohr, langer und hochflexibler Saugschlauch mit Handrohr und Saugregler, Fugendüse und Polsterdüse, 1x Mikro-Vliesbeutel.



Produktion nach Maschinenrichtlinie 2006/42/EG und DIN EN 60335 und DIN EN 62233

Technische Daten				
Modell	Sento Pro 3M	Sento Pro 4M	Sento Pro 5M	Sento Pro 7M
Art.-Nr.	36 65 003	36 66 003	36 51 003	36 52 003
Maße				
Gerätemaße L × B × H	51 × 22 × 30 cm	51 × 22 × 30 cm	51 × 22 × 30 cm	51 × 22 × 30 cm
Gewicht	7,1 kg	7,1 kg	7,1 kg	7,1 kg
Leistungsdaten Motorkopf				
Nennspannung	220 – 240 V (50 Hz)	220 – 240 V (50 Hz)	220 – 240 V (50 Hz)	220 – 240 V (50 Hz)
Nennleistung	788 W	788 W	788 W	788 W
Max. Luftfördermenge	28,27 l/s	28,27 l/s	27,04 l/s	26,18 l/s
Unterdruck	16,68 kPa	16,68 kPa	16,78 kPa	17,07 kPa
Schallleistungspegel	75 dB(A)	75 dB(A)	75 dB(A)	75 dB(A)
Leistung an der Düse	151,13 W	151,13 W	140,31 W	137,42 W
Leistungsdaten				
Motorschutzfilter	Hygiene Motorschutzfilter	Hygiene Motorschutzfilter	Hygiene Motorschutzfilter	Hygiene Motorschutzfilter
Hygiene Ausblasfilter	H.E.P.A. H13	H.E.P.A. H13	H.E.P.A. H13	H.E.P.A. H13
Vliesfilter	M – Klasse	M – Klasse	M – Klasse	M – Klasse
Teleskoprohr	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl
Staubbeutelvolumen	4,5 l	4,5 l	4,5 l	4,5 l
Saugschlauch	Extra lang, 3 m	Extra lang, 4 m	Extra lang, 5 m	Extra lang, 7 m

Lieferumfang	
Sento Pro	Gewerbe-Backshopsauger, Hartbodendüse Wessel RD 296, Teleskoprohr, Saugschlauch (3, 4, 5 oder 7 Meter), Fugendüse, Möbelbürste, 2 Stück Micro-Vliesfilter



Technische Daten

Modell	IC 335	IC 640
Art.-Nr.	28 48 004	28 49 004

Maße

Gerätemaße L × B × H	42,5 × 42,5 × 60 cm	60 × 44 × 92 cm
Gewicht	8,9 kg	15 kg
Länge Netzkabel	10 m	10 m
Aktionsradius	14 m	14 m

Leistungsdaten Motorkopf

Motoren	1	1
Nennspannung	220 – 240 V (50 Hz)	220 – 240 (50 Hz)
Nennleistung	1.600 W	1.600 W
Max. Luftfördermenge	32 l/s	32 l/s
Unterdruck	25,5 kPa	25,5 kPa
Schallleistungspegel	74 dB(A)	74 dB(A)
Volumen	30 l	40 l

Leistungsdaten

Kesselmaterial	INOX 304	INOX 304
Spritzwasserschutz	IPX4	IPX4
Fahrwerk	5 Rundumlenkrollen	Kippfahrwerk mit Schiebebügel
Bypass-Gebläse	2-stufig	2-stufig
Nutzinhalte Feststoffe	12 l	29 l
Nutzinhalte Flüssigkeiten	16 l	30 l
Saugschlauch	2,5 m	2,5 m

Lieferumfang

Nass-/Trockensauger mit Edelstahlkessel, 2 kunststoffummantelte Alusaugrohre, 2,5 m Saugschlauch mit Handgriff und Saugregler, Bodensaugdüse, Fugendüse, Möbelbürste, Polsterdüse, Wassersaugdüse, Papierfilterbeutel, Schaumstoff-Manschette, Schutzgitter-Patrone (Edelstahl) zum Nasssaugen mit Filterhalter und Verschluss, Textil-Feinstaubfilter

Nass- / Trockensauger mit Edelstahlkessel



Technische Daten

Modell	P 270	P 310
Art.-Nr.	28 66 003	28 67 003

Maße

Gerätemaße L × B × H	68 × 60 × 97 cm	68 × 60 × 104 cm
Gewicht	24,8 kg	27,3 kg
Länge Netzkabel	10 m	10 m
Aktionsradius	14 m	14 m

Leistungsdaten Motorkopf

Motoren	2	3
Nennspannung	220 – 240 V (50 Hz)	220 – 240 V (50 Hz)
Nennleistung	2 x 1.100 W	3 x 1.100 W
Max. Luftfördermenge	53 l/s	60 l/s
Unterdruck	20 kPa	20 kPa
Schallleistungspegel	76 dB(A)	77 dB(A)
Volumen	70 l	100 l

Leistungsdaten

Kesselmaterial	INOX 304	INOX 304
Spritzwasserschutz	IPX4	IPX4
Ventil	Schwimmerventil	Schwimmerventil
Fahrwerk	5 Rundumlenkrollen	5 Rundumlenkrollen
Bypass-Gebläse	2-stufig	2-stufig
Nutzhalt Feststoffe	60 l	80 l
Nutzhalt Flüssigkeiten	50 l	70 l
Saugschlauch	2,5 m	2,5 m

Lieferumfang

Nass-/Trockensauger mit Edelstahlkessel, 2 kunststoffummantelte Alusaugrohre, 2,5 m Saugschlauch mit Handgriff und Saugregler, Bodensaugdüse, Fugendüse, Möbelbürste, Polsterdüse, Wassersaugdüse, Papierfilterbeutel, Schaumstoff-Manschette, Schutzgitter-Patrone (Edelstahl) zum Nasssaugen mit Filterhalter und Verschluss, Textil-Feinstaubfilter



Lärmschutzfilter an jedem Motor



Integrierte **High-Tech-Motorschutzdichtung**



Eco-Modus – Motoren einzeln schaltbar



High-Tech Nylon Verschlusshaken



Kunststoffummanteltes Alu-Saugrohr



„**Transpa-Flex**“-Saugschlauch



Technische Daten

Modell	IC 371	IC 621
Art.-Nr.	32 90 003	32 91 003

Maße

Gerätemaße L × B × H	39 × 39 × 91 cm	64 × 52 × 101 cm
Gewicht	12 kg	24 kg
Länge Netzkabel	8,5 m	8,5 m
Aktionsradius	11,4 m	11,4 m

Leistungsdaten Motorkopf

Motoren	1	1
Nennspannung	220 – 240 V (50 Hz)	220 – 240 V (50 Hz)
Nennleistung	1.300 W	1.300 W
Max. Luftfördermenge	56 l/s	56 l/s
Unterdruck	23 kPa	23 kPa
Schalleistungspegel	71,2 dB(A)	71,2 dB(A)
Volumen	37 l	62 l

Leistungsdaten

Kesselmaterial	Polypropylen	Polypropylen
Textilfilter	No-Bac-Textilfilter	No-Bac-Textilfilter
Nutzhaltige Feststoffe	37 l	62 l
Nutzhaltige Flüssigkeiten	25 l	44 l
Saugschlauch	2 m	2,5 m
Zubehöraufnahme	Integriert	Integriert

Lieferumfang

Nass-/Trockensauger mit Kunststoffkessel, hocheffizienter No-Bac-Textilfilter mit einem Abscheidegrad von 99,99 %, kunststoffummanteltes Aluminium-Saugrohr, „Transpa-Flex“-Saugschlauch, Power-Screw Schlauchverbindung, High-Tech-Verschlusshaken, 40 cm (IC 371: 27 cm) breite Nass-/Trocken-Wechseldüsen für Hart- und Teppichböden, Möbelbürste, Fugendüse, Polsterdüse*

Nass- / Trockensauger mit Kunststoffkessel



**Parallel
geschaltete
Motoren**
Max. Luftstrom

**Seriell geschaltete
Motoren**
Max. Wassersäule
(bis zu 4 m)

AirWAVE®
TECHNOLOGY



Technische Daten

Modell	IC 622	IC 622 AirWave
Art.-Nr.	32 92 003	32 94 003
Maße		
Gerätemaße L × B × H	55 × 60 × 96 cm	55 × 60 × 96 cm
Gewicht	25 kg	26 kg
Länge Netzkabel	8,5 m	8,5 m
Aktionsradius	12 m	12 m
Leistungsdaten Motorkopf		
Motoren	2	2
Nennspannung	220 – 240 V (50 Hz)	220 – 240 V (50 Hz)
Nennleistung	2.200 – 2.600 W	2.200 – 2.600 Watt
Max. Luftfördermenge	111 l/s	111 / 161 l/s
Unterdruck	23 kPa	23 / 37 kPa
Schallleistungspegel	75,4 dB(A)	71,4 dB(A)
Volumen	62 l	62 l
Leistungsdaten		
Kesselmaterial	Polypropylen	Polypropylen
Textilfilter	No-Bac-Textilfilter	M 43
Nutzhalt Feststoffe	62 l	62 l
Nutzhalt Flüssigkeiten	44 l	44 l
Saugschlauch	2,5 m	2,5 m
Zubehöraufnahme	Integriert	Integriert

Lieferumfang

Nass-/Trockensauger mit Kunststoffkessel, hocheffizienter No-Bac-Textilfilter mit einem Abscheidegrad von 99,99 %, kunststoffummanteltes Aluminium-Saugrohr, „Transpa-Flex“-Saugschlauch, Power-Screw Schlauchverbindung, High-Tech-Verschlussshaken, 40 cm breite Nass-/Trocken-Wechseldüsen für Hart- und Teppichböden, Möbelbürste, Fugendüse



**Parallel
geschaltete
Motoren**

Max. Luftstrom

**Seriell geschaltete
Motoren**

Max. Wassersäule
(bis zu 4 m)

AirWAVE[®]
 TECHNOLOGY



Technische Daten

Modell	IC Crafter	IC 621 PumpMaster
Art.-Nr.	32 98 003	32 99 005

Maße

Gerätemaße L × B × H	55 × 60 × 96 cm	64 × 52 × 101 cm
Gewicht	27 kg	mit/ohne Pumpe 27 / 24 kg
Länge Netzkabel	8,5 m	8,5 m
Aktionsradius	12 m	12 m

Leistungsdaten Motorkopf

Motoren	2	1
Nennspannung	220 – 240 V (50 Hz)	220 – 240 V (50 Hz)
Nennleistung Sauger	2.200 – 2.600 W	1.100 W
Nennleistung Pumpe		400 W
Max. Luftfördermenge	111 / 161 l/s	56 l/s
Unterdruck	23 / 37 kPa	23 kPa
Schallleistungspegel	71,4 dB(A)	71,4 dB(A)
Volumen	62 l	62 l

Leistungsdaten

Kesselmaterial	Polypropylen	Polypropylen
Textilfilter	M 43	M 43
Nutzhalt Feststoffe	62 l	62 l
Nutzhalt Flüssigkeiten	44 l	44 l
Saugschlauch	2,5 m	2,5 m
Zubehöraufnahme	Integriert	
Besonderheiten	Halbautomatischer Filterrüttler 240 V Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik	säure- und laugenbeständig

Lieferumfang

IC Crafter 32 98 003	Spezialsauger IC Crafter, kunststoffummanteltes Aluminium-Saugrohr, „Transpa-Flex“-Saugschlauch, Power-Screw Schlauchverbindung, High-Tech-Verschlusshaken, 40 cm breite Nass-/Trocken-Wechseldüsen für Hart- und Teppichböden, Möbelbürste, Fugendüse
IC 621 PumpMaster 32 99 005	Spezialsauger IC 621 PumpMaster, Textilfilter, Alu-Saugrohrset kunststoffummantelt, Nasssaugdüse 40 cm, Trockensaugdüse 40 cm, Fugendüse, Möbelbürste, 2,5 m „Transpa-Flex“-Saugschlauch, Tauchpumpe

Scheuersaugmaschinen Handgeführt



Ergonomischer Handgriff mit
Entriegelungsfunktion



In 3 Stufen einstellbarer
Bürsten-Anpressdruck



Die nilco SD 330 C ist eine handgeführte Scheuersaugmaschine mit Walzenbürste und Li-FePo4-Akku mit bis zu 2 Stunden Laufzeit pro Ladung.

Technische Daten

Modell	SD 330 C	SD 330 C-E
Art.-Nr.	42 79 002	42 89 002
Maße		Maße
Gerätemaße L × B × H	64 × 45 × 50,2 cm	64 × 45 × 50,2 cm
Gewicht	24 kg (29 kg inkl. Batterie)	24 kg (29 kg inkl. Batterie)
Arbeitsbreite	33 cm	33 cm
Ansaugbreite	42 cm	42 cm
Flächenleistung (theoretisch/praktisch)	1.485/891 m²/h	1.485/891 m²/h
Technische Daten		
Nennspannung	24 V	24 V
Antrieb	Halbautomatisch	Halbautomatisch
Nennleistung	270 W	270 W
Leistungsdaten		
Volumen Frischwassertank	11 l	11 l
Volumen Schmutzwassertank	12 l	12 l
Bürstenanpressdruck	3,5 / 7,1 / 16,0 kg	3,5 / 7,1 / 16,0 kg
Bürstenumdrehung	800 U/min	800 U/min
Geräuschpegel	58/54 dB(A)	58/54 dB(A)

Lieferumfang

SD 330 C 42 79 002	Handgeführte Scheuersaugmaschine SD 330 C, 24V/20Ah Li-FePo4-Akku, ext. Ladegerät 24V/5A, Walzenbürste, PPL blau, 330 mm
SD 330 C-E 42 89 002	Handgeführte Scheuersaugmaschine SD 330 C-E, Plug-In Netzteil-Kit 230V, Walzenbürste, PPL blau, 330 mm



Die Scheuersaugmaschinen von nilco eignen sich hervorragend für die tägliche Unterhaltsreinigung von Hartböden enger und zugestellter Räume.

Technische Daten

Modell	SD 410B	SD 510B	SD 510BT
Art.-Nr.	42 59 002	42 60 002	42 62 002

Maße

Gerätemaße L × B × H	68,5 × 46 × 94,5 cm	118 × 59 × 103 cm	118 × 59 × 103 cm
Gewicht	42 kg (67 kg inkl. Batterie)	69 kg (122 kg inkl. Batterie)	76 kg (129 kg inkl. Batterie)
Arbeitsbreite	41 cm	51 cm	51 cm
Ansaugbreite	45 cm	71 cm	71 cm
Flächenleistung (theoretisch/praktisch)	1.845/1.215 m²/h	2.295/1.380 m²/h	2.550/1.530 m²/h

Technische Daten

Nennspannung	12 V	2 × 12 V	2 × 12 V
Antrieb	Halbautomatisch	Halbautomatisch	Automatisch
Nennleistung – Bürstmotor	250 W	500 W	500 W
Nennleistung – Saugmotor	250 W	310 W	310 W
Motor			Traktionsmotor

Leistungsdaten

Volumen Frischwassertank	22 l	41 l	41 l
Volumen Schmutzwassertank	20 l	37 l	37 l
Bürstenanpressdruck	20 kg	30 kg	30 kg
Bürstenumdrehung	140 U/min	166 U/min	166 U/min
Geräuschpegel	69 dB(A)	53 dB(A)	63 dB(A)

Lieferumfang

Handgeführte Scheuersaugmaschine, On-Board-Ladegerät, wartungsfreie Gel-Batterien, Scheuerbürste PPL-Standard

Scheuersaugmaschinen Aufsitzer



Die kompakte Aufsitz-Scheuersaugmaschine RS 600 ist die ideale und wirtschaftliche Alternative zu vergleichbaren handgeführten Scheuersaugmaschinen und spart bis zu 50 % Arbeitszeit bei der Unterhaltsreinigung von Flächen bis 4.500 m².

Technische Daten

Modell	RS 600
Art.-Nr.	42 67 002

Maße

Gerätemaße L × B × H	126,5 × 60 × 103 cm
Gewicht	110 kg (175 kg inkl. Batterie)
Arbeitsbreite	56 cm
Ansaugbreite	71 cm
Flächenleistung (theoretisch/praktisch)	3.080/1.848 m ² /h

Technische Daten

Nennspannung	24 V
Antrieb	Automatisch
Nennleistung – Bürstmotor	450 W
Nennleistung – Saugmotor	310 W
Traktionsmotor	300 W

Leistungsdaten

Volumen Frischwassertank	70 l
Volumen Schmutzwassertank	70 l
Bürstenanpressdruck	23 kg
Bürstenumdrehung	170 U/min
Geräuschpegel (ISO 11201 LpA)	59/54 dB(A)

Lieferumfang

Aufsitzer-Scheuersaugmaschine RS 600, On-Board Ladegerät, 2 × 12 V/105 Ah Gel-Batterie, PPL Scheuerbürste 56 cm, Absaugleiste, Befüllschlauch



Ein zusätzliches Seitenschrubdeck erweitert die Arbeitsbreite der ansonsten mit der RS 750 baugleichen RS 900 beim Schrubben auf 85 cm. Die pendelnd gelagerte 260 mm-Tellerbürste erhöht die Effizienz der RS 900 um 15 % und reinigt auch Ränder und Kanten gründlich.

Technische Daten

Modell	RS 750	RS 900
Art.-Nr.	42 77 002	42 83 002

Maße

Gerätemaße L × B × H	160 × 88 × 124 cm	160 × 88 × 124 cm
Gewicht	268 kg (392 kg inkl. Batterie)	278 kg (402 kg inkl. Batterie)
Arbeitsbreite	76 cm	85 cm
Ansaugbreite	90 cm	90 cm
Anzahl Bürsten	2 × Teller	3 × Teller
Flächenleistung (theoretisch/praktisch)	4.500/2.700 m²/h	5.100/3.060 m²/h

Technische Daten

Nennspannung	24 V	24 V
Antrieb	Automatisch	Automatisch
Nennleistung – Bürstmotor	500 W	500 W
Nennleistung – Saugmotor 410-560	410 – 560 W	410 – 560 W
Traktionsmotor	600 W	600 W

Leistungsdaten

Volumen Frischwassertank	110 l	110 l
Volumen Schmutzwassertank	110 l	110 l
Bürstenanpressdruck	35 – 100 kg	35 – 100 kg
Bürstenumdrehung	140 U/min	140 U/min
Geräuschpegel (ISO 11201 LpA)	62 dB(A)	62 dB(A)
V-max – Fahren	8 km/h	8 km/h
V-max – Reinigen	6 km/h	6 km/h
Wendekreis	195 cm	195 cm
Max. Steigfähigkeit	18 %	18 %

Lieferumfang

RS 750 42 77 002	Grundmodell RS 750, On-Board-Ladegerät, Gelbatterie-Satz 24V/180Ah, Scheuerbürste PPL-Standard, 2 Stück
RS 900 42 83 002	Grundmodell RS 900, On-Board Ladegerät, Gelbatterie-Satz 24V/180Ah, Zusätzliches Seitenschrubb-Aggregat mit 260 mm-Tellerbürste, pendelnd gelagert, Scheuerbürste PPL-Standard, 2 Stück



Tandem-Walzen-System kehrt zuverlässig Grob- und Kleinschmutz aller Art, von Feinstaub bis hin zu Steinen. Flächen bis 2.500 m² werden damit in nur einer Überfahrt gründlich sauber und das sogar auch auf Teppichboden.

Technische Daten

Modell	PS 900 B
Art.-Nr.	43 14 002

Maße

Gerätemaße L × B × H	109 × 76 × 41,6 cm
Gewicht	44 kg
Arbeitsbreite	50 / 70 / 90 cm
Anzahl Bürsten / Walzen (Stk.)	2
Flächenleistung (theoretisch/praktisch)	3.150/1.890 m ² /h

Technische Daten

Nennspannung	12 V
Antrieb	halbautomatisch
Akkulaufzeit	4,5 h
Besonderheiten	Turbo-Kehrsystem, bestehend aus zwei gegenläufigen Tellerbesen plus Kehrwalze

Leistungsdaten

Volumen Behälter	50 l
Walzenumdrehung	330 U/min
Seitenbürstenumdrehung	90 U/min
Kehrgutbehältervolumen	50 l
Luftvolumen der Staubabsaugung	200 m ³ /h
Geräuschpegel	55 dB(A)
Besonderheiten	Tandem-Walzen-System 2 Seitenbesen für beidseitig randnahes Kehren Wartungsfreier Kettenantrieb Glasfaserverstärkter Polyamidrahmen

Lieferumfang

PS 900 B 43 14 002	Kehr-Saug-Maschine PS 900 B, Luftfilter, Seitenbesen, Hauptkehrwalze, Seitenbesenriemen
------------------------------	---



Mit einer Akkuladung reinigt die robuste, selbstfahrende PS 950 B Flächen von bis zu 14.400 m² gründlich und komfortabel. Sie befreit die verschiedensten Hart- und Teppichböden zuverlässig von losem Schmutz jedweder Art – von Feinstaub bis hin zu Steinen.

Technische Daten

Modell	PS 950 B
Art.-Nr.	43 15 004

Maße

Gerätemaße L × B × H	115 × 79 × 60 cm
Gewicht	105 kg
Arbeitsbreite	50 / 70 / 90 cm
Anzahl Bürsten/Walzen	2
Flächenleistung (theoretisch/praktisch)	3.600/2.340 m ² /h

Technische Daten

Nennspannung	12 V
Antrieb	Elektronisch
Akkulaufzeit	4 h
Motorleistung	300 W
Besonderheiten	Turbo-Kehrsystem, bestehend aus zwei gegenläufigen Tellerbesen plus Kehrwalze

Leistungsdaten

Volumen Behälter	50 l
Walzenumdrehung	330 U/min
Seitenbürstenumdrehung	90 U/min
Kehrgutbehältervolumen	90 l
Luftvolumen der Staubabsaugung	250 l
Geräuschpegel	55 dB(A)
Fahrgeschwindigkeit	3,7 km/h
Steigungsfähigkeit	20 %
Besonderheiten	Wartungsfreier Kettenantrieb Glasfaserverstärkter Polyamidrahmen

Lieferumfang

PS 950 B	
43 15 004	Kehr-Saug-Maschine PS 950 B, Besen

Einscheibenmaschinen mit Riemenantrieb



Klein und handlich für enge Räume. Die optimale Einscheibenmaschine für Nassräume und Treppenstufen.

Technische Daten

Modell	300 Mini	400 EL
Art.-Nr.	15 84 005	15 85 005
Maße		
Gerätemaße	32 × 40 × 105 cm	49 × 46 × 105 cm
Gewicht	20 kg	30 kg
Technische Daten		
Nennspannung	220 – 240 V (50 Hz)	220 – 240 V (50 Hz)
Nennleistung	600 W	1.200 W
Länge Netzkabel	12 m	12 m
Leistungsdaten		
Arbeitsbreite	33 cm	43 cm
Bürstenumdrehung	165 U/min	165 U/min
Arbeitsdruck	37 g/cm ²	32 g/cm ²
Unterfahrhöhe	12 cm	12 cm
Geräuschpegel	58 dB(A)	58 dB(A)
Drehmoment	32 Nm	46 Nm

Lieferumfang

300 Mini 15 84 005	Einscheibenmaschine 300 Mini, 1 Stück Treibteller „Standard“, 1 × Microfaserpad weiß/blau, 1 × Superpad grün (Reinigungspad), 1 × Superpad weiß (Polierpad)
400 EL 15 85 005	Einscheibenmaschine 400 EL
400 EL – Grundpaket 15 90 005	Einscheibenmaschine 400 EL, Treibteller, Scheuerbürste „Standard“



Mit kraftvollem Motor für die schnelle und gründliche Reinigung aller Hartfußböden oder zum Schamponieren von textilen Flächen.



Als Schnellläufer mit hohem Gewicht auch geeignet zum Polieren oder zur Pflegefilmbearbeitung.

Technische Daten		
Modell	401 Standard	402 Vario
Art.-Nr.	15 80 005	15 81 005
Maße		
Gerätemaße L × B × H	49 × 46 × 105 cm	49 × 46 × 105 cm
Gewicht	34 kg	34 kg
Technische Daten		
Nennspannung	220 – 240 V (50 Hz)	220 – 240 V (50 Hz)
Nennleistung	1.200 W	1.300/1.600 W
Länge Netzkabel	12 m	12 m
Leistungsdaten		
Arbeitsbreite	33 cm	33 cm
Bürstenumdrehung	165 U/min	165 / 330 U/min
Arbeitsdruck	37 g/cm ²	46 g/cm ²
Unterfahrhöhe	12 cm	12 cm
Geräuschpegel	58 dB(A)	58 dB(A)
Drehmoment	46 Nm	50 / 37 Nm
Antriebsart	Poly-V-Riemen	Poly-V-Riemen
Laugentank (optional)	10 l	10 l

Lieferumfang	
401 Standard 15 80 005	Einscheibenmaschine 401 Standard
401 Standard – Komplettpaket 15 91 005	Einscheibenmaschine 401 Standard, 10 l Laugentank, Treibteller, Scheuer-, Polier- und Schamponierbürste
402 Vario 15 81 005	Einscheibenmaschine 402 Vario

Einscheibenmaschinen mit Zahnradgetriebe



431 / 432 ZRG
„Edelstahl-Motorkopf“



Technische Daten		
Modell	431 ZRG	432 ZRG Heavy
Art.-Nr.	15 86 005	15 87 005
Maße		
Gerätemaße L × B × H	49 × 46 × 105 cm	49 × 46 × 105 cm
Gewicht	40 kg	45 kg
Technische Daten		
Nennspannung	220 – 240 V (50 Hz)	220 – 240 V (50 Hz)
Nennleistung	1.200 W	1.600 W
Länge Netzkabel	12 m	12 m
Leistungsdaten		
Arbeitsbreite	43 cm	43 cm
Bürstenumdrehung	175 U/min	140 U/min
Arbeitsdruck	50 g/cm ²	60 g/cm ²
Unterfahrhöhe	10 cm	10 cm
Geräuschpegel	62 dB(A)	63 dB(A)
Drehmoment	50 Nm	54 Nm
Antriebsart	Zahnradgetriebe	Zahnradgetriebe
Laugentank (optional)	10 l	10 l

Lieferumfang	
431 ZRG 15 86 005	Einscheibenmaschine 431 ZRG
431 ZRG Grundpaket 15 92 005	Einscheibenmaschine 431 ZRG, Treibteller, Scheuerbürste „Standard“
432 ZRG Heavy 15 87 005	Einscheibenmaschine 432 ZRG Heavy



optional erhältlich: Laugentank
Art.-Nr. 15 80 890



optional erhältlich: Absaugaggregat komplett
Art.-Nr. 15 81 700



Technische Daten

Modell	500 ZRG Heavy
Art.-Nr.	15 88 005

Maße

Gerätemaße L × B × H	57 × 63 × 131 cm
Gewicht	46 kg

Technische Daten

Nennspannung	220 – 240 V (50 Hz)
Nennleistung	1.600 W
Länge Netzkabel	12 m

Leistungsdaten

Arbeitsbreite	51 cm
Bürstenumdrehung	155 U/min
Arbeitsdruck	40 g/cm ²
Unterfahrhöhe	10 cm
Geräuschpegel	62 dB(A)
Drehmoment	92 Nm
Antriebsart	Zahnradgetriebe
Laugentank (optional)	10 l

Lieferumfang

500 ZRG Heavy 15 88 005	Einscheibenmaschine 500 ZRG Heavy
-----------------------------------	-----------------------------------

Einscheibenmaschinen mit Orbitaltechnik



Vielseitige Einscheibenmaschine mit Orbitaltechnik zur Reinigung von Hartböden und textilen Bodenbelägen.

Technische Daten

Modell	403 OSD	433 OSD
Art.-Nr.	16 92 005	16 91 005
Maße		
Gerätemaße L × B × H	45 × 73 × 120 cm	45 × 73 × 120 cm
Gewicht	43 kg	65 kg
Technische Daten		
Nennspannung	220 – 240 V (50 Hz)	220 – 240 V (50 Hz)
Nennleistung	1.000 W	1.300 W
Länge Netzkabel	12 m	12 m
Leistungsdaten		
Arbeitsbreite	43 cm	43 cm
Bürstenumdrehung	1.500 U/min	1.500 U/min
Bürstenanpressdruck	26 g/cm ²	37 g/cm ²
Unterfahrhöhe	27 cm	28 cm
Geräuschpegel	54 dB(A)	54 dB(A)
Besonderheiten	Vibrationsarmes Exzenter-Schwingungsprinzip Kippbarer Motorkopf	Vibrationsarmes Exzenter-Schwingungsprinzip Kippbarer Motorkopf

Lieferumfang

403 OSD 16 92 005	Einscheibenmaschine 403 OSD, Treibteller
433 OSD 16 91 005	Einscheibenmaschine 433 OSD, Treibteller



Absaugaggregat komplett
Art.-Nr. 15 81 700



Technische Daten

Modell	405 Super
Art.-Nr.	15 82 005

Maße

Gerätemaße L × B × H	49 × 46 × 105 cm
Gewicht	37 kg

Technische Daten

Nennspannung	220 – 240 V (50 Hz)
Nennleistung	1.600 W
Länge Netzkabel	12 m

Leistungsdaten

Arbeitsbreite	43 cm
Bürstenumdrehung	400 U/min
Bürstenanpressdruck	1 bis 11 g/cm ²
Unterfahrhöhe	12 cm
Geräuschpegel	58 dB(A)
Besonderheiten	passive Staubabsaugung in Spezialpapierfilter verstellbarer Paddruck

Lieferumfang

405 Super 15 82 005	High-Speed-Poliermaschine 405 Super
-------------------------------	-------------------------------------



Sonderzubehör Absaugaggregat 1505 ULTRA
Art.-Nr. 15 83 710



Technische Daten

Modell	1505 Ultra
Art.-Nr.	15 83 005

Maße

Gerätemaße L × B × H	43 × 60 × 104 cm
Gewicht	43 kg

Technische Daten

Nennspannung	220 – 240 V (50 Hz)
Nennleistung	1.600 W
Länge Netzkabel	20 m

Leistungsdaten

Arbeitsbreite	51 cm
Bürstenumdrehung	1.600 U/min
Bürstenanpressdruck	1 bis 11 g/cm ²
Unterfahrhöhe	12 cm
Geräuschpegel	58 dB(A)
Besonderheiten	passive Staubabsaugung in Spezialpapierfilter verstellbarer Paddruck

Lieferumfang

1505 Ultra 15 83 005	Poliermaschine 1505 Ultra, passive Staubabsaugung vorhanden, Treibteller fest montiert, Papierfilter
--------------------------------	--

Sprüh-Extraktions- Maschinen ohne Walze



Technische Daten

Modell	SE 1400	SE 3000
Art.-Nr.	37 31 004	37 32 004

Maße

Gerätemaße L × B × H
Gewicht

30 × 42 × 53 cm
12 kg

38 × 50 × 78 cm
24 kg

Technische Daten

Nennspannung 220 – 240 V (50 Hz)
Nennleistung 1.500 W
Länge Netzkabel 10 m

220 – 240 V (50 Hz)
1.500 W
10 m

Leistungsdaten

Arbeitsbreite 27 cm
Anzahl Sprühdüsen 1
Sprühdruk max. 4 bar
Behältervolumen Frischwasser 14 l
Behältervolumen Schmutzwasser 14 l
Förderleistung Frischwasser max 1,5 l/min
Unterdruck 29,4 kPa
Maximale Luftfördermenge 50 l/s
Geräuschpegel (EN 60704) 66 dB(A)

30 cm
3
9 bar
30 l
30 l
4,5 l/min
29,4 kPa
50 l/s
67 dB(A)

Lieferumfang

SE 1400 37 31 004	Sprüh-Extraktions-Maschine SE 1400, umschaltbare Sprühextraktionsdüse für textile Beläge und Hartböden, 5 m Saug- und Druckschlauch
SE 3000 37 32 004	Sprüh-Extraktions-Maschine SE 3000, umschaltbare Sprühextraktionsdüse für textile Beläge und Hartböden, 5 m Saug- und Druckschlauch



Technische Daten

Modell	SE-BAT 490
Art.-Nr.	37 46 004

Maße

Gerätemaße L × B × H	75 × 44 × 72 cm
Gewicht	45 kg

Technische Daten




Nennspannung	220 – 240 V (50 Hz)
Nennleistung	1.600 W
Länge Netzkabel	20 m

Leistungsdaten

Arbeitsbreite	32 cm
Anzahl Sprühdüsen	2 × 2
Sprühdruk max.	5 bar
Behältervolumen Frischwasser	35 l
Behältervolumen Schmutzwasser	40 l
Förderleistung Frischwasser max.	6 l/min
Unterdruck	24,5 kPa
Maximale Luftfördermenge	60 l/s
Geräuschpegel (EN 60704)	75 dB(A)
Besonderheiten	Vor- und Rückwärtsreinigung Anschlussmöglichkeit für Handsaugzubehöre Indirekter Antrieb durch Bürstenvortrieb

Lieferumfang

SE-BAT 490 37 46 004	Sprüh-Extraktions-Maschine SE-BAT 490, Walzenbürste „Teppich-Standard“, 20 m Netzkabel, Wassereimer 12 l, Frischwasserentleerschlauch
--------------------------------	---

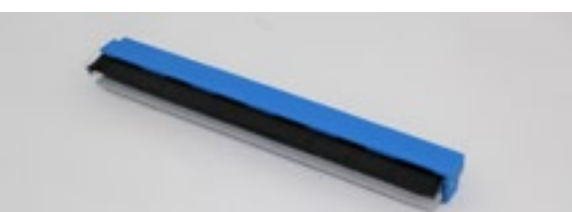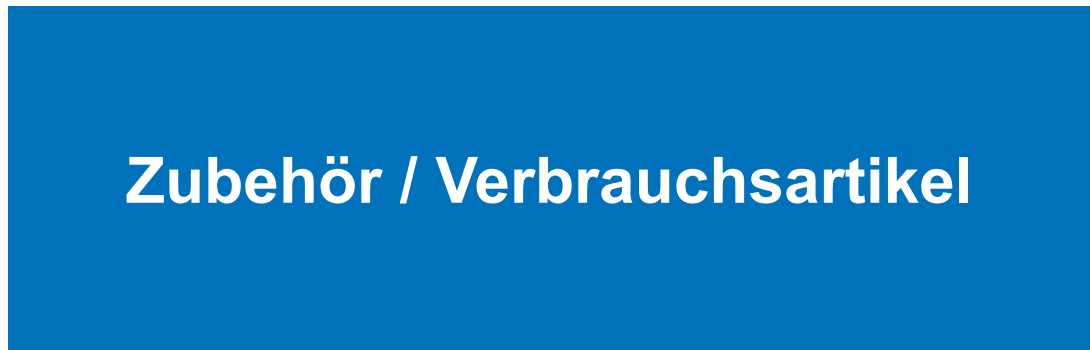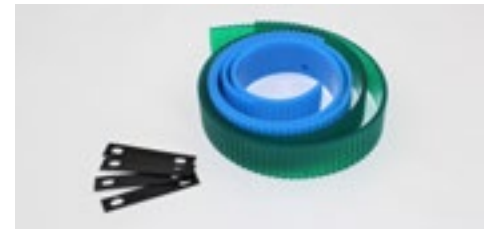

Zubehör Staubsauger S-Serie

Zubehör S 8 / S12			
Bestellbezeichnung	VE	Maße	Art.-Nr.
Filter			
Textil-Feinstaubfilter	1		26 27 880
Motorschutzfilter	1		26 27 086
Sonderzubehör			
Handturbobürste zur Reinigung von Polstern, Autositzen u. ä.	1	Nw 35 B = 12 cm	24 11 820
Turbosaugbürste für Teppichreinigung	1	Nw 35 B = 28 cm	27 25 820
Austauschmotorkopf S 8, kpl.	1		26 38 300
Austauschmotorkopf S 12, kpl.	1		26 27 300

Zubehör S 20 E/S 20 E-HEPA				
Bestellbezeichnung	VE	Art.-Nr.	S 20 E	S 20 E-HEPA
Filter				
Textil-Dauer-Feinstaubfilter	1	26 30 850	■	■
Motorschutzfilter	1	26 30 405	■	■
Abluftfilterset	1	26 30 890	■	■
HEPA-Filter H13	1	36 35 870	■	■
(Sonderzubehör)				

Sonderzubehör S 20 E/S 20 E-HEPA					
Bestellbezeichnung	VE	Maße	Art.-Nr.	S 20 E	S 20 E-HEPA
Filter					
Dauerfilter	1		22 15 890	■	■
Sonderzubehör					
Bodensaugdüse, 30 cm	1	Nw 35	32 00 860	■	■
Elektroaugbürste, 28 cm	1	Nw 35	22 15 810	■	■
Elektroaugbürste, 36 cm	1	Nw 35	22 15 910	■	■
Hartbodendüse, 30 cm	1	Nw 35	27 24 880	■	■
Turbosaugbürste, 28 cm	1	Nw 35	27 25 820	■	■
Handturbobürste, 12 cm	1	Nw 35	24 11 820	■	■
Elektrokit	1	Nw 35	26 30 200	■	■
Baugruppen					
Austauschmotorkopf kpl.	1		26 30 300	■	■
Verschleißteile					
Netzkabel	1	12,5 m	26 30 201	■ (Sonderzubehör)	■ (Sonderzubehör)
Netzkabel – orange	1	12,5 m	26 30 102	■	■

Zubehör Bürstsauger

Zubehör für Combi 17			
Bestellbezeichnung	VE	Maße	Art.-Nr.
Filter			
Abluftfilter	1		23 04 273
Micro-Abluftfilter	1		23 40 252
HEPA-Filter H13	1		23 38 060
Motorschutzfilter 111 × 80 mm	1		23 05 273
Motorschutzfilter 178 × 85 mm	1		23 04 259
Verschleißteile			
Austausch-Netzkabel (ab 2007-04)	1		23 19 200

Zubehör für ESB 17-36			
Bürstwalzen			
Austauschwalze, weich, 36 cm	1	36 cm	33 05 120
Austauschwalze, hart, 36 cm	1	36 cm	33 16 120
kpl. mit Lager, hart, 36 cm	1	36 cm	33 16 170
kpl. mit Lager, „rot“ (sehr hart), 36 cm	1	36 cm	23 13 170
ohne Lager	1	36 cm	23 13 120
Verschleißteile			
Zahnriemen-ESB 36/46	1		33 14 061

Zubehör für ESB 17-46			
Bürstwalzen			
Austauschwalze, weich, 46 cm	1	46 cm	33 14 120
Austauschwalze, hart, 46 cm	1	46 cm	33 17 120
kpl. mit Lager, weich, 46 cm	1	46 cm	33 17 740
kpl. mit Lager, hart, 46 cm	1	46 cm	33 17 170
Verschleißteile			
Zahnriemen-ESB 36/46	1		33 14 061

Zubehör Rückentragesauger

Zubehör RS 17 A-60		
Bestellbezeichnung	VE	Art.-Nr.
Filter		
Abluftfilter	1	23 04 273
Motorschutzfilter	1	23 04 259
Li-Ion Akku 24 Volt 9.000 mAh (für RS 17 A-45)	1	30 86 340
Li-Ion Akku 24 Volt 11.600 mAh (für RS 17 A-60)	1	30 87 340
Ladegerät	1	30 86 120
Sonderzubehör		
HEPA-Filter H13	1	23 38 060
Hartbodendüse	1	27 24 880
Handturbobürste, 12 cm, zur Reinigung von Polstern, Autositzen, etc.	1	24 11 820

Zubehör RS 17 E			
Bestellbezeichnung	VE	Maße	Art.-Nr.
Filter			
Abluftfilter	1		23 04 273
Micro-Abluftfilter	1		23 40 252
HEPA-Filter H13	1		23 38 060
Motorschutzfilter 111 × 80 mm	1		23 05 273
Sonderzubehör			
Handturbobürste, 12 cm, zur Reinigung von Polstern, Autositzen u. ä.	1	Nw 35	24 11 820
Turbosaugbürste, 28 cm	1	Nw 35	27 25 820
Aufsatz für Teppichbodenreinigung			

Saugdüsen, Saugrohre, Saugschläuche S-Serie & RS 17E/A

Artikelbezeichnung	Maße (Nw in mm)	Art.-Nr.	VE	S 20 E	S 20 E-HEPA	S 12	S 8	RS 17 E	RS 17 A	Combi 17 alle Vorgänger- typen
Saugdüsenzubehör										
Bodensaugdüse „Plus“ umschaltbar für Hart- und Textilbeläge	Nw 35 B = 28 cm	36 20 830	St.	SERIE	SERIE	SERIE				
Bodensaugdüse umschaltbar für Hart- und Textilbeläge	Nw 35 B = 32 cm	32 00 860	St.	■	■	■	■	■	■	
Bodensaugdüse umschaltbar für Hart- und Textilbeläge	Nw 35 B = 29 cm	36 01 830	St.				SERIE	SERIE	SERIE	
Bodengelenkdüse „Welle 28“ Universaldüse, saugt hervorragend ohne Umschaltung, sehr leicht, modernes Design	Nw 35 B = 28,5 cm	32 00 840	St.	■	■	■		■	■	■
Hartbodendüse mit weichen Borstenstreifen für alle Hartbeläge	Nw 35 B = 30 cm	27 24 880	St.	■	■	■		■	■	■
Fugendüse Kunststoff	Nw 35 L = 20 cm	26 30 851	St.	SERIE	SERIE	SERIE	■	SERIE	SERIE	SERIE
Möbelbürste Kunststoff	Nw 35 Ø = 6 cm	26 30 852	St.	■	■	■	■	■	■	■
Polsterdüse mit Borstenstreifen	Nw 35 B = 12 cm	26 30 853	St.	SERIE	SERIE	SERIE	■	SERIE	SERIE	SERIE
Saugrohre										
Kunststoff-Handrohr, gebogen mit Saugregler, schwarz	Nw 36	22 70 960	St.	■	■					
Alu-Saugrohr, kunststoffummantelt	Nw 36 L = 50 cm	22 70 940	St.	■	■					
Kunststoffsaugrohr, schwarz	Nw 35 L = 50 cm	23 04 841	St.	■	■	■	■	■	■	SERIE
2 Saugrohre, schwarz lackiert	Nw 35 L = 50 cm	31 17 841	St.	SERIE	■	SERIE	■			
2 Saugrohre, Kunststoff, schwarz	Nw 35 L = 47 cm	26 38 811	St.				SERIE			
Edelstahl Teleskoprohr	Nw 35 L = 55–85 cm	24 91 841	St.	■	SERIE	■		SERIE	SERIE	
Saugschläuche										
Saugschlauch, kpl. mit Handgriff einschließlich Saugregler und Anschlüssen	Nw 35 L = 2,5 m	26 30 360	St.	SERIE	SERIE	SERIE	■			
Saugschlauch S 20/S 12-Lang kpl. mit Anschlüssen	Nw 35 L = 5,0 m	32 07 880	St.	■	■	■				
Saugschlauch – Meterware (ohne Anschlüsse)	Nw 35	00 96 890	m	■	■	■				
hochflexibler Saugschlauch kpl. mit Anschlüssen	Nw 35 L = 0,75 m	30 86 360	St.					SERIE	SERIE	
hochflexibler Saugschlauch kpl. mit Anschlüssen	Nw 35 L = 0,75 m	23 09 360	St.							SERIE

■ optionales Zubehör

Preise auf Anfrage

Zubehör IC 335/IC 640, P 270/P 310

Zubehör IC 335/IC 640			
Bestellbezeichnung	VE	Maße	Art.-Nr.
Filter			
Textil-Feinstaubfilter	1		22 48 880
Schaumstoff-Manschette	1		22 47 303
Schutzgitter-Patrone (Edelstahl)	1		22 47 280
Sonderzubehör			
Faltenfilter kpl.	1		22 08 280
Hartbodendüse	1	Nw 35 B = 30 cm	27 24 880
Turbo-Saugbürste	1	Nw 35 B = 28 cm	27 25 820
Turbomatratzenbürste	1	Nw 35 B = 12 cm	24 11 820

Zubehör P 270/P 310			
Bestellbezeichnung	VE	Maße	Art.-Nr.
Filter			
Textil-Feinstaubfilter	1		28 67 880
Schaumstoff-Manschette	1		22 47 303
Schutzgitter-Patrone (Edelstahl)	1		22 47 280
Sonderzubehör			
Faltenfilter kpl.	1		22 08 280
Teppichsaugbürste	1	Nw 38 B = 40 cm	22 24 830

Saugdüsen, Saugrohre und Saugschläuche für kompakte NT-Sauger

Artikelbezeichnung	Maße (Nw in mm)	Art.-Nr.	VE	IC 335	IC 640	P 270	P 310	IC 371
Saugdüsenzubehör								
Bodengelenkdüse umschaltbar für Hart- und Textilbeläge	Nw 36 B = 27 cm	36 06 830	St.					SERIE
Bodensaugdüse umschaltbar für Hart- und Textilbeläge	Nw 35 B = 32 cm	32 00 860	St.	SERIE	SERIE			■
Bodensaugdüse „Welle 28“ Universaldüse, saugt hervorragend ohne Umschal- tung, sehr leicht, modernes Design	Nw 35 B = 28,5 cm	32 00 840	St.	■	■			■
Trockensaugdüse mit Rollen, sowie 2 Borstenstreifen, Kunststoff	Nw 38 B = 40 cm	22 24 820	St.			■	■	
Wassersaugdüse mit Rollen, sowie Gummileisten-Einsatz für Hartböden, Kunststoff	Nw 36 B = 30 cm	22 71 880	St.	SERIE	SERIE			SERIE
Wassersaugdüse mit Rollen, sowie Gummilippeneinsatz für Hartböden, Kunststoff	Nw 38 B = 40 cm	22 24 840	St.			■	■	
Hartbodendüse mit weichen Borstenstreifen für alle Hartbeläge	Nw 35 B = 30 cm	27 24 880	St.	■	■			■
Combidiüse mit Rollen – Nass/Trocken Kunststoff, je 1 St. Gummilippen- und Borstenstreifeneinsatz	Nw 35 B = 37,5 cm	22 02 880	St.	■	■			■
Teppichsaugdüse mit Rollen, sowie Gleitschiene und Borstenstreifen, Kunststoff	Nw 38 B = 40 cm	22 24 830	St.			■	■	
Fugendüse Kunststoff	Nw 35 L = 20 cm	26 30 851	St.	SERIE	SERIE			SERIE
Fugendüse Kunststoff	Nw 38 L = 20 cm	22 73 823	St.			SERIE	SERIE	
Möbelbürste rund, mit weichen Borsten	Nw 35/36 Ø 7 cm	26 46 852	St.	SERIE	SERIE			SERIE
Möbelbürste rund, mit weichen Borsten	Nw 38 Ø 8 cm	22 73 826	St.			SERIE	SERIE	
Polsterdüse mit Borstenstreifen	Nw 35 B = 12 cm	26 30 853	St.	SERIE	SERIE			■
Saugrohre								
Alu-Saugrohr, kunststoffummantelt	Nw 36 L = 50 cm	22 70 940	St.	SERIE	SERIE			SERIE
Alu-Saugrohr, kunststoffummantelt	Nw 38 L = 50 cm	22 24 940	St.			SERIE	SERIE	
Handrohr gebogen mit Saugregler, Kunststoff	Nw 38	22 24 960	St.			SERIE	SERIE	
Saugschläuche								
Saugschlauch kpl. mit Anschlüssen	Nw 36 L = 2,0 m	32 90 360	St.					SERIE
Saugschlauch kpl. mit Anschlüssen	Nw 35 L = 2,5 m	28 49 360	St.	SERIE	SERIE			
Saugschlauch kpl. mit Anschlüssen	Nw 35 L = 5,0 m	22 46 870	St.	■	■			
Saugschlauch „Standard-38“ kpl. mit Anschlüssen	Nw 38 L = 2,5 m	22 73 970	St.			SERIE	SERIE	
Saugschlauch „Öl-38“ ölbeständig, kpl. mit Anschlüssen	Nw 38 L = 5,0 m	22 24 870	St.			■	■	
Saugschlauch „Standard-36“ kpl. mit Anschlüssen	Nw 36 L = 2,0 m	22 70 850	St.			SERIE	SERIE	■
Schlauchanschlussstücke								
Reduzierstück D 44/38 mm (Fugendüse/Möbelbürste)	Nw 38	22 24 824	St.			■	■	
Schlauchmuffe „38-S“ für Schlauch Standard 38“, saugseitige Schlauch- kupplung	Nw 38	22 24 852	St.			■	■	
Drehstutzen/Schlauchmuffe „38-K“ für Schlauch Standard 38“, kesselseitige Schlauch- kupplung	Nw 38	22 72 781	St.			■	■	
Ersatzsets für Düsen								
Borstenleisten-Einsatz zum Trockensaugen für Wassersaugdüse 22 71 880		22 71 882	St.	■	■			■
Borstenleisten für Trockensaugdüse 22 24 820		22 24 822	Satz à 2 St.			■	■	■
Teppichboden-Einsatz für Wassersaugdüse 22 71 880		22 71 883	St.	■	■			■
Ersatzleisten für Teppichsaugdüse 22 24 830		22 24 832	Satz à 2 St.			■	■	
Gummileisten-Einsatz für Wassersaugdüse 22 71 880		22 71 881	St.	■	■			
Ersatzgummi für Wassersaugdüse 22 71 880		26 05 832	Satz à 2 St.	■	■			
Ersatzgummi für Wassersaugdüse 22 24 840		22 24 844	Satz à 4 St.			■	■	

■ optionales Zubehör

Preise auf Anfrage
Änderungen vorbehalten

Saugdüsen, Saugrohre und Saugschläuche für IC-Sauger

Artikelbezeichnung	Maße (Nw in mm)	Art.-Nr.	VE	IC 6xx IC Crafter	Anwendung
Zubehör-Setangebote „Industrie“					
Industrie-Grobschmutz-Set, IC-Serie Kunststoff, bestehend aus: – 1 Universalbodendüse (Nr. 22 03 820) – 1 Saugschlauch 2,0 m (Nr. 22 07 760) – 2 Saugrohre à 0,5 m (Nr. 22 08 701) – 1 Fugendüse (Nr. 22 08 702) – 1 Grobschmutzdüse (Nr. 32 03 854)	Nw 50	22 07 700	Stück	■	
Saugdüsenzubehör					
Saugdüse zum Trockensaugen mit Rollen sowie 2 Borstenstreifen, Kunststoff	Nw 38 B = 40 cm	22 24 820	Stück	SERIE	
Saugdüse zum Teppichsaugen mit Rollen sowie Gleitschiene und Borstenstreifen, Kunststoff	Nw 38 B = 40 cm	22 24 830	Stück	SERIE	
Saugdüse zum Nasssaugen mit Rollen sowie Gummilippeneinsatz für Hartböden, Kunststoff	Nw 38 B = 40 cm	22 24 840	Stück	SERIE	
Kunststoff-Universal-Bodendüse, Nw 50, 37 cm schwarz, für Grobschmutz	Nw 50 B = 37 cm	22 03 820	Stück	■	
Aluminium-Bodendüse, Nw 50, 45 cm Aluminiumdüse mit Rollen; höhenverstellbar	Nw 50 B = 45 cm	28 08 850	Stück	■	
Aluminium-Großflächen-Bodendüse, Nw 50, 50 cm mit Rollen; höhenverstellbar	Nw 50 B = 50 cm	47 05 852	Stück	■	
Fugendüse Kunststoff	Nw 38 L = 20 cm	22 73 823	Stück	SERIE	
IC-Grobschmutz-Fugendüse	Nw 50	22 08 702	Stück	■	
IC-Grobschmutzdüse	Nw 50	32 03 854	Stück	■	
Möbelbürste rund, mit weichen Borsten	Nw 38 Ø 8 cm	22 73 826	Stück	SERIE	außer zur Möbelreinigung auch ideal für alle kratzempfindlichen Kleinfleichen
Saugrohre					
Gummisaugrohr flexibles Hartgummimaterial, konisch zulaufend, individuell ablängbar	Nw 38 L = 35 cm	22 62 812	Stück	■	Spezialrohr für Maschinenreinigung, z. B. an Dreh- und Fräsmaschinen
Kunststoff-Handrohr, gebogen mit Saugregler, schwarz	Nw 38	22 24 960	Stück	SERIE	
Alu-Saugrohr, kunststoffummantelt	Nw 38 L = 50 cm	22 24 940	Stück	SERIE	
Metall-Saugrohr, verchromt, Nw 50	Nw 50 L = 50 cm	47 05 851	Stück	■	
IC-Grobschmutzzubehör – Saugrohr, Nw 50 Kunststoff, je 0,5 m lang	Nw 50 L = 50 cm	22 08 701	Stück	■	
Saugschläuche					
Saugschlauch „Standard-38“ kpl. mit Anschlüssen, 2,5 m	Nw 38 L = 2,5 m	22 73 970	Stück	■	
Saugschlauch-Verlängerung für „Standard-38“, kpl. mit Anschlüssen	Nw 38 L = 4,0 m	47 00 820	Stück	■	
Saugschlauch „Standard-38 Meterware“ (ohne Anschlüsse)	Nw 38	00 96 891	m	■	
Saugschlauch „Öl-38“ ölbeständig, kpl. mit Anschlüssen	Nw 38 L = 5,0 m	22 24 870	Stück	■	
Saugschlauch „Öl-38 Meterware“ (ohne Anschlüsse)	Nw 38	00 96 896	m	■	
Saugschlauch „IC-Grobschmutz-50-2 m“ 2,0 m lang; kpl. mit Anschlüssen	Nw 50 L = 2,0 m	22 07 760	Stück	■	
Saugschlauch „IC-Robust-50-4 m“ abriebfest; 4,0 m lang	Nw 50 L = 4,0 m	47 05 820	Stück	■	
Saugschlauch „Industrie-50 Meterware“ (ohne Anschlüsse)	Nw 50	00 96 895	m	■	
Transpa-Flex Saugschlauch kpl.	Nw 38 L = 2,5 m	32 90 370		SERIE	
Schlauchanschlussstücke					
Schlauchmuffe „38-K“ für „Schlauch-Stand. 38“; kesselseitige Schlauchkupplung	Nw 38	22 72 781	Stück	■	
Schlauchmuffe „38-S“ für „Schlauch-Stand. 38“; saugseitige Schlauchkupplung	Nw 38	22 24 852	Stück	■	
Reduzierstück D 44/38 mm für IC-Serie	Nw 38	22 24 824	Stück	■	
Reduzierstück D 36/44 mm für IC-Serie	Nw 36	22 73 824	Stück	SERIE	
Schlauchkupplung „38-er“	Nw 38	35 00 989	Stück	■	zum Verbinden der Standardschlauchkupplungen der IC-Serie (Nw 38; Art.-Nr. 22 73 970 oder 47 00 820)
Ersatzsets für Düsen					
Borstenleiste für Saugdüse zum Trockensaugen (22 24 820)		22 24 822	Satz à 2 St.	■	Wechseleinsatz
Ersatzleisten für Saugdüse zum Teppichsaugen (22 24 830)		22 24 832	Satz à 2 St.	■	Wechseleinsatz
Ersatzgummi für Saugdüse zum Nasssaugen (22 24 840)		22 24 844	Satz à 4 St.	■	Wechseleinsatz

Zubehör Scheuersaugmaschinen

Zubehör SD 330 C und SD 330 C-E		
Bestellbezeichnung	VE	Art.-Nr.
Akkus & Ladetechnik SD 330 C		
Ext. Ladegerät 24V/5A	1	42 79 900
Li-Fe Akku 24V/20Ah	1	42 79 811
Akkus & Ladetechnik SD 330 C-E		
Plug-In Netzteil-Kit 230 V	1	42 79 950
KFZ-Ladegerät 12-24V/5A	1	42 79 800
Arbeitselemente		
Walzenbürste, PPL Blau, mittelhart, Breite: 330 mm	1	42 79 450
Walzenbürste, PPL Weiß, weich, Breite: 330 mm	1	42 79 460
Walzenbürste, PPL Grau, hart, Breite: 330 mm	1	42 79 470
Walzenbürste, TYNEX Breite: 330 mm	1	42 79 480
Walzenbürste, Mikrofaser Breite: 330 mm	1	42 79 490
Mikrofaser Ersatzbezug	1	42 79 174
Pad Walze, Melamin ohne Kern Breite: 330 mm	1	42 79 090
Pad Walze, rot ohne Kern Breite: 330 mm	1	42 79 060
Pad Walze, grün ohne Kern Breite: 330 mm	1	42 79 070
Pad Walze, schwarz ohne Kern Breite: 330 mm	1	42 79 080
Pad Walze, weiß ohne Kern Breite: 330 mm	1	42 79 050
Walzenkern f. Padwalzen SD 330	1	42 79 040
Gummilippen		
Sauggummis vorne/hinten, PU	1	42 79 840
Sauggummis vorne/hinten	1	42 79 740

Zubehör SD 410B		
Bestellbezeichnung	VE	Art.-Nr.
Treibteller	1	42 59 740
Verschleißteile SD 410B		
Scheuerbürste	1	42 59 770
Sauglippen-Satz	Satz	42 59 840

Zubehör SD 510B – SD 510BT		
Bestellbezeichnung	VE	Art.-Nr.
Treibteller	1	42 60 740
Verschleißteile SD 510B –SD 510 BT		
Scheuerbürste	1	42 60 770
Sauglippen-Satz	Satz	42 60 840
Sauglippen-Satz ölbeständig	Satz	42 60 850
Befüllschlauch kpl.	1	42 60 870

Zubehör RS 600		
Bestellbezeichnung	VE	Art.-Nr.
Treibteller	1	42 67 740
Verschleißteile RS 600		
Scheuerbürste	1	42 67 770
Sauglippen-Satz	Satz	42 60 840
Sauglippen-Satz ölbeständig	Satz	42 60 850
Befüllschlauch	1	42 60 870
Pre-Mop Vorkehrereinrichtung		
Mop-Halter, 80 cm	1	42 67 891
Vorkehrmop, 80 cm, acryl	1	42 67 892
Pre-Mop	1	42 67 893

Zubehör RS 750		
Bestellbezeichnung	VE	Art.-Nr.
Treibteller	1	42 77 740
Verschleißteile RS 750		
Scheuerbürste	1	42 78 770
Sauglippen-Satz	Satz	42 77 840
Sauglippen-Satz ölbeständig	Satz	42 77 850
Befüllschlauch	1	42 60 870
Schmutzwasser-Ablaufschlauch	1	42 77 140

Zubehör RS 900		
Bestellbezeichnung	VE	Art.-Nr.
Treibteller	1	42 77 740
Treibteller, seitliches Bürstdeck	1	42 83 910
Verschleißteile RS 900		
Scheuerbürste	1	42 78 770
Scheuerbürste, seitliches Bürstdeck	1	42 82 970
Sauglippen-Satz	Satz	42 77 840
Sauglippen-Satz ölbeständig	Satz	42 77 850
Befüllschlauch	1	42 60 870
Schmutzwasser-Ablaufschlauch	1	42 77 140
Seitliche Sauglippe für Bürstdeck	Satz	42 83 940
Seitliche Sauglippe für Bürstdeck ölbeständig	Satz	42 83 950

Pads für nilco Scheuersaugmaschinen

Größe	in Zoll	16"	20"	22"	15"	10"	Anwendung
	in mm	406 mm	508 mm	560 mm	381 mm	254 mm	
Modell		SD 410B	SD 510B/ SD 510BT	RS 600	RS 750	RS 900	
Super-Pad							
Super-Pad, SCHWARZ (Art.-Nr.)		42 59 946	14 08 946				Nass-Grundreinigung auf Hartböden mit leichter Schleifwirkung; z. B. zur Entfernung alter Wachsschichten, Hartversiegelungen oder Vorbereitung von Parkettböden
durchgekört; 20–22 mm stark; Polyester- und Nylonfaser-gemisch mit sehr zähem und elastischen Acryl/Latex-Binder und Aluminiumoxid-Schleifpartikeln							
Super-Pad, DUNKELBRAUN (Art.-Nr.)		42 59 947					Trocken zu verwenden im Rahmen der Pflegefilmsanie-rung zum Abziehen alter Pflegefilme (ACHTUNG: abrasiv mit Schleifkornanteil; Anwendung nur durch geschultes Fachpersonal!)
technisch wie „schwarz“; ebenfalls abrasiv, jedoch mit weniger groben Schleifpartikeln							
Super-Pad, GRÜN (Art.-Nr.)		42 59 955	14 08 955	42 67 955	42 77 955		Grundreinigung empfindlicher Hartbeläge wie Linole-um und PVC; kann auch trocken zum Entfernen von Absatzstrichen eingesetzt werden; entfernt Schmutz auf sämtlichen Hartböden.
technisch wie „schwarz“; weniger und feinere Schleifpartikel für schonende Reinigung							
Super-Pad, ROT (Art.-Nr.)		42 59 954	14 08 954	42 67 954	42 77 954	42 19 954	Pad zur Unterhaltsreinigung und zum Spray-Cleanern.
technisch wie „grün“; weniger und feinere Schleifpartikel für schonende Reinigung							
Super-Pad, BEIGE (Art.-Nr.)		42 59 956	15 88 956			42 83 956	Geeignet zum Polieren sämtlicher Hartböden.
technisch wie härtere Superpads, jedoch nur polierend							
Super-Pad, WEISS (Art.-Nr.)		42 59 957	15 13 957	42 67 957			Geeignet zum Feinpolieren sämtlicher Hartböden.
technisch wie härtere Superpads, jedoch nur für schonende Polierarbeiten							
Spezial-Pad							
Microfaser-Pad – weiß/BLAU, einseitig (Art.-Nr.)		42 59 952	15 88 952	42 67 952	42 77 952	42 83 952	Feuchtreinigung aller Hartbodenböden; besonders vorteilhaft auf strukturierten Böden und für die Arbeit mit Scheuersaugautomaten. Nur nebelfeucht arbeiten: dadurch schonend für die Umwelt und mit riesigem Aktionsradius bei der Automatenreinigung.
weiße, sehr feine Polyesterfasern mit blauen Streifen; Rücken aus genadeltem 8-mm-Vlies; waschbar							
Microfaser-Pad – weiß/GRAU, einseitig (Art.-Nr.)		42 59 953	15 88 953	42 67 953			Wie „Microfaser-Pad weiß/blau“, ebenfalls bestens geeignet für strukturierte Böden, jedoch höhere Schmutz-aufnahme und Reinigungswirkung durch festere Borsten; insbesondere für Reinigungen mit ESM geeignet.
weiße, ultrafeine Microfasern mit grünem Polyamid-Borstenstreifen; Rücken aus genadeltem 8-mm-Vlies; waschbar							

Tellerbürsten und Treibteller für nilco Scheuersaugmaschinen

Größe	in Zoll in mm	16" 407 mm	20" 508 mm	
Modell		SD 410 B	SD 510 B/SD 510 T	Anwendung
Tellerbürsten				
Scheuerbürste-Standard (Art.-Nr.) Waschbürste mittlerer Härte; PPN-Fasern, 0,6 mm; Außenringe grün, Fasern innen transparent		42 59 770	42 60 770	Allzweck-Waschbürste für alle Hartböden.
Nylon-Grit-Scheuerbürste (hart) (Art.-Nr.) Nylon-Fasern mit eingearbeitetem Schleifkorn; innen gröbere, kurze Fasern (grau); außen länger mit feinerem Korn (grün)				Nassreinigung von stark verschmutzten Hartbelägen für unempfindlichere Böden.
Treibteller				
Treibteller „Standard“ (Art.-Nr.) Haftscheibe bestehend aus zahlreichen eng gesetzten kleinen Dornen mit Widerhaken		42 59 740	42 60 740	
Padhalter (Art.-Nr.)				Fixiert und zentriert Pads; sorgt für ruhigen Lauf und problemlosen Transport ohne Lagekorrekturen.

Tellerbürsten und Treibteller für nilco Aufsitz-Scheuersaugmaschinen

Größe	in Zoll in mm	22" 560 mm	15" 385 mm	10" 260 mm	
Modell		RS 600	RS 750 RS 900	RS 900	Anwendung
Tellerbürsten					
Scheuerbürste-Standard (Art.-Nr.) Scheuerbürste mittlerer Härte; PPL-Fasern, 0,6 mm;			42 78 770		Universal Scheuerbürste (benötigt 2 Stück)
Scheuerbürste-Standard (Art.-Nr.) Scheuerbürste mittlerer Härte; PPL-Fasern, 0,6 mm;				42 82 970	Universal Scheuerbürste für Seitenschrubbaggregat der RS 900 (benötigt 1 Stück)
Scheuerbürste-Standard (Art.-Nr.) Scheuerbürste mittlerer Härte; PPL-Fasern, 0,6 mm;		42 67 770			Allzweck-Waschbürste für alle Hartböden
Treibteller					
Treibteller „Standard“ (Art.-Nr.)			42 77 740		Padhalter zur Verwendung von Poly- u. Mikrofaserpads (benötigt 2 Stück)
Treibteller „Standard“ (Art.-Nr.)				42 83 910	Padhalter für Seitenschrubbaggregat der RS 900 zur Verwendung von Poly- u. Mikrofaserpads (benötigt 1 Stück)
Treibteller „Standard“ (Art.-Nr.)		42 67 740			

Zubehör Kehrmaschinen

Zubehör PS 900B		
Bestellbezeichnung	VE	Art.-Nr.
Luftfilter	1	43 14 038
Seitenbesen	1	43 14 130
Hauptkehrwalze	1	43 14 816
Seitenbesenriemen	1	43 14 076

Zubehör PS 950B		
Bestellbezeichnung	VE	Art.-Nr.
Luftfilter	1	43 15 038
Seitenbesen	1	43 15 130
Hauptkehrwalze	1	43 15 816
Seitenbesenriemen	1	43 15 076

Pads und Schleifblätter für Einscheibenmaschinen

Größe in Zoll in mm	13" 330 mm	17" 432 mm	17" 432 mm	17" 432 mm	20" 508 mm	Anwendung
Modell	300 MINI	ESM 400, 401, 402, 431 und 432	405 SUPER	403 OSD 433 OSD	500 ZRG heavy	
Super-Pad						
Super-Pad, SCHWARZ (Art.-Nr.) durchgekört; 20–22 mm stark; Polyester- und Nylonfaserngemisch mit sehr zähem und elastischen Acryl/Latex-Binder und Aluminiumoxid-Schleifpartikeln	15 84 956	15 85 946		15 85 946	14 08 946	Nass-Grundreinigung auf Hartböden mit leichter Schleifwirkung; z. B. zur Entfernung alter Wachsschichten, Hartversiegelungen oder Vorbereitung von Parkettböden
Superpad, dunkel-BRAUN (Art.-Nr.) technisch wie „schwarz“; ebenfalls abrasiv, jedoch mit weniger groben Schleifpartikeln		15 85 947		15 85 947		Zu verwenden trocken im Rahmen der Pflegefilmsanierung zum Abziehen alter Pflegefilme (ACHTUNG: abrasiv mit Schleifkornanteil; Anwendung nur durch geschultes Fachper- sonal!)
Super-Pad, GRÜN (Art.-Nr.) technisch wie „schwarz“; hart für kräftige Reinigungs- wirkung, jedoch nicht abrasiv	15 84 955	15 85 955		15 85 955	14 08 955	Grundreinigung empfindlicher Hartbeläge wie Linoleum und PVC; kann auch trocken zum Entfernen von Absatzstrichen eingesetzt werden; entfernt Schmutz auf sämtlichen Hartböden
Super-Pad, ROT (Art.-Nr.) technisch wie „grün“; weniger und feinere Schleif- partikel für schonende Reinigung	15 84 954	15 85 954	15 85 954	15 85 954	14 08 954	Pad zur Unterhaltsreinigung und zum Spray-Cleanern
Super-Pad, BEIGE (Art.-Nr.) technisch wie härtere Superpads, jedoch nur polierend		15 85 956	15 85 956	15 85 956	15 88 956	Geeignet zum Polieren sämtlicher Hartböden
Super-Pad, WEISS (Art.-Nr.) technisch wie härtere Superpads, jedoch nur für schonende Polierarbeiten	15 84 957	15 85 957	15 85 957		15 13 957	Geeignet zum Feinpolieren sämtlicher Hartböden
Spezial-Pad						
Microfaser-Pad, weiß/BLAU, einseitig (Art.-Nr.) weiße, sehr feine Polyesterfasern mit blauen Streifen; Rücken aus genadeltem 8-mm-Vlies; waschbar	15 84 952	15 85 952	15 85 952	15 85 952	15 88 952	Feuchtreinigung aller Hartbodenböden; besonders vorteilhaft auf strukturierten Böden und für die Arbeit mit Scheuersaugauto- maten. Nur nebelfeucht arbeiten; dadurch schonend für die Umwelt und mit riesigem Aktionsradius bei der Automatenreinigung
Microfaser-Pad, weiß/GRAU, einseitig (Art.-Nr.) weiße, ultrafeine Microfasern mit grünem Polyamid- Borstestreifen; Rücken aus genadeltem 8-mm-Vlies; waschbar	15 84 953	15 85 953	15 85 953		15 88 953	Wie „Microfaser-Pad weiß/blau“; ebenfalls bestens geeignet für strukturierte Böden; jedoch höhere Schmutzaufnahme und Reinigungswirkung durch feste Borsten; ins- besondere für Reinigungen mit ESM geeignet
Queen-Bonnet-Pad, GRÜN, doppelseitig (Art.-Nr.) Garnpad, beidseitig mit Baumwoll-Schlingenware und Nylon-Borstenstreifen; waschbar	15 84 750	15 85 750				Geeignet für Polster- und Teppichreinigung; Feuchtarbeiten auch bei wasserempfind- lichen Teppichrücken mit kurzen Trock- nungszeiten (Achtung: nur anwendbar mit nilco-Kurzbündeltreibteller)
Queen-Bonnet-Pad BRAUN, doppelseitig (Art.-Nr.) Garnpad, beidseitig mit Baumwoll-Schlingenware und kräftigem Nylon-Borstenstreifen; waschbar	15 84 751	15 85 751				Dito, wegen der härteren braunen Nylon-Borstenstreifen nur für robuste Teppiche, wie Nadelfilzbeläge (Achtung: nur anwendbar mit nilco-Kurzbündeltreibteller)
Schleifblätter						
Schleifgitter „sehr grob“ (K 30) (Art.-Nr.)		15 85 930			15 88 930	Grobschliff auf Holz oder Steinuntergrund zum Beseitigen von Schmutz, Wachsresten oder alten Versiegelungen.
Schleifgitter „grob“ (K 60) (Art.-Nr.) Nylon-Monofil-Gitterware mit Silizium-Karbid-Schleif- körnern; 60er-Körnung; hohe Standzeiten und leichte Reinigung durch offene Struktur	15 84 932	15 85 932			15 88 932	Bestens geeignet für Holz- und Stein- fußböden; zum Beseitigen von Schmutz, Wachsresten oder alten Versiegelungen (zu verwenden unter einem schwarzen oder grünen Pad). Empfehlenswert: nilco-Saugaggregat verwenden!
Schleifgitter „mittelfein“ (K 100) (Art.-Nr.) technisch wie „Schleifgitter grob“	15 84 934	15 85 934			15 88 934	(siehe Schleifgitter grob)
Schleifgitter „fein“ (K 150) (Art.-Nr.) technisch wie „Schleifgitter grob“	15 84 936	15 85 936			15 88 936	(siehe Schleifgitter grob)
Schleifgitter „sehr fein“ (K 220) (Art.-Nr.) technisch wie „Schleifgitter grob“	15 84 938	15 85 938			15 88 938	(siehe Schleifgitter grob)

Tellerbürsten und Treibteller

Größe in Zoll in mm	13" 330 mm	17" 432 mm	17" 432 mm	17" 432 mm	20" 508 mm	
Modell	300 MINI	ESM 400, 401, 402, 431 und 432	405 SUPER	403 OSD, 433 OSD	500 ZRG heavy	Anwendung
Tellerbürsten						
Scheuerbürste-Standard (Art.-Nr.) Waschbürste mittlerer Härte; PPN-Fasern, 0,6 mm; Außen- ringe grün, Fasern innen transparent	15 84 770	14 04 770			15 88 770	Allzweck-Waschbürste für alle Hartböden
Nylon-Grit-Scheuerbürste (hart) (Art.-Nr.) Nylon-Fasern mit eingearbeitetem Schleifkorn; innen größere, kurze Fasern (grau); außen länger mit feinerem Korn (grün)		14 04 860				Nassreinigung von stark verschmutzten Hartbelägen für unempfindlichere Böden
Scheuerbürste für Noppenböden (Art.-Nr.) Besatz mit abwechselnd weichen/längeren und harten/ kürzeren PPN-Faserringen	15 84 790					Sehr gute Wirkung in Vertie- fungen von Bodenbelägen; z. B. auf Gumminoppenböden
Schamponierbürste (Art.-Nr.) mit geschlitzten PPN-Pinselborsten hoher Feinheit; innere Faserringe weicher und transparent (außen weiß) bei homogener Faserlänge für optimale Schamponierwirkung	15 84 780	14 04 780			15 88 780	Wirkungsvolle Nassreinigung von Textilbelägen
Polierbürste (Art.-Nr.) feine Fasern der Qualität „Union-Fiber“ für optimale Polier- wirkung bei niedrigen Drehzahlen		14 04 760	14 04 760		15 88 760	Polieren von Hartbelägen mit hoher Glanzwirkung
HS-Polierbürste „High-Speed“ (Art.-Nr.) innerer Ring aus kurzer und feiner „Union-Fiber-Mischung“ für optimalen Stand sowie äußerem Ring aus langer „Mexi- ko-Fiber“ für optimale Polierergebnisse		nur für 402 V: 14 05 760	14 05 760		14 05 760	Polieren von Hartbelägen mit hoher Glanzwirkung (für schnelllaufende Maschinen)
Universalbürste, ROT Universell einsetzbare Reinigungsbürste, für verschiedene Belagsarten geeignet				16 91 810		
Treibteller						
Treibteller „Standard“ (Art.-Nr.) Haftscheibe, bestehend aus zahlreichen eng gesetzten kleinen Dornen mit Widerhaken	15 84 740	15 01 740		16 91 860	15 88 741	
Treibteller „Kurzbündel“ (Art.-Nr.)	15 84 744	15 04 740			15 88 740	
Treibteller „gedämpft“ (Art.-Nr.)		nur für 402 V: 15 81 740	15 81 740			
Padhalter (Art.-Nr.)	15 18 745	15 18 745	15 18 745		15 18 745	Fixiert und zentriert Pads; sorgt für ruhigen Lauf und problemlosen Transport ohne Lagekorrekturen

Zubehör Laugentanks und Absaugaggregate

Zubehör ESM 300 Mini und 400 EL

Bestellbezeichnung	VE	Maße	Art.-Nr.
Zusatzaggregate			
Laugentank	1	10 l	15 80 890

Zubehör 401 STANDARD und 402 VARIO

Bestellbezeichnung	VE	Maße	Art.-Nr.
Zusatzaggregate			
Laugentank	1	10 l	15 80 890
Saugaggregat, kpl. mit Absaugring	1	1.000 W	15 81 700
Verschleißmaterial			
Absaugring	1	Ø 432 mm	15 81 860

Zubehör 500 ZRG heavy

Bestellbezeichnung	VE	Maße	Art.-Nr.
Zusatzaggregate			
Laugentank	1	10 l	15 80 890

Zubehör 405 SUPER

Bestell- Bezeichnung	VE	Maße	Art.-Nr.
Zusatzaggregate			
Saugaggregat, kpl. mit Absaugring	1	1.000 W	15 81 700
Verschleißmaterial			
Absaugring	1	Ø 17"	15 81 860

Zubehör 1505 ULTRA

Bestell- Bezeichnung	VE	Leistung	Art.-Nr.
Zusatzaggregate			
Saugaggregat	1	1.000 W	15 83 710

Zubehör 403 OSD und 433 OSD

Bestell- Bezeichnung	VE	403 OSD	433 OSD	Art.-Nr.
Spray Kit	1	•	•	16 91 756
Laugentank 12 l	1		•	16 91 881



Laugentank
Art.-Nr. 15 80 890



Absaugaggregat komplett
Art.-Nr. 15 81 700



Sonderzubehör Absaugaggregat 1505 ULTRA
Art.-Nr. 15 83 710



Zubehör Sprüh-Extraktions-Maschinen

Zubehör SE 1400 – SE 3000

Bestellbezeichnung	VE	SE 1400	SE 3000	Art.-Nr.
Serienausstattung				
Sprühextraktionsdüse Textil- und Hartboden	1	•		37 31 810
2,5 m Saug- und Druckschlauch	1	•		37 31 820
Sprühextraktionsdüse für textile Flächen	1		•	37 32 810
5 m Saug- und Druckschlauch	1		•	37 32 820
Sonderzubehör				
Polsterdüse Kunststoff	1	•	•	37 31 840
Polsterdüse Aluminium	1	•	•	37 31 860
Power-Bürste (zur Sprüh-Extraktionsreinigung mit rotierender Bürste)	1	•	•	37 31 750

Zubehör SE-BA T 490

Bestellbezeichnung	VE	Maße	Art.-Nr.
Bürstwalzen			
Walzenbürste „Teppich-Standard“	1	33 cm	46 05 480
Walzenbürste „weich“	1	33 cm	37 46 480
Schläuche, Rohre, Düsen			
Teppichboden-Sprühextraktionsdüse mit Edelstahl- handrohr und 2 Düsen	1	26 cm	47 50 810
Saug- und Sprühschlauch, 5 m	1	Nw 32	42 15 360
Polstersprühdüse, PVC, mit innenliegender Düse	1	9 cm	47 50 840
Hartbodenaufsatz	1	37 cm	47 78 880
Frischwasserentleerschlauch	1		42 15 750
Verschleißmaterial			
Wassereimer	1	12 l	42 15 900
Netzkabel, 20 m	1	3 × 1,5 ²	47 12 211

Filterbeutel

Versandform	Karton Papierfilter (lose) VE = Karton à 250 St.	Karton Micro-Vliesfilterbeutel (lose) VE = Karton à 70 St.	10er-Bündel Papierfilter (gebündelt) VE à 10 St.	Faltschachteln wiederverkaufsfähig Packungsinhalt pro VE
für:				
S 20 E/S 20E-HEPA / S 12/S 8	22 04 980	26 40 870	32 00 820	26 30 805 à 5 St. Vliesfilterbeutel 32 70 805 à 5 St. Papierfilter
GS 22/GS 27 sowie: S 26 NT 9800 S Öko IC 215 S 17	22 70 950		22 70 810	26 01 805 à 5 St. Papierfilter
GS 35 sowie: IC 314, IC 315, IC 335	22 71 850		22 71 810	
IC 640	28 49 850		28 49 810	
Combi 17 und RS 17 sowie: alle Vorgängermodelle alle ESM-Saugaggregate	33 01 980	36 26 850	33 12 810	23 10 805 à 5 St. Papierfilter 36 26 805 à 5 St. Vliesfilterbeutel
Bo 3 SL / TB 275	25 03 980		35 00 800	01 10 805 à 5 St. Papierfilter
1505 Ultra Saugaggregat				27 22 805 à 5 St. Papierfilter

VE = Verpackungseinheit ist Umkarton, Bündel oder Faltschachtel. | Preise auf Anfrage, Staffelpreise möglich

Batterien

nilco-Bezeichnung nilco-Art.-Nr.	nilco-dryfit 76 00 81 024	nilco-dryfit 105 00 81 026	nilco-dryfit 180 42 77 811	42 79 811	42 59 811	00 81 015	43 14 811
RS 600: 362 × 354 × 290 mm		■					
RS 750: 240 × 190 × 275 mm			■				
RS 900: 240 × 190 × 275 mm			■				
SD 330C: 275 × 80 × 270 mm				■			
SD 510B/SD 510BT: 353 × 333 × 250 mm	■						
SD 410B: 286 × 235 × 180 mm					■		
PS 800A 153 × 104 × 105 mm						■	
PS 900B							■
PS 950B					■		
Weitere technische Daten:							
Techn. Beschreibung	1)	1)	1)	4)	2)	3)	2)
Leistung	76 Ah	105 Ah	180 Ah	20 Ah	62 Ah	12 Ah	35 Ah
Benötigte Anzahl pro Satz:	2	2	4	1	1	1	1
Spannung	12 V	12 V	24 V	24 V	12 V	12 V	12 V
Maße (je Stück; in mm)	330 × 171 × 236	345 × 174 × 283	240 × 180 × 250	360 × 340 × 150	259 × 207 × 168	151 × 98 × 100	195 × 130 × 170
Gewicht (in kg/St.)	29	39	30,5	4,5	25	4	10,6

■ optionales Zubehör

Technische Beschreibung:

1) „dryfit-Serie“: wartungsfreie Trockenbatterie: Gel-Technologie

2) AGM: wartungsfreie Trockenbatterie: Vlies-Technologie


3) Wartungsfreier PB-Akku

4) Wartungsfreier Li-FePo4-Akku

Batterie-Ladegeräte

Universal-Ladegerät SMARTBOY Art.-Nr. 47 53 800	Universal-Ladegerät SUPERBOY Art.-Nr. 47 62 800
Programmierbares Universal-Ladegerät für alle Batterietypen. Lädt Gel-, Blei-säure- und AGM Batterien. Der SMARTBOY wird mit der gewünschten Ladespannung (24 V oder 12 V) programmiert und ist mit Ladeströmen von 4 A, 8 A, 10 A und 12 A optimal geeignet für Batterien von unter 50 Ah (C5) bis 120 Ah (C5).	Gleiche Merkmale und Eigenschaften wie SMARTBOY (Art.-Nr. 47 53 800), jedoch mit höheren Leistungen für stärkere Batterien. Der nilco-SUPERBOY kann mit vier Lade-Spannungen (12 V, 24 V, 36 V und 48 V) arbeiten und ist programmierbar auf Ladeströme von 15 A, 20 A, 25 A und 30 A und geeignet für Batterien von 160 Ah (C5) bis 320 Ah (C5).

Wir produzieren Deutschland®



nilco-Reinigungsmaschinen GmbH
Industriestraße 6 · 71665 Vaihingen/Enz
Postfach 1480 · 71657 Vaihingen/Enz
Telefon (07042) 912-0 · Telefax (07042) 912-360
verkauf@nilco.de · www.nilco.de

