

Numatic

NuPad

Diamant

Kurz-Leitfaden


Allgemeine Hinweise




Befestigen Sie das NuPad auf einen Pad Halter mit der farbigen Seite Richtung Fußboden.



Verwenden Sie nur Wasser, Reinigungschemie ist nicht notwendig.




Spülen Sie die NuPads nach jeder Reinigung.




Das NuPad ist aufgebraucht sobald keine Farbe mehr zu erkennen ist.



Der Empfohlene Mindestdruck für eine Einscheibenmaschine, Aufsitzer und Scheuersaugautomaten liegt bei ca. 40 kg. Die optimale Reinigungsumdrehung liegt bei 150-190 U/min bei einer Reinigungsgeschwindigkeit von 3-5 km/h.

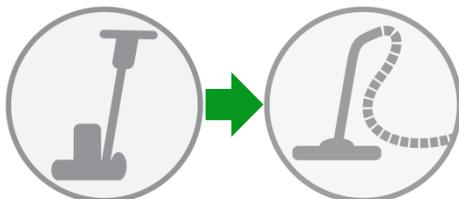

Bei der Nutzung von Einscheibenmaschinen müssen Sie das Schmutzwasser aufsaugen bevor Sie zur nächsten NuPad Stufe wechseln.

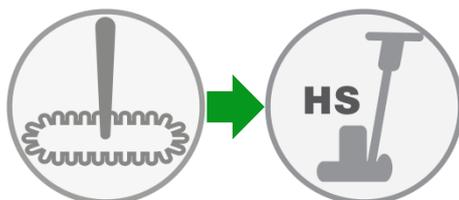


Wischen Sie den Fußboden trocken bevor Sie die NuPads trocken mit einer Ultra-High-Speed Poliermaschine nutzen.




Die Empfohlene Umdrehungsgeschwindigkeit bei Poliermaschinen liegt zwischen 1.200 – 2.500 U/min.

Pad Auswahl

Terrazzo




Unterhaltsreinigung



NuPad Blue

Tiefenreinigung




NuPad Orange
2-4 Wochen

Feinsteinzeug (matt)




Unterhaltsreinigung



NuPad Orange

Tiefenreinigung




NuPad Red
2 Wochen

Pad Auswahl

Feinsteinzeug (hcohlglanz)



Unterhaltsreinigung




NuPad Pink


Tiefenreinigung

**Keine
Tiefenreinigung
mit NuPads**

Polierter Beton

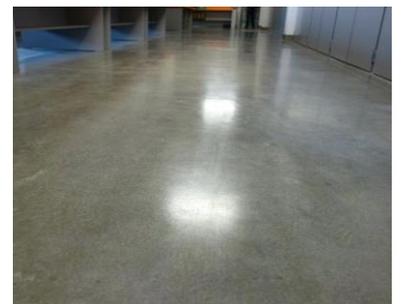


Unterhaltsreinigung



NuPad Blue

Tiefenreinigung




**NuPad Orange
2-4 Wochen**

Pad Auswahl

Marmor




Unterhaltsreinigung



NuPad Pink

Tiefenreinigung




**NuPad Orange
2 Wochen**

Granit (hochglanz)



Unterhaltsreinigung



NuPad Pink

Tiefenreinigung


**Keine
Tiefenreinigung
mit NuPads**

Pad Auswahl

Epoxy




Unterhaltsreinigung



NuPad Blue

Tiefenreinigung



**NuPad Orange
2 Wochen**

Vinyl / PVC




Unterhaltsreinigung



NuPad Pink

Tiefenreinigung



**NuPad Orange
1 Woche**

NuPad

Anwendungen


Allgemeine Hinweise




Montieren Sie das Suprashine Pad auf den Pad-Treibteller mit der farbigen Seite zum Fußboden.



Verwenden Sie nur klares Wasser, es ist keine Reinigungschemie notwendig!

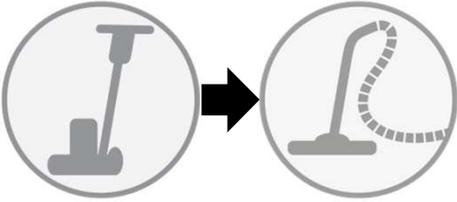


Entfernen Sie das Schmutzwasser bevor Sie den nächsten Suprashine Schritt durchführen.

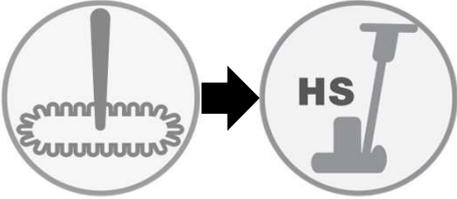

Trocken moppen Sie den Fußboden bevor Sie die Suprashine Pads trocken mit einer High-Speed Poliermaschine nutzen.



Reinigen Sie das Suprashine Pad nach Gebrauch unter fließendem Wasser.



Tauschen Sie das Suprashine Pad wenn die Farbe nicht mehr sichtbar ist.




Grundreinigung



Unterhaltsreinigung



Marmor



NuPad



Grundreinigung



Unterhaltsreinigung



Granit – Oberflächlich Strukturiert

NuPad



Grundreinigung



Unterhaltsreinigung



Sandstein



NuPad



Grundreinigung



Unterhaltsreinigung





Grundreinigung



Unterhaltsreinigung




Feinsteinzeug




NuPad




Grundreinigung

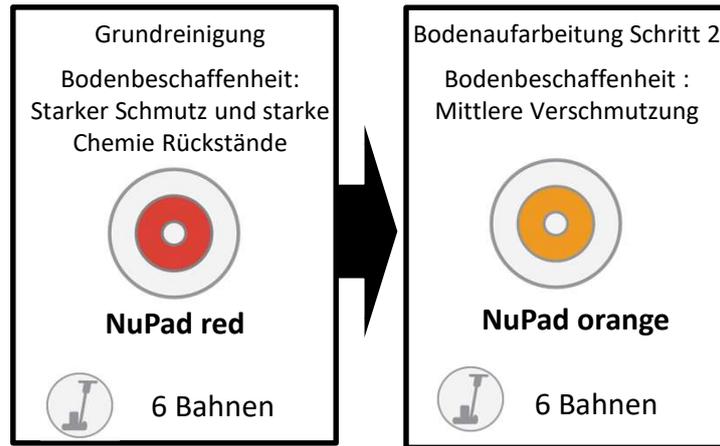

Unterhaltsreinigung

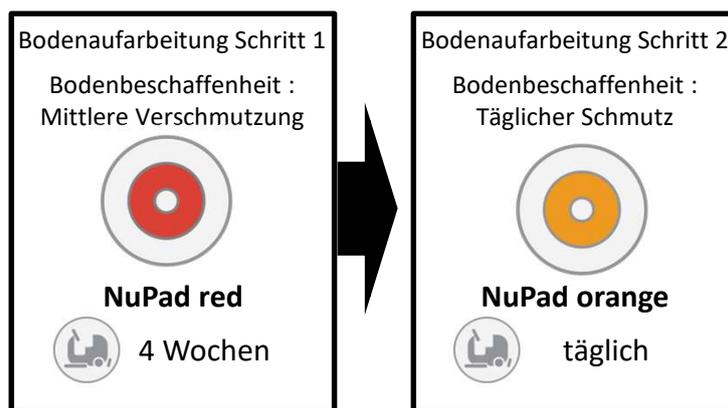

Schiefer



NuPad



Grundreinigung

Grundreinigung
Bodenbeschaffenheit:
Starker Schmutz und starke
Chemie Rückstände



NuPad red
6 Bahnen



Bodenaufarbeitung Schritt 2
Bodenbeschaffenheit :
Mittlere Verschmutzung



NuPad orange
6 Bahnen



Bodenaufarbeitung Schritt 3
Bodenbeschaffenheit :
Leichte Verschmutzung



NuPad blue
6 Bahnen



Bodenaufarbeitung Schritt 4
Bodenbeschaffenheit :
Täglicher Schmutz



NuPad pink
6 Bahnen



Polieren (optional)
Bodenbeschaffenheit :
Sauer und Trocken



NuPad pink
2 Bahnen trocken
min. 1.200 RPM



Unterhaltsreinigung

Bodenaufarbeitung Schritt 2
Bodenbeschaffenheit :
Mittlere Verschmutzung



NuPad orange
4 Wochen



Bodenaufarbeitung Schritt 3
Bodenbeschaffenheit :
Leichte Verschmutzung



NuPad blue
4 Wochen
oder täglich
Seidenmatt



Bodenaufarbeitung Schritt 4
Bodenbeschaffenheit :
Täglicher Schmutz



NuPad pink
täglich
Glanz



Epoxid / Epoxy-Terrazzo

NuPad



Grundreinigung



Unterhaltsreinigung






Grundreinigung



Unterhaltsreinigung





Grundreinigung

Bodenaufarbeitung Schritt 1
Bodenbeschaffenheit:
Starker Schmutz und
beschädigte Top Layer



NuPad red



6 Bahnen

Bodenaufarbeitung Schritt 2
Bodenbeschaffenheit :
Mittlere Verschmutzung



NuPad orange



6 Bahnen

Bodenaufarbeitung Schritt 3
Bodenbeschaffenheit :
Täglicher Schmutz



NuPad pink



6 Bahnen

Polieren (optional)
Bodenbeschaffenheit :
Sauber und Trocken



NuPad pink



4 Bahnen trocken
min. 1.200 RPM

Unterhaltsreinigung

Bodenaufarbeitung Schritt 1
Bodenbeschaffenheit :
Mittlere Verschmutzung



NuPad orange



4 Wochen

Bodenaufarbeitung Schritt 2
Bodenbeschaffenheit :
Täglicher Schmutz




NuPad pink




täglich



Grundreinigung

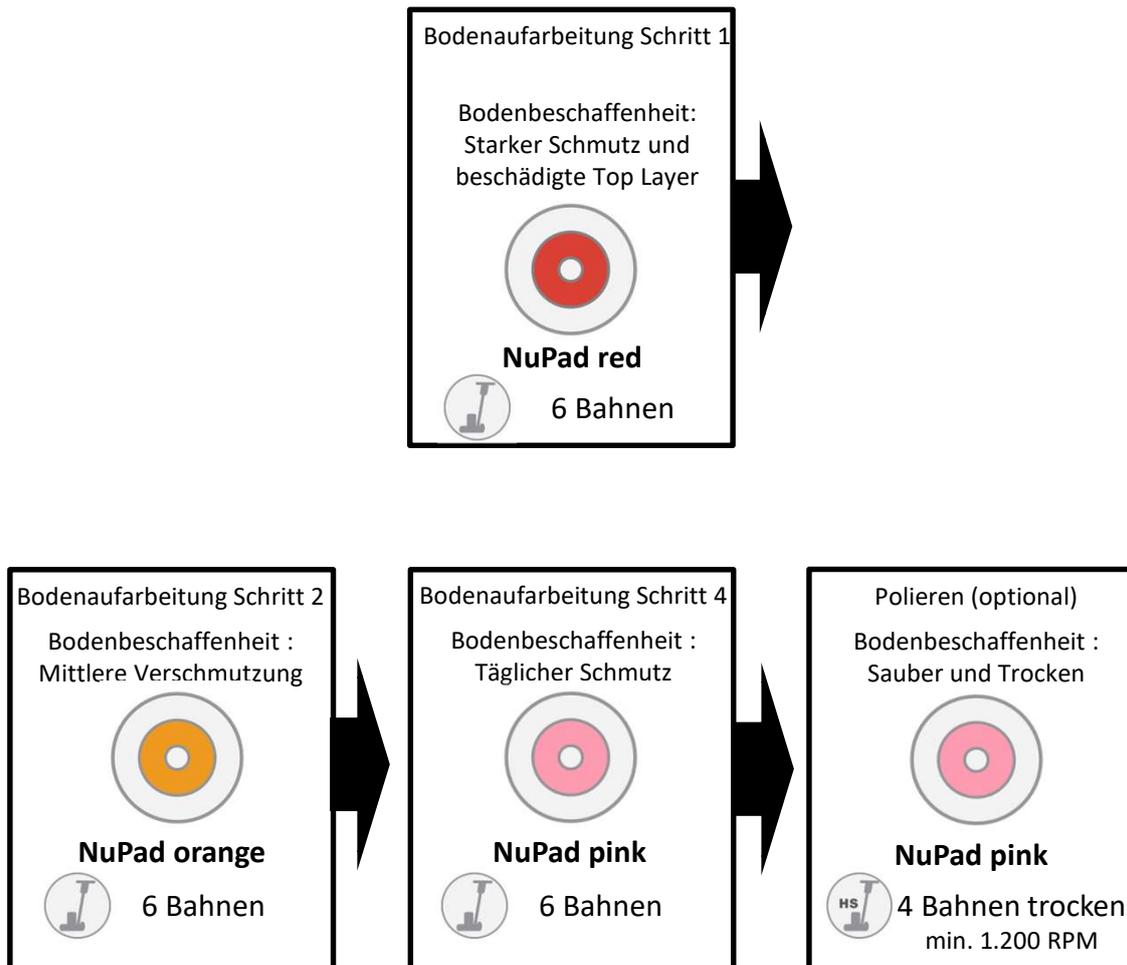


Unterhaltsreinigung

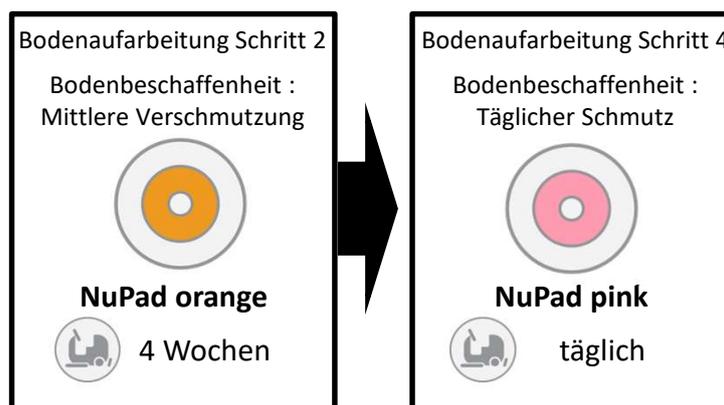




Grundreinigung

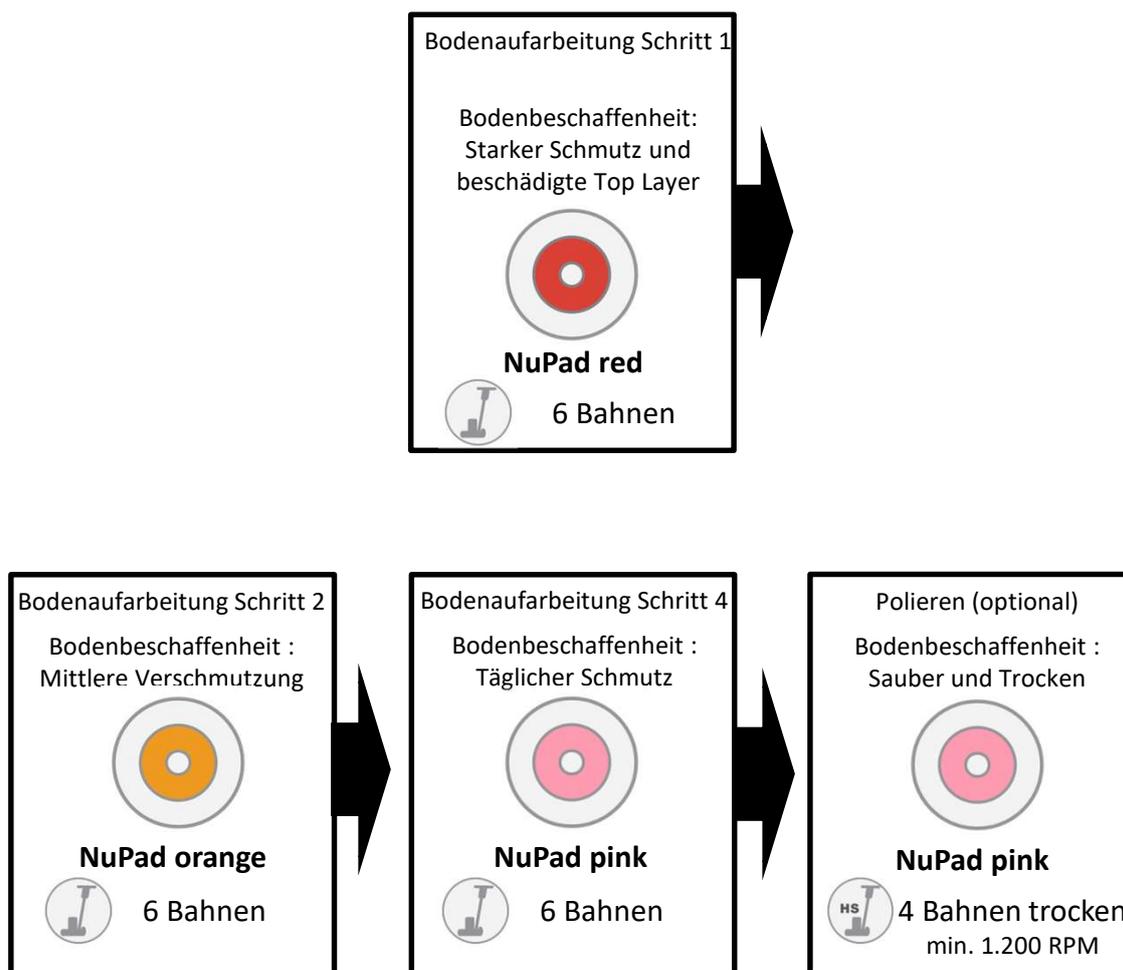

Unterhaltsreinigung

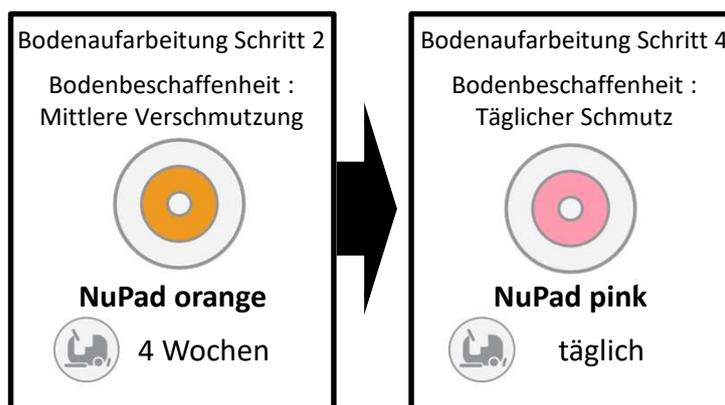


Sportböden

NuPad



Grundreinigung

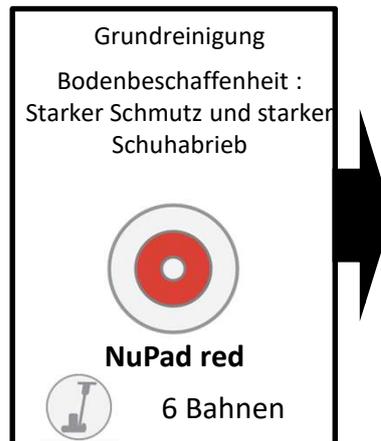

Unterhaltsreinigung



Padgröße	9" /228 mm	10" /254 mm	11" /279 mm	12" /305 mm	13" /330 mm	14" /355 mm
Padfarbe	m ²					
NuPad red	3.000	3.500	4.000	5.000	6.000	7.000
NuPad orange	11.000	14.000	17.000	20.000	23.000	27.000
NuPad Blue	14.000	17.000	21.000	25.000	29.000	34.000
NuPad Pink	17.000	21.000	25.000	30.000	35.000	40.000

Padgröße	15" /380 mm	16" /406 mm	17" /432 mm	18" /457 mm	19" /483 mm	20" /508 mm	21" /533 mm
Padfarbe	m ²						
NuPad red	8.000	9.000	10.000	11.000	12.500	14.000	15.000
NuPad orange	31.000	35.000	40.000	45.000	50.000	55.000	60.000
NuPad Blue	39.000	44.000	50.000	56.000	62.000	69.000	76.000
NuPad Pink	46.000	53.000	60.000	67.000	75.000	83.000	91.000

Glanzentwicklung

Nupads

Unterhaltsreinigung

Polieren (+1.000 U/min.)

NuPad blue



Seidenmatt

NuPad pink



Glänzend



Hochglänzend

Notizen

[Empty Notizen Section]

Kontakt



Henning Knape
Technical Support &
Business Development

Email: henning.knape@suprashine.de
Mobil: +49 176 17873887



Berawan Saado
Operations Manager

Email: B.Saado@besatis.de
Mobil: +49 176 17873795