



7070 Fahrgerüst ADVANCED SAFE-T nach DIN EN 1004

Rahmenteilbreite	0,72 m
Bühnenlänge	1,50 m
Reichhöhe	3,25 – 11,25 m
Gerüsthöhe	2,47 – 10,34 m
Standhöhe	1,25 – 9,25 m

- › Fahrgerüst mit innovativem Aufbaukonzept.
- › Gesicherter Stand in jeder Phase des Auf- und Abbaus.
- › Ab 4,25 m Reichhöhe serienmäßig mit vier Auslegern.
- › Ab 7,25 m Reichhöhe zusätzlich mit teleskopierbaren Ausleger-Verlängerungen, welche aufgrund des Bajonett-Verschlusses vom Boden aus montiert werden können.
- › Geschweißte Rahmentteile sind robust und verbessern die Statik des Gerüsts, wodurch größere Aufbauhöhen erreichbar sind.
- › Mit höhenverstellbaren, spindelbaren Lenkrollen. Dadurch ist das ADVANCED SAFE-T 7070 auch für unebene Flächen z. B. im Außenbereich geeignet.

Zulässige Belastung:
200 kg/m² (2,0 kN/m²), gemäß Gerüstgruppe 3, DIN EN 1004.

Hinweis:
Jedem Gerüst liegt eine Aufbau- und Gebrauchsanweisung bei.
Die erforderliche Anzahl von Zusatzteilen für Wandbefestigung oder Ballastierung ist den dargestellten Ballastierungstabellen zu entnehmen.

Ab Modul 3 mit Bajonett-Verschluss am Ausleger



Der Bajonett-Ausleger wird einfach und bequem am Rahmenteil in die Bajonett-Kupplung eingedreht und kann so vom Boden aus montiert werden.



Zusätzlich ist der Bajonett-Ausleger teleskopierbar, sodass er sich an alle Untergründe anpassen lässt.

Erforderliche Zusatzelemente:

- › Ballast 10 kg, Best.-Nr. 0050879
- › Ballast 15 kg, Best.-Nr. 0050985
- › Halterohr, Best.-Nr. 707241



Ballastierung 7070					
Best.-Nr.		kg	kg	kg	kg
707003	Modul 1	0	0	0	0
707004	Modul 1+KIT+Ausleger	0 ⁵⁾	0 ⁵⁾	0 ⁵⁾	0 ⁵⁾
707005	Modul 1+2	0	80**	0	110**
707006	Modul 1+2+KIT	0	120**	40**	210**
707007	Modul 1+2+3	0	120**	0	240**
707008	Modul 1+2+3+KIT	40**	180**	80**	0 ²⁾
707009	Modul 1+2+3+4	40**	180**	80**	0 ²⁾
707010	Modul 1+2+3+4+KIT	60**	240**	nicht zulässig	nicht zulässig
707011	Modul 1+2+3+4+4	60**	240**	nicht zulässig	nicht zulässig

** Bei Verwendung von zwei Halterohren 707241 ist keine Ballastierung notwendig.


Benötigte Zusatzteile:

²⁾ plus 2 Stk. Halterohre, Best.-Nr. 707241

⁵⁾ plus 4 Stk. Ausleger, Best.-Nr. 707035

7070 Aufbaukombinationen mit Ausleger

- › Stabile, geschweißte 8er-Rahmenteile
- › Höhenverstellbare Lenkrollen
- › Rahmenteilbreite 0,72 m
- › Bühnenlänge 1,50 m

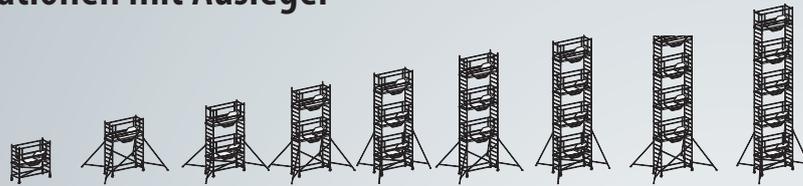

Aufbaukombinationen		Modul 1	1+KIT+Ausleger	Modul 1+2	Modul 1+2+KIT	Modul 1+2+3	Modul 1+2+3+KIT	Modul 1+2+3+4	Modul 1+2+3+4+KIT	Modul 1+2+3+4+4	Länge ca. m	Breite ca. m	Gewicht ca. kg
Best.-Nr.	Bezeichnung	707003	707004	707005	707006	707007	707008	707009	707010	707011			
	Reichhöhe ca. m	3,25	4,25	5,25	6,25	7,25	8,25	9,25	10,25	11,25			
	Gerüsthöhe ca. m	2,47	3,47	4,34	5,34	6,34	7,34	8,34	9,34	10,34			
	Standhöhe ca. m	1,25	2,25	3,25	4,25	5,25	6,25	7,25	8,25	9,25			

Einzelemente/Stückliste													
707022	Rahmenteil 8 Sprossen	2	2	4	4	6	6	8	8	10	2,15	0,72	8,2
707023	Rahmenteil 4 Sprossen	–	2	–	2	–	2	–	2	–	1,15	0,72	4,6
7089424	Bühne mit Durchstiegsklappe	1	1	2	2	3	3	4	4	5	1,58	0,61	7,6
709029	Sicherheitsgeländer kurz	2	2	4	4	6	6	8	8	10	1,59		3,2
7090127	Diagonale	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1,67		1,0
7089427	Diagonale	–	2	–	2	–	2	–	2	–	2,04		1,2
7089428	Verstrebung	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1,59		0,8
707035	Ausleger Basisteil	–	4	4	4	4	4	4	4	4	2,55	0,15	4,9
707037	Ausleger Erweiterungsteil	–	–	–	–	4	4	4	4	4	1,14	0,15	1,6
7009425	Bordbrett Längsseite ¹⁾	–	–	2	2	2	2	2	2	2	1,53	0,17	1,8
707226	Bordbrett Stirnseite ¹⁾	–	–	2	2	2	2	2	2	2	0,66	0,15	0,8
707044	Einstiegsbügel	–	–	1	1	1	1	1	1	1	0,56	0,45	1,2
007503	Lenkrolle Ø 150 mm mit Spindel	4	4	4	4	4	4	4	4	4			4,0
007760	Sicherungsstecker	–	4	4	8	8	12	12	16	16			0,1
0095689	Aufbau- und Gebrauchsanweisung	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
Gesamtgewicht ca. kg		50,0	81,6	106,8	118,8	144,0	156,0	174,8	186,8	205,6			

Laut EN 1004 sind Standhöhen ab 8 m nur im Innenbereich zulässig.

7070 Einzelmodule



Einzelemente/Stückliste		Modul 1	Modul 2	Modul 3	Modul 4	KIT	Ausleger-satz	Länge ca. m	Breite ca. m	Gewicht ca. kg
Best.-Nr.	Bezeichnung	707003	707015	707017	707019	707001	707002			
707022	Rahmenteil 8 Sprossen	2	2	2	2	–	–	2,15	0,72	8,2
707023	Rahmenteil 4 Sprossen	–	–	–	–	2	–	1,15	0,72	4,6
7089424	Bühne mit Durchstiegsklappe	1	1	1	1	–	–	1,58	0,61	7,6
709029	Sicherheitsgeländer kurz	2	2	2	2	–	–	1,59		3,2
7090127	Diagonale	2	–	–	–	–	–	1,67		1,0
7089427	Diagonale	–	–	–	–	2	–	2,04		1,2
7089428	Verstrebung	2	–	–	–	–	–	1,59		0,8
707035	Ausleger Basisteil	–	4	–	–	–	4	2,55	0,15	4,9
707037	Ausleger Erweiterungsteil	–	–	4	–	–	–	1,14	0,15	1,6
7009425	Bordbrett Längsseite ¹⁾	–	2	–	–	–	–	1,53	0,17	1,8
707226	Bordbrett Stirnseite ¹⁾	–	2	–	–	–	–	0,66	0,15	0,8
707044	Einstiegsbügel	–	1	–	–	–	–	0,56	0,45	1,2
007503	Lenkrolle Ø 150 mm mit Spindel	4	–	–	–	–	–			4,0
007760	Sicherungsstecker	–	4	4	4	4	–			0,1
0095689	Aufbau- und Gebrauchsanweisung	1	1	1	1	1	–			
Gesamtgewicht ca. kg		50,0	56,8	37,2	30,8	12,0	19,6			

¹⁾ Mögliches Zusatzelement: Bordbrett faltbar, Best.-Nr. 707025, siehe auch Seite 113.