starmix
Made with Passion, Made for you

Handwerk & Reinigung



Lass Staub nicht zu einem Problem werden. starmix ist deine Lösung.





INHALT

02 HANDWERK

Staubfreies Arbeiten

Optimaler Schutz vom Spezialisten

Bau-Luftreiniger Aeroxx 750
Für staubfreies Arbeiten



12 Übersicht/Entscheidungshilfe Handwerk

4 Adapterplatte UNIFIX

Zur sicheren Befestigung von Werkzeugboxen

"iPulse" Serie

Für schwierigste Fein- und Problemstäube

iPulse Standard

4 iPulse M-/H-/H-Asbest-Sicherheitssauger

6 ISC "Compact" Serie

Kompakter Profi für harte Staub-Einsätze

ISC Compact Standard

ISC Compact M-Sicherheitssauger

uClean" Serie Handwerk

Dein Partner bei niedriger und mittlerer Staubemission

ARDL-Geräte - Mit Filterabreinigung

38 ADL-Geräte

"eCRAFT" Serie

Die Alleskönner für deine Einsätze mit geringer Staubemission

Cordless Alliance System (CAS)

Ein Akku für alles.

ISC BATRIX

DER Akkusauger für nass und trocken mit Cordless Control (siehe Seite 80)

46 SMART L 18V

Der tragbare Akku-Sauger für die ganz schnellen Einsätze

CAS CORDLESS ALLIANCE STITEM

CAS CORDLESS ALLIANCE SYSTEM

CAS CONDLESS ALLIANCE SYSTEM

48 **REINIGUNG**

2 ZUBEHÖR

92 STARMIX



Achtung Feinstaub!

Besser staubfrei arbeiten

Das Problem: Ob auf der Baustelle, im Betrieb oder im privaten Bereich – Bohren, Fräsen, Schleifen oder Sägen sorgt oft für sehr hohe Staubemissionen. Die Gefahr: Ohne entsprechende Schutzmaßnahmen werden die dabei entstehenden kleinsten Staubpartikel eingeatmet. Im schlimmsten Fall dringen sie bis in die Lungenbläschen vor, wo sie größte Schäden anrichten können.

Die ideale Lösung: Rechtzeitige Vermeidung der Staubentwicklung – durch den Einsatz von leistungsstarken starmix Hochleistungs-Elektrowerkzeug-Saugern. Dein Vorteil: Du saugst Staubpartikel mit starker Impuls-Filterabreinigung direkt am Elektrowerkzeug ab.

Feinstaub ist hochgefährlich! Achte auf Deine Gesundheit.

***** Kein Risiko eingehen!

Überall, wo gearbeitet wird, entsteht Staub. Daher ist es entscheidend zu verstehen, welche Gefahren damit einhergehen. Diese reichen von leicht bis hoch gefährlichen Stäuben, die bei übermäßiger Belastung oft zu Krankheiten führen können, im schlimmsten Fall sogar zu Lungenkrebs.



Nicht vergessen: Feiner ist fieser.

Allgemein gilt die Regel: je feiner der Staub, desto größer die Gefahr für die Gesundheit. Dabei drohen bei unterschiedlichen Partikelgrößen verschiedene Gefährdungen:

< 10 PM Verringerung der Lungenfunktion

< 2 PM Haut- und Augenerkrankungen

< 1 PM Tumorerkrankungen

< 0,1 PM Herz- und Lungenerkrankungen

≤PM 0,1 Nanopartikel ≤PM 2,5 Feinstaub ≤PM 2,5 Verbrennungspartikel <PM 10 Staub <PM 10 Pollen



★ Staubfrei statt Baustopp!

Die TRGS 504 (Technische Regel für Gefahrstoffe) schreibt vor, dass in Deutschland in Industrie und Handwerk generell nur noch Entstauber/Staubsauger der Staubklassen M und H zulässig sind. Seit Oktober 2016 werden Kontrollen auf Baustellen durchgeführt. Die Kontrolleure sind berechtigt, bei Vorfinden eines nicht zulässigen Saugers die Tätigkeit einzustellen.



Mehr Informationen dazu: www.bgbau.de/themen/sicherheit-und-gesundheit/staub



🜟 Für jede Aufgabe den besten Sauger.

starmix bietet die passende Sauger-Lösung für jede Staubschutzklasse:

- Direkte Staubabsaugung am Elektrowerkzeug
- Intelligente Elektronik und innovative Filterkonzepte
- Patentierte permanente Impuls-Filterabreinigung "iPulse" für höchste Anforderungen
- Einsatz sowohl von Vliesfilterbeutel als auch PE-Entsorgungsbeuteln möglich

🛊 Alle Staubklassen auf einen Blick.

Staubklasse L (leicht) - ACHTUNG: gesetzliche Vorschriften beachten!

Diese Stäube haben Arbeitsplatzgrenzwerte (AGW) von > 1mg/m³. Bei Saugern für die Staubklasse L wird das Filtermaterial geprüft. Der maximale Durchlassgrad beträgt weniger als 1 %. Es gibt keine speziellen Entsorgungsvorschriften.

Staubklasse M (mittel)

Hier liegen Stäube mit AGW von > 0,1 mg/m³ vor. Diese Sauger werden als Gesamtgerät geprüft. Ihr maximaler Durchlassgrad beträgt weniger als 0,1 %. Die Entsorgung muss staubarm erfolgen.

Staubklasse H (hoch)

Zu dieser Klasse gehören Stäube mit jedem AGW-Wert, sämtliche Krebs erzeugende Stäube sowie Stäube, die mit Krankheitserreger behaftet sind. Auch diese Sauger werden als Gesamtgerät geprüft. Der maximale Durchlassgrad beträgt weniger als 0,005 %. Die Entsorgung muss staubfrei durchgeführt werden.

Staubklasse Asbest

Diese Klasse entspricht der Staubklasse H. Der Unterschied: eine Zusatzprüfung für Staub beseitigende Maschinen und Geräte, die zur Aufnahme und Abscheidung von Asbest vorgesehen sind (gemäß der TRGS 519).

★ Arbeiten mit starmix: viel Auswahl, viele Vorteile.


Neben der Vermeidung von gefährlichen Feinstäuben bieten starmix Sauger viele weitere Vorteile. Hier nur einige Beispiele:

- Auszeichnung mit den besten Zertifikaten (A TNO)
- Einfache und selbsterklärende Bedienung
- Schützt die Elektrowerkzeuge vor extremer Verschmutzung
- Einfachere Arbeitsvorbereitung, da kaum Abschottung oder Einhausung nötig



Staubklassen nach IEC/EN 60335-2-69,	
Anhang AA (Auszug)	

Staub- klasse	AGW-Werte*	Durchlassgrad (max.)	Entsorgung
LOADL	> 1 mg/m ³	< 1 % (nur Filtermaterial)	_
MIAIM	≥ 0,1 mg/m³	< 0,1 % (gesamtes System)	staubarm
HaaaH	alle	< 0,005 % (gesamtes System)	staubfrei
Zusatz- anforderung Asbest	Asbeststäube	< 0,005 % (gesamtes System)	staubfrei





Aeroxx 750 Bau-Luftreiniger

Bye Bye Staub, hallo saubere Luft!

Du bist auf der Baustelle, hast einen Staubsauger dabei, trägst eine Atemschutzmaske und fühlst dich gut ausgerüstet. Doch manchmal würdest du gerne auf die Maske verzichten oder die Arbeit wird noch staubiger als erwartet.



Aeroxx 750 Bau-Luftreiniger Der Aeroxx



Unser Aeroxx Bau-Luftreiniger filtert effektiv staubige Luft und gibt sie gereinigt an die Umgebung zurück. Damit schützt er deine Gesundheit und trägt aktiv zur Vermeidung und Reduzierung von Schäden durch Staub gemäß TRGS 504 bei. Besonders geeignet für herausfordernde Baustoffe wie einatembare und lungengängige Stäube, z.B Beton, Gips und Hartholzstäube, sorgt der Bau-Luftreiniger für ein staubfreies Arbeitsumfeld.

Deine Kollegen sind begeistert:

Klaus H. (Parkettleger)

über den neuen Aeroxx:

"Seit ich den Bau-Luftreiniger verwende, hinterlasse ich weniger Staub bei den Kunden und meine Arbeitskleidung ist nicht mehr staubgebadet. Mittlerweile nutze ich das Gerät regelmäßig als Ergänzung zum Sauger."



Florenz S. (Sanierung)

über den neuen Aeroxx:

"Schon nach dem ersten Tag habe ich bemerkt, was für einen erheblichen Unterschied der Luftreiniger macht. Bei Staubmengen, die beim Arbeiten mit Bohrhammer entstehen, bin ich ganz froh, dass der Aeroxx mich beschützt. Ich fühle mich dadurch sicherer."



Sauberkeit am Bau beginnt hier!

Die durchdachte Ausstattung - darunter ein übersichtliches Bedienpanel mit Stundenanzeige und eine integrierte Steckdose - ist auf maximale Effizienz ausgelegt. Sie trägt zu einem produktiven Arbeitsumfeld bei und erleichtert den Baustellenalltag spürbar.



Besser für dich, besser für deine Mitmenschen und besser für die Umwelt!

† Details / Ausstattung



Betriebsstundenzähler für Einsatzzeiten-Monitoring oder Zeitdokumentation

Warnleuchte bei Volumenstromabfall.




Hauptschalter mit Energiesparmodus (ECO) und Powermodus (MAX).



Platzsparende Kabelaufwicklung, ordentlich am Gerät verstaut.

Anschluss für Abluftschlauch.





2-stufiges Filtersystem

Der Vorfilter übernimmt die Aufgabe Grobschmutz abzufangen. So schützt er den hochwertigen HEPA-Hauptfilter vor Beschädigungen und verlängert dessen Lebensdauer erheblich.



Zugangsklappe

Mühelos Filterbelegung hecken: Die Zugangslappe lässt sich leicht ffnen, so dass du die ilter im Handumdrehen inschieben und ntnehmen kannst - anz ohne Werkzeug.





Modulares System

Du kannst mehrere Geräte übereinander stapeln und koppeln. Dadurch eignet sich Aeroxx auch für die Luftreinigung größerer Räume. Über die integrierte Steckdose können mehrere Gerätin Reihe mit Strom versorgt werden.



Transport-Abdeckung Anschluss für Zuluftschlauch, mit Abdeckung für Transport und um Staub im Filter zu halten.

Achtung Feinstaub! Achte auf Deine Gesundheit.

• Seite 4 / 5

Aeroxx 750 Bau-Luftreiniger

Variable Einsatzmöglichkeiten

Der Aeroxx kann für die Umluft-Reinigung oder im Unterdruck-Betrieb eingesetzt werden.





oder mehrerer Geräte, auch in Reihenschaltung, möglich.







Aeroxx 750


Für staubfreies Arbeiten in Räumen oder kontinuierlicher Luftumwälzung dank konstanter Absaugung und Filtration.

	44	
	THE PARTY OF THE P	



Ansaugung an der Staubschutzwand /-tür. Die gereinigte Luft wird in den Nebenraum geleitet. (Unterdruck-Betrieb)





Durch den Einsatz von Schläuchen kann die Luft über größere Entfernung angesaugt und abgeführt werden.

Absaugung durch Zuluftschlauch im Raum. Die gereinigte Abluft wird per Abluftschlauch durch die Staubschutzwand in den Nebenraum geleitet. (Unterdruck-Betrieb)

1	3	0	2	2	4	

Artikel-Nr.		130224
Lieferumfang		
Zubehörset		*Siehe Zubehör
Hauptfilter		1 × (HEPA H13)
Vorfilter		1×
Netzkabel		1×
Technische Daten		
Spannung	V/Hz	220-240 / 50-60
Leistungsaufnahme (max.)	Watt	170 ECO - 250 MAX
Leistungsabgabe über Steckdose	Watt	3200
Volumenstrom (max.)	m³	580 m³/h ECO - 750 m³/h MAX
Unterdruck (max.)	mbar	1,9 ECO - 2,5 MAX
Schalldruckpegell/Lautstärke	dB(A)	66,1 bei MAX
Abmessungen	cm	35 x 38 x 41
Netzleitungslänge	m	3
Filtrationsleistung Hauptfilter		99,95 %
Hauptfilter		HEPA H13
Gewicht (ohne Zubehör)	kg	10,5
Schutzklasse		IP 44

Zubehör:



Hauptfilter (HEPA H13) für Feinstaub (Filterfläche 2,83m²) Zubehör Nachkauf: Art.-Nr. 466101



Vorfilter (5 Pack) für Grobschmutz (Filterfläche 0,35m²) Zubehör Nachkauf: Art.-Nr. 466118

OPTIONALES ZUBEHÖR:




Abluftschlauch (Ø 150 mm, 6m Länge, 3,2 kg) Art.-Nr. 466163



Zuluftschlauch (Ø 250 mm, 6m Länge, 5,3 kg) Art.-Nr. 466125

★ Weitere Einsatzmöglichkeiten mit Zu- oder Abluftschlauch



Zuluftschlauch im Raum. Gerät und gereinigte Abluft im Nebenraum. (Unterdruck-Betrieb)



Gerät im Raum. Abluftschlauch führt in den Nebenraum. (Unterdruck-Betrieb)



Gerät im Raum. Abluftschlauch zum Fenster raus. (Unterdruck-Betrieb bei Staubschutzwand am Fenster)

FÜR STAUBFREIES ARBEITEN IN RÄUMEN

dank konstanter Absaugung und Filtration

Filter H13 HEPA Filterleistung 99,95 %











Du hast die Wahl	n/Produkte Staubklasse	en Anwend	dung		Ausstattung	g und technische Daten			
	South 1980 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Central Control Contro	The state of the s	Personal among the property of	The material control of the control	Mar. Leising Santa Mandella Mandella Santa Mandella	Schlanning &	Standing Sta	Soing Manage Man
iPulse L-1635 Basic iPulse L-1635 Top iPulse M-1635 Safe iPulse M-1635 Safe Plus iPulse H-1635 Safe Plus iPulse H-1235 Asbest Safe Plus Arbeiten ohne Saugstromverlust und Arbeitsunterbrechung			•		L j 161 L j 161 M j 161 M j 161 H j 161 H j 120	00 280 75 35 15,6 1 00 280 75 35 16,8 1 00 280 75 35 15,6 00 280 75 35 16,8 00 280 75 35 16,8		69 8600 69 8600 69 8600 69 8600 69 8600 69 8600	22 22 24 24 24 24 25
ISC L-1625 ISC L-1625 Top ISC L-1650 Top ISC M-1625 Safe ISC BATRIX L 36-18V AKKU ISC BATRIX M 36-18V AKKU	LAGI LAGI LAGI MADM		•	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	M j 160 M j 160 M j 160 M j 160 L n -	00 280 75 25 12,2 1 00 280 75 50 18,3 1 00 280 75 25 12,2 - 240 67 25 12,5	13,0 5m / 35mm 3,0-14,0 5m / 35mm 3,0-14,0 5m / 35mm 13,0 5m / 35mm ∞ 4m / 35mm ∞ 4m / 35mm	69 8600 69 8600 69 8600 69 8600 69 8600 69 8600	30 30 30 31 44 44
uClean ADL-1420 EHP uClean ADL-1432 EHP uClean ADL-1445 EHP uClean ARDL-1420 EHP uClean ARDL-1420 EHP uClean ARDL-1432 EHP uClean ARDL-1435 EHP uClean ARDL-1435 EHP uClean ARDL-1445 EHP			•		M j 144	00 259 69 32 8,6 1 00 259 69 45 12,8 1 00 259 69 20 9,3 1 00 259 69 32 9,6 1 00 259 69 35 11,1 1 00 259 69 45 13,3 1	1,2–12,2 3,2m / 35mm 1,2–12,2 3,2m / 35mm	72 3600 72 3600 72 3600 72 3600 72 3600 72 3600 72 7200 72 7200 72 7200	38 38 38 36 36 37 37 37
eCRAFT APL 1422 EWR eCRAFT APL 1430 EWR SIMART L 18V AKKU für geringe Staubemission Für geringe Staubemission		•		•	M n 14	00 255 71 27 7,5	8,5−9,5 2,5m / 35mm 8,5−9,5 2,5m / 35mm ∞ 0,5-2,5m / 35mm	72 3600 72 3600 71 4800	41 41 47

Adapterplatte **UNIFIX**

Als Profi verlierst Du ungern Zeit. Werkzeuge suchen ist deshalb gar nicht Dein Ding. Aber Du bist clever und befestigst ganz einfach mit der UNIFIX Adapterplatte jede gängige Werkzeugbox auf Deinem starmix Sauger. Ab diesem Tag ist Dein Werkzeug immer dort, wo Du es brauchst.



Transportprobleme ade. JETZT NACHRÜSTEN!

Produktvideo



★ Alle gängigen Boxen montierbar – metaBOX, Systainer & Sortimo Bosch/L-BOXX!

			UNIFIX
Artikel-Nr.			449432
Technische Dat	en		
Abmessungen	$L \times B \times H$	cm	45×39×7,5
Gewicht		kg	1,2



ine für alle!


Mit der Adapterplatte UNIFIX können Werkzeugboxen verschiedenster Hersteller auf dem Sauger montiert und transportiert werden. UNIFIX passt universell auf die starmix-Baureihen iPulse, ISP,ISC Compact und Batrix.



Werkzeuglose Montage

Die Griffe der Adapterplatte einfach um den Saugertragegriff legen und festdrücken. Werkzeugboxen anbringen und fertig.







Kabelhaken

Der integrierte Kabelhaken sorgt für einen sicheren Transport der roten Netzleitung.





Aussparungen für Spannseile

Zur sicheren Befestigung von Boxen, die nicht den System metaBOX, Systair oder Sortimo entsprechel oder von anderen Gegen ständen.



Kompatibel auch mit dem starmix Vorabscheider Dustfixx.



ist zufrieden und Du hinterlässt eine saubere, staubfreie Baustelle.

"iPulse" Reloaded: Für Deine größten Herausforderungen

Das Elektrowerkzeug liegt in Deinen Händen. Ein langer steht dir bevor. Harter Einsatz über mehrere Stunden. Keine Unterbrechung, Du musst fertig werden. Du weißt, es erwartet Dich Staub. Jede Menge Staub. Gefährlicher Staub.

Doch das stört Dich nicht. Dein "iPulse" schützt dich. Und die Luft ist immer sauber. Deine Werkzeuge halten länger. Dein Kunde



iPulse RELOADED

Achtung Feinstaub! Achte auf Deine Gesundheit. • Seite 4 / 5

Für schwierigste Fein- und Problemstäube

Der innovative Elektrowerkzeug-Sauger für extreme Anwendungen bei sehr hoher Staubemission. Zum Absaugen direkt am Elektrowerkzeug. Bewährte Filtertechnik für Materialien wie Beton, Gips, Stein, Zement, Holz, Metall, Farben, Lacke, asbesthaltige und andere gesundheitsgefährdende Feinstäube. "iPulse"-Technologie mit intelligenter Impuls-Filterabreinigung sorgt für permanent freie Filter ohne Leistungseinbuße und Saugstromunterbrechung:

Deine Kollegen sind begeistert:

Frank A. (Schreiner)

über den iPulse:

"iPulse" Serie

"Mit dem iPulse hab ich die Maschinen bei uns in der Schreinerei im Handumdrehen abgesaugt. Dadurch gewinne ich viel Zeit und auch die Zeit zum Filterreinigen kann ich mir durch die intelligente Filterabreinigung sparen. Echt klasse!"



Klaus H. (Montagebetrieb)

über den iPulse:

"Erstaunlich, was der iPulse für eine Leistung bringt. Weitere nützliche Details machen zusätzlich den Arbeitsalltag leichter. Die großen Räder und den Fahrbügel finde ich klasse, der Sauger lässt sich damit easy die Treppen hochziehen."





Hightech, Highpower, Highend

Die patentierte Filterabreinigungstechnologie verleiht dem iPulse seine einzigartige Leistungsfähigkeit. Die bedarfsgesteuerte, permanente Filterabreinigung arbeitet ohne Luftstromunterbrechung und ermöglicht das unterbrechungsfreie Saugen. Dies spart Zeit und Kosten und steigert die Produktivität durch den Wegfall unfreiwilliger Arbeitspausen.



Filterabreinigung ohne Luftstromunterbrechung für permanentes Arbeiten!

* "iPulse" – der erste Sauger seiner Klasse mit Druckdifferenzmessung




Eine intelligente Elektronik misst vor und nach dem Filter den Unterdruck (DDM). Sobald der werkseitig eingestellte Differenz-Unterdruckwert erreicht wird, schaltet sich automatisch die Impuls-Filterreinigung ein und reinigt mit elektromagnetischen Stößen nacheinander in je ca.

3,5 Sekunden die beiden Filterkassetten. Den dabei einwirkenden Kräften – über 300-fache Erdbeschleunigung (300 g) – kann selbst Problemstaub wie Gips nicht standhalten.

Füllstand-/Volumenstromvergleich mit Gipskarton



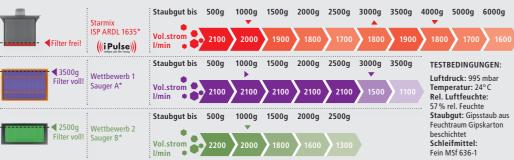

Macht weiter, wenn anderen längst die Luft ausgegangen ist!

Smartfix

Aufnahme zum Anbringen aller Transport-Werkzeugboxen des Systems Systainer (und metaBOX mit Adapterpins). 2 Relings vergrößern die Ablagefläche des Saugerkopfs Die Befestigung von Spanngurten oder Klettbändern ist möglich.



Drehzahlregulierung/ Vorwahlschalter

Die Regulierung der Dreh zahl (2 Stufen) bei M-, Hund H-Asbest Saugern ist im Vorwahlschalter für den verwendeten Schlauchdurchmesser integriert.




Sichere Staubentsorgung

Die Verwendung eines PE-Entleerbeutels erfordert andere Luftverhältnisse im Behälter als Vliesfilterbeutel. Der starmix Drehschieber ermöglicht durch Umlegen des Schiebers die Nutzung beider Beutel (je nach Anwendung)

OPEN = PE-Entleerbeute CLOSE = Vliesfilterbeute









Begeisternde Technik für echte Stars

Die Sauger der iPulse-Generation sind mit vielen innovativen, praktikablen Lösungen ausgestattet, welche den Kundennutzen erheblich steigern und für noch mehr Spaß sowie Komfort bei der Arbeit sorgen.



Tolle Features für noch effektiveres Arbeiten!

Technische Highlights und Features



Verbessertes Filterkonzept Der iPulse besitzt zwei Polyester-Filterkassetten der nächsten Generation die noch seltener abgereinigt werden müssen.



Hauptschalter Bedarfsgesteuerte, automatische Impuls-Filterabreinigung. Kein Saugstromverlust – jederzeit freie Filter.



Hochleistungsmotor

Schnellläufermotor mit 15-20 % höherem Volumenstrom und Unterdruck als die Vorgängermotoren, sorgt für perfekte Saugergebnisse.



Behälter

Robuster, doppelwandiger, standfester und baustellentauglicher Behälter. Schlagfeste Konstruktion. Einfaches, schnelles Entleeren.



Multifunktionselemente (Basic-Varianten)

Vier seitlich an der Haube angebrachte Halterungen ermöglichen das Einziehen von Spanngurten, Transport von Boxen oder Klettbänder zur sicheren Verstauung.



Relingset Smartfix

Zur sicheren Befestigung aller Boxen des Systems Systainer (und MetaBOX mit Adapterpins). Verstauen von beliebigem Zubehör durch das Einziehen von Spanngurten.



Zubehörfixierung

Optional am Gerät untergebracht und ver größert. Mit 4 Halterungen für wackelfreie Zubehörfixierung. Parkposition für Düse und 2 weitere Aufnahmen am Oberteil.



Schlauchaufwicklung und -fixierung

Sichere Verstauung des Schlauchs am Sauger m hilfe des Klettbandes.



port des Saugers.



ulverbeschichtet: kein

elektrische Aufladung. (Standard oder optiona





iPulse RELOADED

"iPulse" Serie

Elektrowerkzeug-Sauger (Nass/Trocken)



Zum Absaugen direkt am Elektrowerkzeug bei Bohr-, Fräs-, Schleif- und Sägearbeiten in der Werkstatt und auf der Baustelle. Der Spezialist für den härtesten Dauereinsatz bei schwierigsten Fein- und Problemstäuben.



Artikel-Nr.

Zubehörset



Staubrückhaltevermögen ≥ 99% % gem.



Für schwierigste Fein- und Problemstäube

Für schwierigste Fein- und Problemstäube, mit Fahrbügel, Staubrückhaltevermögen ≥ 99% % gem. Staubklasse "L"

LOAUL



018539	LOALIL	018621	L.
*BASIC, nur Ein	zelteile bestellbar	*EWS, Art	Nr. 0724

Filterbeutel	1 Stück FBV 25-35 Nachkauf ArtNr. 411231 (5-er Pack)	1 Stück FBV 25-35 Nachkauf ArtNr. 411231 (5-er Pack)
Ausstattung		
Hauptfilter	FKP 4800 M ADVANCED (Polyester) Staubrückhaltevermögen: 99,9 % ArtNr. 459257	FKP 4800 M ADVANCED (Polyester) Staubrückhaltevermögen: 99,9 % ArtNr. 459257
Impuls-Filterabreinigung	ja – iPulse	ja – iPulse
Smartfix für Werkzeugboxen	nein, Multifunktionselement	ja
Multifunktionselement	ja, 4×	nein
Drehzahlsteller	ja, stufenlos	ja, stufenlos
Gerätesteckdose	ja	ja
Filter-Kontrollleuchte	ja	ja
Fahrbügel	nein, optional FB 35, ArtNr. 445137	ja
Tragegriff mit Kabelhaken/ Schlauchfixierung	ja/ja (1 Klettband)	ja/ja (2 Klettbänder)
Vorwahlschalter Volumenstrom/Schlauch ø	nein	nein
Elektronische Volumenstromüberwachung	nein	nein

Staubklasse "L"

018539

Smartfix für Werkzeugboxen	nein, Multifunktionselement	ja
Multifunktionselement	ja, 4×	nein
Drehzahlsteller	ja, stufenlos	ja, stufenlos
Gerätesteckdose	ja	ja
Filter-Kontrollleuchte	ja	ja
Fahrbügel	nein, optional FB 35, ArtNr. 445137	ja
Tragegriff mit Kabelhaken/ Schlauchfixierung	ja/ja (1 Klettband)	ja/ja (2 Klettbänder)
Vorwahlschalter Volumenstrom/Schlauch ø	nein	nein
Elektronische Volumenstromüberwachung mit optischer + akustischer Warnfunktion	nein	nein
Drehschieber für flexiblen Einsatz von Vliesfilterbeutel und PE-Entleerbeutel	ja	ja
Verschluss für Ansaugstutzen	ja	ja
Sanftanlauf/Nachlauf	ja	ja
Wasserstandserkennung	ja	ja
Antistatisch vorbereitet	ja	ja
Zubehöraufnahme	nein, optional (ArtNr. 445113)	ja
Technische Daten		
Leistungsaufnahme (max.) Watt	1600	1600
Volumenstrom (max.) am Motorkopf gemessen l/s	75	75
Volumenstrom (max.) am Schlauchende gemessen l/s	45	45
Unterdruck (max.) am Motorkopf gemessen mbar	280	280
Unterdruck (max.) am Schlauchende gemessen mbar	245	245
Behältervolumen (max.) I Brutto-Staub-Wasser / Behältermaterial	35/25/22 Kunststoff	35/25/22 Kunststoff
Schalldruckpegel dB(A)	69	69
Abmessungen L×B×H cm (*inkl. FB)	53 × 40 × 56	66×40×92
Gewicht kg	15,6	16,8
Netzleitungslänge m	8 (Gummi, H05RR-F), rot	8 (Gummi, H05RR-F), rot
Aktionsradius m	13,0 - 14,0	13,0 - 14,0





🜟 Lieferumfang:

<u>Basic</u>

- 1 Klettband
- Zubehörset BASIC:*



- Ausstattung
 1 × Saugschlauch m. rt. NLR, ø 35 mm × 5 m, Art.-Nr. 447193
- 1 × Griffrohr, Kunststoff m. Nebenluftschieber, Art.-Nr. 424804
- 2 × Saugrohr, Kunststoff (je 50 cm), Art.-Nr. 424859
- 1 × Fugendüse (22 cm lang), Art.-Nr. 417011
- 1 × Anschlussmuffe abgestuft, Art.-Nr. 425719
- 1 × Bodendüse 30 (BG Bau), Art.-Nr. 440941

Тор

- Smartfix
- 2 Klettbänder
- Fahrbügel
- Zubehörset EWS:*



Ausstattung

- 1 × Saugschlauch m. rt. NLR, ø 35 mm × 5 m, Art.-Nr. 447193
- 1 × Griffrohr, Edelstahl mit Nebenluftschieber, Art.-Nr. 421445
- 2 × Saugrohr, Edelstahl (je 50 cm), Art.-Nr. 424842 1 × Fugendüse (22 cm lang), Art.-Nr. 417011
- 1 × Anschlussmuffe, abgestuft, Art.-Nr. 425719
- 1 × Staubdüse 37 mit Hartbodeneinsatz, Art.-Nr. 414706

★ OPTIONALES ZUBEHÖR:

Adapterplatte UNIFIX

Art.-Nr. 449432 (s. Seite 14-15)



Relingset (Smartfix)

Art.-Nr. 445106



links und rechts, mit Befestigungsmaterial $(2 \times Klettband, 4 \times Spax-Schraube)$

Zubehöraufnahme

Art.-Nr. 445113



Fahrbügel FB 35

Art.-Nr. 445137



Nano-Filter Art.-Nr. 445106

(s. Seite 84)



Durch die glatte, nanobeschichtete Oberfläche und den größeren Faltenabstand wird über längere Zeit ein höherer Volumenstrom und somit eine bessere Filterabreinigung erreicht.

Besonders geeignet für faserhaltige Feinstäube.

Hol dir die NEUE starbox!

Die Starboxen sind mit unterschiedlichem Zubehör gefüllt.

Mehr Informationen unter starmix.de/sauger/zubehoer/



Starbox 215



Vlies-Filterbeutel FBV 25/35 5-Pack

STARBOX 215 II FBV 25/35

ODER



Filterkassetten FKP 4800 M Advanced 2 Stück

starbox 215 II FKP 4800 M Advanced Art.-Nr. 462967

Weiteres Zubehör ab Seite 72









"iPulse" Serie

Sicherheits-Sauger M, H und H-Asbest



ACHTUNG FEINSTAUB • MIM UND MIM SAUGER +++ACHTUNG FEINSTAUB • MIM UND MIM SAUGER +++

Die Spezialisten für den härtesten Dauereinsatz bei gesundheitsgefährdenden Stäuben.







Achte auf Deine Gesundheit. • Seite 4 / 5

Achtung Feinstaub!

iPulse RELOADED

Artikel-Nr.

Zubehörset

Filterbeutel

Hauptfilter

Impuls-Filterabreinigung

Multifunktionselement

Drehzahlsteller

Gerätesteckdose Filter-Kontrollleuchte

Schlauchfixierung

Fahrbügel

Schlauch ø

Smartfix für Werkzeugboxen

Tragegriff mit Kabelhaken/

Vorwahlschalter Volumenstrom/

Elektrische Volumenstromüberwachung

mit optischer + akustischer Warnfunktion

Drehschieber für flexiblen Einsatz von

Vliesfilterbeutel und PE-Entleerbeutel

Verschluss für Ansaugstutzen Sanftanlauf/Nachlauf Wasserstandserkennung

Antistatisch vorhereitet

Leistungsaufnahme (max.)

Volumenstrom (max.)

Volumenstrom (max.)

Unterdruck (max.)

Unterdruck (max.)

Schalldruckpegel

Netzleitungslänge

Aktionsradius

Gewicht

am Motorkopf gemessen

am Motorkopf gemessen

Behältervolumen (max.)

am Schlauchende gemessen

Abmessungen $L \times B \times H$ cm(*inkl. FB)

am Schlauchende gemessen

Zubehöraufnahme

Technische Daten

iPulse M-1635 Safe

Staubrückhaltevermögen mind. 99,9 % gem. Staubklasse "M"

*Siehe Lieferumfang Safe

3 Stück Spezial PE-Entleerbeutel

Nachkauf Art.-Nr. 425764 (5-er Pack)

FKP 4800 M ADVANCED (Polyester)

nein, optional FB 35, Art.-Nr. 445137

Staubrückhaltevermögen: 99,9 %

nein, Multifunktionselement

Art.-Nr. 459257

ja – iPulse

ja, 2-stufig

ja/ja (1 Klettband)

ja / 21, 27, 35

ja

ja

1600

75

45

280

245

69

15,6

13,0

35/25/22

 $53 \times 40 \times 56$

Watt

l/s

kg

ja, 4×

iPulse M-1635 Safe Plus Staubrückhaltevermögen mind.

99,9 % gem. Staubklasse "M"

*Siehe Lieferumfang Safe Plus

Nachkauf Art.-Nr. 425764 (5-er Pack)

FKP 4800 M ADVANCED (Polyester)

Staubrückhaltevermögen: 99,9 %

Art.-Nr. 459257

ja – iPulse

ja, 2-stufig

ja/ja (2 Klettbänder)

ja / 21, 27, 35

1600

75

280

245

69

16.8

13.0

35/25/22

 $66 \times 40 \times 92$

8 (Gummi, H07RN-F), rot

3 Stück Spezial PE-Entleerbeutel



*Siehe Lieferumfang Safe Plus

Nachkauf Art.-Nr. 425764 (5-er Pack)

Staubrückhaltevermögen: 99,995 %

Art.-Nr. 459264

ja – iPulse

ja, 2-stufig

ja/ja (2 Klettbänder)

ja / 21, 27, 35

1600

75

280

245

69

16.8

13,0

8 (Gum

35/25/22

 $66 \times 40 \times 92$

mi. H07RN-F), rot

FKP 3800 HEPA H14 ADVANCED (Polyester)

3 Stück Spezial PE-Entleerbeutel

iPulse H-1635 Safe Plus

Staubrückhaltevermögen mind. 99,995 % gem. Staubklasse "H"



Staubrückhaltevermögen mind, 99,995 %

iPulse H-1235 Asbest Safe Plus

*Siehe Lieferumfang Safe Plus

gem. Staubklasse "H-Asbest"

3 Stück Spezial PE-Entleerbeutel (Asbest) Nachkauf Art.-Nr. 425757 (5-er Pack)

FKP 3800 HEPA H14 ADVANCED (Polyester) Staubrückhaltevermögen: 99,995 % Art.-Nr. Art.-Nr. 459264 ja – iPulse

ja/ja (2 Klettbänder)

ja / 21, 27, 35

1200

70

40

265

230

69

16,8

35/25/22

 $66 \times 40 \times 92^*$

8 (Gummi, H07RN-F), rot



- **Ausstattung** 1 × Saugschlauch AS, m. rt. NLR ø 35 mm × 5 m, Art.-Nr. 447162
- 2 × Saugrohr ES 35-50, Edelstahl, ø 35 mm × 50 cm
- 1 × Griffrohr Edelstahl, abgestuft, Art.-Nr. 421445
- 1 × Anschlussmuffe, abgestuft, Art.-Nr. 425719
- 1 × Fugendüse (22cm), Art.-Nr. 417011



Lieferumfang:

Safe Plus

- Smartfix
- 2 Klettbänder
- Fahrbügel



- Art.-Nr. 424842
- 1 × Bodendüse 30, Art.-Nr. 440941
- Art.-Nr. 447193 2 × Saugrohr, Kunststoff, ø 35 mm × 50 cm Art.-Nr. 424859
- 1 × Griffrohr Edelstahl, abgestuft, Art.-Nr. 421445

1 × Saugschlauch m. rt. NLR, ø 35 mm × 5 m,

- 1 × Bodendüse 30, Art.-Nr. 440941
- 1 × Anschlussmuffe, abgestuft, Art.-Nr. 425719
- 1 × Fugendüse (22cm), Art.-Nr. 417011



Vorteile Antistatik-Schlauch:



★ Dauerhaft elektrostatisch ableitfähig – keine statische Aufladung (z.B. alle iPulse Safe Plus-Geräte) ★ Nicht markierend - keine Streifen am Boden oder auf Gegenständen

<u>Safe</u>

- 1 Klettband

Ausstattung

- ★ Sehr flexibel und abriebfest
- ★ Patentiertes Konstruktionsprinzip und Herstellungsverfahren
- ★ Rohr- und Bajonett-Anschlussmuffen 360° drehbar kein Verdrehen

Weiteres Zubehör ab Seite 72











**Mehr zur Aktion "Förderung durch die BG BAU" unter:

Achtung Feinstaub! Achte auf Deine Gesundheit.

• Seite 4 / 5



ISC "Compact" Serie

Kompakter Profi für harte Staub-Einsätze

Der leistungsfähige Klassiker, für den Baustelleneinsatz bei hoher Staubemission konzipiert: Zum Absaugen direkt am Elektrowerkzeug. Hochleistung verbindet sich beim ISC mit hoher Flexibilität, Ergonomie und kompakten Abmessungen bei optimalem Nutzvolumen. Dies macht den ISC zum meistverkauften starmix Sauger.


Deine Kollegen sind begeistert:

Marc D. (Elektromeister) über den ISC:

"Der Sauger wird bei mir richtig gefordert. Staubfreies Arbeiten mit Bohrkrone, Schlitzfräse etc. ist mit dem ISC jederzeit gewährleistet – einfach toll. Der ISC-Sauger ist ein leistungsstarker und dabei kompakter Sauger. Genau das Richtige für meinen täglichen Berufsalltag!"



"Der Sauger ist eine echt saubere Sache für die Baustelle. Mit seiner leistungsstarken Absaugung sind selbst staubigste Tätigkeiten kein Problem mehr. Um meine Gesundheit muss ich mir nun keine Gedanken mehr machen – dank dem ISC Compact. Ich bin absolut begeistert!"

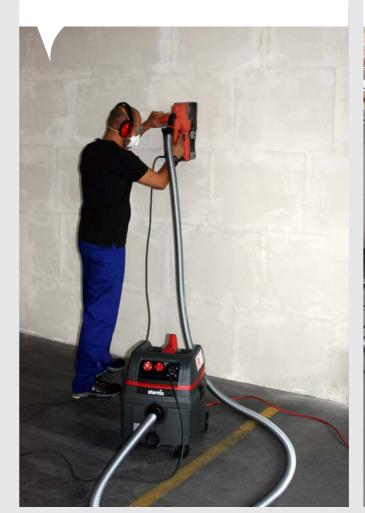



Kompakte Maße, starke Leistung

Mit dem ISC "Compact" verbinden wir Hochleistung und bewährte Technologie mit klarer Linienführung in der Gestaltung und optimaler Ergonomie. Die kompakte Form erleichtert die Handhabung und die Beweglichkeit des Saugers.



Schluss mit Staub: Filterabreinigung in den Arbeitspausen sichert hohe Leistung!

★ Hohe Effizienz durch intelligente Technik



Impuls-Filterabreinigung


Die automatische Impuls-Filterabreinigung reinigt die Filter während der Arbeitspause so gut, dass anschließend mit unverändert hohem Luftstrom weitergesaugt werden kann.

Dank der ADVANCED Filter der Klassen M und HEPA müssen die Filter jetzt 33% seltener abgereinigt werden und bieten so noch länger die volle Saugpower.



Einfaches und sicheres Handling

- Braucht wenig Platz, leicht zu tragen, optimal zu verstauen.
- Hohe Kippsicherheit und beste Manövrierfähigkeit.
- Einfache und sichere Fahrt auch über "Stock und Stein".
- Ziehfeste Verbindung zwischen Schlauch und Behälter.
- Parallel an der Motorachse angebrachte Filter brauchen keinen zusätzlichen Platz im Behälter.




Baustellenerprobter






Sichere Staubentsorgung











Schnellläufermotor mit 15-20 % höherem Volu-menstrom und Unter-druck als die Vorgänger-motoren.



Elektrowerkzeug-Sauger (Nass/Trocken)



Die Kompakten für Staub-Anwendungen. Zum Absaugen direkt am Elektrowerkzeug, Bohr-, Fräs-, Schleif- und Sägearbeiten in der Werkstatt und auf der Baustelle.









Der leistungsstarke Kompakte für den Staubeinsatz in der Klasse "L"

ISC L-1625 Top

Mit dem Zubehör für Reinigungsarbeiten

ISC L-1650 Top

Der Große mit 50-l-Behälter und Fahrbügel



Artikel-Nr.	018744 L L	018577 L 🔝 🛆 🗓 L	018584 L A L L
Lieferumfang			
Zubehörset	*EW, ArtNr. 044705	* EWS, ArtNr. 072401	*EWS, ArtNr. 072401
Filterbeutel	1 Stück FBV 25-35 Nachkauf ArtNr. 411231 (5-er Pack)	1 Stück FBV 25-35 Nachkauf ArtNr. 411231 (5-er Pack)	1 Stück FBV 45-55 Nachkauf ArtNr. 435039 (5-er Pack)
Ausstattung			
Hauptfilter	FKP 4800 M ADVANCED (Polyester) Staubrückhaltevermögen: 99,9 % ArtNr. 459257	FKP 4800 M ADVANCED (Polyester) Staubrückhaltevermögen: 99,9 % ArtNr. 459257	FKP 4800 M ADVANCED (Polyester) Staubrückhaltevermögen: 99,9 % ArtNr. 459257
Impuls-Filterabreinigung	ja – in den Arbeitspausen	ja – in den Arbeitspausen	ja – in den Arbeitspausen
Gerätesteckdose	ja	ja	ja
Drehzahlsteller	ja, stufenlos	ja, stufenlos	ja, stufenlos
Filter-Kontrollleuchte	ja	ja	ja
Tragegriff mit Kabelhaken/ Schlauchfixierung	ja/ja, 1 Klettband	ja/ja, 1 Klettband	ja/ja, 1 Klettband
Vorwahlschalter Volumenstrom/ Schlauch ø	nein	nein	nein
Signalton für Volumenstrom- unterschreitung	nein	nein	nein
Drehschieber für flexiblen Einsatz von Vliesfilterbeutel/PE-Entleerbeutel	ja	ja	nein
Verschluss für Ansaugstutzen	ja	ja	nein
Sanftanlauf/Nachlauf	ja	ja	ja
Wasserstandserkennung	ja	ja	ja
Antistatisch vorbereitet	ja	ja	ja
Fahrbügel	nein	nein	ja
Zubehördepot	ja	ja	nein
Technische Daten			
Leistungsaufnahme (max.) Watt	1600	1600	1600
Volumenstrom (max.) am Motorkopf gemessen l/s	75	75	75
Volumenstrom (max.)			
am Schlauchende gemessen I/s	45	45	45
Unterdruck (max.) am Motorkopf gemessen mbar	280	280	280
Unterdruck (max.)			
am Schlauchende gemessen mbar	245	245	245
Behältervolumen (max.) I Brutto-Staub-Wasser / Behältermaterial	25/20/15 Kunststoff	25/20/15 Kunststoff	50/45/40 Kunststoff
Schalldruckpegel dB(A)	69	69	69
Abmessungen L × B × H cm	43 × 39 × 49	45 × 39 × 49	59,5 × 46,5 × 96
Gewicht kg	12,2	12,2	18,3
Netzleitungslänge m	8 (Gummi, H05RR-F), rot	8 (Gummi, H05RR-F), rot	8 (Gummi, H05RR-F), rot
Aktionsradius m	13,0 – 14,0	13,0 - 14,0	13,0 – 14,0

ISC "Compact" Serie

Spezial-Sauger Klasse M

Der Spezialist für gefährliche Feinstäube und organische Stäube.





Staubrückhaltevermögen mind. 99,9 % gem. Staubklasse "M"

Artikel-Nr.	018591 MA A II N
Lieferumfang	
Zubehörset	*Siehe Lieferumfang Safe
Filterbeutel	3 Stück Spezial PE-Entleerbeutel

Filterbeut Nachkauf Art.-Nr. 425764 (5-er Pack) Hauptfilter FKP 4800 M ADVANCED (Polyester) Staubrückhaltevermögen: 99,9 %

Art.-Nr. 459257 Impuls-Filterabreinigung ja - in den Arbeitspausen Gerätesteckdose Drehzahlsteller

Filter-Kontrollleuchte Tragegriff mit Kabelhaken/ ja/ja, 1 Klettband Schlauchfixierung

Vorwahlschalter Volumenstrom ja / 21, 27, 35 Schlauch ø Signalton für Volumenstromunterschreitung Drehschieber für flexiblen Einsatz von Vliesfilterbeutel/PE-Entleerbeutel Verschluss für Ansaugstutzen Sanftanlauf/Nachlauf Wasserstandserkennung

Fahrbügel Zubehördepot Leistungsaufnahme (max.) Watt Volumenstrom (max.)

Antistatisch vorbereitet

Gewicht

Netzleitungslänge

Aktionsradius

am Motorkopf gemessen Volumenstrom (max.) am Schlauchende gemessen Unterdruck (max.) am Motorkopf gemessen Unterdruck (max.) am Schlauchende gemessen mhar Behältervolumen (max.) Brutto-Staub-Wasser Schalldruckpegel dB(A) Abmessungen

 $L \times B \times H$ cm

245 25/20/15 Kunststof 69 12,2 kg

ja

1600

 $45 \times 39 \times 49$ 8 (Gummi, H07RN-F), rot

Achtung Feinstaub! Achte auf Deine Gesundheit. • Seite 4 / 5



† Lieferumfang:

Zubehörset EW* (s. Seite 84)



- 1 Klettband



- ø 35 mm × 5 m, Art.-Nr. 447193
- 1 × Anschlussmuffe, abgestuft, Art.-Nr. 425719
- 1 × Bodendüse 30, Art.-Nr. 440941 2 × Saugrohr, Kunststoff (je 50 cm)
- Art.-Nr. 424859 1 × Griffrohr, Edelstahl

† Optionales Zubehör:

Adapterplatte UNIFIX

Art.-Nr. 449432





- 1 Klettband

Ausstattung

1 × Saugschlauch m. rt. NLR,

Art.-Nr. 424842

Art.-Nr. 417011

Art.-Nr. 425719

Art.-Nr. 414706

1 × Fugendüse (22 cm lang)

1 × Anschlussmuffe, abgestuft,

1 × Staubdüse 37 mit Hartbodeneinsatz

Weiteres Zubehö

ab Seite 76

ø 35 mm × 5 m, Art.-Nr. 447193 1 × Griffrohr, Edelstahl mit

Nebenluftschieber Art.-Nr. 421445

2 × Saugrohr, Edelstahl (je 50 cm),

- Zubehörset EWS:*

<u>Top</u>



Ausstattung

- 1 × Saugschlauch m. rt. NLR,
- Art.-Nr. 421445 1 × Fugendüse (22cm), Art.-Nr. 417011

(s. Seite 14-15)













13,0 - 14,0

"UCLEAN" SERIE HANDWERK Starmix



"uClean" Serie

Der Vielseitige für den universellen Einsatz

Der "uClean" ist als leistungsfähigster Universal-Sauger seiner Klasse, für flexible Einsätze mit geringer bis normaler Staubentwicklung konzipiert. Er ist vielseitig einsetzbar – sowohl als Sauger für Elektrowerkzeuge als auch zur Reinigung von Werkstätten, Arbeitsflächen und Maschinen. Seine komfortable Handhabung zeichnet sich besonders durch das einzigartige SmartStop, die Blasfunktion und das beste Aufbewahrungssystem für Schlauch und Zubehör aus – Made in Germany!

Deine Kollegen sind begeistert:

Wolfgang D. (Zimmerei) über den neuen uClean:

"Klein, leicht und handlich ist der uClean ADL-1420. Perfekt um ihn auch bei Arbeiten auf dem Dach mitzunehmen. Ideal für die Reinigung von Flächen, Ecken, Fugen, aber auch für kleinere Arbeiten mit dem Elektrowerkzeug. Den hab ich ab sofort immer dabei!"



Tim K. (Renovierungen) über den neuen uClean:

"Super Saugleistung, da staubt nichts mehr, es sind kaum zusätzliche Reinigungsarbeiten auf der Baustelle notwendig. Schlauch und Zubehör sind sicher am Gerät befestigt. Es ist alles dabei, um nacheinander unterschiedlichste Arbeiten zu erledigen. Ein wirklich toller Sauger."



Durchdachte Technik und clevere Details

Die "uClean" Serie basiert auf dem anspruchsvollen starmix Technologie- und Qualitätsniveau "Made in Germany". Ziel war es, einen Universal-Sauger zu entwickeln, der neue Maßstäbe in Leistung, Ergonomie, komfortabler Bedienung und Arbeitsfreude durch intelligente Details setzt. Das Ergebnis: Top-Leistung und ein ergonomisches, attraktives Design mit vielen Features, die begeistern.

Das ist intelligente starmix Technik. DER macht riesig Spaß. Pure Begeisterung für vielseitige Profis!



Technik für Profis



Bis zu 20 % mehr Leistung:

Leistungsstarker einstufiger Schnellläufermotor mit High-Speed-Turbine. Optimaler Wirkungsgrad mit sehr hohem Volumenstrom und Unterdruck.



"SmartStop" – 3 in 1

Verwendbar als Feststellbremse zur stabilen Fixierung des uCleans, als Griff zur Entleerung des Behälters und zum Schutz des Fahrgestells vor Beschädigungen.



Bis zu 20 % mehr Nutzvolumen:

Schlagfester, robuster, standfester Behälter mit optimalem Brutto-Netto-Verhältnis. Einfaches, schnelles Entleeren durch glatte Innenwände.



Blasfunktion mit Bajonettkupplung

Mit einem sensationellen Ausblasstrom von 215 km/h. Kann parallel zum Einsaugen betrieben werden.



Filterabreinigung

Automatische Impuls-Filterabreinigung (nur ARDL-Geräte), ermöglicht auch den Betrieb ohne Filterbeutel.



FAQ-Videos zu wichtigen Themen

Der starmix Youtube-Kanal.





Beste Schlauch-aufwicklung am Markt



Kippschalter

sich an der Oberseite des Behälters. Zusätzlich wird darüber das Einschalten des Saugers über das Elektrowerkzeug sowie die Rüttelfunktion





Elektrowerkzeug-Sauger (Nass/Trocken)



Die Universellen mit Rüttelfunktion für Montagearbeiten auf der Baustelle (Beton, Stein, Zement) und das Arbeiten mit Elektrowerkzeugen in der Werkstatt (Holz, Farben, Lacke) mit nicht gesundheitsgefährdenden Stäuben.

Für den Betrieb mit und ohne Filterbeutel.





mit automatischer Filterabreinigung mit automatischer Filterabreinigung für normale Staubentwicklung, 20-l-Behälter



uClean ARDL-1432 EHP

für normale Staubentwicklung, 32-l-Behälter





† Lieferumfang: Zubehörset EHP* (s. Seite 80)

† Optionales Zubehör:

Antistatik-Schlauch



- ★ Dauerhaft elektrostatisch ableitfähig keine statische Aufladung

 Nicht markierend – keine Streifen am
- Boden oder auf Gegenständen
- ★ Sehr flexibel und abriebfest

360° drehbar – kein Verdrehen

★ Patentiertes Konstruktionsprinzip und Herstellungsverfahren ★ Rohr- und Bajonett-Anschlussmuffen

Artikel-Nr.	020198 L 🖟 🗘 L	016344 L 🔝 🗘 🗓 L
Lieferumfang		
Zubehörset	*EHP ArtNr. 016542	*EHP ArtNr. 016542
Zusatzfilter	1 × FSS 1200 (Schaumstoff)	1×FSS 1200 (Schaumstoff)
Filterbeutel	1 × FBV 20 Nachkauf ArtNr. 434827 (5 Stück)	1 × FBV rd 30-35 Nachkauf ArtNr. 442761 (5 Stück)
Ausstattung		
Hauptfilter	FPPR 3600 (Polyester) Staubrückhaltevermögen: 99,9 % ArtNr. 413464	FPPR 3600 (Polyester) Staubrückhaltevermögen: 99,9 % ArtNr. 413464
Impuls-Filterabreinigung	ja, in den Arbeitspausen	ja, in den Arbeitspausen
Gerätesteckdose	ja	ja
Drehzahlsteller	stufenlos	stufenlos
Filter-Kontrollleuchte	ja	ja
Schlauchaufwicklung und Steckerfixierung	ja	ja
Parkposition	ja	ja
Kippfahrgestell	nein	nein
Sanftanlauf/Nachlauf	ja/ja	ja/ja
Wasserstandserkennung	ja	ja
Antistatisch vorbereitet	ja	ja
Räder und Rollen gummiert	nein	nein
SmartStop	ja	ja
Zubehördepot	ja	ja
Blasfunktion	ja	ja
Fahrbügel	nein	nein
Technische Daten		
Leistungsaufnahme (max.) Watt	1400	1400
Volumenstrom (max.)	69	69
Unterdruck (max.) mbar	259	259
Behältervolumen (max.) I Brutto-Staub-Wasser / Behältermaterial	20/16/10 Kunststoff	32/28/21 Kunststoff
Schalldruckpegel dB(A)	72	72
Abmessungen $L \times B \times H$ cm	43×39×55	43 × 39 × 64
Gewicht kg	9,3	9,6
Netzleitungslänge m	8 (PVC), rot	8 (PVC), rot
Aktionsradius m	11,2 – 12,2	11,2 – 12,2




AUSLAUFARTIKEL

"UCLEAN" SERIE HANDWERK Starmix

AUSLAUFARTIKEL





mit automatischer Filterabreinigung mit automatischer Filterabreinigung mit Kippfahrgestell und großem für normale Staubentwicklung, 35-l-Edelstahl-Behälter



uClean ARDL-1445 EHP

für normale Staubentwicklung, 45-l-Behälter



55-l-Edelstahl-Behälter



Artikel-Nr.	017372 L 🛣 🕮 L	016351 L A IIL	016375 L 🖺 🗘 🗓 L
Lieferumfang			7-7-7-
Zubehörset	*EHP ArtNr. 016542	*EHP ArtNr. 016542	*EHP ArtNr. 016542
Zusatzfilter	1 × FSS 1200 (Schaumstoff)	1 × FSS 1200 (Schaumstoff)	1 × FSS 1200 (Schaumstoff)
Filterbeutel	1 × FBV rd 30-35 Nachkauf ArtNr. 442761 (5 Stück)	1 × FBV 45-55 Nachkauf ArtNr. 435039 (5 Stück)	1 × FBV 45-55 Nachkauf ArtNr. 435039 (5 Stück)
Ausstattung			
Hauptfilter	FPPR 3600 (Polyester) Staubrückhaltevermögen: 99,9 % ArtNr. 413464	FPPR 7200 (Polyester) Staubrückhaltevermögen: 99,9 % ArtNr. 413372	FPPR 7200 (Polyester) Staubrückhaltevermögen: 99,9 % ArtNr. 413372
Impuls-Filterabreinigung	ja, in den Arbeitspausen	ja, in den Arbeitspausen	ja, in den Arbeitspausen
Gerätesteckdose	ja	ja	ja
Drehzahlsteller	stufenlos	stufenlos	stufenlos
Filter-Kontrollleuchte	ja	ja	ja
Schlauchaufwicklung und Steckerfixierung	ja	ja	ja
Parkposition	ja	nein	nein
Kippfahrgestell	nein	nein	ja
Sanftanlauf/Nachlauf	ja/ja	ja/ja	ja/ja
Wasserstandserkennung	ja	ja	ja
Antistatisch vorbereitet	ja	nein	ja
Räder und Rollen gummiert	ja	ja	ja
SmartStop	nein	nein	nein
Zubehördepot	ja	ja	nein
Blasfunktion	ja	ja	ja
Fahrbügel	nein	ja	ja
Technische Daten			
Leistungsaufnahme (max.) Watt	1400	1400	1400
Volumenstrom (max.) I/s	69	69	69
Unterdruck (max.) mbar	259	259	259
Behältervolumen (max.) I Brutto-Staub-Wasser / Behältermaterial	35/30/23 Edelstahl	45/40/33 Kunststoff	55/50/43 Edelstahl
Schalldruckpegel dB(A)	72	72	72
Abmessungen $L \times B \times H$ cm	46 × 44 × 70	47 × 48 × 79	58 × 50,5 × 97,5
Gewicht kg	11,1	13,3	20,3
Netzleitungslänge m	8 (PVC), rot	8 (PVC), rot	8 (PVC), rot
Aktionsradius m	11,2 – 12,2	11,2 – 12,2	11,2 – 12,2



Elektrowerkzeug-Sauger (Nass/Trocken)



Die Universellen für Montagearbeiten auf der Baustelle (Beton, Stein, Zement) und das Arbeiten mit Elektrowerkzeugen in der Werkstatt (Holz, Farben, Lacke) mit nicht gesundheitsgefährdenden Stäuben.

AUSLAUFARTIKEL

Achtung Feinstaub! Achte auf Deine Gesundheit. • Seite 4/5







ohne Filterabreinigung für geringe/normale Staubentwicklung, normale Staubentwicklung, 20-l-Behälter


ohne Filterabreinigung für geringe/ normale Staubentwicklung,

	20-l-Behälter	32-l-Behälter
Artikel-Nr. Lieferumfang	016306 LAALL	016313 L A IIL
Zubehörset	*EHP ArtNr. 016542	*EHP ArtNr. 016542
Zusatzfilter	1 × FSS 1200 (Schaumstoff)	1 × FSS 1200 (Schaumstoff)
Filterbeutel	1 × FBV 20 Nachkauf ArtNr. 434827 (5 Stück)	1 × FBV rd 30-35 Nachkauf ArtNr. 442761 (5 Stück)
Ausstattung		
Hauptfilter	FPP 3600 (Polyester) Staubrückhaltevermögen: 99,9 % ArtNr. 415109	FPP 3600 (Polyester) Staubrückhaltevermögen: 99,9 % ArtNr. 415109
Imnuls-Filterahreinigung	nein	nein

*EHP ArtNr. 016542
1 × FSS 1200 (Schaumstoff)
1 × FBV rd 30-35 Nachkauf ArtNr. 442761 (5 Stück)
FPP 3600 (Polyester) Staubrückhaltevermögen: 99,9 %

*EHP ArtNr. 016542
1 × FSS 1200 (Schaumstoff)
1 × FBV 45-78 Nachkauf ArtNr. 462387 (4 Stück)

Zusatzfilter		1 × FSS 1200 (Schaumstoff)	1 × FSS 1200 (Schaumstoff)	1 × FSS 1200 (Schaumstoff)
Filterbeutel		1 × FBV 20 Nachkauf ArtNr. 434827 (5 Stück)	1 × FBV rd 30-35 Nachkauf ArtNr. 442761 (5 Stück)	1 × FBV 45-78 Nachkauf ArtNr. 462387 (4 Stück)
Ausstattung				
Hauptfilter		FPP 3600 (Polyester) Staubrückhaltevermögen: 99,9 % ArtNr. 415109	FPP 3600 (Polyester) Staubrückhaltevermögen: 99,9 % ArtNr. 415109	FPP 3600 (Polyester) Staubrückhaltevermögen: 99,9 % ArtNr. 415109
Impuls-Filterabreinigung		nein	nein	nein
Gerätesteckdose		ja	ja	ja
Drehzahlsteller		stufenlos	stufenlos	stufenlos
Filter-Kontrollleuchte		nein	nein	nein
Schlauchaufwicklung und Steckerfixierung		ja	ja	ja
Parkposition		ja	ja	nein
Kippfahrgestell		nein	nein	nein
Sanftanlauf/Nachlauf		ja/ja	ja/ja	ja/ja
Wasserstandserkennung		ja	ja	ja
Antistatisch vorbereitet		ja	ja	nein
Räder und Rollen gummier	t	nein	nein	ja
SmartStop		ja	ja	nein
Zubehördepot		ja	ja	ja
Blasfunktion		ja	ja	ja
Fahrbügel		nein	nein	ja
Technische Daten				
Leistungsaufnahme (max.)	Watt	1400	1400	1400
Volumenstrom (max.)	l/s	69	69	69
Unterdruck (max.)	mbar	259	259	259
Behältervolumen (max.) Brutto-Staub-Wasser / Behä	l ältermaterial	20/16/10 Kunststoff	32/28/21 Kunststoff	45/40/33 Kunststoff
Schalldruckpegel	dB(A)	72	72	72
Abmessungen	$L \times B \times H$	43 × 39 × 55 cm	43 × 39 × 64 cm	47 × 48 × 79
Gewicht	kg	8,5	8,6	12,8
Netzleitungslänge	m	8 (PVC), rot	8 (PVC), rot	8 (PVC), rot
Aktionsradius	m	11,2 – 12,2	11,2 – 12,2	11,2 – 12,2

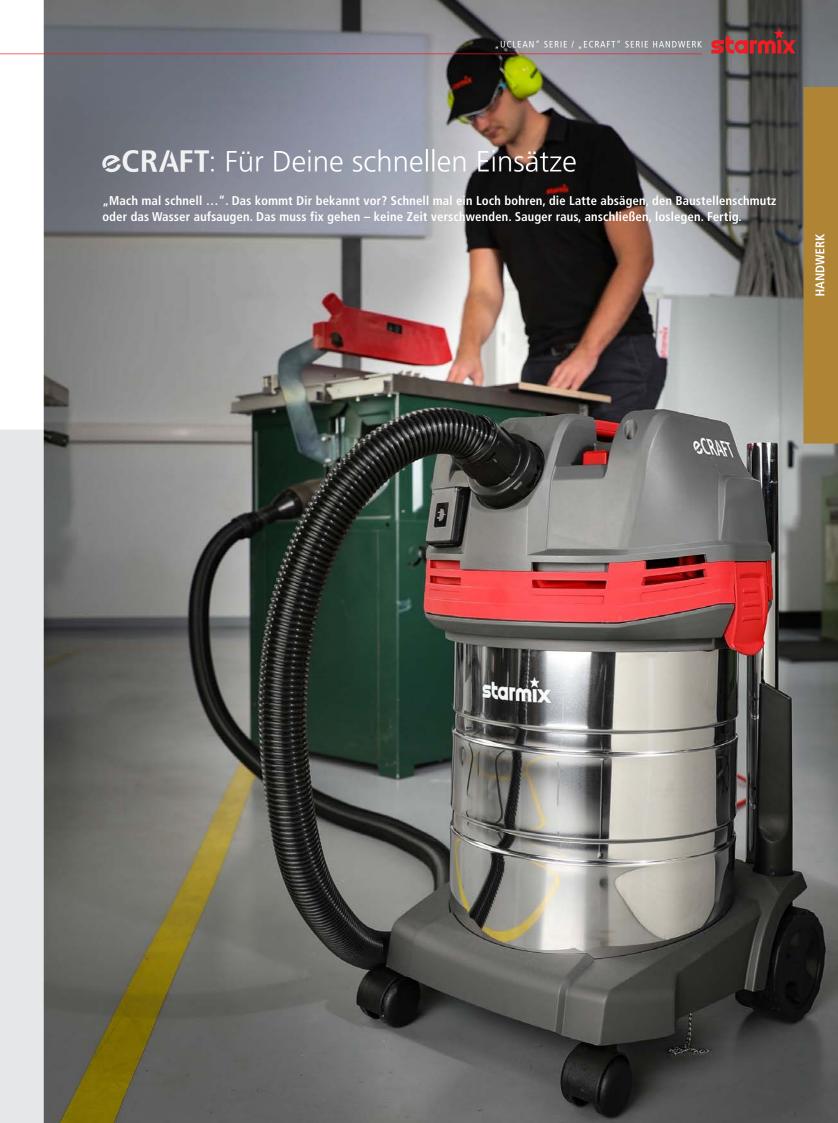



"eCRAFT" Serie

Artikel-Nr.

Allzweck-Sauger (Nass/Trocken)

Die Elektrowerkzeug-Sauger mit Grundausstattung für die Nass-und Trockenreinigung, eignen sich ideal für den schnellen und vielseitigen Einsatz – ob im Hobbybereich, in der Werkstatt oder auf der Baustelle.



eCRAFT APL-1422 EWR



Allzweck-Sauger mit Steckdose für das Elektrowerkzeug







Zubehör eCRAFT APL-1422 /

눚 Lieferumfang:

- 1 x Saugschlauch 2,5 m, ergonomisches Griffrohr, Kunststoff, Art.-Nr. 454771 & 454849 2 x Saugrohr Stahl verchromt (je 50,5cm)
- Art.-Nr. 454825 1 x Anschlussmuffe, Art.-Nr. 454818
- 1 x Bodendüse mit Borsten- und
- Gummileisten
- 1 x Fugendüse 22,5



Allzweck-Sauger mit Steckdose für das Elektrowerkzeug

102573

8,5 - 9,5

LMAIL

Lieferumfang		
Zubehör	* siehe Lieferumfang	* siehe Lieferumfang
Zusatzfilter	nein	nein
Filterbeutel	1×FBV 22 Nachkauf ArtNr. 454870 (5 Stück)	1 × FBV 30 Nachkauf ArtNr. 455105 (5 Stück)
B		

Zusatzfilter	nein	nein
Filterbeutel	1×FBV 22 Nachkauf ArtNr. 454870 (5 Stück)	1 × FBV 30 Nachkauf ArtNr. 455105 (5 Stück)
Ausstattung		
Hauptfilter	Faltenfilter-Patrone FPP 3400 Staubrückhaltevermögen: 99,9 % ArtNr. 465562	Faltenfilter-Patrone FPP 3400 Staubrückhaltevermögen: 99,9 % ArtNr. 465562
Filterabreinigung	ja, PressClean	ja, PressClean
Gerätesteckdose	ja	ja
Drehzahlsteller	nein	nein
Schlauchaufwicklung	ja	ja
Parkposition	ja	ja
Sanftlauf / Nachlauf	ja	ja
Wasserstandserkennung	ja	ja
Antistatisch vorbereitet	ja	ja
Räder und Rollen gummiert	nein	nein
Zubehördepot	ja	ja
Technische Daten		
Leistungsaufnahme (max.) Watt	1400	1400
Volumenstrom (max.) I/s am Motorkopf gemessen	71	71
Unterdruck (max.) mbar am Motorkopf gemessen	255	255
Behältervolumen (max.) I Brutto-Staub-Wasser / Behältermaterial	22/16/14 Kunststoff	27/25/22 Edelstahl
Schalldruckpegel dB(A)	72	70
Abmessungen L × B × H cm	38 × 37 × 50,5	38 × 37 × 64
Gewicht kg	6,8	7,6
Netzleitungslänge m	6 (PVC), rot	6 (PVC), rot

8 – 9,5



Praktische Ausstattung



Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik

Der Sauger läuft nur, solange das eingesteckte Gerät in Betrieb ist.



Mehr Sicherheit

Die integrierte Schlauchaufwicklung und die Netzleitung werden sicher am Behälter untergebracht und bieten dadurch zusätzlichen Stolperschutz.



Vielfältige Anwendungsmöglichkeiten

Zubehör mit Bodendüse, Fugendüse, Handgriff und Co., machen den eCRAFT für alle Einsatzbereiche nutzbar - Nass- oder Trockensaugen.



Reinige die Filter über PressClean mittels starkem Luftstrom! Dazu einfach das Griffrohr mit der Hand zuhalten oder auf die Vertiefung des Saugerkopfs aufsetzen und den Taster ein paar Mal betätigen.

bei der Arbeit und beir



Optimierte Bauweise

sorgt für größeres Netto /olumen im Behalter und einfaches Entleeren

Der tiefe Schwerpunkt des Behälters bietet pe fekte Standfestigkeit.





Aktionsradius



Mit verschiedenen Marken arbeiten? Einfach mit einem CAS Akku.

CAS. Das Multi-Marken Akkusystem.

Mehr als 40 starke Hersteller haben sich zusammengeschlossen, damit Maschinen, Akkupacks und Ladegeräte 100 % miteinander kombinierbar sind. CAS Akkus werden in Deutschland entwickelt und bestehen dank führender Akku-Technologie auch im härtesten Arbeitseinsatz.







Der Industrie-Akkusauger!

Mit Akku ohne Kompromisse

Vor Dir liegt unumgängliche Arbeit. Um Dich herum weit und breit keine Steckdose, kein Stromaggregat, kein Kollege der aushelfen kann. Das heißt Staub fressen oder gefressen werden. Aber nicht mit Dir! Du bringst lässig Deinen Sauger an den Einsatzort und legst gut geschützt los.



Ein Akku für alles



Saubere Sache



"BATRIX" Serie

Das Akku Powerpaket (Nass/Trocken) CAS



Er übernimmt das Absaugen direkt am Elektrowerkzeug bei Bohr-, Fräs-, Schleif- und Sägearbeiten auch wenn keine Stromquelle zur Hand ist. Der Spezialist für den härtesten Dauereinsatz ohne Kabelbindung.



Lieferumfang:

- Ausstattung 1 × Schlauch EL 35-400 (elektrisch leitend), ø 35 mm × 5 m, Art.-Nr. 447193
- 1 × Griffrohr ES, Art.-Nr. 424804
- 2 × Saugrohr ES (je 50 cm), Art.-Nr. 424859
- 1 × drehbare Anschlussmuffe
- 1 × Bodendüse 30 (BG Bau), Art.-Nr. 440941
- 1 × Cordless Control (CoCo)





Akkku-Nass-Trockensauger, Staubrückhaltevermögen ≥ 99 % gem. Staubklasse "L"







Artikel-Nr.	100999	100777
Lieferumfang		
Zubehör	Schlauch EL 35-400 (elektrisch leitend), drehbare Anschluss- Muffe, 1 x Griffrohr ES, 2 x Saugrohr ES, 1 x Bodendüse 30, 1 x Cordless Control (CoCo)	Schlauch EL 35-400 (elektrisch leitend), drehbare Anschlussmuffe, 1 x Griffrohr ES, 2 x Saugrohr ES, 1 x Bodendüse 30, 1 x Cordless Control (CoCo)
	Optional: 2 x Akkupack 18V Li-HD 10.0 Ah Doppel-Schnellladegerät ASC 145 DUO Art. Nr. 458991	Optional: 2 x Akkupack 18V Li-HD 10.0 Ah Doppel-Schnellladegerät ASC 145 DUO Art. Nr. 458991
Filterbeutel	1 Stück FBV 25/35 Im Nachkauf ArtNr. 411231 (5-er Pack)	3 Stück FBPE 25/35 Im Nachkauf ArtNr. 425764 (5-er Pack)
Ausstattung		
Hauptfilter	FKP 4800 M ADVANCED (Polyester) Staubrückhaltevermögen: 99,9 % ArtNr. 459257	FKP 4800 M ADVANCED (Polyester) Staubrückhaltevermögen: 99,9 % ArtNr. 459257
Impuls-Filterabreinigung	ja, in den Arbeitspausen	ja, in den Arbeitspausen
Aufnahme starbox (Metabox/Systainer), nicht verriegelbar	ja (mit "Unifix" verriegelbar, separat bestellen Art. 449432)	ja (mit "Unifix" verriegelbar, separat bestellen Art. 449432)
Drehzahlsteller	ja	ja
Filterkontrollleuchte	ja	ja
Tragegriff, Schlauchfixierung	ja	ja
Vorwahlschalter Volumenstrom/ Schlauch ø	nein	ja 15, 21, 27, 32, 35 mm
Elektrische Volumenstromüberwachung mit optischer + akustischer Warnfunktion	nein	ja
Drehschieber: flexibler Einsatz von Vliesfilterbeutel und PE-Entleerbeutel	ja	ja
Verschluss für Ansaugstutzen	ja	ja
Sanftanlauf/Nachlauf	ja	ja
Wasserstandserkennung (Auto shut-off)	ja	ja
Elektrostatische Ableitung (EL)	ja	ja
Zubehöraufnahme	ja	ja
Technische Daten		
Spannung Volt	36V (1 x 36 / 2 x 18)	36V (1 x 36 / 2 x 18)
Laufzeit bei 2 x 18V 10.0 Ah (circa) (wir empfehlen den Einsatz von 10.0 Ah Akkus.)	Boost: 20 min Eco: 34 min Low: 100 min	Boost: 20 min Eco: 34 min Low: 100 min
Ladezeit 1 x Akku 18V 10.0 Ah	75 min	75 min
Volumenstrom (max.) am Motorkopf / Schlauchende gemessen l/s	67 / 38	67 / 38
Unterdruck (max.) am Motorkopf / Schlauchende gemessen mbar	240 / 213	240 / 213
Behältervolumen (max.) Brutto-Staub-Wasser	25/20/15 Kunststoff	25/20/15 Kunststoff
Schalldruckpegel dB(A)	69	69
Abmessungen $L \times B \times H$ cm	45 × 40 × 57,5	45 × 40 × 57,5
Filterfläche cm²	2 x 4.800 = 9.600	2 x 4.800 = 9.600
Gewicht kg	12,5	12,5





Ordnung leicht gemacht

optional mit UNIFIX Adapterpla te erweiterbar (Art. Nr. 449432)

Brushless Motor

Extrem langlebig

Ein neu entwickelter, bürsten-oser Motor und die intelligent





Der Akkusauger to go!

Kompakt, stark - einfach SMART!

Nur kurz was absägen, schnell ein Loch bohren oder in der Eile ist etwas heruntergefallen - wir kennen die Situationen. Doch dafür den großen Sauger auspacken und noch eine Steckdose suchen oder umständlich aufkehren? Nein, wir haben die Lösung - Der SMART L 18V! Dank starker CAS Akku-Technologie und 4,2 kg Leergewicht ist er schnell am Einsatzort und saugt zuverlässig ab oder auf.

★ Praktische Ausstattung



Die nächste Zubehör-Generation

Das neue QUIX-System ermöglicht einen schnellen, sicheren und einfachen Wechsel des Zubehörs.



Zubehör clever verstaut

Das mitgelieferte Zubehör findet am und im Sauger seinen Platz. Der ausziehbare Schlauch ist ebenso platzsparend wie komfortabel.

Produktvideo:







SMART L 18V

Tragbarer Akku-Nass-/Trockensauger, Staubrückhaltevermögen > 99 % gem.

	Staubiuckilaiteveilliogen 2 99 70 geni.
	Staubklasse "L"
Artikel-Nr.	123455
Lieferumfang	
Zubehör	Siehe Lieferumfang
	Optional: Akkupack 18V Li-Power 5.2 Ah, Art. Nr.: 459745 Ladegerät ASC 55 Art. Nr.: 448848
Filterbeutel	1 Vlies-Filterbeutel FBV 6 im Nachkauf Vlies-Filterbeutel FBV 6 (5er Pack) Art. Nr.: 459721
Ausstattung	
Hauptfilter	Faltenfilter FPP 3000 (Polyester) Staubrückhaltevermögen: 99,9 % ArtNr. 459738
Filterabreinigung	halb-automatisch - PressClean
Leistungsstufen	2-stufig - ECO und BOOST
Ausziehbarer Schlauch	0,5 - 2,8 m
Tragegriff & -gurt, Schlauchfixierung	ja
Elektrostatische Ableitung (EL)	nein

Elektrostatische Ableitung (EL)		nein
Zubehöraufnahme		ja
Technische Daten		
Spannung	Volt	18V
Laufzeit bei 18V 5.2 Ah (circa) (wir empfehlen den Einsatz von 5.2 Ah Akku: Laufzeit bei 18V 10.0 Ah (circa)	s.)	Boost: ca. 16
, ,		
Ladezeit 1 x Akku 18V 5.2 Ah		104 min
Volumenstrom (max.) am Motorkopf / Schlauchende gemessen	l/s	37
Unterdruck (max.) am Motorkopf / Schlauchende gemessen	mbar	130

Behältervolumen (max.) Brutto-Staub-Wasser Schalldruckpegel dB(A) Abmessungen $L \times B \times H$ cm Filterfläche cm²

min / Eco: ca. 27 min min / Eco: ca. 54 min

6,0 / 4,5 / 2,0 Kunststoff 21,2 x 28,8 x 39,3 3000

† Lieferumfang:



Ausstattung

- 1 × Schlauch AS 32-280, Quix, ø 35 mm × 0,5 2,5 m, Art.-Nr. 459677
- 3 × Saugrohr ST CR 32-35 (je 32 cm), ø 35 mm, Art.-Nr. 462752
- 1 × Werkzeugmuffe AS 28/35, Quix (antistatisch), Art.-Nr. 459875
- 1 × Griffrohr basic, Ouix.
- 1 × Polsterdüse
- $1 \times Fugendüse$

Akku und Ladegerät optional zukaufbar s. S. 93

Auch als Set:

SMART L 18V - Set

Tragbarer Akku-Nass-/Trockensauger, zusätzlich mit Akku und Ladegerät Artikel-Nr. 119090

1 x Akkupack 18V Li-Power 5,2Ah 1 x Akku-Ladegerät ASC 55





Mobile Absaugung Projekten maxima unabhängig.



Press Clean

sClean mittels starkem
Luftstrom! Dazu einfach
das Griffrohr mit der Hand
zuhalten oder auf die Vertiefung des Saugerkopfs
aufsetzen und den Taster
ein paar Mal betätigen.



Maximal mobil

einfach über die Schulter gehängt, für einen maximale Aktionsradius.

Gewicht (ohne Akku)



kg 4,2

ielseitig einsetzbar

Ableiten der Abluft und kurze Nasssaug-Einsätze mit dem SMART bequem möglich.







INHALT

02 HANDWERK

48 REINIGUNG

- 50 Übersicht/Entscheidungshilfe Reinigung
- **52** "uClean" Serie Reinigung

 Der Sauger für vielseitige Nass-TrockenReinigung
- STANDARD-Geräte
- 55 LD-Geräte
- 56 "uClean" Wet
- eCRAFT"-Serie

Der Kompakte für universelle Nass-Trocken-Reinigung

O GS-Serie

Der Nass-Trocken-Sauger für Großflächen

- **Spezial-Sauger mit Pumpe**Die Reinigungs-Sauger für Spezialeinsätze
 - Kehrmaschinen

Patentierte, effiziente Tellerbesentechnik

- 66 Übersicht/Entscheidungshilfe Kehrmaschinen
 - DuroSweep

Die neue Generation Kehrmaschinen

CAS CORPLESS

starmix & haaga Kehrmaschinen


2 ZUBEHÖR

92 STARMIX



Entscheidungshilfe

21169 611616161	.93																									
	Seri	en/Produkte				Einsatzbe	ereiche									Auss	tattung	und ted	chnisch	e Daten						
		ng n	Men Madaining	Sologe Mentos	Addoning to the part of the pa	Heisen, ma Gebaing,	Nos. , und Machinen.	Tochon mining and sign of the	Rader	The follow Outmies.	Messe	Simula significant	Anison.	Zahandar Zah	tody to the total of the total	My Hard	May the May on the State of the	To the total of the state of th	Max A Sep.	Comic (Comic)	to the state of th	Schlamping	to see the trainer of	one on the one of the	, w y y y y y y y y y y y y y y y y y y	
	uClean																									
	uClean 1420 HK		•	•			•		n	n	j	n	n	j	n	1400	259	69	20	7,8	9,75–10,75	1,75m / 35mm	72,5	3600	54	
	uClean 1432 HK		•	•			•		n	n	j	n	n	j	n	1400	259	69	32	8,1	9,75–10,75	1,75m / 35mm	72,5	3600	54	
	uClean 1432 ST			•	•	•	•		n	n	j	n	n	j	n	1400	259	69	32	8,1	9,75–10,75	1,75m / 49mm	72,5	3600	54	
	uClean LD-1420 HMT	•	•		•		•		j	j	j	2-stufig	n	j	j	1400	259	69	20	8,0	15,2–16,2	3,2m / 35mm	68,5	3600	55	
	uClean LD-1435 PZ				•	•	•		j	j	j	2-stufig	n	j	j	1400	259	69	35	9,9	15,2–16,2	3,2m / 35mm	68,5	3600	55	
	uClean LD-1445 Wet 🍐				•	•	•		j	j	j	2-stufig	n	j	j	1400	259	69	45	12,6	15,2–16,2	3,2m / 32mm	68,5	3600	57	REINIGUNG
CONT											·					4400	255	74	22	6.3	70.00	40. (25	72	2500		X
	eCRAFT L 1422 HKR			•			•		n	n		n	n	J :	n	1400	255	71	22	6,2	7,9–8,9	1,9m / 35mm	72	3600	59	
	eCRAFT PL 1422 EWR		•	•			•		n	n	J	n	n	J	n	1400	255	71	22	6,2	8,5–9,5	2,5m / 35mm	72	3600	59	
	GS																									
	GS 2078 PZ				•	•	•		n	n	j		j	n	n							3,2m / 35mm	77		61	
	GS 3078 PZ				•	•	•		n	n	j	n	j	n	n	3600	205	162	78	26	11,7–12,7	3,2m / 35mm	79		61	
	Spezial-Sauge	r*																								
	uClean PA-1455 KFG FW 🍐						•		n	n	j	2-stufig	j	n	j	2200	248	61	55	22,0	18,0-50,0	2x 5m / 35mm	73	3600	63	
	uClean PA-1455 KFG						•		n	n	j	2-stufig	j	n	j	2200	248	61	55	20,3	18,0-50,0	5 & 10m / 35mm	73	3600	63	
	* für große Flüssigkeitsmengen																									







Vielseitig und individuell

Der "uClean" ist der **leistungsfähigste** Universalsauger seiner Klasse. Hochvariabel und vielseitig einsetzbar – ideal als Reinigungssauger für Gebäude, Großflächen, Grobschmutz oder Maschinen. Seine **komfortable Handhabung** zeichnet sich besonders durch die einzigartige 3-in-2 SmartStop Feststellbremse, die Blasfunktion und das beste Aufbewahrungssystem für Zubehör aus – **Made in Germany!**

Der starke Partner für alle Anforderungen:

Uwe S. über den uClean:

"Absolut fantastisch, wie saugstark dieses Gerät ist. Selbst nasser, festsitzender Schmutz in meinem Lichtschacht war für den uClean mit Grobschmutz-Zubehör überhaupt kein Problem. In der Zukunft verwende ich nur noch starmix, das hätte mein anderer Sauger nicht geschafft!"



Stefan A. über den uClean:

"Späne saugen statt kehren ist super. Auch das Ausblasen der Fugen und Ritzen funktioniert mit der Blasfunktion hervorragend. Und verschüttete Bohremulsion wird einfach gleich mit aufgesaugt. Der uClean sorgt für einen absolut sauberen Arbeitsbereich für den nächsten Tag."





REINIGUNG

"uClean" Serie

Reinigungs-Sauger (Nass/Trocken)



Die Universellen mit Grundausstattung für die Nass- und Trockenreinigung von Gebäuden (Garage, Gewerbe, Haushalt) und Werkstatt sowie für Grobschmutzanwendungen.







uClean 1420 HK


Der leichtgewichtige Reinigungs-Sauger (Nass/Trocken) mit 20-l-Behälter

uClean 1432 HK

Der leichtgewichtige Reinigungs-Sauger (Nass/Trocken) mit 32-l-Behälter

Der Grobschmutz-Reinigungs-Sauger (Nass/Trocken) mit 32-l-Behälter

Artikel-Nr.	016221	016238	016245
Lieferumfang			
Zubehörset	*HK ArtNr. 044101	*HK ArtNr. 044101	*ST ArtNr. 044309
Zusatzfilter	1 × FSS 1200 (Schaumstoff)	1 × FSS 1200 (Schaumstoff)	1 × FSS 1200 (Schaumstoff)
Filterbeutel	1×FBV 20 Nachkauf ArtNr. 434827 (5 Stück)	1×FBV rd 30–35 Nachkauf ArtNr. 442761 (5 Stück)	1 × FBV rd 30–35 Nachkauf ArtNr. 442761 (5 Stück)
Ausstattung			
Hauptfilter	FP 3600 (Cellulose) Staubrückhaltevermögen: 99,8 % ArtNr. 411729	FP 3600 (Cellulose) Staubrückhaltevermögen: 99,8 % ArtNr. 411729	FP 3600 (Cellulose) Staubrückhaltevermögen: 99,8 % ArtNr. 411729
Impuls-Filterabreinigung	nein	nein	nein
Gerätesteckdose	nein	nein	nein
Drehzahlsteller	nein	nein	nein
Schlauchaufwicklung und Steckerfixierung	ja	ja	ja
Parkposition	ja	ja	ja
Sanftanlauf/Nachlauf	nein	nein	nein
Wasserstandserkennung	ja	ja	ja
Antistatisch vorbereitet	nein	nein	nein
Geräuschgedämmt	nein	nein	nein
Fahrbügel	nein	nein	nein
Räder und Rollen gummiert	nein	nein	nein
SmartStop	nein	nein	nein
Zubehördepot	ja	ja	ja
Blasfunktion	ja	ja	ja
Technische Daten			
Leistungsaufnahme (max.) Watt	1400	1400	1400
Volumenstrom (max.) I/s	69	69	69
Unterdruck (max.) mbar	259	259	259
Behältervolumen (max.) I Brutto-Staub-Wasser / Behältermaterial	20/16/10 Kunststoff	32/28/21 Kunststoff	32/28/21 Kunststoff
Schalldruckpegel dB(A)	72,5	72,5	72,5
Abmessungen L × B × H cm	39,5 × 39 × 55	39,5 × 39 × 64	39,5 × 39 × 64
Gewicht kg	7,8	8,1	8,1
Netzleitungslänge m	8 (PVC), rot	8 (PVC), rot	8 (PVC), rot
Aktionsradius m	9,75 – 10,75	9,75 – 10,75	9,75 – 10,75
Anwendungsbereiche	Heim und HausGarage/Werkstatt/Hobby	Heim und HausGarage/Werkstatt/Hobby	– Außenfläche/Grobschmutz – Betriebs- und Maschinenreinigung



Zubehörset HK Haus/ Hobby* (s. Seite 81)





Artikel-Nr.

Zubehörset

Zusatzfilter

Filterheutel

Hauptfilter

Impuls-Filterabreinigung

Schlauchaufwicklung und Steckerfixierung

Gerätesteckdose

Drehzahlsteller

Sanftanlauf/Nachlauf

Geräuschgedämmt Fahrbügel

SmartStop

Zubehördepot Blasfunktion

Wasserstandserkennung Antistatisch vorbereitet

Räder und Rollen gummiert

Leistungsaufnahme (max.)

Volumenstrom (max.)

Behältervolumen (max.)

Brutto-Staub-Wasser / Behältermaterial

Unterdruck (max.)

Schalldruckpegel

Netzleitungslänge

Anwendungsbereiche

Abmessungen

Aktionsradius

Gewicht

Reinigungs-Sauger (Nass/Trocken)

Die Universellen mit Profi-Ausstattung für die anspruchsvolle Reinigung von Gebäuden (Büro, Gewerbe, Industrie, Haushalt), Großflächen/Hallen, Maschinen und speziell von Heizkesseln. Die Geräte zeichnen sich durch eine zusätzliche

Geräuschdämmung und eine Wahlmöglichkeit









uClean LD-1420 HMT

FPP 3600 (Polyester)

2-stufig mit Eco-Modus

Art.-Nr. 415109

nein

ja/nein

nein

nein

ja

1400

69

259

68,5

8,0

20/16/10

Kunststof

 $43 \times 39 \times 55$

12 (PVC), rot

15,2 - 16,2

- Hotel und Büro

- Heim und Haus

- Großflächen-/Gebäudereinigung

Watt

l/s

mbar

dB(A)

kg

 $L \times B \times H$ cm

Staubrückhaltevermögen: 99.9 %

016269

Der leichtgewichtige Reinigungs-Sauger (Nass/Trocken) mit 20-l-Behälter und großem Aktionsradius

uClean LD-1435 PZ

Der Reinigungs-Sauger (Nass/Trocken) für Gebäude-, Großflächen- und Maschinenreinigung, 35-l-Behälter

	, J C	•••	
01	738	9	

nein

ja/nein

nein

nein

nein

1400

69

259

68,5

9,9

35/30/23

Edelstah

 $46 \times 44 \times 70$

12 (PVC), rot

15,2 - 16,2

- Großflächen-/Gebäudereinigung

- Betriebs- und Maschinenreinigung

2-stufig mit Eco-Modus

010203	017303
*HMT ArtNr. 003009	*PZ ArtNr. 003108
1 × FSS 1200 (Schaumstoff)	1 × FSS 1200 (Schaumstoff)
1 × FBV 20 Nachkauf ArtNr. 434827 (5 Stück)	1 × FBV rd 30–35 Nachkauf ArtNr. 442761 (5 Stück)















– Garage/Werkstatt/Hobby

† Lieferumfang:

Haushalt*

(s. Seite 81)

Zubehörset HMT



★ Praktische Ausstattung



Zubehöraufbewahrung

Das gesamte mitgelieferte Zubehör* kann sicher im Behälter aufbewahrt werden. Zusätzliche Steckplätze befinden sich am Staubsaugerkopf.



Beste Schlauchaufwicklung am Markt

Unsere geniale Schlauchaufwicklung: Zweimal wickeln, einmal einrasten, fertig. Der Schlauch ist schnell und sicher verstaut.





uClean Wet

Der Sauger speziell für das Absaugen von Wasser und Flüssigkeiten

Der Nass-Reinigungs-Sauger für das schnelle und effektive Absaugen unterschiedlichster Flüssigkeiten.



Damit ist alles in trockenen Tüchern!



Artikel-Nr.	100050
Lieferumfang	
Zubehörset	*siehe Lieferumfang
Papier-Filterbeutel	nein
Ausstattung	
Hauptfilter	FSS 1300 (Schaumstoff) Nassfilter ArtNr. 453415
Impuls-Filterabreinigung	nein
Gerätesteckdose	nein
Drehzahlsteller	2-stufig mit Eco-Modus
Schlauchaufwicklung und Steckerfixierung	ja
Parkposition	nein
Sanftanlauf/Nachlauf	ja/nein
Wasserstandserkennung	ja
Antistatisch vorbereitet	nein
Geräuschgedämmt	ja
Fahrbügel	ja
Räder und Rollen gummiert	ja
SmartStop	nein
Zubehördepot	ja
Blasfunktion	ja
Ablassschlauch	ja
Technische Daten	
Leistungsaufnahme (max.) Watt	1400
Volumenstrom (max.)	69
Unterdruck (max.) mbar	259
Behältervolumen (max.) I Brutto-Staub-Wasser / Behältermaterial	45/40/33 Kunststoff
Schalldruckpegel dB(A)	68,5
Abmessungen $L \times B \times H$ cm	47 × 48 × 79
Gewicht kg	12,6
Netzleitungslänge m	12 (PVC), rot
Aktionsradius m	15,2 – 16,2
Anwendungsbereiche	 Gebäudereinigung / Reinigungsfirmen Klempner, Gärtner, Sauna-/Poolpflege Hausmeister-Service

† Lieferumfang:

Zubehör Wassersauger* (ab Seite 86)




Ausstattung:

- 1 x Saugschlauch 3,2 m, ergonomischer Griff und Nebenluftschieber, Art.-Nr. 453408
- 2 x Saugrohr Edelstahl (je 50cm), Art.-Nr. 424842
- 1 x Wasserdüse 37, Art.-Nr. 414713
- 1 x Fugendüse 37, Art.-Nr. 417028
- 1 x Nassfilter (Schaumstoff) FSS 1300, Art.-Nr. 453415




Komfortabler Ablass-schlauch



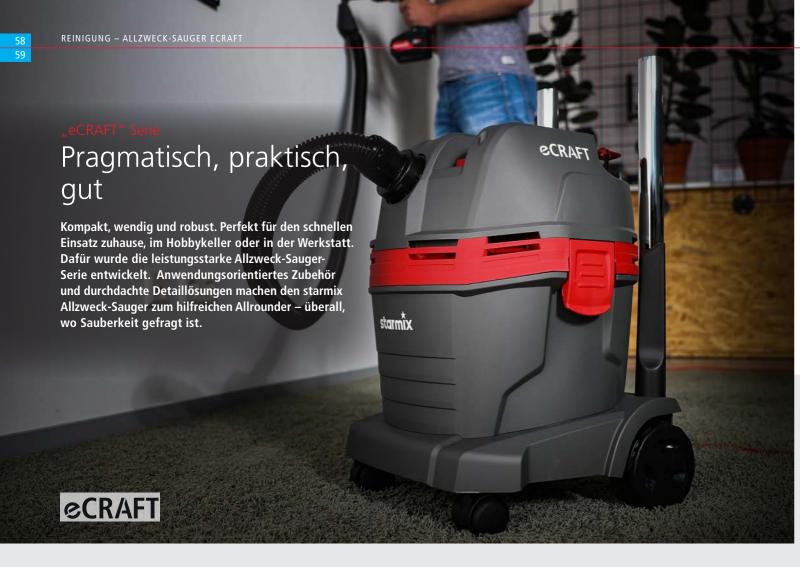


★ Praktische Ausstattung



Wasserstandserkennung

Sobald das maximale Füllvolumen erreicht wird, kann automatisch keine weitere Flüssigkeiten gesaugt werden.



Intelligente Schlauchaufwicklung

Die Behälter-Oberseite bietet Platz zur Ablage von Werkzeugen und Kleinteilen. Saugschlauch und Kabel werden mit einem praktischen Gummizug sicher verstaut.

bei der Arbeit und bein



Optimierte Bauweise

schluss im Saugerkopf sorgt für größeres Netto Volumen im Behalter <u>und einfac</u>hes Entleeren

des Behälters bietet perfekte Standfestigkeit



"eCRAFT" Serie

Allzweck-Sauger (Nass/Trocken)

Der eCRAFT ist das optimale Einsteigermodell mit umfangreichem Zubehör und top Preis-Leistung.



Für Nass-Trocken Reinigungsarbeiten Für Nass-Trocken Saugen, mit Fil-



eCRAFT PL-1422 EWR

		22I-Behalter	terabreinigung, 22I-Behalter
Artikel-Nr.		103143 L A L L	102566 L L
Lieferumfang			711
Zubehörset		* siehe Lieferumfang	* siehe Lieferumfang
Zusatzfilter		nein	nein
Filterbeutel		1 × FBV 22 Nachkauf ArtNr. 454870 (5 Stück)	1 × FBV 22 Nachkauf ArtNr. 454870 (5 Stück)
Ausstattung			
Hauptfilter		Faltenfilter-Patrone FPP 3400 Staubrückhaltevermögen: 99,9 % ArtNr. 454856	Faltenfilter-Patrone FPP 3400 Staubrückhaltevermögen: 99,9 % ArtNr. 454856
Filterabreinigung		nein	ja, PressClean
Gerätesteckdose		nein	nein
Drehzahlsteller		nein	nein
Tragegriff mit Kabel- und wicklung	Schlauchauf-	ja	ja
Sanftanlauf/Nachlauf		nein	nein
Wasserstandserkennung		ja	ja
Antistatisch vorbereitet		nein	nein
Fahrbügel		nein	nein
Parkposition		ja	ja
Zubehördepot		ja	ja
Technische Daten			
Leistungsaufnahme (max.) Watt	1400	1400
Volumenstrom (max.) am Motorkopf gemessen	l/s	71	71
Unterdruck (max.) am Motorkopf gemessen	mbar	255	255
Behältervolumen (max.) Brutto-Staub-Wasser / Bel	l hältermaterial	22/16/14 - Kunststoff	22/16/14 - Kunststoff
Schalldruckpegel	dB(A)	72	72
Abmessungen	$L \times B \times H$ cm	38 × 37 × 50,5	38 × 37 × 50,5
Gewicht	kg	6,3	6,3
Netzleitungslänge	m	6 (PVC), rot	6 (PVC), rot
Aktionsradius	m	7,9 - 8,9	8,5 - 9,5

Für die schnellen Einsätze genau der Richtige!



\star Lieferumfang: Zubehör eCRAFT L-1422



- 1 x Saugschlauch 1,9 m, ergonomisches Griffrohr, Kunststoff, Art.-Nr.
- 2 x Saugrohr Kunststoff (je 50,5cm) 1 x Bodendüse mit Borsten- und
- Gummileisten 1 x Fugendüse 22,5

Zubehör eCRAFT PL-1422 **EWR*** (s. Seite 87)



- 1 x Saugschlauch 2,5 m, ergonomisches Griffrohr, Kunststoff, Art.-Nr. 454771 & 454849
- 2 x Saugrohr Stahl verchromt (je 50,5cm) Art.-Nr. 454825
- 1 x Bodendüse mit Borsten- und Gummileisten
- 1 x Fugendüse 22,5



GS SERIE Starmix

† Optionales Zubehör:

† Lieferumfang: Zubehörset PZ Profi-Zubehör* (s. Seite 81)







★ Power-Technik für Profis




Diese Reinigungs-Sauger Modelle besitzen 2 bzw. 3 Bypassmotoren die das Gerät in Summe auf 2.400 bzw. 3.600 Watt bringen!



Die Sauger sind mit Kippfahrgestell und einem komfortablen Fahrbügel ausgestattet. Eine echte Unterstützung für anspruchsvolle Reinigungsarbeiten.

Wasserfilter WF 3200 Ideal geeignet zum Ein-satz beim Wassersau-gen. Hält groben Schmutz zurück.





Reinigungs-Sauger für Großflächen- und Maschinenreinigung


Die Spezial-Reinigungs-Sauger für die anspruchsvolle Nass- und Trockenreinigung.





und 2 Motoren



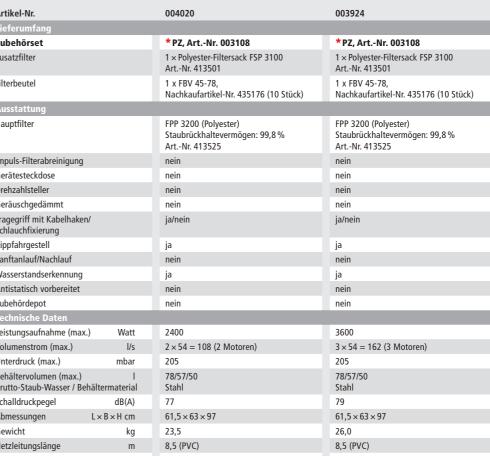






GS 3078 PZ

Der Spezial-Reinigungs-Sauger (Nass/Trocken) mit Stahl-Behälter und 3 Motoren

Artikel-Nr.		004020	003924
Lieferumfang			
Zubehörset		* PZ, ArtNr. 003108	*PZ, ArtNr. 003108
Zusatzfilter		1 × Polyester-Filtersack FSP 3100 ArtNr. 413501	1 × Polyester-Filtersack FSP 3100 ArtNr. 413501
Filterbeutel		1 x FBV 45-78, Nachkaufartikel-Nr. 435176 (10 Stück)	1 x FBV 45-78, Nachkaufartikel-Nr. 435176 (10 Stück)
Ausstattung			
Hauptfilter		FPP 3200 (Polyester) Staubrückhaltevermögen: 99,8 % ArtNr. 413525	FPP 3200 (Polyester) Staubrückhaltevermögen: 99,8 % ArtNr. 413525
Impuls-Filterabreinigung		nein	nein
Gerätesteckdose		nein	nein
Drehzahlsteller		nein	nein
Geräuschgedämmt		nein	nein
Tragegriff mit Kabelhaken Schlauchfixierung	I	ja/nein	ja/nein
Kippfahrgestell		ja	ja
Sanftanlauf/Nachlauf		nein	nein
Wasserstandserkennung		ja	ja
Antistatisch vorbereitet		nein	nein
Zubehördepot		nein	nein
Technische Daten			
Leistungsaufnahme (max.) Watt	2400	3600
Volumenstrom (max.)	l/s	2 × 54 = 108 (2 Motoren)	3 × 54 = 162 (3 Motoren)
Unterdruck (max.)	mbar	205	205
Behältervolumen (max.) Brutto-Staub-Wasser / Bel	l hältermaterial	78/57/50 Stahl	78/57/50 Stahl
Schalldruckpegel	dB(A)	77	79
Abmessungen	$L \times B \times H$ cm	61,5 × 63 × 97	61,5 × 63 × 97
Gewicht	kg	23,5	26,0
Netzleitungslänge	m	8,5 (PVC)	8,5 (PVC)
Aktionsradius	m	11,7 –12,7	11,7 – 12,7





Merkmale der Pumpe:

Kunststoff

Eingebauter Schwimmschalter

- Trockenlaufsicher, wartungsfrei, mit thermischem Wicklungsschutz

- Griff, Pumpengehäuse und Schutzsieb aus 30 % glasfaserverstärktem

- Motorgehäuse und Rotorwelle aus nichtrostendem Stahl

Wasserstopp Die pneumatische Wasserstandserkennung unterbricht den Saugstrom, sobald die Füllhöhe beim Wassersaugen erreicht ist.

Feuerwehr-Sauger Vorteile:

Pump-Sauger Vorteile: - Ablassschlauchanschluss

Spezielle Filtersäcke

- Druckwasserdichte Schutzkontakt-Steckdose (IP68)
- Druckwasserdichter Schutzkontakt-Stecker (IP68)
- Roter Saug- und Ablassschlauch (C-Kupplung im Lieferumfang enthalten)

★ Die Pump-Sauger von starmix

- FI-Schutzschalter in der Netzanschlussleitung


Anwendungsorientiertes Spezialzubehör

Reflektor-Sicherheitsstreifen

Top Qualität "Made in Germany"



 Pumpe kann vollständig ausgebaut und der Behälter verschlossen werden. Das Gerät ist dadurch auch als normaler Nass-/ Trocken-Sauger einsetzbar.





Wasser-Sauger mit integrierter Pumpe





uClean PA-1455 KFG

Der Wasser-Sauger mit integrierter Pumpe



uClean PA-1455 KFG FW

Der Wasser-Sauger mit integrierter Pumpe und druckwasserdichter

		rumpe	Steckdose/Stecker
Artikel-Nr.		019086	019093
Lieferumfang			
Zubehör		*Pump-Sauger Einzelteile	*Feuerwehr-Sauger Einzelteile
Zusatzfilter		1 × FSS 1200 (Schaumstoff) ArtNr. 413297	1 × FSS 1200 (Schaumstoff) ArtNr. 413297
Filtersack		1 × FSN 80, ArtNr. 424071	1 × FSN 1000, ArtNr. 424569
Ausstattung			
Hauptfilter		FPP 3600 (Polyester) Staubrückhaltevermögen: 99,9 % ArtNr. 415109	FPP 3600 (Polyester) Staubrückhaltevermögen: 99,9 % ArtNr. 415109
Impuls-Filterabreinigung		nein	nein
Gerätesteckdose		ja	ja, wasserdicht (IP68)
Drehzahlsteller		ja, 2-stufig mit Eco-Modus	ja, 2-stufig mit Eco-Modus
Schlauchaufwicklung/Steckerfixieru	ng	ja/ja	ja/ja
FI-Schutzschalter		ja	ja
Kippfahrgestell		ja	ja
Sanftanlauf/Nachlauf		ja	ja
Wasserstandserkennung		ja	ja
Antistatisch vorbereitet		ja	ja
integrierte Tauchpumpe		ja	ja
Technische Daten			
Leistungsaufnahme (max.)	Watt	2210 inkl. Pumpe	2210 inkl. Pumpe
Volumenstrom (max.)	l/s	69	69
Unterdruck (max.)	mbar	259	259
Behältervolumen (max.) Brutto-Staub-Wasser / Behältermate	l erial	55/50/43 Edelstahl	55/48/92 Edelstahl
Schalldruckpegel	dB(A)	73 ± 2	73 ± 2
Abmessungen L × B >	× H cm	52 × 51 × 100	52 × 51 × 93
Gewicht (inkl. Tauchpumpe, netto)	kg	26,5	26
Netzleitungslänge	m	8,40 (H07RN-F, inkl. FI-Schutzschalter)	8,40 (H07RN-F, inkl. FI-Schutzschalter)
Aktionsradius	m	13,0 – 14,0	13,0 – 14,0
Förderleistung Pumpe (max.)	l/min	330	330
Ansaughöhe im Vollsaugmodus	m	2,5	2,5
Ansaughöhe im Schlürfmodus	m	5 – 8	5 – 8
Förderhöhe (max.)	m	11	11
Förderweite (max.)	m	55	55

† Lieferumfang:

SPEZIAL-SAUGER STORMIX

Pump-Sauger Einzelteile* (s. ab Seite 80)




Feuerwehr-Sauger Einzelteile* (s. Seite 88)







Integrierte Pumpe/ Maximale Förderweite





Kehrmaschinen

Leistungsfähig, effizient, robust

Unsere Kehrmaschinen erledigen deine Arbeit schneller und leichter. Das patentierte Turbo-Kehrsystem macht sie besonders effizient, leise und handlich. Im Gegensatz zu den sonst üblichen Walzenkehrmaschinen nehmen die Tellerbesen nasses und trockenes Laub, Steine, flaches oder großes Kehrgut schon vor der Maschine auf. Nichts behindert die Schmutzaufnahme. Kompakte Abmessungen und das geringe Gewicht sorgen für einfaches, ermüdungsfreies Arbeiten.

Der starke Partner für alle Anforderungen:

Stephan D.

über die haaga 375:

"Mit der haaga 375 habe ich den ganzen Hof in ein paar Minuten gekehrt. Mit einem Durchgang nimmt sie durch die praktische Höheneinstellung von Laub bis Sand wirklich alles sauber auf."



Elias R. über die DuroSweep 77 Pro 18V

"Das Zusammenkehren an den Maschinen ist bei uns oft nötig. Das kann schon lästig sein und kostet auch seine Zeit. Mit der Durosweep geht das jetzt aber ganz schnell und echt bequem. Einmal drüber fahren und fertig."








Entscheidungshilfe

	Produkte			H	Kehrhä	ufigk	eit			Eins	atzbe	ereiche							Aus	stattu	ıng ur	nd tec	hnisch	e Date	en						Вос	lenbe	ag		K	ehrgu	ıt	
	/	96/896/11.	Golmson Kenten	des fames	rt.	miss rischen	00/	Sept. Siden to the Sept.	11 9100 15 13 100 m2	In State Flags	And an bis a 350		los.	Anticie of	Selbs Cost moderns	Geric February	Selientes maste	Bürsen.w.	Socialities and services	ordinio en	to mische	Shienes of Shiele big	The state of the s	Sen of me?	Bohsii 19	"Hound on the state of the stat	Boron.	Good Ason,	Holzh Fièch Fièch	1900 to 1900 t	William Manager	Song South	Solite	Hot soming.	town mothers frings.		Sorie Beirer	•
Profi																																						ı
Starmix DuroSweep 77 Pro		•	•		•	•	•	•		•	•		77	•	•	•	•	•	•	•	•		2.800	15	40		•	•	•	•		•	•	•	•	•	71	
Starmix DuroSweep 77 Pro 18V	cas 🚃	•	•		•	•	•	•	•	•	•		77	•	•	•	•	• (• •	•	•	•	3.200	16	40		•	•	•	•		•	•	•	•	•	71	
Starmix 497		•	•		•	•	•				•		97	•	•	•	•	• •	•	•	•		3.500	16	40		•	•	•			•	•	•	•	•	71	
Starmix 697	accu power	•	•		•	•	•	•		•	•		97	•	•	•	•	• •	• •	•	•	•	4.000	21	40		•	•	•	•	- '	•	•	•	•	•	71	
Privat																																						
haaga 255		•			•						•		55	•			•						1.600	5	25		•	•	•	•		•	•	•	•	•	70	ט
haaga 375		•			•	•					•		75										2.700	11	40		•	•	•			•	•	•	•	•	70	BUN
																																						REINIGUNG




Turbo Kehrsystem

Gegenläufige Tellerbesen kehren das Kehrgut direkt in den Sammelbehälter. Dank der Feinschmutzkehrwalze** kehren unsere Maschinen zweifach bei einer Überfahrt und nehmen selbst feinste Schmutzpartikel sauber auf.







Die starmix Range ist mit zwei Spezialfiltern ausge-stattet. Innerhalb der Maschinen wird so die staubhaltige Luft gesäu-bert und in den Kehr-kreislauf zurückgeführt.

Die neue Generation der Kehrmaschinen

Jetzt noch langlebiger und leistungsfähiger



Dank dem zweistufigen Turbo-Kehrsystem kann grober bis feiner Schmutz effektiv aufgenommen werden. Das Tellerbesen System ist mit einer dahinterliegenden Feinschmutz Kehrwalze kombiniert.

Der überfahrene Bereich wird dadurch zweifach gekehrt.





Diese starmix Kehrmaschine läuft und läuft und läuft und läuft.



Ergonomischer Schiebebügel

Der gummierte, abgewinkelte Griffbereich kann nach oben oder unten montiert werden



Dichtlippe & Filter

Halten Staub und Schmutz innerhalb der Maschine zurück.



Akkubetriebener Tellerbesenantrieb

4-stufige Drehzahlregulierung, Warn- und Batterieladungsanzeige.



Senkrechte Lagerung

Platzsparend und sauber.



Überstehende Tellerbesen

Ermöglicht das Kehren schwer zugänglicher Bereiche unter Kanten



Niederhalter & SeitenführungFür randnahes Kehren.











hrgutbehälter

Der neue Verschlussmechanismus mit Einrastfunktion sorgt für leichtes Öffnen. Die neue Ablaufkante im Behälter sorgt fü eine komfortable Entleerung.



Staubgeschützte Höheneinstellung

Optimale Reinigungsleistung auf unterschiedlichen Böden, dank 7-stufiger Höhenverstellung der Bürsten und 4-stufiger Drehzahlregulierung*.





Volle Power voraus

Cordless Alliance System sorgen nicht nur für beste Ergebnisse sondern sind darüberhinaus mit über 400 Maschinen aus dem CAS-Verbund kompatibel

*nur 77 Pro 18V







haaga 255

Bis 250 m²

Kleine Flächen

Außenbereich

Rund ums Haus, im Garten sowie

in kleineren Gewerbebetrieben



gelegentliches Kehren

regelmäßiges Kehren



CAS]



starmix und haaga Kehrmaschinen

Beste Kehrleistung & leichte komfortable Handhabung





OPTIMIERTES MODEL

Tankstellen, Gehwege, in kleineren

Gewerbebetrieben, Parkplätze, Hof

haaga 375

Bis 500 m²

Mittlere Flächen

Außenbereich



Mittlere / große Flächen Innen- und Außenbereich Tankstellen, Werkstätten

Parkplätze, Hof

Bis 2.000 m² 103631

starmix DuroSweep 77 Pro 18V

Mittlere / große Flächen Innen- und Außenbereich Tankstellen, Werkstätten, Lager Fertigungshallen, Parkplätze

Bis 2.500 m² 103617

starmix 497

Große Flächen Innen- und Außenbereich Tankstellen, Lager, Hausverwaltung Fertigungshallen, Parkplätze

OPTIMIERTES MODEL

Bis 3.500 m² 103686



OPTIMIERTES MODEL

starmix 697

Große Flächen Innen- und Außenbereich


Tankstellen, Lager, Hausverwaltung Fertigungshallen, Parkplätze

Bis 3.500 m² und mehr

103693

Artikel-Nr.	102887	103679
Ausstattung		
Bürstenantrieb	manuell	manuell
Kehrprinzip	Tellerbesen - Kehrsystem	Turbo - Kehrsystem
Antriebskupplung selbstschmierend	ja	ja
beidseitig überstehende Tellerbesen	ja	ja
Seitenführung	ja – beidseitig	nein
Bürsten-Niederhalter für Tellerbesen	nein	nein
Bürsten-Höhenverstellung für Tellerbesen	ja	ja
staubgeschütztes Getriebe Getriebeschutz Schrägrad (manuell) geschützter Motor	nein -	nein -
ergonomischer Schiebegriff	nein	nein
höhenverstellbarer Schiebebügel	ja	nein
flexible Dichtlippen für staubarmes Kehren	nein	nein
Beleuchtung	nein	nein
Drehzahlregulierung bei Akku-Antrieb	-	-
Technische Daten		
Kehrbreite* cm	55	75
Behältervolumen (max.)	20	40
Kehrleistung m²/h	1.600	2.700
Gewicht kg	5	11
Akku - Antrieb		
Akku-Antrieb	nein	nein
Akku-Technologie		
Lieferumfang Akku & Ladegerät		

manuell	akkubetrieben, auch manuell nutzbar	manuell	akkubetrieben, auch manuell nutzbar
00	00	00	00
Turbo - Kehrsystem	Turbo - Kehrsystem	Turbo - Kehrsystem	Turbo - Kehrsystem
ja	ja	ja	ja
ja	ja	ja	ja
ja - einseitig	ja - einseitig	ja – einseitig	ja – einseitig
ja	ja	ja	ja
ja	ja	ja	ja
ja	ja	ja	ja
in mit Coftmuin	ja	in mit Coftmuin	nein
ja - mit Softgrip	ja - mit Softgrip	ja - mit Softgrip	ja - mit Softgrip
ja - zwei Höhen	ja - zwei Höhen	ja - zwei Höhen	ja - zwei Höhen
ja	ja	ja	ja
nein	ja	nein	nein
-	ja - 4-stufig	-	nein
77	77	97	97
40	40	40	40
2.800	3.200	3.500	4.000
15	16 (ohne Akku)	16	21
nein	ja - 18V CAS Akku*	nein	ja - 12V
	Für 5,5Ah - Akku gilt: Laufzeit: ca. 240 Min		Laufzeit: ca. 120 Min.
	Ladezeit: ca. 100 Min (Ladegerät ASC 55)		Ladezeit: ca. 120 Min. Ladezeit: ca. 9 Std.
	Lithium-Ionen Akku (CAS Wechselsystem		Blei-Akku (fest eingebaut zum Laden)
	zum Herausnehmen und außerhalb Laden)		
	nein (Akkus & Ladegeräte ab S. 93)		ja, (14 Ah - Akku & Ladegerät)



Erklärung Piktogramme:

Haus & Garten





^{*}gemessen am äußeren Rand der Tellerbesen

Empfehlungen für spezielle Fälle



Antistatik-Ausstattung

Du hast beim Saugen eine "gewischt" bekommen? Das kennen viele Handwerker allzu gut. Ursächlich hierfür sind elektrostatische Ladungen im Saugschlauch. Die Lösung: der starmix Antistatikschlauch*!

Um die unangenehmen Stromschläge zu vermeiden, sind einige unserer Sauger (iPulse Safe Plus Sauger) standardmäßig mit einem Antistatik-Schlauch ausgestattet. Für alle anderen Sauger bieten wir diesen Schlauch optional an.

(*passend für alle antistatisch vorbereiteten starmix Handwerkersauger)



★ dustfixx

roblem mehr! Der Vorabscheider fängt schmutzpartikel ab, bevor sie den Sauger und dessen Hauptfilter erreichen - die Lebensdauer des Filters wird dadurch ver-

Siehe Seite 74



INHALT

HANDWERK

REINIGUNG

ZUBEHÖR

- Dustfixx Vorabscheider
- **Cordless Control Funksteckdose**
- Bohrfixx Bohrlochabsaugung
- Zubehörsets für alle Einsätze
- Spezielles Zubehör

Verbrauchsmaterial

- Filterbeutel
- Hauptfilter
- Zusatzfilter zum Einsatz als Vorfilter
- Spezial-Filter

Sonderzubehör

für den eCRAFT für den SMART I 18V

für den QUADRIX für die Industriesauger für den Pumpsauger für den Dustfixx


Optionales Zubehör

- Bodendüsen
- Spezialdüsen/-bürsten
- Griffrohre, Saugrohre, Adapter
- Schlauchmuffen/Werkzeugadapter
- Saugschläuche
- Zubehör für den Aeroxx 750
- Zubehör für Akku-Geräte

92 STARMIX

Original Quality

Wir sind starmix / Electrostar



Die nächste Filter Generation ist angebrochen - unsere Filterkassetten sind optimiert für noch bessere Funktionalität.

Der FKP 4800 M Advanced hat eine 12% größere Filterfläche. Diese reduziert die Anströmgeschwindigkeit und erhöht den Abscheidegrad. So müssen die Filter ca. 33% seltener abgereinigt werden.

Der FKP 3800 HEPA H14 Advanced reduziert durch ein neuartiges Membranmaterial die Anhaftung der Staubpartikel deutlich, wodurch die Filter ca. 16% seltener abgereinigt werden müssen.

Siehe Zubehör Seite 84.





X Zusammensteckbare Schläuche

Du musst bei Deiner Arbeit große Distanzen zwischen Sauger und Deinem Arbeitsbereich überbrücken? **Die Lösung:** Stecke zwei starmix Saugschläuche zusammen und vergrößere deinen Aktionsradius! Bei Distanzen von mehr als 10 Metern kann es – abhängig vom Sauggut – zu Saugkraftverlust kommen. Bei Flusen oder feinem, leichtem Staub ist dies unerheblich, bei schwerem Sauggut jedoch deutlich.

Siehe Zubehör ab Seite 91.



Variabler Einsatz durch Zubehör-Wechsel

Zum Lieferumfang eines jeden starmix Saugers gehört ein anwendungsspezifisches Zubehörset. Um den Sauger in einem anderen Anwendungsbereich einsetzen zu können, muss er lediglich mit einem anderen Zubehörset ausgestattet werden. Das starmix Zubehör-Programm bietet hierzu viele Möglichkeiten. So kann im Handumdrehen ein uClean Elektrowerkzeug-Sauger zum Saugen von Büroflächen eingesetzt werden.

Siehe Zubehör Seite 89.








Bohrfixx 60 PLUS

Art.-Nr. 110134

Dieser Aufsatz für den Saugschlauch passt zu allen gängigen Haushalts- und Industrie-Saugern. Er ermöglicht absolut sicheres und staubfreies Bohren an Wänden und Decken ohne zusätzliche Hilfe einer weiteren Person.

Siehe Seite 78







TUNIFIX Adapterplatte

Art.-Nr. 449432

Adapterplatte zum werkzeuglosen Montieren auf alle Sauger der Baure he ISC, ISP und iPulse. Zur Befestigur und zum Transport von Boxen der Systeme metaBOX, Systainer und Sortimo/L-Boxx.

Siehe Zubehör ab Seite 84.



Der extra Schutz für deinen Sauger

Vorabscheider für Nass- und Trockensauger, welcher vor den Sauger geschaltet wird. Er fängt bis zu 99% der Staub- und Schmutzpartikel ab, bevor sie den Sauger und dessen Hauptfilter erreichen - die Lebensdauer der Filter wird dadurch verlängert.

- Effiziente Zyklon-Technologie zur Vorabscheidung von feinem und grobem Sauggut
- Transparenter Füllbehälter für einfache Füllstandskontrolle
- Kompatibler Schlauchanschluss für ISP, ISC, uClean und viele Geräte anderer Hersteller
- Direkte Führung des Verbindungsschlauches über gewinkelte Muffen sorgt für sicheren Stand und ideale Platzverhältnisse
- Metabox Aufnahmesystem zur Arretierung auf ISP Saugern mit Reling, Unifix Adapterplatte und allen Metabox-Schnittstellen

- Staubfreier Transport durch Verschluss des Behälters mittels Verbindungsschlauch
- Angenehmer Tragekomfort dank seitlicher Griffe
- Staubarme Entsorgung über PE-Entsorgungsbeutel
- Antistatisch ausgestattet leitet statische Aufladungen über den Sauger ab

	- Carlo Mills







1 × Verbindungsschlauch mit Winkelmuffen. Zusätzlich Bajonettanschluss Art. Nr. 465951

1 × PE Entsorgungsbeutel (Set FBPE 25I - 10 Stück, Art. Nr. Nachbestellungen 464756)



Artikel-Nr. 130217 Technische Daten Holzstaub > 99% Abscheidegrad Mineralstaub > 90% Max. abscheidbare Partikelgröße Höhe H mit montiertem Verbindungsschlauch Länge Verbindungsschlauch Gewicht (mit Verbindungsschlauch) 4,1 kg 43 x 33 x 38 cm Abmessungen (L x B x H)

Durchmesser Verbindungsschlauch



Zubehör

Universal-Funksteckdose mit Cordless Control

Mit dem innovativen Cordless Control können nicht nur netzgebundene Powertools, sondern auch Akku-Powertools mit Start-/Stopp Automatik abgesaugt werden. Der Sensor erkennt den Betriebszustand des Powertools und gibt diesen via Funksignal an die Funksteckdose weiter. Diese schaltet den Sauger egal welcher Marke ein und aus.



Universell einsetzbar

kann mit **jedem** Akku-/Elektrowerkzeug auf dem Markt verwendet werden



Manuelle Bedienung oder automatischer Modus

Die Bedienung kann entweder per Knopfdruck erfolgen oder über Vibrationserkennung



Einfachste Kopplung

Sender und Funkempfänger sind von Haus aus gekoppelt und einsatzbereit. Einstecken und los geht's!



Unterscheidet Art der Vibration

Der Sensor der Cordless Control ist speziell auf das Vibrationsspektrum von Powertools programmiert



Lange Akkulaufzeit

Der im Sensor verbaute Akku schafft bis zu 10.000 h bei eingeschaltetem Elektrowerkzeug



Robust - für jede Situation gewappnet

Wasserdicht, UV-beständig und temperaturbeständig von -18°C bis +50°C. Stoßfestigkeit von bis zu 2 Tonnen




Multibänder bringen Flexibilität

Kann an Saugschläuchen mit jedem gängigen Durchmesser oder am Powertool befestigt werden



Vollständiges Absaugen

Nach Abschalten läuft der verbundene Sauger noch wenige Sekunden nach, um auch den im Schlauch verbleibenden Schmutz einzusaugen





1. Schritt

Funksteckdose in die Steckdose einstecken, danach Sauger in die Funksteckdose.



2. Schritt

Sensor wird befestigt. Das Multiband kann entweder um den Schlauch gelegt werden (kurzes Band) oder an der verwendeten Maschine befestigt werden (langes Band).

ipp: Je n\u00e4her am Powertool der Sensor befestigt wird, desto genauer funktionert die Vibrationserkennung.



3. Schritt

Netzsauger anschalten. Sobald das Powertool in Betrieb ist, werden Vibrationen erkannt und der Sauger startet automatisch. Nach dem Abschalten des Tools läuft der Sauger noch wenige Sekunden nach, bevor er sich ebenfalls ausschaltet



★ Lieferumfang:

Funksteckdosenset (siehe Seite 82)

- 1 × Funksteckdose
- 1 x Cordless Control (incl. Li-Ion Knopfzelle CR2032)
- 3 x Befestigungs-Gummibänder (1x für Ø35 Schlauch, 2x universal).







Die patentierte Lösung zum Absaugen direkt am Bohrloch

Dieser Aufsatz für den Saugschlauch passt zu allen gängigen Haushalts- und Industrie-Saugern. Er ermöglicht absolut sicheres und staubfreies Bohren an Wänden und Decken ohne zusätzliche Hilfe einer weiteren Person.

Der weltweit erste seiner Art!

- ★ Zur Absaugung von Bohrlöchern und kleineren Staub erzeugenden Arbeiten
- Fixierung durch Unterdruck an der Wand, keine zusätzliche Hand nötig zum halten
- 2-in-1 Funktion durch klappbare Auffangflügel, ermöglicht größeren Absaugbereich
- Verwendbar mit allen Bohrwerkzeugen (längen- und herstellerunabhängig)
- Schlauchanschluss kompatibel mit allen gängigen Saugstutzen**

- Gummierter Rand toleriert unebenen Untergrund, z. B. Rauputz an Wänden
- Flexible Positonierung und fester Halt an Wänden, Decke oder Boden
- Zeitersparnis durch Wegfall anschließender Reinigungsarbeit







einstecken






2. Sauger starten, bohrfixx an die Wand



Flügel aufklappen



Werkzeug einschalten bei geschlossenen oder geöffneten Flügeln

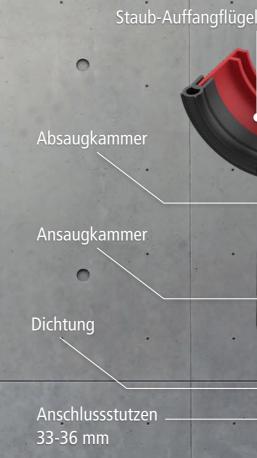

Rundbürstendichtung 2-Kammer-System Schlauchstellung und ermöglicht



Robuste





Flexibles Gelenkstück Sorgt für die optimale

das Arbeiten über Kopf.

Auslaufartikel wird ersetzt durch 011370


		wiit Auriangnugein	Spractiversion D (DE/GB/FK/ES/INL)	Spractiversion o (GB/KU/PL/HK/CZ)
Artikel-Nr.		110134	011370	011462
Technische Daten				
Material		Schlagfester ABS-Kunststoff (Polypropylen)	Schlagfester ABS-Kunststoff (Polypropylen)	Schlagfester ABS-Kunststoff (Polypropylen)
Max. Bohrdurchmesser	mm	60	14	14
Spannbreite Auffangflügel	mm	170	-	-
Durchmesser Schlauchanschluss	mm	33 - 36 (konisch)	32 - 37	32 - 37
Gewicht	g	270	133,5	133,5
Abmessungen mm (B x L x H)	mm	145 x 225 x 65	80 x 173 x 110	80 x 173 x 110

*Nur geeignet für Arbeiten mit Asbest in on mit einem zulässigen

**Geeignet für fast alle gängigen Sauger. Auch Haushalts-Staubsauger können angeschlossen werden. Achtung: Ausnahme sind Sauger mit einer Filterabreinigung nach dem "Luft-Rückspül-









Zubehörsets für das Handwerk

EWS Handwerk- und Industrie-Zubehör



Art.-Nr. 072401

Ausstattung

- 1 × Saugschlauch m. rt. NLR, ø 35 mm × 5 m, Art.-Nr. 447193
- 1 × Griffrohr, Edelstahl mit Nebenluftschieber Art.-Nr. 421445
- 2 × Saugrohr, Edelstahl (je 50 cm), Art.-Nr. 424842
- 1 × Fugendüse (22 cm lang) Art.-Nr. 417011
- 1 × Anschlussmuffe, abgestuft, Art.-Nr. 425719
- 1 × Staubdüse 37 mit Hartbodeneinsatz Art.-Nr. 414706

EW E-Werkzeuge (Profi)



Art.-Nr. 044705

Ausstattung

- 1 × Saugschlauch m. rt. NLR, ø 35 mm × 5 m Art.-Nr. 447193
- 1 × Anschlussmuffe für Elektrowerkzeuge, abgestuft, Art.-Nr. 425719

EW-Standard-Ergänzungs-Set Art.-Nr. 063201



- Ausstattung
 1 × Griffrohr, Edelstahl mit Nebenluftschieber Art.-Nr. 421445
- 2 × Saugrohr, Edelstahl (je 50 cm) Art.-Nr. 424842
- 1 × Fugendüse (22 cm lang) Art.-Nr. 417011
- × Staubdüse 37 mit Hartbodeneinsatz Art -Nr. 414706

EW-Profi-Ergänzungs-Set





Ausstattung

1 × Griffrohr, Edelstahl mit Nebenluftschieber Art.-Nr. 421445

Art.-Nr. 091709

- 2 × Saugrohr, Edelstahl (je 50 cm) Art.-Nr. 424842
- 1 × Fugendüse (22 cm lang) Art.-Nr. 417011
- × Alu-Profi-Bodendüse 45 mit Bürsten- und Gummileiste Art.-Nr. 416106

EW Bau Ergänzungsset

Art.-Nr. 015859



Ausstattung

- 1 × Bodendüse 30 Art.-Nr. 440941 (nach Vorschrift der BG Bau, Maße der Ansaugöffnung: 28 × 70 mm)
- 2 × Saugrohr, Kunststoff (je 50 cm) Art.-Nr. 424859
- 1 × Griffrohr, Edelstahl Art.-Nr. 421445

EHP E-Werkzeuge (Profi)



Art.-Nr. 016542

Ausstattung

- $1 \times \text{Saugschlauch}$, ø 35 mm × 3,2 m Art.-Nr. 413228
- 1 × Griffrohr, Kunststoff mit Nebenluftschieber, Art.-Nr. 424804
- 2 × Saugrohr, Kunststoff (je 50 cm) Art.-Nr. 424859
- × Fugendüse (22 cm lang) Art.-Nr. 417011
- 1 × Gummidüse (23 cm lang) Art.-Nr. 425696
- 1 × Bodendüse 30 (BG Bau) Art.-Nr. 440941


Zubehör

Zubehörsets für die Reinigung

Art.-Nr. 003108

PZ Profi-Zubehör





Art.-Nr. 421445 2 × Saugrohr, Edelstahl (je 50 cm)

Art.-Nr. 424842 $1 \times$ Fugendüse (37 cm lang),

Art.-Nr. 417028 1 × Saugpinsel, Art.-Nr. 418032

1 × Profi-Bodendüse 45 mit

Borsten- und Gummileisten, Art.-Nr. 416519

HMT Haushalt

ST Standard 49 mm

(Grobschmutz)

Art.-Nr. 003009



- Ausstattung 1 × Saugschlauch, ø 35 mm × 3,2 m Art.-Nr. 413228
- 1 × Griffrohr, Edelstahl, mit Nebenluftschieber Art.-Nr. 421445

ZUBEHÖR

- 1 × Saugrohr, Edelstahl-Teleskoprohr 57-95 cm; stufenlos, Art.-Nr. 425573
- 1 × Fugendüse (22 cm lang), Art.-Nr. 417011
- 1 × Polsterdüse (12 cm breit)
- inkl. Einsteckbürste, Art.-Nr. 418452 1 × Profi-Universaldüse 29 (umschaltbar)
- Art.-Nr. 414454

Ausstattung 1 × Saugschlauch, ø 49 mm×1,75 m

2 × Saugrohr, Kunststoff (je 50 cm)

1 × Grobschmutz-Fugendüse (16 cm lang)

1 × Grobschmutz-Bodendüse 36 (36 cm breit)

1 × Wasserdüse 26, Art.-Nr. 440934

Art.-Nr. 044309

Art.-Nr. 414256

Art.-Nr. 425610

Art.-Nr. 417639

Art.-Nr. 416731

Art.-Nr. 417943

1 × Grobschmutzdüse

HK Haus / Hobby



Art.-Nr. 044101

- **Ausstattung** 1 × Saugschlauch, ø 35 mm × 1,75 m Art.-Nr. 411507
- 1 × Griffrohr, Kunststoff, mit Nebenluftschieber Art.-Nr. 424804
- 2 × Saugrohr, Kunststoff (je 50 cm) Art.-Nr. 424859
- 1 × Fugendüse (22 cm lang), Art.-Nr. 417011
- 1 × Polsterdüse (12 cm breit) Art.-Nr. 418452 1 x Universaldüse 25 (umschaltbar)
- Art.-Nr. 414447 1 × Wasserdüse 26, Art.-Nr. 440934



Düsenset 35/49

Art.-Nr. 014142



- 1 × Fugendüse (37 cm lang) Art.-Nr. 417028
- 1 × Saugpinsel Art.-Nr. 418032 1 × Saugbürste Art.-Nr. 418407
- 1 × Polsterdüse Art.-Nr. 418452

Art.-Nr. 425641

1 × Adapterstück, 49 mm auf 35 mm System

für GS 2078 / 3078

FS Fahrdüse



Art.-Nr. 012070

Ausstattung 1 × Fahrdüse inkl. Saugschlauch, ø 49 mm × 1,1 m

EHB-E-Werkzeuge (Basic)



Art.-Nr. 016603

- Ausstattung 1 × Saugschlauch, ø 35 mm × 3,2 m
- Art.-Nr. 413228 1 × Griffrohr, Kunststoff mit Nebenluft-
- schieber, Art.-Nr. 424804 2 × Saugrohr, Kunststoff (je 50 cm) Art.-Nr. 424859
- 1 × Fugendüse (22 cm lang) Art.-Nr. 417011
- 1 × Gummidüse (23 cm lang) Art.-Nr. 425696
- 1 × Wasserdüse 26 Art.-Nr. 440934



Breite: 61,5 cm

Zubehör

Spezielles Zubehör

		Zubehör- System mm Ø	Länge/ Breite cm	Besonderheiten, Material	Bestell-Nr. EAN 4011240
Zubehör für iPulse					
Fahrbügel					
	FB 35	_	-	Set Fahrbügel + Federstecker für alle ISP/iPulse Geräte. Pulverbeschichtet, vermeidet statische Aufladung. Zum bequemen Fahren des Saugers. Zur einfachen Montage an den Behälter (einstecken – fertig).	445137
Zubehöraufnahme					
	Zubehöraufnahme	-	-	4 Haltepositionen für Zubehöre zur wackelfreien Fixierung des Zubehörs am Sauger, plus Parkposition für Bodendüsen	445113
Relingset					
	Smartfix	_	-	Reilingset, 2 Stück (rechts und links) für die Montage auf iPulse Sauger. Inkl. 2 × Klettband und Spax-Schrauben	445106
Starboxen					
Trans.	starbox 215 + FBV 25/35	-	-	metaBOX 215, gefüllt mit Vlies-Filterbeutel FBV 25/35 5-Pack. Passend für iPulse Sauger mit smartfix oder ISP / ISC-Geräte mit UNIFIX Adapterplatte.	462950
	starbox 215 + FKP 4800 M Advanced	-	-	metaBOX 215, ' gefüllt mit Filterkassetten FKP 4800 M Advanced (Set = 2 Stück). Passend für iPulse Sauger mit smartfix oder ISP / ISC-Geräte mit UNIFIX Adapterplatte.	462967
	Starbox 215	-	-	metaBOX 215.Passend für iPulse Sauger mit smartfix oder ISP / ISC-Geräte mit UNIFIX Adapterplatte.	462943
4444	Set Adapterstifte NEU	-	-	Für die fixierung der StarBOXen 215 und Dusfixx 25 AS auf der ISP-Reling. Ermöglicht eine sichere fixierung durch die ISP-Reling	465944



Adapterplatte zur Fixierung aller gängigen Werkzeugbox-Systeme

Kompatibel mit allen gängigen Werkzeugbox-Systemen, wie Systainer Classic, -T-Loc und -Midi sowie Sortimo/Bosch (L-Boxx). Aufbewahrung von Saugschlauch und Netzleitung durch zwei Schlauchhaken und einen Kabelhaken. Ohne Werkzeug montierbar. Abmessungen (LxBxH): 450 x 390 x 75 mm

Zubehör für alle kabelgebundenen Sauger

Cordless Control



Set Funksteckdose EU + Cordless Control inkl.

Set in attraktiver Blister-Verpackung für POS, bestehend aus Funksteckdose + Cordless Control (inkl. Li-Ion-Knopfzelle CR2032),
3 Befestigungs-Gummibänder (1x für Schlauch Ø35, 2x Universal).
Damit kann jeder Netz-Staubsauger, der zur Absaugung an ein
Akku-Power Tool angeschlossen ist, automatisch per Funksignal des Vibrationssensors ein bzw. ausgeschaltet werden (Auto On/Off).

Zubehör

Verbrauchsmaterial

		Zubehör- System mm Ø		Besonderheiten, Material	Bestell-Nr. EAN 4011240
Filterbeutel					
Filterbeutel für uClean-/eS	Swift-Serie (auch passend für HS-/GS-/AS-Geräte)				
	Vlies-Filterbeutel, doppellagig – IFA (BIA) geprüft/	Staubklass	e "M"		
stornix	FBV 20 (5 Pack) FBV 20 (10 Pack)	-	-	für alle 20-22 l-Kunststoff- und Stahlbehälter, Filteroberfläche 3060 cm²	434827 434971
Filterbeutel für iPulse-, ISO	C-Serie (auch passend für IS-Geräte)				
	Vlies-Filterbeutel, doppellagig – IFA (BIA) geprüft/	Staubklas	se "M"		
stormix	FBV 25/35 (5 Pack) FBV 25/35 (10 Pack)	-	-	für alle eckigen 25 und 35-l-Kunststoffbehälter, Filteroberfläche 5160 cm²	411231 434988
Filterbeutel für uClean-/eS	Swift-Serie (auch passend für HS-/GS-/AS-Geräte)				
	Vlies-Filterbeutel, doppellagig – IFA (BIA) geprüft/	Staubklas	se "M"		
	FBV rd 30 – 35 (5 Pack) FBV rd 30 – 35 (10 Pack)	-	-	für alle $runden\ 30\ -\ 35\ l$ -Kunststoff-, Stahl- und Edelstahlbehälter, Filteroberfläche 6150 cm²	442761 442778
Filterbeutel für ISC-, uClea	an-Serie (auch passend für IS-/HS-/GS-Geräte)				
	Vlies-Filterbeutel, doppellagig – IFA (BIA) geprüft/	Staubklas	se "M"		
D ● storoid	FBV 45 – 78 (4 Pack) FBV 45 – 78 (10 Pack)	-	-	für alle 45 - 78 l-Kunststoff-, Stahl- und Edelstahlbehälter, Filteroberfläche 8190 cm²	462387 435176
PE-Entleer- und Entsorgur	ngsbeutel für iPulse- und ISC-Serie				
	Entleer- und Entsorgungsbeutel (5 Stück = 1 Satz)				
Management of the second of th	FBPE 50 (5 Pack) für IS "M" und "H"	-	-	Polyethylen, für IS M- u. H mit 50 l-Behälter	421742
M. And John	FBPE 25/35 (5 Pack) für ISP/iPulse, IS/ISC "M" und "H"	-	-	Polyethylen, für ISC/ISP iPulse mit 25- und 35 l-Behälter, auch L- Sauger mit neuem Drehschieber (ab Produktionsjahr Okt. 2017)	425764
O starmix	FBPE 35 (5 Pack) für ISP/iPulse "H-Asbest"	-	-	Polyethylen, mit Kennzeichnung "Asbest" !! Entsorgungsvorschriften beachten !! für ISP iPulse mit 35-l-Behälter	425757
	FBVPE 25/35 (5 Pack) für "iPulse" und "ISC" "M" und "H" Sauger	-	-	Sicherheitsfiltersack, Polyethylen mit innenliegendem Vlies- Filterbeutel, für alle iPulse / ISC "M" und "H" Sauger mit 25 und 35 Liter Behälter und neuem Drehschieber> ab Produktionsjahr Okt. 2017 !! Entsorgungsvorschriften beachten !!	445267

		Zubehör- System mm Ø	Länge/ Breite cm	Besonderheiten, Material	Bestell-Nr. EAN 4011240
Hauptfilter					
Faltenfilter-Kassetten für ISP	iPulse-, ISC-, IS-Serie				
	Cellulose – Staubrückhalt: 99,9 %				
	FK 4300	-	-	- 2 × Cellulose-Faltenfilterkassette mit Einführrippe Filtermaterial IFA (BIA) geprüft nach Staubklasse "M" - Filteroberfläche: 8600 cm² - Material: Cellulose - Staubrückhaltevermögen: ≥ 99,9 % Faltenfilterkassette mit eingeklebtem, optimiertem Cellulose-filtermaterial und eingelegter Gummidichtung. Zum Saugen von Haushalts- und Industriestaub, Sägemehl, Hobelspäne, Mauer-, Bohr- und Frässtaub und vergleichbaren Stoffen. Je nach Staubart müssen Sicherheitssauger verwendet werden, siehe auch S. 6/7. (2 Stück = 1 Satz, 2 × 4300 cm² Filterfläche)	416038
	Polyester – Klasse "M" – Staubrückhalt: 99,9 %				
	FKP 4800 M Advanced - Set (2 Stck.)	-	-	 2 × Polyester-Faltenfilterkassette mit Einführrippe Filtermaterial IFA (BIA) geprüft nach Staubklasse "M" Filteroberfläche: 9600 cm² (2 × 4800 cm²) Material: Polyester Staubrückhaltevermögen: ≥ 99,9 % Tiefere Falten vergrößern die Filterfläche um 12% und aufgrund der geringeren Anströmgeschwindigkeit der staubbeladenen Luft erhöht sich der Abscheidegrad. Die Advanced-Filter müssen 33% seltener abgereinigt werden Damit steht die volle Saugpower länger zur Verfügung. 	459257
	Polyester – Klasse "H"/"HEPA" – Staubrückhalt: 9	9,995 %			
	FKP 3800 HEPA H14 Advanced, Set (2 Stck.)	-	-	- 2 × Polyester-Faltenfilterkassette mit Einführrippe IFA (BIA) zertifizierter Filter nach Staubklasse H & HEPA H14 - Filteroberfläche: 7600 cm² (2 × 3800 cm²) - Material: Polyester mit PTFE-Membran /Glasfaser/Polyester - Staubrückhaltevermögen: ≥ 99,995 % Tiefere und insgesamt weniger Falten vergrößern das Volumen für die Schmutzaufnahme und der Abscheidegrad verbessert sich. Zusammen mit dem neuartigen Membranmaterial, welches die Anhaftung der Staubpartikel reduziert, müssen die HEPA Advanced- Filter ca. 15% weniger oft abgereinigt werden Damit steht die volle Saugpower länger zur Verfügung.	459264
	nanobeschichtet Polyester - Klasse "M"- Staubrück	khalt: 99,9	%		
nano	FKPN Nano 3000, Set (2 Stck.)	-	-	− 2 × nanobeschichtete Polyester-Faltenfilterkassette mit Einführrippe Filtermaterial IFA (BIA) geprüft nach Staubklasse "M" − Filteroberfläche: 6000 cm² (2 × 3000 cm²) − Material: Nanobeschichtetes Polyester − Staubrückhaltevermögen: ≥ 99,9 % Wie Faltenfilterkassette FKP 4300, jedoch zusätzlich mit Nanobeschichtung. Besonders geeignet für faserhaltige Feinstäube; z.B. beim Trennen und Schleifen von Fermacell-, Rigipsund MDF-Platten* + größerer Faltenabstand für bessere, leichtere Filterabreinigung + glattes Filtermaterial (Oberfläche nanobeschichtet) + dadurch deutlich höherer Volumenstrom für längere Zeit	425740
Faltenfilter-Patronen für uClea	an-, HS-, GS-, eSwift-, AS-Serie ohne Rüttler				
	459264				
	FPP 3200	-	-	 - 1 × Polyester-Faltenfilterpatrone - Filteroberfläche: 3200 cm² - Material: Polyester - Staubrückhaltevermögen: ≥ 99,9 % Faltenfilterpatrone zum Saugen von Haushalts- und Industriestäuben, Sägemehl, Hobelspänen, Mauer-, Bohr-und Frässtaub und vergleichbaren Stoffen*. Durch doppelte Filteroberfläche ist FP 7200 passend für längere Arbeitszyklen. Nur für GS 2078/3078 PZ! 	413525

		Zubehör- System mm Ø		Besonderheiten, Material	Bestell-Nr. EAN 4011240
Faltenfilter-Patronen für uClea	an-, HS-, GS-, eSwift-, AS-Serie ohne Rüttler				
	Cellulose – Staubrückhalt: 99,9 %				
	FP 3600 FP 7200	-	_	— 1 × Cellulose-Faltenfilterpatrone — Filteroberfläche: 3600 cm²/7200 cm² — Material: Cellulose — Staubrückhaltevermögen: ≥ 99,9 % Faltenfilterpatrone zum Saugen von Haushalts- und Industriestäuben, Sägemehl, Hobelspänen, Mauer-, Bohr-und Frässtaub und vergleichbaren Stoffen*. Durch doppelte Filteroberfläche ist FP 7200 passend für längere Arbeitszyklen. Nicht für GS 2078/3078 PZ.	411729 413471
	Polyester – Staubrückhalt: 99,9 %				
	FPP 3600	-	-	 1 × Polyester-Faltenfilterpatrone Filteroberfläche: 3600 cm² Material: Polyester Staubrückhaltevermögen: ≥ 99,9 % Faltenfilterpatrone zum Saugen von Industriestäuben, Sägemehl, Mauer-, Bohr- und Frässtaub und vergleichbaren Stoffen*. Gut geeignet für feuchte Stäube und Flüssigkeiten (Kunststoffvlies). Spezielles Polyestermaterial mit hervorragendem Abscheidegrad. Nicht für GS 2078/3078 PZ. 	415109
	Polyester – Staubrückhalt: 99,9 %				
WHIP I	FPP 3600 HEPA	-	-	 1 × 3-lagige Faltenfilterpatrone Filteroberfläche: 3600 cm² Material: 1. Lage Polyester 2. Lage Glasfaser 3. Lage Polyester Staubrückhaltevermögen: ≥ 99,995% Material zertifiziert nach Staubklasse H & HEPA H14 	459295
	Cellulose – Staubrückhalt: 99,9 %				
nano	FPN 3600 NANO	-	-	— 1 × Nanobeschichtete Faltenfilterpatrone — Filteroberfläche: 3600 cm² — Material: Cellulose mit PET-Fasern — Staubrückhaltevermögen: ≥ 99,9 % Nanobeschichtete Faltenfilterpatrone zum Saugen von Industriestäuben, Sägemehl, Mauer-, Bohr- und Frässtaub und vergleichbaren Stoffen. Mit doppelter Staubaufnahmemenge wie FP 3600. Spezielles nanobeschichtetes Cellulosematerial mit herausragendem Abscheidegrad. Nicht für GS 2078/3078 PZ.	400686
Faltenfilter-Patronen für uClea	an-, HS-, GS-, eSwift-, AS-Serie mit Rüttler				
	Polyester – Staubrückhalt: 99,9 %				
	FPPR 3600 FPPR 7200	-	_	 - 1 × Polyester-Faltenfilterpatrone - Filteroberfläche: 3600 cm²/7200 cm² - Material: Polyester - Staubrückhaltevermögen: ≥ 99,9 % Faltenfilterpatrone zum Saugen von Industriestäuben, Sägemehl, Mauer-, Bohr- und Frässtaub und vergleichbaren Stoffen*. Gut geeignet für feuchte Stäube und Flüssigkeiten. Spezielles Polyestermaterial mit hervorragendem Abscheidegrad. Durch doppelte Filteroberfläche ist FPPR 7200 passend für längere Arbeitszyklen. 	413464 413372
	HEPA – Staubrückhalt: 99,95 %				
	FPPR 7200 HEPA	-	-	-1 × HEPA-Faltenfilterpatrone Material zertifiziert nach Staubklasse H & HEPA H13 - Filteroberfläche: 7200 cm² - Material: 1. Lage: Polyester; 2. Lage: Glasfaser; 3. Lage: Polyester - Staubrückhaltevermögen: ≥ 99,95 % Wie Faltenfilterpatrone FPPR 7200, jedoch mit einer zusätzlichen Filterschicht zum Abscheiden der Schwebstoffe, welche von der ersten Schicht nicht absorbiert werden.	414171

		Zubehör- System mm Ø		Besonderheiten, Material	Bestell-Nr. EAN 4011240
Zusatzfilter zum Eins	atz als Vorfilter				
	Baumwoll-Filtersack				
	FST 3000 K FST 4000 K	_	-	für alle 20-l-Kunststoffbehälter 3000 cm² für alle 32-/45-l-Behälter 4000 cm² (Material: Baumwolle)	411743 413280
	Polyester-Filtersäcke				
	FSP 3100			für GS 2078 + GS 3078 3100 cm² komplett mit Filterring und Filtereinsatz	413501
	FSP 5000	_	-	für alle 30 - 55 Liter-Behälter 4000 cm² (Material: Polyester)	443522
Spezial-Filter					
	Filter zum Nasssaugen				
	FSS 1200 Schaumstoff-Filter	_	-	für alle NSG-, HS-, GS-, eSwift-Geräte zum Wassersaugen (nicht geeignet für GS 2078/3078)	413297
	FSS 1300 Schaumstoff-Filter	-	-	für alle uClean/eSwift/HS/GS/AS-Geräte zum Wassersaugen (nicht geeignet für GS 2078/3078)	453415
	NFB Nassfilterbeutel	_	-	3 Stück = 1 Satz 6500 cm² Für IS 50 l und GS 45 l und 55 l Behälter	420592
	FSN 80 Nassfiltersack Maschenweite 80µ	_	-	Polyamid-Gewebe Geeignet zum Wasser filtern enthalten im Lieferumfang der Pumpsauger uClean PA-1455 KFG / KFG FW (S. 62/63) mehrmals zu verwenden, da auswaschbar	424071
	FSN 1000 Nassfiltersack Maschenweite 1000µ	_	-	PET (Polyethylenterephthalat) Geeignet zum groben Wasser filtern, z.B. beim Teichsaugen/Algen, Blätter etc. mehrmals zu verwenden, da auswaschbar	424569
	WF 3200 Wasserfilter	-	-	nur für GS 2078/3078 verwendbar Zum Einsatz beim Wassersaugen	432410

Sonderzubehör

Zubehör- System Breite Besonderheiten, Material mm Ø cm	Bestell-Nr. EAN 4011240
---	-------------------------------

		mm Ø	cm		4011240			
eCRAFT-Serie								
di	Vlies-Filterbeutel - reißfestes Vlies-Filtermateria	Vlies-Filterbeutel - reißfestes Vlies-Filtermaterial (5 Stück = 1 Satz)						
200	FBV 22 (5 Pack)	-	-	nur für eCRAFT 1422, PL-1422, APL-1422 Staubklasse M, IFA-zertifiziert	454870			
1	FBV 30 (5 Pack)			nur für eCRAFT APL-1430 Staubklasse M, IFA-zertifiziert	455105			
	Polyester – Staubrückhalt: 99,9 %							
	FPP 3400	-	-	 1 × Polyester-Faltenfilterpatrone Filteroberfläche: 3400 cm² Material: Polyester Staubrückhaltevermögen: 99,9 % Mit Verschlusskappe 	454856			
	Saugrohr StCr 35-50	35	50	Stahl verchromt, Ø35 mm x 50,5 cm, 1 Stück	454825			
	Anschlussmuffe	35	-	Gummi-Muffe geschraubt, zum Anschluss an Elektrowerkzeuge, passend nur für Schlauch 35-250 (454771)	454818			
-9	Schlauch 35-250	35	250	Ø35 mm x 2,5 m, schwarz, mit Bajonettanschluss, dazu passend nur Griffrohr 35 (454849)	454771			
	Griffrohr 35	35	-	Kunststoff, ohne Nebenluftschieber, passend nur für Schlauch 35- 250 (454771)	454849			

SMART L 18V							
	Faltenfilter FFP 3000	-	_	ausschließlich für SMART-Sauger – Staubklasse "L" – Filteroberfläche 3000 cm²	459738		
	Vlies-Filterbeutel FBV 6 (5 Stück)	-	_	gut geeignet für Anwendungen, bei denen geringe Mengen an feinem Staub entstehen, ausschließlich für SMART-Sauger	459721		
	Saugrohr ST CR 32-35 (1 Stück)	35	32	Saugrohr Stahl verchromt mit Kunststoffeinsatz, zusammensteckbar, für Rohre und Zubehöre.	462752		
	Schlauch AS 32-280, Quix	32	50 -280	Kunststoff, antistatisch, Länge flexibel 50 cm -280 cm, mit jedem Quix Zubehörteil kompatibel, ausschließlich für SMART-Sauger	459677		
	Werkzeugmuffe AS 28/35, Quix (antistatisch)	35	28	Kunststoff mit Anschlussstück aus Gummi, antistatisch, zum Anschluss an Elektrowerkzeuge, passend nur für alle QUIX-Schläuche	459875		
	Griffrohr Softgrip AS, Quix (anti statisch)	35	-	Kunststoff mit Softgrip, antistatisch, mit Nebenluftschieber, passend nur für alle QUIX-Schläuche	459868		

		Zubehör- System mm Ø	Länge/ Breite cm	Besonderheiten, Material	Bestell-Nr. EAN 4011240
Zubehör für QUADRIX	L 18V				
	Vlies-Filterbeutel – (5 Stück = 1 Satz)				
	FBV 7,5 (5 Pack) - Auslaufartikel -	_	_	nur für Akkusauger QUADRIX L 18V Gut geeignet für Anwendungen, bei denen geringe Mengen an feinem Staub entstehen.	448794
	Faltenfilter				
	FF 3800 - Auslaufartikel -	_	_	nur für Akku-Koffersauger QUADRIX L 18V (1 Stück/Karton) — Material: Cellulose — Staubklasse "L"	448800
	Schlauch 27 - 300 (f. Quadrix) - Auslaufartikel -	27	300	Saugschlauch Ø 27 mm 3m, schwarz mit drehbarer Anschlussmuffe (Außen-Ø 35 mm/Innen-Ø 25 mm), nur für QUADRIX L 18V	448787
Industriesauger Oil an	d Metall				-
	Faltenfilter-Patrone FPP 5000	-	-	nur für GS 2450 Oil & Metal: Mikrofilter-Patrone, kpl. mit Deckel, Staubklasse M, Filteroberfläche 5.000 cm2, geeignet für Ölnebel und Schmutzwasser, abwaschbar	455815
Pumpsauger					
I D	GEKA-C-Anschlusskupplung			für Feuerwehr C-Schlauch	424187
	Ablassschlauch 33-1000 rot	33	1000	zur Entsorgung des aufgestauten Schmutzwassers	411316
Dustfixx					
	Set FBPE 25L - 10 Stück			Nur für DustFixx 25 AS 130217. 10x PE-Beutel inkl. Kabelbinder zum Verschließen. Für eine saubere und staubarme Entsorgung des Saugguts.	464756
Bodendüsen		۰	۰		
	Universaldüse 25 umschaltbar	35	25	Kunststoff, umschaltbar auf Borsteneinsatz, Bodenfläche aus Kunststoff	414447
	Bodendüse 26 Hartbodeneinsatz 26 Wassereinsatz 26	35 - -	26 26	Kunststoff, Bodendüse komplett mit allen 3 Einsätzen (Hartbodeneinsatz, Wassereinsatz, Teppicheinsatz) Kunststoff, mit 2 Borstenleisten Kunststoff, mit 1 × Gummi- und 1 × Borstenleiste	434773 414478
			26		414485
	Staubdüse 26 Hartbodeneinsatz 26	35	26	Kunststoff, Bodendüse mit Hartbodeneinsatz (2 Borstenleisten) Kunststoff, mit 2 Borstenleisten	440927 414478

		Zubehör- System mm Ø	Länge/ Breite cm	Besonderheiten, Material	Bestell-Nr. EAN 4011240
	Wasserdüse 26	35	26	Kunststoff, Bodendüse mit Wassereinsatz (1 × Gummi- und 1 × Borstenleiste)	440934
	Wassereinsatz 26	-	26	Kunststoff, mit 1 \times Gummi- und 1 \times Borstenleiste	414485
	Profi- Universaldüse 29 umschaltbar	35	29	Kunststoff, umschaltbar auf Borsteneinsatz, mit großer Laufrolle Bodenfläche aus Metall	414454
	Bodendüse 37	35	37	Kunststoff, Bodendüse komplett mit allen 3 Einsätzen (Hartbodeneinsatz mit 2 Borstenleisten und Rollen, Wassereinsatz mit 2 Gummileisten und Rollen, Teppicheinsatz mit Kunststoff-Wellenprofil)	402413
Ω	Staubdüse 37	35	37	Kunststoff, Bodendüse mit Hartbodeneinsatz (2 Borstenleisten und Rollen)	414706
	Hartbodeneinsatz 37			Kunststoff, mit 2 Borstenleisten und Rollen	414539
0	Wasserdüse 37	35	37	Kunststoff, Bodendüse mit Wassereinsatz	414713
	Wassereinsatz 37			(2 Gummileisten und Rollen) Kunststoff, mit 2 Gummileisten und Rollen	414546
	Alu-Profi-Bodendüse 45	35	45	Alu, komplett mit 2 Borsten- und 2 Gummileisten, Rollen	416106
1	Profi-Bodendüse 45	35	45	Kunststoff/Alu, komplett mit 2 Borsten- und 2 Gummileisten, Rollen	416519
4	Grobschmutz-Bodendüse 36	49	36	Kunststoff, mit 2 Borstenleisten	416731
	Bodendüse 30	35	30	Kunststoff, Bodendüse nach Vorschrift der BG Bau, Maße der Ansaugöffnung: 28 × 70 mm	440941
Spezialdüsen/-bürsten					
	Fugendüse 22 Fugendüse 37 Fugendüse 25	35 35 35	22 37 25	Kunststoff Kunststoff Stahl	417011 417028 417035
	Fugendüse Grobschmutz 16	49	16	Kunststoff	417639
	Grobschmutzdüse	49	19	Kunststoff	417943
	Kratzdüse abgewinkelt - Auslaufartikel - Kratzdüse gerade - Auslaufartikel -	35 35	48 48	Stahl, zur Heizkesselreinigung Stahl, zur Heizkesselreinigung	417950 418025
	Saugpinsel rund	35	-	Kunststoff, rund Ø 7,5 cm	418032
	Saugbürste	35	23	Kunststoff	418407

		Zubehör- System mm Ø		Besonderheiten, Material	Bestell-Nr. EAN 4011240
	Polsterdüse	35	12	Kunststoff, mit Fadenheber	418452
	Heizkörperbürste	_	-	Kunststoff nur mit Fugendüse Nr. 417028 zu verwenden	419794
Griffrohre					
	Griffrohr ES 35 mit NL	35	33	Edelstahl, mit Nebenluftschieber für Schlauch mit Anschlusskonus	421445
	Griffrohr 35 mit NL	35	30	Kunststoff, mit Nebenluftschieber für Schlauch mit Anschlusskonus	424804
Saugrohre					
	Saugrohr ES 35 - 50	35	50	Edelstahl, mit Rastloch, zusammensteckbar passend für alle Sauger, Rohre und Zubehöre mit Ø 35 mm	424842
	Saugrohr 35 - 50	35	50	Kunststoff, gerieft, zusammensteckbar	424859
	Teleskop-Rohr	35	57/95	Edelstahl, stufenlos von 57-95 cm ausziehbar, mit Rastverschluss	425573
	Saugrohr 49 - 48 Grobschmutz	49	48	Kunststoff, zusammensteckbar	425610
Adapter					
	Adapter 49/35	49/35	14,0	Kunststoff, von 49 auf 35 mm Anschlusssystem	425641
	Schlauchverbinder 49	49	8,5	Kunststoff, zum Verbinden von 2 × 49 mm Saugschläuchen; nur in Verbindung mit Rohranschluss Nr. 583723	425658
-	Y-Doppelanschluss	35/49	16,0	Kunststoff, mit Bajonettanschluss zum Anschluss von 2 starmix Saugschläuchen. Passend für starmix-Zubehörsystem Ø 35 und Ø 49 mm	425689
Schlauchmuffen/Werkz	eugadapter				
	Gummidüse	35	23	Gummi, Konus zum Anschluss an Elektrowerkzeuge zulaufend von 28,0 - 38,0 mm Außen ø	425696
	Gummidüse ölbeständig	35	20	Gummi, ölbeständig Konus zum Anschluss an Elektrowerkzeuge zulaufend von 28,0 - 38,0 mm Außen ø	425702

		Zubehör- System mm Ø		Besonderheiten, Material	Bestell-Nr. EAN 4011240
	Anschlussmuffe abgestuft	35	11	Gummi, Konus für Anschluss an Elektrowerkzeuge. Elektrisch leitend 1. Stufe: 25,5 - 26,5 mm 2. Stufe: 30,5 - 32,5 mm 3. Stufe: 36,0 - 38,0 mm	425719
	Anschlussmuffe drehbar	35	11	Gummi, Konus für Anschluss an Elektrowerkzeuge. Elektrisch leitend, auch für ovale Querschnitte 36,5 - 37,0 mm Außen ø	425726
1000 mark	Anschlussmuffe 44	35	11	37,0 mm Innen ø 44,0 mm Außen ø Gummi, Konus für Anschluss an Elektrowerkzeuge, elektrisch leitend, auch für ovale Rohre einstufig	508580
Saugschläuche					
Elektrisch leitend					
	Schlauch AS 27 - 500	27	400	Zum Anschluss an Elektrowerkzeuge Bajonettanschluss starr, Anschlussmuffe drehbar & abgestuft, mit Nebenluftring	459820
	Schlauch AS 35 - 320 (schwarz) - Auslaufartikel -	35	320	Rohranschluss drehbar für Edelstahl-Griffrohr Bajonettanschluss starr, abriebfest	414164
	Schlauch AS 35 - 500 (schwarz) mit rotem Nebenlufting	35	500	Schlauch mit Rohranschluss EL mit Nebenluftring, ermöglicht stufenlose Saugkraftregelung	447162
Normal-Ausführung					
	Schlauch 27-500	27	500	Zum Anschluss an Elektrowerkzeuge Bajonettanschluss und Anschlussmuffe abgestuft (wie 425719), starr nur als Komplettschlauch bestellbar!	417158
	Saugschlauch 32-320 mit gebog. Griffrohr und Nebenluftschieber	35	320	Schlauch mit gebogenem Griffrohr aus Kunststoff. Griffrohr verfügt über Nebenluftschieber	453408
	Schlauch 35 – 175 (schwarz)	35	175	beide Anschlüsse starr – zusammensteckbar und verlängerbar	411507
	Schlauch 35-320	35	320	grau – beide Anschlüsse drehbar – zusammensteckbar und verlängerbar	413228
	Schlauch 35-500 mit rotem Nebenluftring	35	500	Schlauch mit Rohranschluss EL mit Nebenluftring, ermöglicht stufenlose Saugkraftregelung	447193
	Schlauch 35 - 500 (signalrot) mit rotem Nebenluftring	35	500	Schlauch mit Rohranschluss EL mit Nebenluftring, ermöglicht stufenlose Saugkraftregelung	447179
	Bajonettanschluss 35 drehbar	35	-	Kunststoff, drehbar, bruchfest, elektrisch leitend, zum Verbinden der Schlauchenden	426594



		Zubehör- System mm Ø		Besonderheiten, Material	Bestell-Nr. EAN 4011240
	Rohranschluss 35 drehbar, EL mit rotem Nebenluftring	35	-	Rohranschluss EL mit Nebenluftring, ermöglicht stufenlose Saugkraftregelung	447186
	Schlauchanschluss alt 35 drehbar	35	-	Kunststoff, drehbar – verwendbar für alle 35 mm-Saugschläuche zum Anschluss an alte Geräte-Behälter – ohne Bajonett- System	421537
	Schlauch 49 - 175 Schlauch 49 - 300 Schlauch 49 - 500 Schlauch 49 - 300 ölbeständig	49 49 49 49	175 300 500 300	grau – beide Anschlüsse starr grau – beide Anschlüsse starr grau – beide Anschlüsse starr grau – beide Anschlüsse starr, ölbeständig	414256 414225 415758 414201
	Bajonettanschluss 49 starr Rohranschluss 49 starr	49	-	Kunststoff, starr Kunststoff, starr – auch verwendbar zum saugerseitigen Anschluss an alte Geräte-Behälter – ohne Bajonett	529752 583723
Aeroxx 750					
	Hauptfilter (HEPA H13) für Feinstaub			Filterfläche 2,83m². Nur für Aeroxx 750 geeignet	466101
	Vorfilter für Grobschmutz 5 Pack			Filterfläche 0,35m². Nur für Aeroxx 750 geeignet	466118
	Zuluftschlauch 6M	25	600	Gewicht: 5,3kg. Nur für Aeroxx 750 geeignet	466125
	Abluftschlauch 6M	15	600	Gewicht: 3,2kg. Nur für Aeroxx 750 geeignet	466163

Use only

Original Quality



Qualität und Zuverlässigkeit

Originalzubehör wird speziell für das jeweilige Gerät entwickelt und gewährleistet eine passgenaue Kompatibilität. Durch den Einsatz hochwertiger Materialien und eine erstklassige Verarbeitung erfüllen Originalteile höchste Qualitätsstandards. Strenge Kontrollen im Herstellungsprozess sichern eine lange Lebensdauer und maximale Zuverlässigkeit.



Garantie und Gewährleistung

Die Garantie- und Gewährleistungsbedingungen sind an die Nutzung von Originalzubehör geknüpft.



Originalteile sind strenger auf Sicherheit geprüft, sind kompatibel und arbeiten optimal mit anderen Sicherheitsfunktionen des Geräts zusammen.



Leistung und Effizienz

Originalteile sorgen für die beste Leistung, da sie speziell auf das Gerät abgestimmt sind.



Langfristige Kostenersparnis

Originalzubehör muss seltener ausgetauscht werden. Es verursacht auch keine zusätzlichen Schäden.



Technische Updates

Unsere Zubehörteile werden immer wieder verbessert. Nicht originale Produkte könnten nach einem Update nicht mehr kompatibel sein.



Zubehör für	CAC
Akkugeräte	643

Akkugeräte GA		Besonderheiten, Material	
Akkupacks			
	Akkupack 18V Li-Power2 Ah	Li-Power Akkupack mit 18 Volt und 2 Ah. Kompatibel zu allen Geräten aus dem CAS (Cordless Alliance System)	461205
	Akkupack Li-Power 18V 5.2 Ah	Intelligentes Batteriemanagement für lange Lebensdauer, passt herstellerübergreifend auf alle Akku-Geräte/-Tools mit dem Logo CAS. Sichtbare Kapazitätsanzeige und Gummierung für rutschsicheren Stand	459745
Storage Co.	Akkupack 18V Li-HD 10.0 Ah	Intelligentes Batteriemanagement für lange Lebensdauer, passt herstellerübergreifend auf alle Akku-Geräte/-Tools mit dem Logo CAS. Sichtbare Kapazitätsanzeige und Gummierung für rutschsicheren Stand	457031
Akku-Ladegeräte			
114	Akku-Ladegerät SC 30	Ladegerät für Akkupack 18 V / 2 Ah, mit Netzanschluss	462219
	Standard-Ladegerät ASC 55	Standard-Ladegerät ASC 55 ist geeignet zum Laden von starmix- und CAS-Li-lonen- Akkupacks (Cordless Alliance System). Entsprechend dem Aufdruck 12 - 36 V, 1,3 - 10,0 Ah, 3-10 Zellen	448848
F. F. T.	Schnellladegerät ASC 145 (für Li-lon- Akkus 12-36V), EU-Stecker	Zum Aufladen aller Li-Ion und Li-HD Schiebesitz-Akkupacks (12 V-36 V), patentierte "AIR COOLED"-Ladetechnologie: Akkukühlung beim Laden für deutlich reduzierte Ladezeiten, sehr geringe Stand-by Aufnahmeleistung, prozessorgesteuertes Lademanagement für schonendes Laden und maximale Anzahl der Ladezyklen, ist geeignet zum Laden von starmix- und CAS-Akkupacks (Cordless Alliance System)	448855
	Doppel-Schnellladegerät ASC 145 DUO (f. Akkus 12-36V)	Zum gleichzeitigen Aufladen von 2 Li-lon oder Li-HD Schiebesitz-Akkupacks (12 V-36 V), patentierte "AIR COOLED"-Ladetechnologie: Akkukühlung reduziert Ladezeit deutlich, geringe Stand-by Aufnahmeleistung, prozessorgesteuertes Lade-Management für schonendes Laden und maximale Anzahl der Ladezyklen, geeignet zum Laden von starmix- und CAS-Akkupacks	458991

CAS. Das Multi-Marken Akkusystem. Siehe Seite 42



ELECTROSTAR Gruppe

Unsere Unternehmenswerte

Im Folgenden findest du die grundlegenden Prinzipien und Überzeugungen, die Electrostar leiten. Sie prägen das Verhalten, die Entscheidungsfindung und die Kultur des Unternehmens. Einen verbindlichen Rahmen hierfür stellt unser Code of Conduct dar. In diesem bekennen wir uns zu ethischen Geschäftspraktiken und verantwortungsvollem Verhalten. Zudem zeigen wir anhand zahlreicher Beispiele, was diese Unternehmenswerte in der Praxis für uns bedeuten.

VERTRAUEN

Wir legen großen Wert auf den Aufbau und die Pflege von Vertrauen in all unseren Beziehungen - zu unseren Kunden Partnern und Mitarheitenden. Ehrlichkeit und Transparenz stehen im Vordergrund unseres Handelns und wir sind bestrebt, in ieder Situation verlässlich und verantwortungsvoll zu handeln.

TEAMGEIST

Wir glauben, dass der Schlüssel zum Erfolg in der Zusammenarbeit liegt. Wir fördern ein Arbeitsumfeld, in dem Zusammenarbeit, gegenseitiger Respekt und offene Kommunikation im Vordergrund stehen. Dies gilt für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ebenso wie für unsere Kunden und Partner. Jeder von uns bringt einzigartige Fähigkeiten und Perspektiven in unser Unternehmen ein und leistet einen entscheidenden Beitrag zu unserem gemeinsamen Erfolg.

Mut ist die Grundlage für alles, was wir tun. Wir ermutigen unsere Mitarbeiter und Partner, mutige Ideen vorzuschlagen, Risiken einzugehen und ungewöhnliche Wege zur Lösung von Problemen zu beschreiten. Unsere Kultur ist geprägt von der Überzeugung, dass jeder Misserfolg eine Chance zum Lernen und jede Herausforderung eine Gelegenheit zum Wachsen ist

WACHSTUM

Unser Streben nach ständigem Wachstum und kontinuierlicher Verbesserung ist tief in unserer Arbeitsweise verwurzelt. Wir sind bestrebt. unsere Produkte, Dienstleistungen und internen Prozesse ständig zu optimieren und uns an Veränderungen und neue Möglichkeiten anzupassen. Zu lernen und zu wachsen ist ein kontinuierlicher Prozess in unserer Unternehmenskultur

EHRGEIZ

Der Status quo ist uns nie gut genug. Unser Streben nach Erfolg spiegelt sich in unserem ständigen Ehrgeiz wider, neue Herausforderungen anzunehmen. Grenzen zu überschreiten und immer höhere Ziele zu erreichen. Unsere Leidenschaft treibt uns an, ständig zu lernen, zu wachsen und zu verhessern

Erklärung der Prüfzeichen



Schutzisoliertes Gehäuse (Schutzklasse II). Gerät benötigt keinen Schutzleiter.

Intertek

Intertek ist ein weltweit führendes Unternehmen bei der Prüfung, Inspektion und Zertifizierung elektrischer und gasbetriebener Produkte.

Schutz gegen Eindringen von Fremdkörpern $\emptyset > 12$ mm. Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen.



Eurasian Conformity: Geräte sind zugelassen für den Verkauf in der Eurasischen Wirtschaftsunion (EAWU)



Mit der CE-Kennzeichnung (Conformité Européenne) bestätigt der Hersteller die Konformität des Produktes mit den zutreffenden EG-Richtlinien und die Einhaltung der darin festgelegten "wesentlichen Anforderungen".

Schalldruck

Lautstärke gemessen nach DIN EN 60704-1 und DIN EN 60704-2-1 (nach Hüllflächen-Verfahren).



Weitere Informationen zu den verkaufsfördernden Maßnahmen erhalten Sie im separaten Flyer "Verkaufsförderung". Kontaktieren Sie uns unter info@starmix.de!

Hinweis:

Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Hinweis DSGVO:

Abgedruckte Links und QR-Codes werden auf die starmix Webseite und teilweise auf die Webseite von Drittanbietern (z.B. Youtube) weitergeleitet. Die Links wurden überprüft und zum Zeitpunkt des Katalogdrucks als unbedenklich eingestuft. Weitergehende Infos unter starmix.de/datenschutz.

Prüfzeichen

ELECTROSTAR GmbH Hans-Zinser-Straße 1-3 D-73061 Ebersbach/Fils Telefon +49 (0) 7163/9988-100 Telefax +49 (0) 7163/9988-013

HOL DIR DEINEN

Vertrieb Inland

見し

Telefon +49 (0) 7163/9988-110 Telefax +49 (0) 7163/9988-155 inland@starmix.de

Vertrieb Export

Telefon +49 (0) 7163/9988-120 Telefax +49 (0) 7163/9988-136 export@starmix.de

Kundendienst/Ersatzteilservice

U & W GmbH Jakob-Wolf-Str. 26 63179 Obertshausen

info@starmix.de

Telefon +49 (0) 6104/60 05 100 Telefax +49 (0) 3212/12 39 075 info@uwgmbh.de

Weitere Infos zu Reparaturen und Kundendienstwerkstätten



Besuche uns auf unseren Social Media Kanälen:









starmix für den Sanitärbereich:





Alle Informationen zu unseren Hände- und Haartrocknern, Hand-Haartrocknern sowie den Accessoires für Hotel &



Deine Gesundheit. Dein Projekt. Dein Erfolg. Schütze was Dir wichtig ist.

PRÜB 25 oPr/826532W / 05-2025/ 1