

Ersatzteilliste



swingo


4000, 5000



 **Diversey**TM
A SOLENIS COMPANY


Inhaltsverzeichnis

TASKI swingo 4000 5000_3	3
Tankoberteil	5
Pumpe 24V (4130960)	8
Tank	10
Führersitz	12
Elektroteile, Podest	15
Lenkung	18
Lenkeinheit (4128988)	21
Tableau Set (4132759)	23
Pedale	25
Pedal kpl (4132215)	27
Bürstenabsenkung	29
Radantrieb	31
Encoder kpl	33
Düsenmechanik	35
Saugdüse kpl (4129775)	37
Saugdüse kpl (4128997)	39
Bürstenantrieb kpl (4129257)	41
Zwischenrad Set (4130207)	44
Führungsteller 43cm (7517858)	46
Bürstenantrieb kpl (4129070)	48
Halter	50
Bürstenantrieb 5000	52
Zwischenrad Set (4130207)	55
Bürstenantrieb 5000	57
Zwischenrad Set (4130207)	60
Führungsteller 28cm (7510634)	62
Magnetventil	64
Optionen	66
Flashlight Set for swingo 4000 / 5000 (7518419)	68
Spotlight Set for swingo 4000 (7518420)	70
Drainage pump swingo 4000 (7518422)	72
Entleerschlauch mit Schalter (4130248)	74
Chassis protection w. wheel swingo 4000 (7518423)	76
Protection roof swingo 4000/5000 (7518424)	78
Elektroschema	80

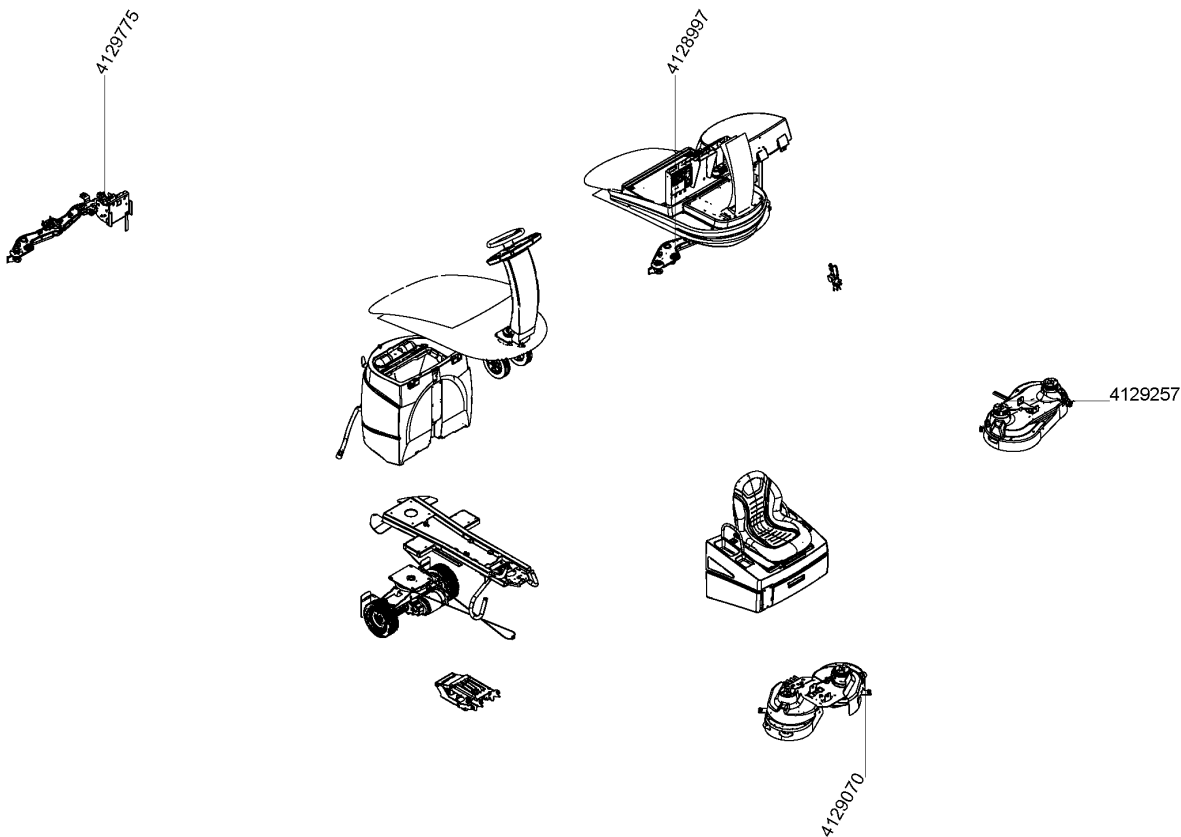

TASKI swingo 4000 5000_3

Artikelnr.	Bezeichnung	Menge	Einheit	verwendet in
	Tankoberteil			
	Tank			
	Führersitz			
	Elektroteile, Podest			
	Lenkung			
	Pedale			
	Bürstenabsenkung			
	Radantrieb			
	Düsenmechanik			
4129775	Saugdüse kpl	1	PC	4000
4128997	Saugdüse kpl	1	PC	5000
4129257	Bürstenantrieb kpl	1	PC	4000
4129070	Bürstenantrieb kpl	1	PC	5000
	Magnetventil			
	Optionen			
	Elektroschema			

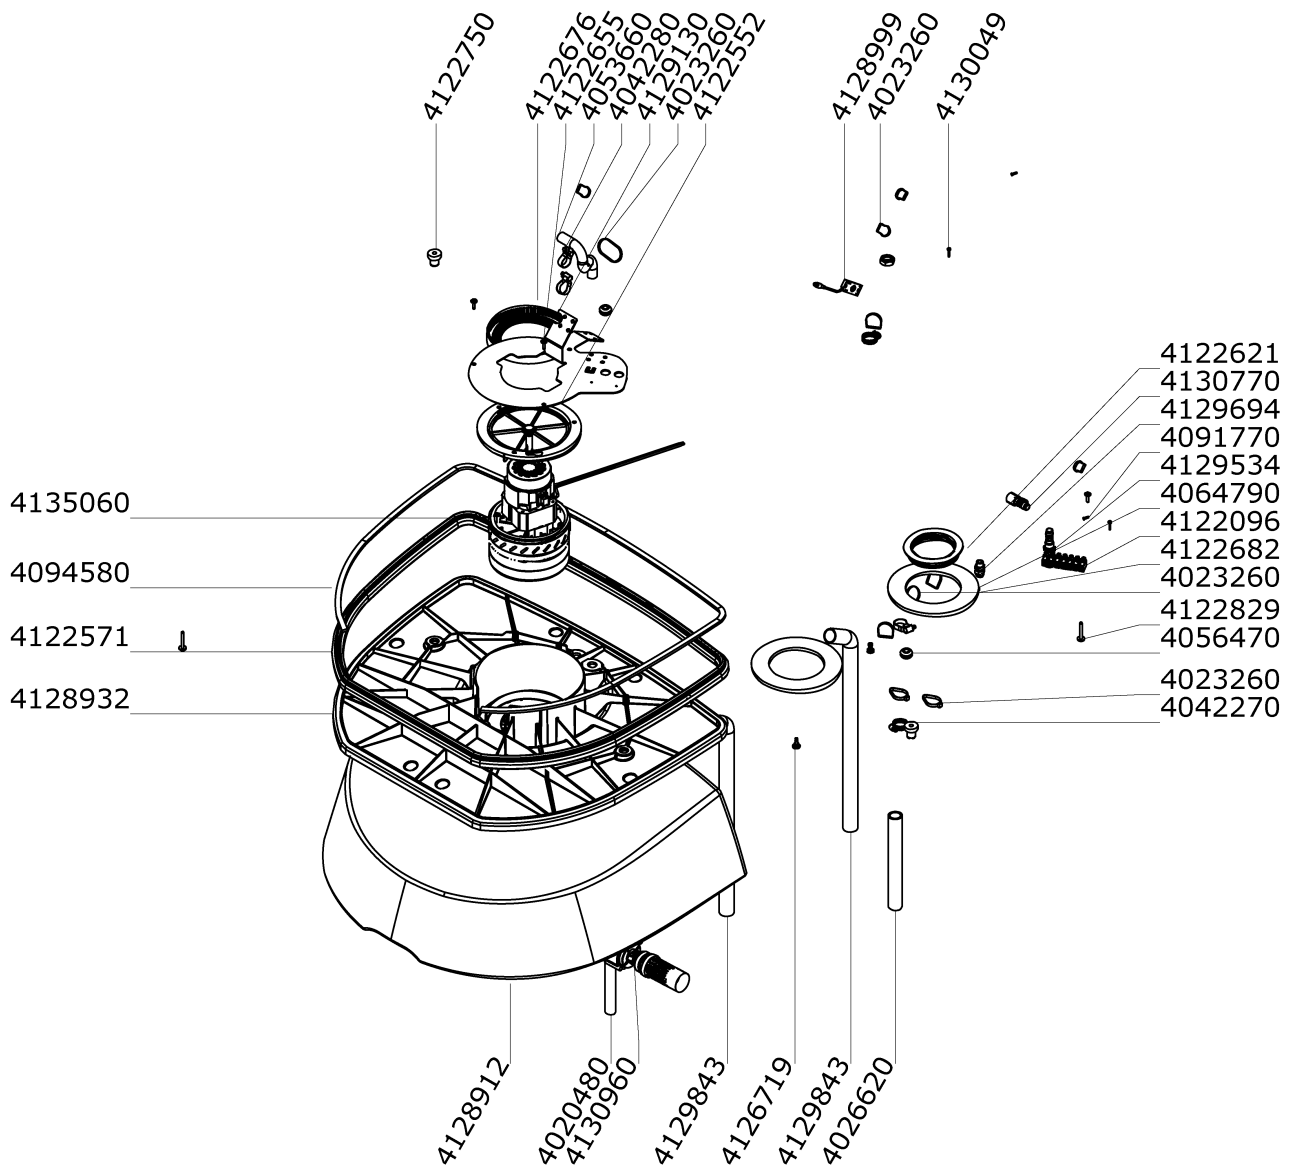


Tankoberteil

Artikelnr.	Bezeichnung	Menge	Einheit
4128912	Tankdeckel	1	PC
4128932	Saugerplatte	1	PC
4122571	Dichtprofil per m	2,1	M
4122750	Puffer	2	PC
4122829	Delta PT-Schr LK Torx 60x35	2	PC
4126719	Bundbolzen	2	PC
4122552	Filter	1	PC
4122676	Schutzring	1	PC
4135060	Motorturbine 24V 545W 23A	1	PC
4091770	Aderendhülse 2,5 mm ²	2	PC
4122682	Dichtring 100/163x6	2	PC
4129130	Halter	1	PC
4056470	Durchführungstülle 9	2	PC
4122655	Delta PT-Schr LK As Torx 50x16	3	PC
4122621	Dichtung	1	PC
4130960	Pumpe 24V	1	PC
4026620	Schlauch 19/25 PVC	0,8	M
4042270	Schlauchklemme 16-27	2	PC
4023260	Kabelbinder 200	6	PC
4129534	Doppelnippel 13-19	1	PC
4064790	Sechskantmutter M16x1,5 0,5D	1	PC
4129694	Kabelverschraubung M16	1	PC
4064790	Sechskantmutter M16x1,5 0,5D	1	PC
4042280	Schlauchklemme 12-22	3	PC
4053660	Schlauch m Draht 12/18 PVC	0,2	M
4130770	Winkelnippel 12	1	PC
4020480	Schlauch 13/19 PVC	0,72	M
4128999	Sensor	1	PC
4023260	Kabelbinder 200	2	PC
4122096	Klemmenleiste 7-Pol 4 mm ²	1	PC
4130049	Gew-Form-L-Schr Torx M3x16	2	PC
4129843	Schlauch NW 23 PA	0,52	M
4129843	Schlauch NW 23 PA	0,6	M
4023260	Kabelbinder 200	8	PC


Tankoberteil

Artikelnr.	Bezeichnung	Menge	Einheit
4094580	Dichtungsband 10x5	1,73	M

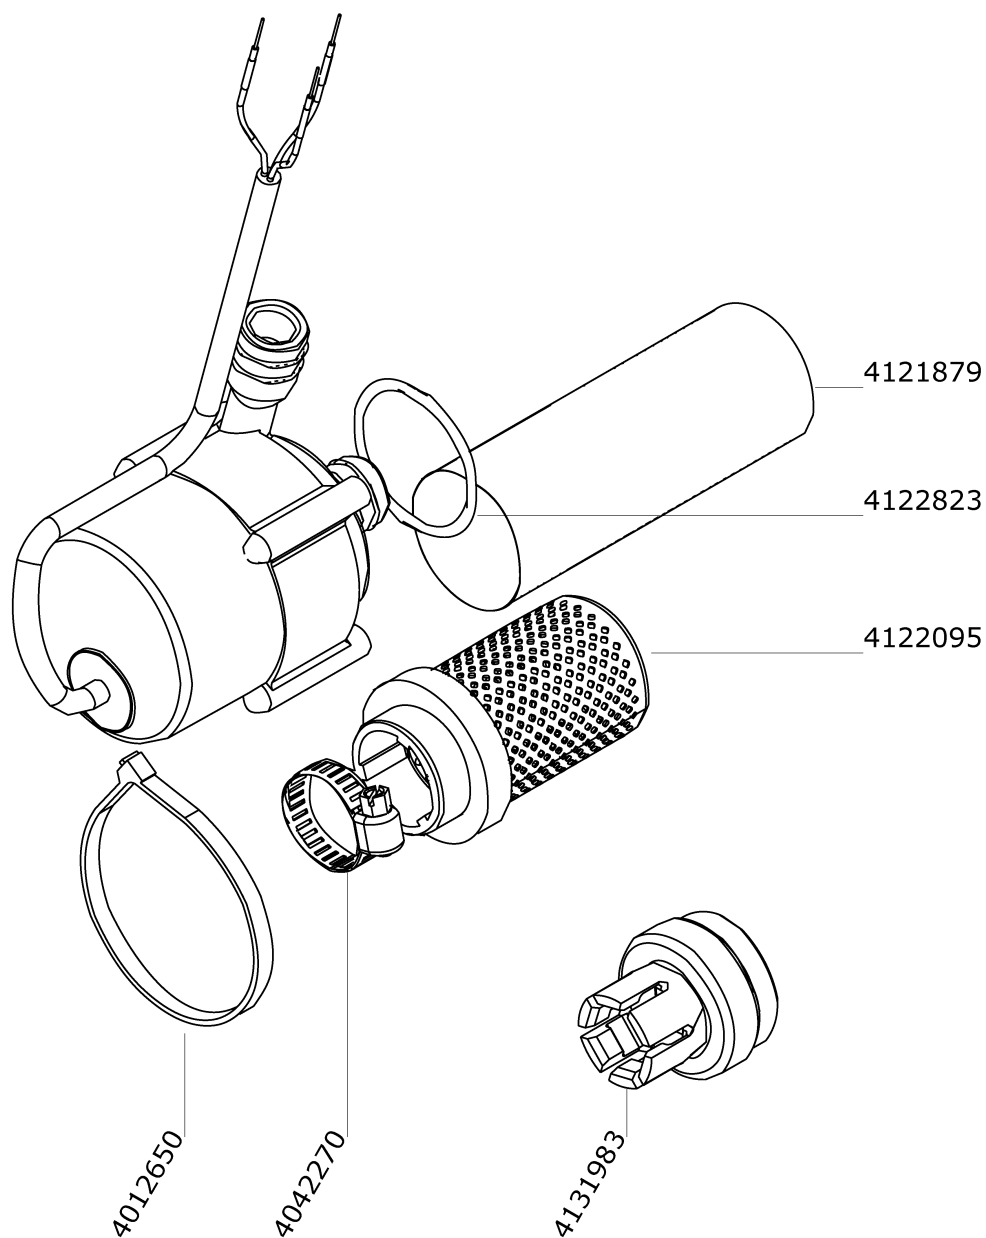


Pumpe 24V (4130960)

Artikelnr.	Bezeichnung	Menge	Einheit
4122095	Sieb	1	PC
4121879	Filter	1	PC
4122823	O-Ring 30x3	1	PC
4131983	Adapter G 1"	1	PC
4042270	Schlauchklemme 16-27	1	PC
4012650	Kabelbinder 290	1	PC

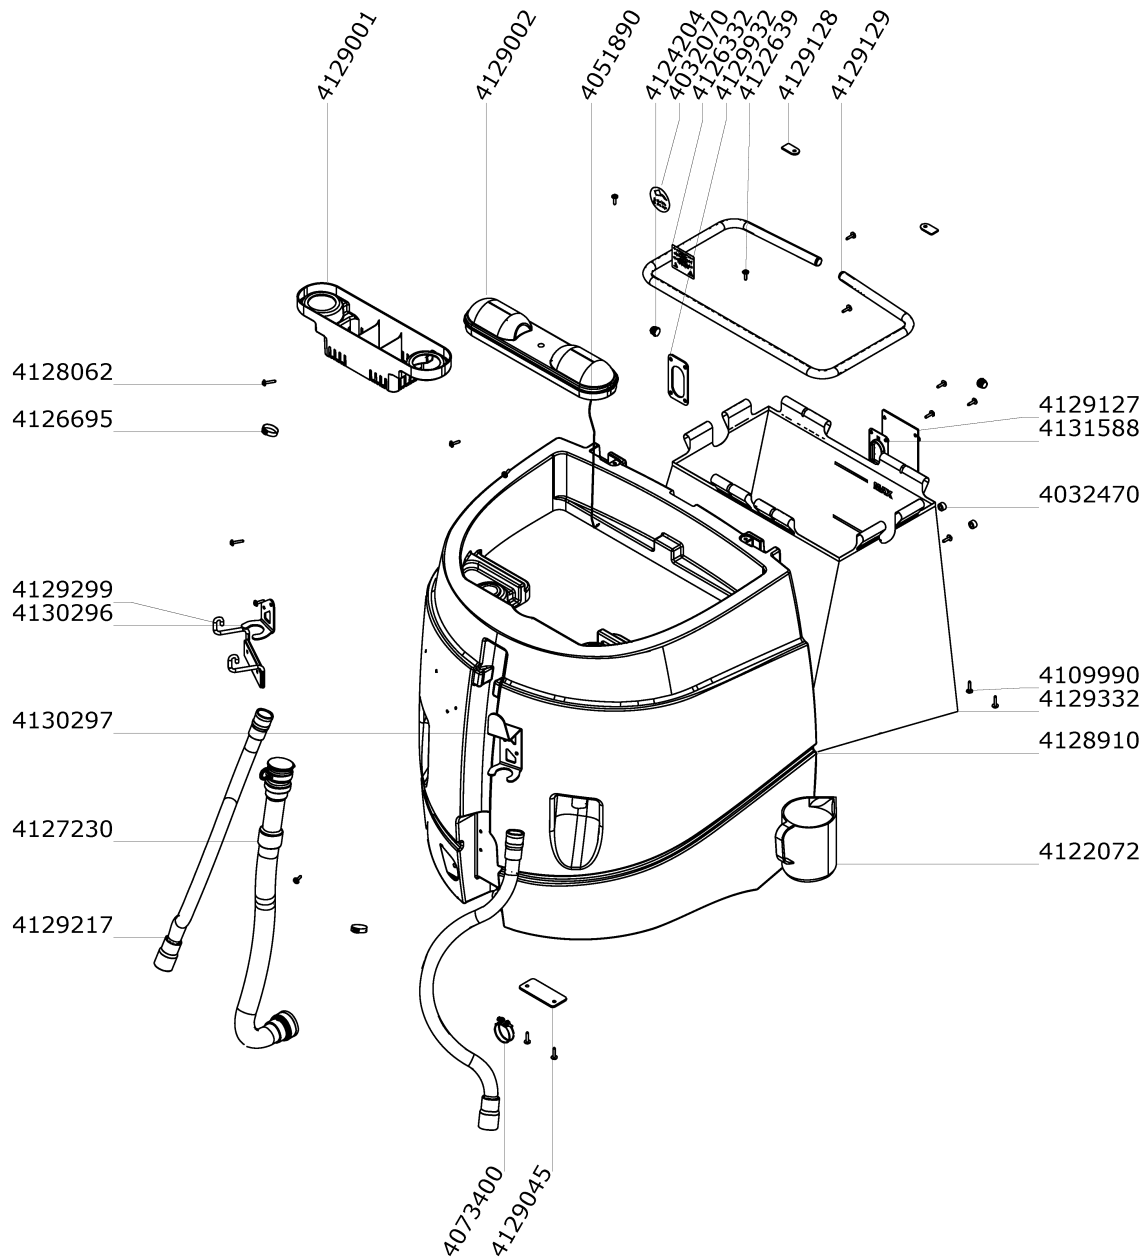

Tank

Artikelnr.	Bezeichnung	Menge	Einheit
4128910	Tank	1	PC
4129129	Sackrahmen	1	PC
4129332	Frischwassertank Sack	1	PC
4127230	Entleerschlauch	1	PC
4073400	Schlauchklemme 45-60	1	PC
4129128	Platte	2	PC
4122639	Delta PT-Schr LK As Torx 60x20	2	PC
4131588	Sensor	1	PC
4129932	Dichtung	1	PC
4032470	Buchse 8,2/16x10	2	PC
4122639	Delta PT-Schr LK As Torx 60x20	4	PC
4129127	Abdeckung	1	PC
4122639	Delta PT-Schr LK As Torx 60x20	4	PC
4130296	Halter	1	PC
4130297	Halter	1	PC
4122639	Delta PT-Schr LK As Torx 60x20	4	PC
4129299	Halter	1	PC
4128062	Delta PT-Schr LK As Torx 60x25	2	PC
4129001	Grobschmutzfilter	1	PC
4129002	Abdeckung	1	PC
4129217	Saugschlauch	2	PC
4126695	Schlauchklemme 37-39	2	PC
4126332	Schild Information	1	PC
4032070	Schild max 60°C 140°F	1	PC
4051890	Schnur 2	0,5	M
4122072	Dosierbecher	1	PC
4124204	Stopfen 16-18	2	PC
4109990	Delta PT-Schr LK As Torx 60x25	4	PC
4129045	Halter	1	PC
4109990	Delta PT-Schr LK As Torx 60x25	2	PC

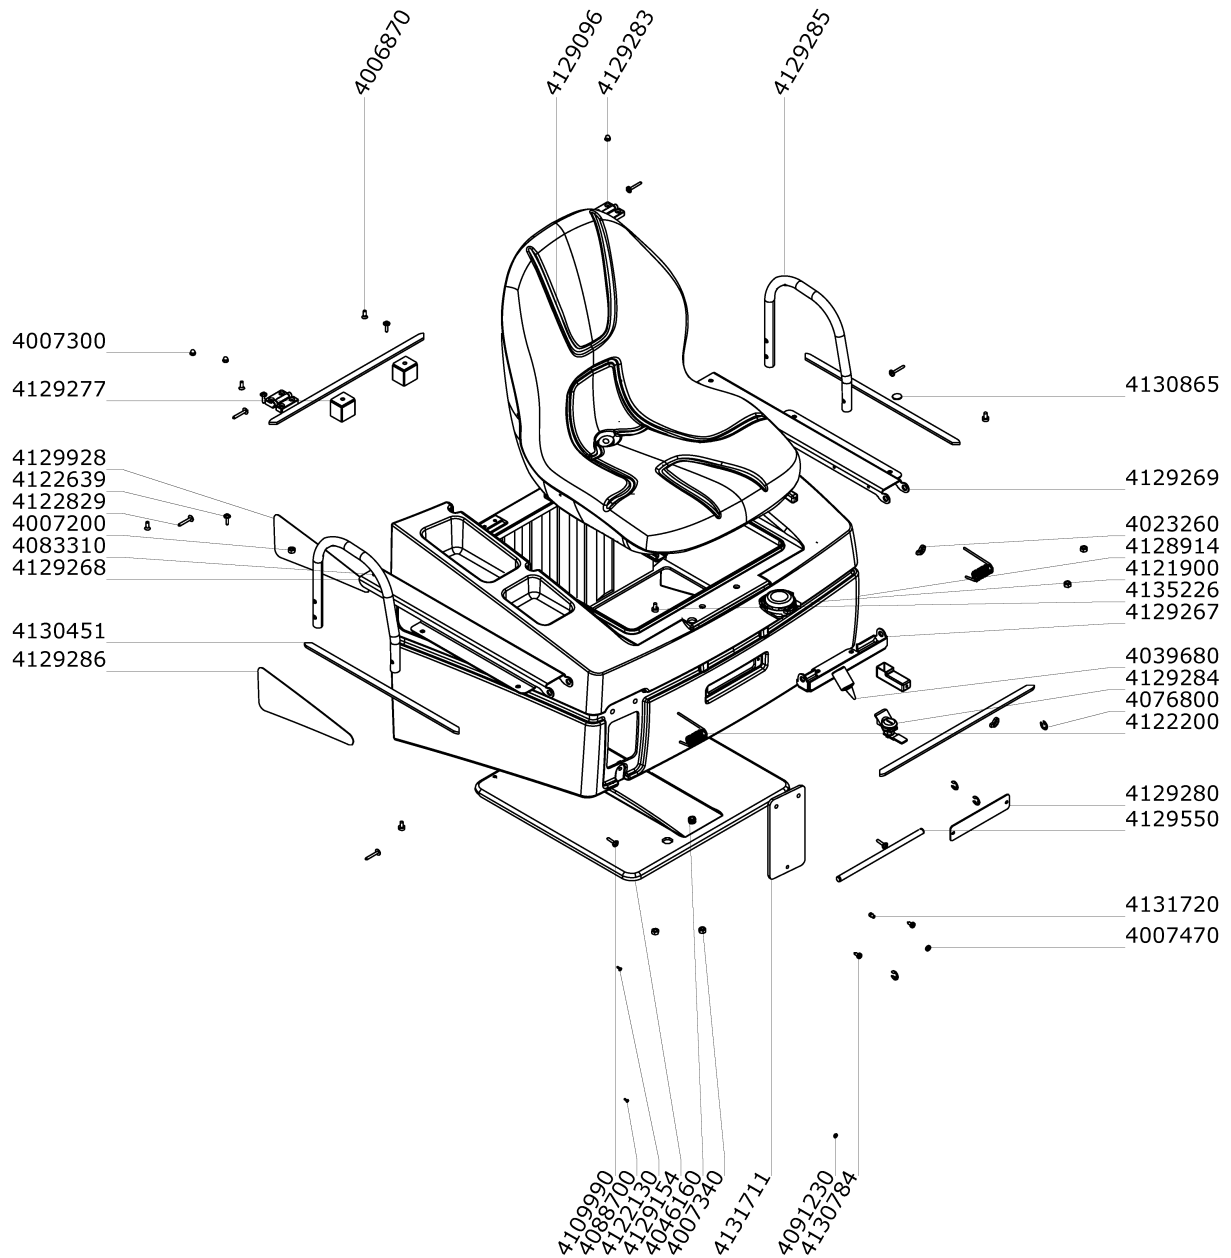


Führersitz

Artikelnr.	Bezeichnung	Menge	Einheit	verwendet in
4128914	Abdeckung	1	PC	
4129154	Abdeckung	1	PC	
4130451	Dichtung	4	PC	
4129283	Scharnier	2	PC	
4122639	Delta PT-Schr LK As Torx 60x20	4	PC	
4006870	S-Schr I-6Kt M6x16	4	PC	
4007300	Hutmutter M6	4	PC	
4129284	Schloss	1	PC	
4129267	Support	1	PC	
4046160	Durchführungsstülle 8	1	PC	
4129550	Stange	1	PC	
4039680	Synthesefett 53B/0 1000gr	1	PC	
4122200	Torsionsfeder	2	PC	
4076800	Sicherungsscheibe 10	4	PC	
4129268	Support	1	PC	
4129269	Support	1	PC	
4129096	Fahrersitz	1	PC	
4130865	Scheibe	1	PC	
4135226	Zyl-Schr I-6Kt Nk M8x12	4	PC	
4007200	Sechskantmutter M8	4	PC	
4023260	Kabelbinder 200	2	PC	
4129277	Puffer	2	PC	
4083310	L-Schr I-6Kt mit Flansch M8x12	2	PC	
4129285	Bügel	2	PC	
4122829	Delta PT-Schr LK Torx 60x35	6	PC	
4129286	Schriftzug swingo 4000	1	PC	4000
4129928	Schriftzug swingo 5000	1	PC	5000
4129280	Schauglas	1	PC	
4130784	Stopfen 5,16	2	PC	
4131711	Platte	1	PC	
4109990	Delta PT-Schr LK As Torx 60x25	2	PC	

Führersitz

Artikelnr.	Bezeichnung	Menge	Einheit	verwendet in
4122130	S-PT-Schr Torx KA35x10	1	PC	
4131720	Magnet	1	PC	
4007470	Scheibe 6,4/12x1,6	1	PC	
4091230	Scheibe 3,2/9x0,8	1	PC	
4088700	L-Schr KS M3x8	1	PC	
4121900	Sitzschalter Set	1	PC	
4007340	Sicherungsmutter M8	2	PC	

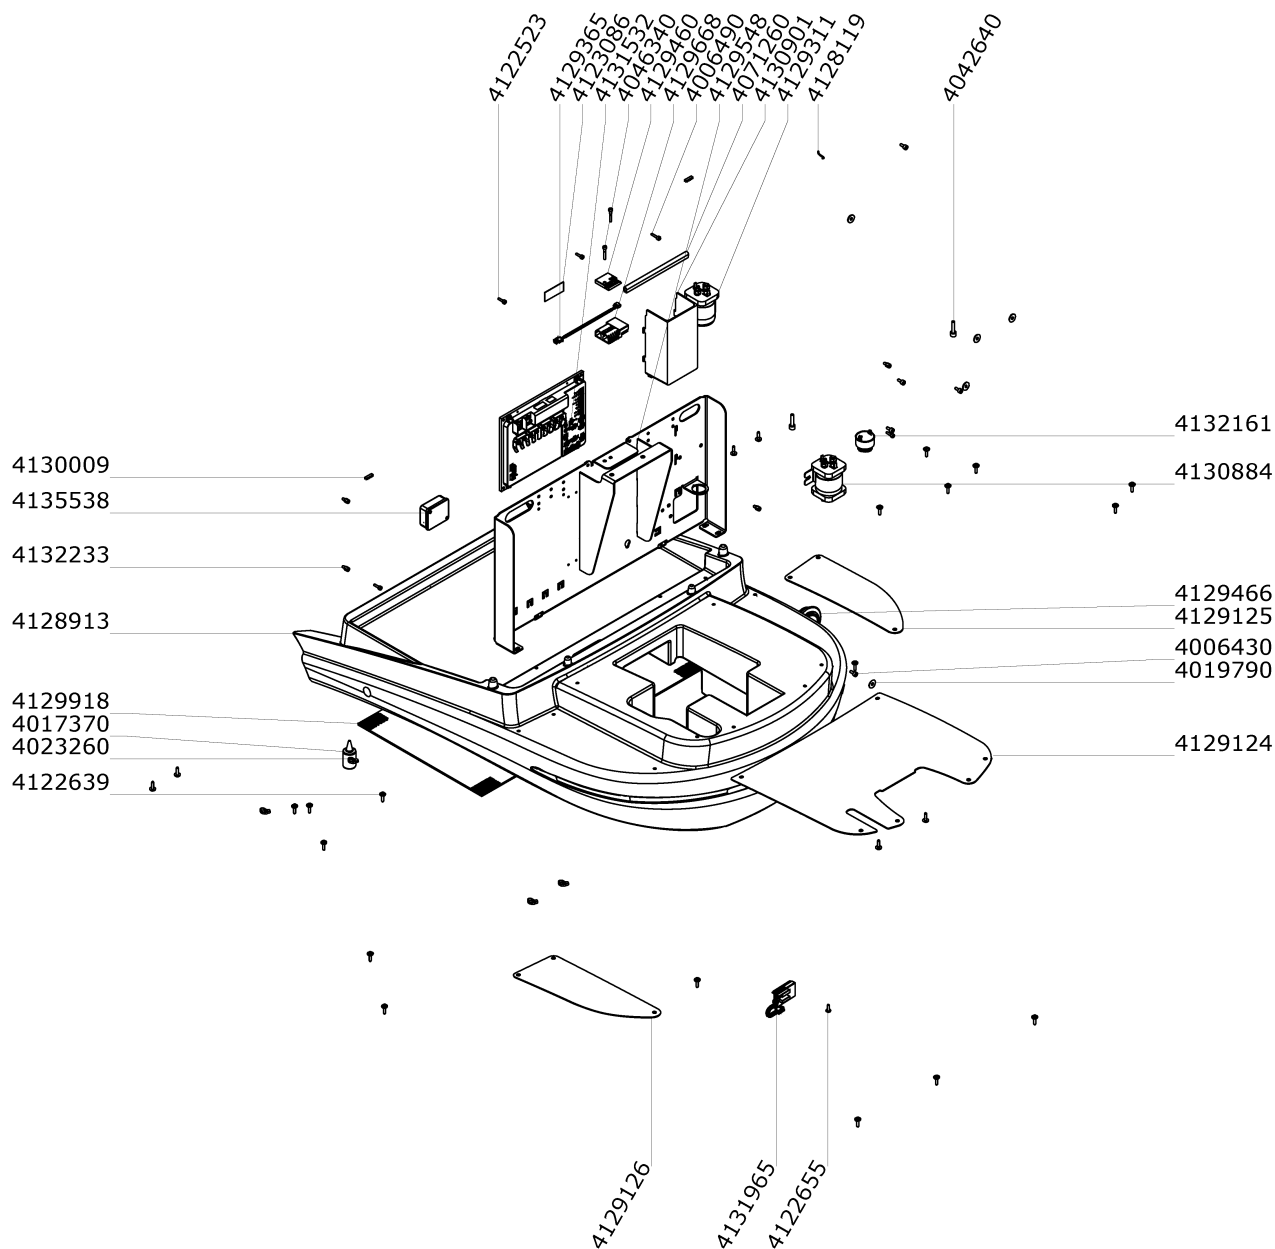


Elektroteile, Podest

Artikelnr.	Bezeichnung	Menge	Einheit
4128913	Podest	1	PC
4129124	Fussblech	1	PC
4122639	Delta PT-Schr LK As Torx 60x20	6	PC
4129125	Fussblech	1	PC
4122639	Delta PT-Schr LK As Torx 60x20	3	PC
4129126	Fussblech	1	PC
4122639	Delta PT-Schr LK As Torx 60x20	3	PC
4129548	Support	1	PC
4122639	Delta PT-Schr LK As Torx 60x20	6	PC
4071260	Kantenschutzprofil 1-4	0,27	M
4130009	Kantenschutzprofil 2,8-3,2	0,36	M
4129460	Halter	1	PC
4129365	Verbindungskabel 2L	1	PC
4128119	Hebel	1	PC
4129668	Ladestecker 120A	1	PC
4046340	Zyl-Schr I-6Kt M5x30/22	2	PC
4131532	Elektronik	1	PC
4132233	Distanzhalter M5x10	4	PC
4122523	Zyl-Schr I-6Kt M5x16	4	PC
4129311	Relais 24V	1	PC
4130884	Relais 24V	1	PC
4006430	Zyl-Schr I-6Kt M6x12	4	PC
4019790	Scheibe 6,4/20x1,5	4	PC
4132161	Hupe	1	PC
4129466	Hupe	1	PC
4006430	Zyl-Schr I-6Kt M6x12	1	PC
4019790	Scheibe 6,4/20x1,5	1	PC
4123176	Lasche	1	PC
4122655	Delta PT-Schr LK As Torx 50x16	1	PC
4130901	Abdeckung	1	PC
4006490	Zyl-Schr I-6Kt M5x20	2	PC
4017370	Sicherungs-Klebstoff mittel	1	PC
4023260	Kabelbinder 200	20	PC
4129918	Antirutschmatte	1	PC

Elektroteile, Podest

Artikelnr.	Bezeichnung	Menge	Einheit
4122639	Delta PT-Schr LK As Torx 60x20	6	PC
4042640	Zyl-Schr I-6Kt M8x30	2	PC
4135538	Elektronik / Pumpenkontroller	1	PC
4123086	Klettband	0,1	M
4131965	Elektronik	1	PC

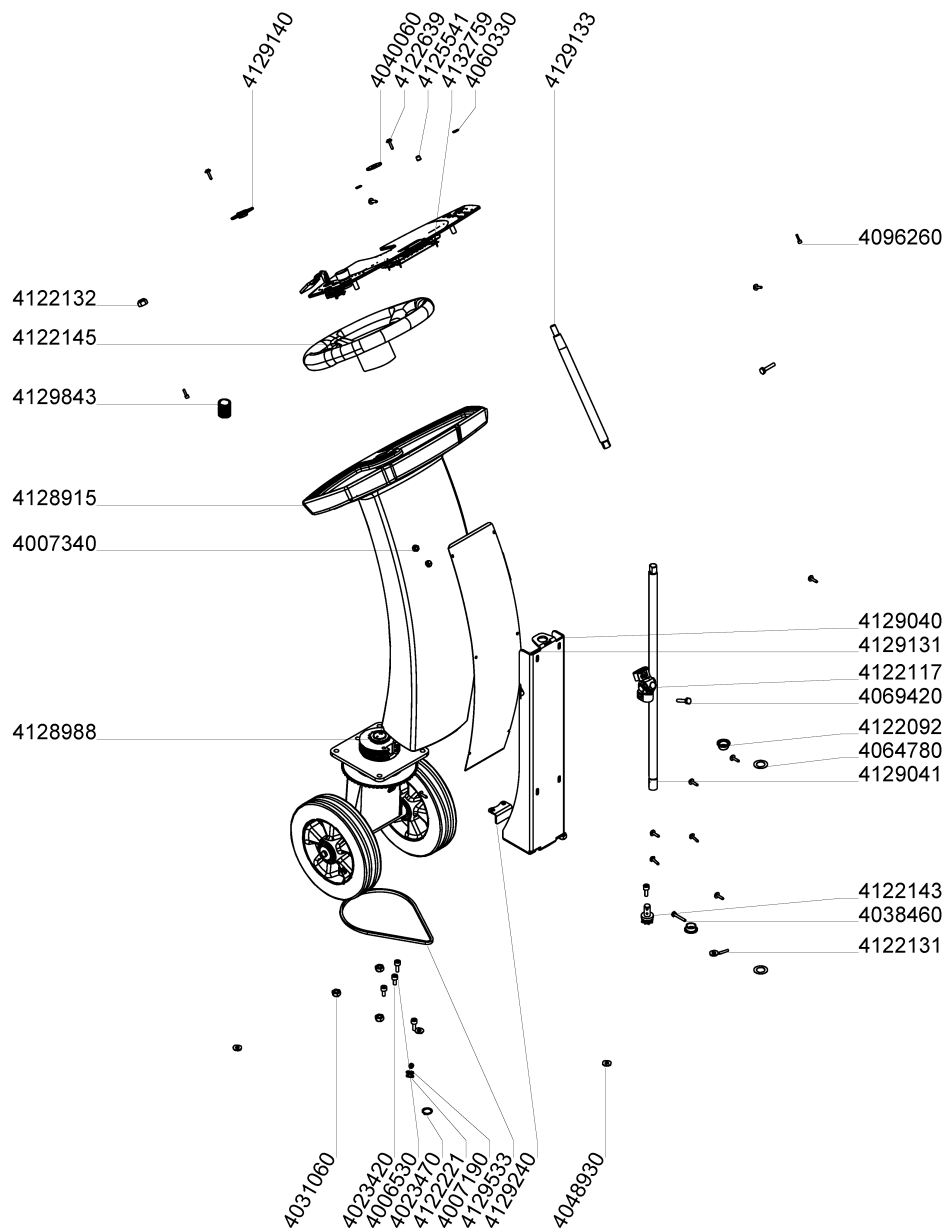


Lenkung

Artikelnr.	Bezeichnung	Menge	Einheit
4128988	Lenkeinheit	1	PC
4031060	Sicherungsmutter M10	4	PC
4129240	Winkel	1	PC
4023420	Zyl-Schr I-6Kt M8x16	2	PC
4129040	Support	1	PC
4038460	6Kt-Schr M6x35	1	PC
4007190	Sechskantmutter M6	1	PC
4006530	Zyl-Schr I-6Kt M8x20	4	PC
4048930	Scheibe 8,4/20x2	4	PC
4129041	Stange	1	PC
4122092	Gleitlager 20/23/30x11,5	2	PC
4064780	Scheibe 20/32x0,5	2	PC
4122117	Kreuzgelenk 17	1	PC
4069420	6Kt-Schr M8x35	2	PC
4007340	Sicherungsmutter M8	2	PC
4023470	Sicherungsring 20 A	1	PC
4122143	Kettenrad Z8	1	PC
4122131	Spiral-Spannstift 5x24	1	PC
4129533	Rollenkette 3/8"x7/32"-67	1	PC
4122221	Kettenglied 3/8"x7/32"	1	PC
4128915	Abdeckung	1	PC
4132759	Tableau Set	1	PC
4096260	Zyl-Schr I-6Kt M5x16	2	PC
4060330	Scheibe 5,3/15x1,2	2	PC
4129133	Stange	1	PC
4129140	Flanschlager 20	1	PC
4122639	Delta PT-Schr LK As Torx 60x20	2	PC
4122145	Lenkrad	1	PC
4040060	Scheibe 13/37x3	1	PC
4122132	Sicherungsmutter M12	1	PC
4125541	Stopfen 9	1	PC
4129131	Abdeckung	1	PC
4122639	Delta PT-Schr LK As Torx 60x20	6	PC
4129843	Schlauch NW 23 PA	0,83	M

Lenkung

Artikelnr.	Bezeichnung	Menge	Einheit
4122639	Delta PT-Schr LK As Torx 60x20	4	PC

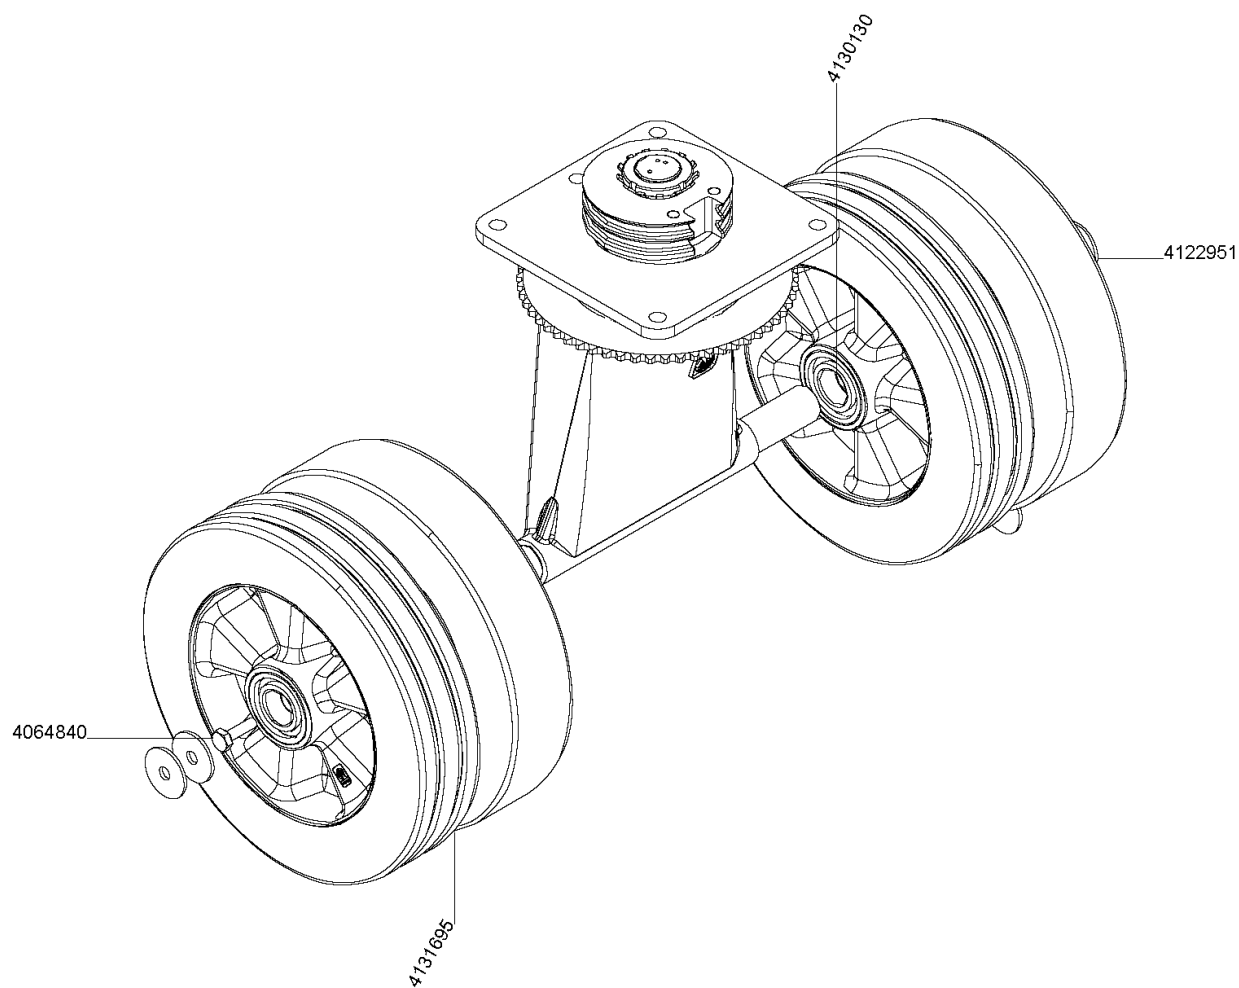

Lenkeinheit (4128988)

Artikelnr.	Bezeichnung	Menge	Einheit	verwendet in
4130130	Rad 250/52	2	PC	
4064840	6Kt-Schr M8x25	2	PC	
4122951	Scheibe 9,4/35x2,5	4	PC	
4131695	Rad 250/52 rot	2	PC	OPTION


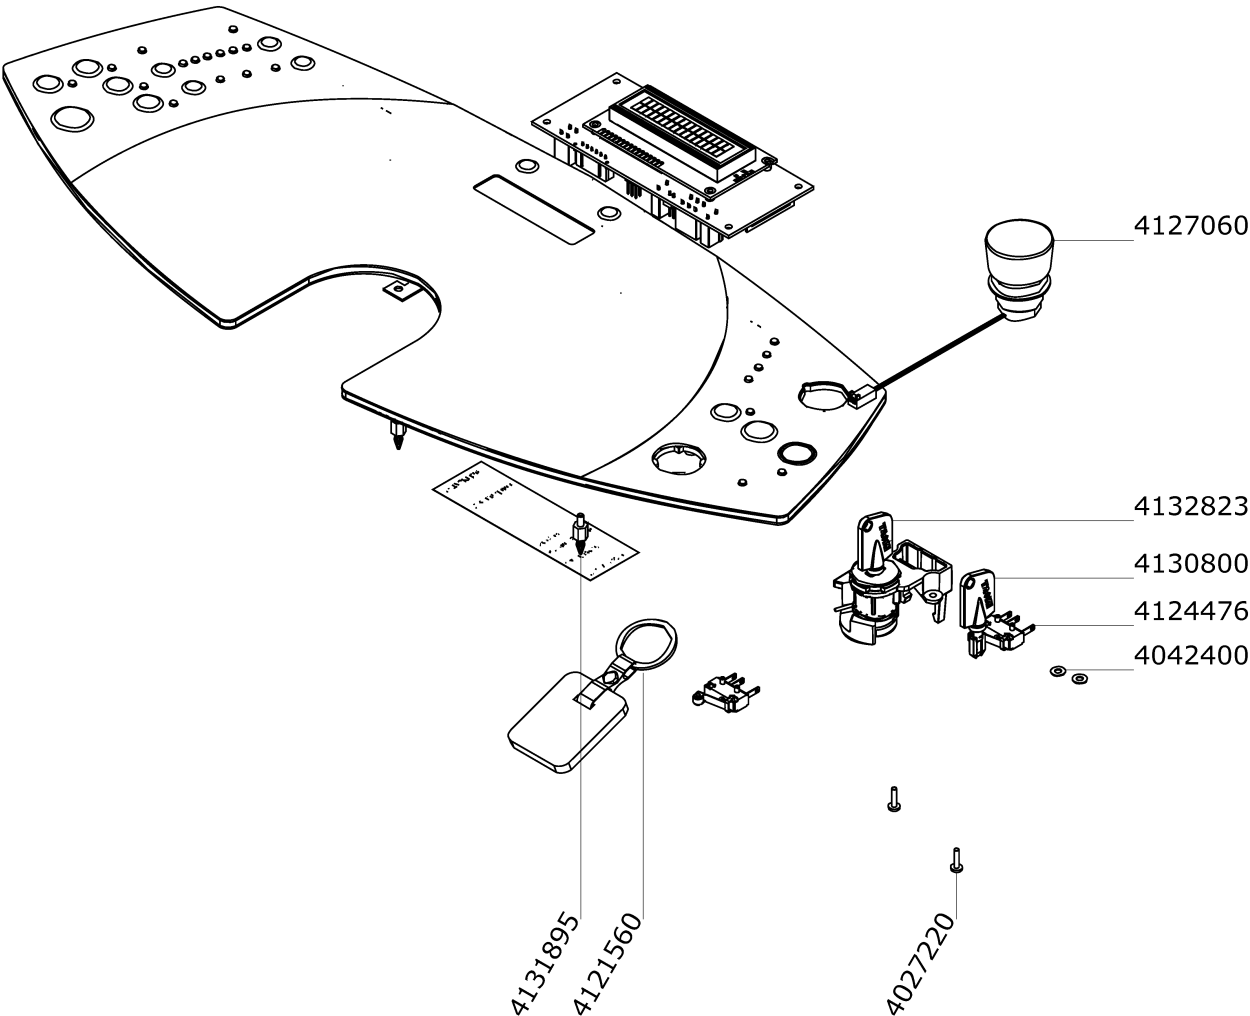



Tableau Set (4132759)

Artikelnr.	Bezeichnung	Menge	Einheit
4127060	Notaus Taste kpl	1	PC
4124476	Microschalter	2	PC
4042400	Scheibe 3,2/ 7x0,5	2	PC
4027220	L-Schr KS M3x10	2	PC
4131895	Gewindebolzen M3x22.5 spez	4	PC
4130800	Schlüssel	1	PC
4121560	Schlüsselanhänger	1	PC
4132823	Schlüsselschalter kpl	1	PC

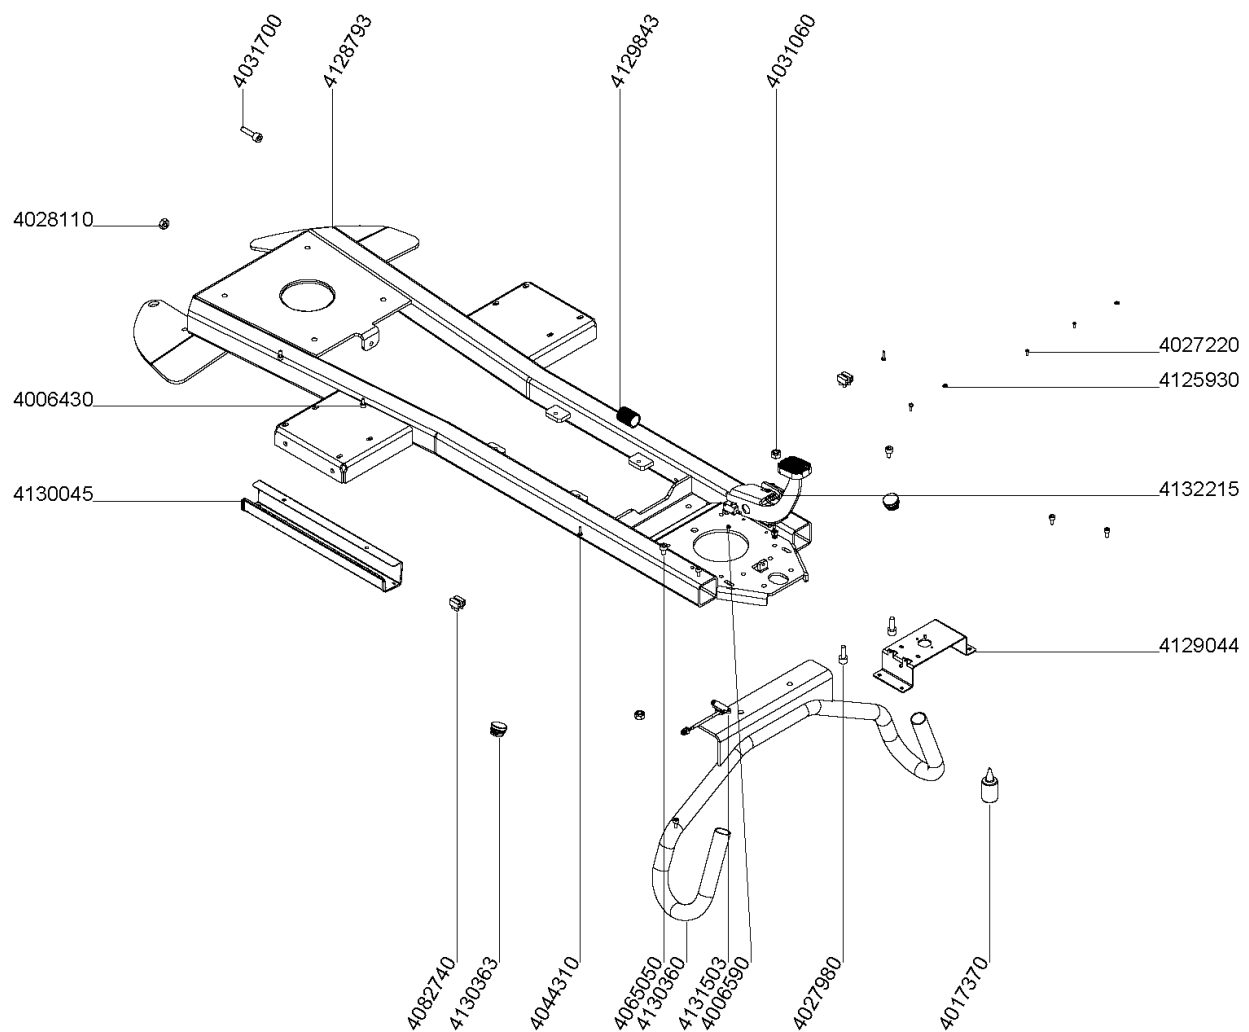


Pedale

Artikelnr.	Bezeichnung	Menge	Einheit
4128793	Chassis	1	PC
4031700	Zyl-Schr I-6Kt M10x35	1	PC
4028110	Sechskantmutter M10	1	PC
4129044	Halter	1	PC
4006430	Zyl-Schr I-6Kt M6x12	4	PC
4131503	Sensor	1	PC
4125930	Federscheibe 4,3/9x1	2	PC
4006590	L-Schr KS M4x12	2	PC
4027220	L-Schr KS M3x10	2	PC
4017370	Sicherungs-Klebstoff mittel	1	PC
4132215	Pedal kpl	1	PC
4065050	Zyl-Schr I-6Kt M8x12	2	PC
4082740	Klemmenleiste 2-Pol 4 mm ²	2	PC
4044310	L-Schr KS M4x16	2	PC
4130045	Kabelführung	1	PC
4006430	Zyl-Schr I-6Kt M6x12	2	PC
4130360	Kippschutz	1	PC
4027980	Zyl-Schr I-6Kt M10x25	2	PC
4031060	Sicherungsmutter M10	2	PC
4130363	Stopfen 26-28	2	PC
4129843	Schlauch NW 23 PA	0,27	M

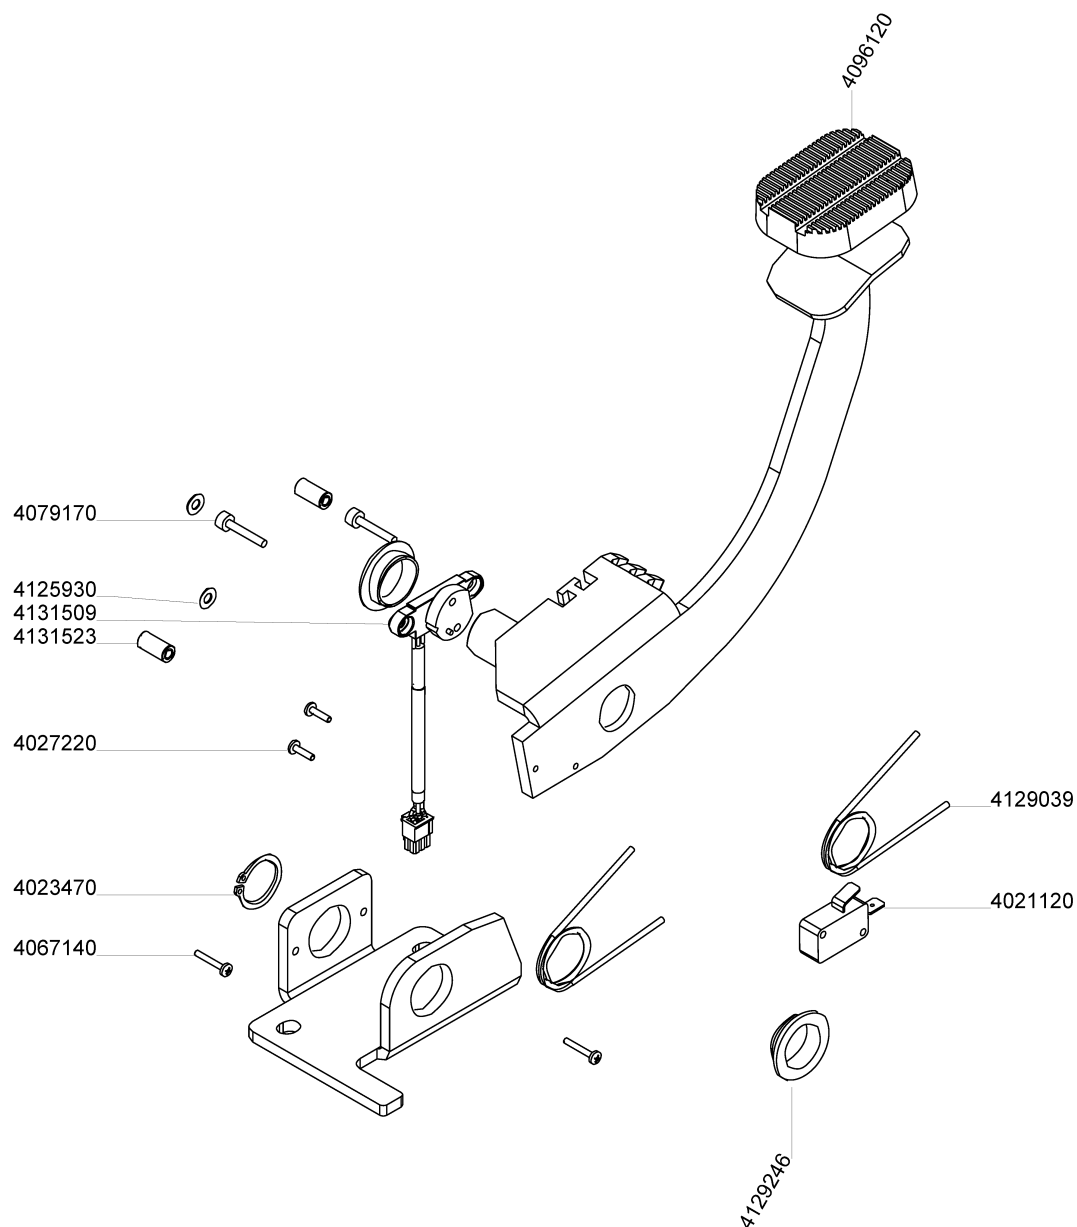


Pedal kpl (4132215)

Artikelnr.	Bezeichnung	Menge	Einheit
4079170	Zyl-Schr I-6Kt M4x20	2	PC
4125930	Federscheibe 4,3/9x1	2	PC
4131523	Buchse 4,2/7,5x14	2	PC
4131509	Sensor	1	PC
4067140	L-Schr KS M3x16	2	PC
4021120	Microschalter	1	PC
4129039	Torsionsfeder	2	PC
4096120	Abdeckung	1	PC
4129246	Gleitlager 20/23/30x7	2	PC
4023470	Sicherungsring 20 A	1	PC
4027220	L-Schr KS M3x10	2	PC

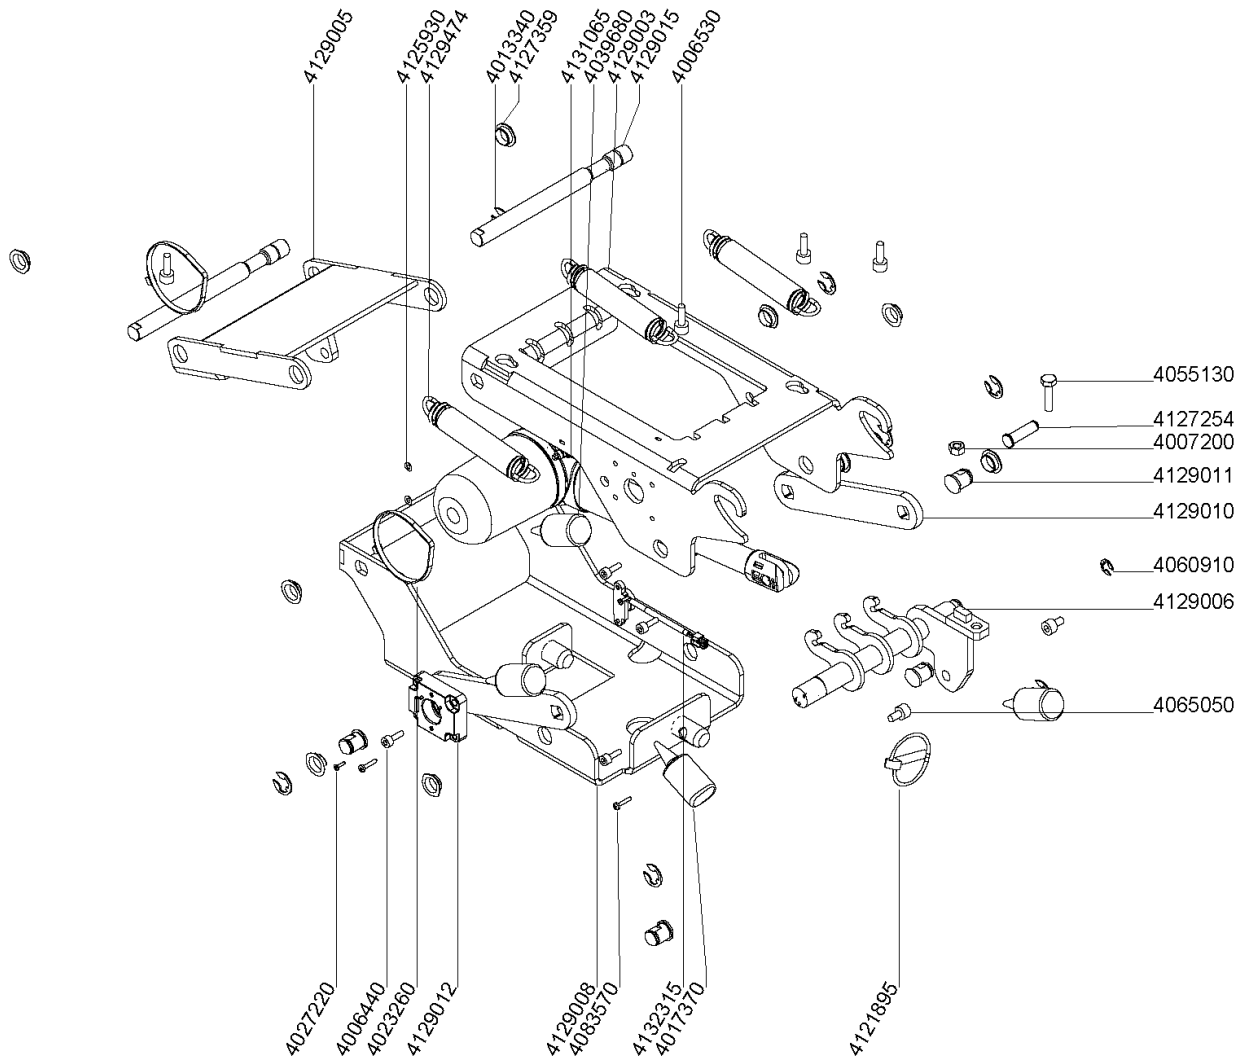


Bürstenabsenkung

Artikelnr.	Bezeichnung	Menge	Einheit
4065050	Zyl-Schr I-6Kt M8x12	2	PC
4129003	Halter	1	PC
4129005	Hebel	1	PC
4129008	Support	1	PC
4129010	Platte	2	PC
4127359	Gleitlager 16/18/24x6	9	PC
4129015	Bolzen	2	PC
4129011	Bundbolzen	4	PC
4013340	Sicherungsscheibe 12	7	PC
4129006	Support	1	PC
4039680	Synthesefett 53B/0 1000gr	1	PC
4129012	Halter	1	PC
4006440	Zyl-Schr I-6Kt M6x16	4	PC
4017370	Sicherungs-Klebstoff mittel	1	PC
4132315	Sensor	1	PC
4027220	L-Schr KS M3x10	2	PC
4017370	Sicherungs-Klebstoff mittel	1	PC
4083570	PT-Schr LK KS KA40x18	2	PC
4125930	Federscheibe 4,3/9x1	2	PC
4131065	Linearantrieb 24V 100mm	1	PC
4055130	6Kt-Schr M8x30	1	PC
4007200	Sechskantmutter M8	1	PC
4127254	Bundbolzen	2	PC
4039680	Synthesefett 53B/0 1000gr	1	PC
4060910	Sicherungsscheibe 8	2	PC
4129474	Zugfeder	3	PC
4121895	Klappsplint 8	1	PC
4023260	Kabelbinder 200	2	PC
4006530	Zyl-Schr I-6Kt M8x20	4	PC

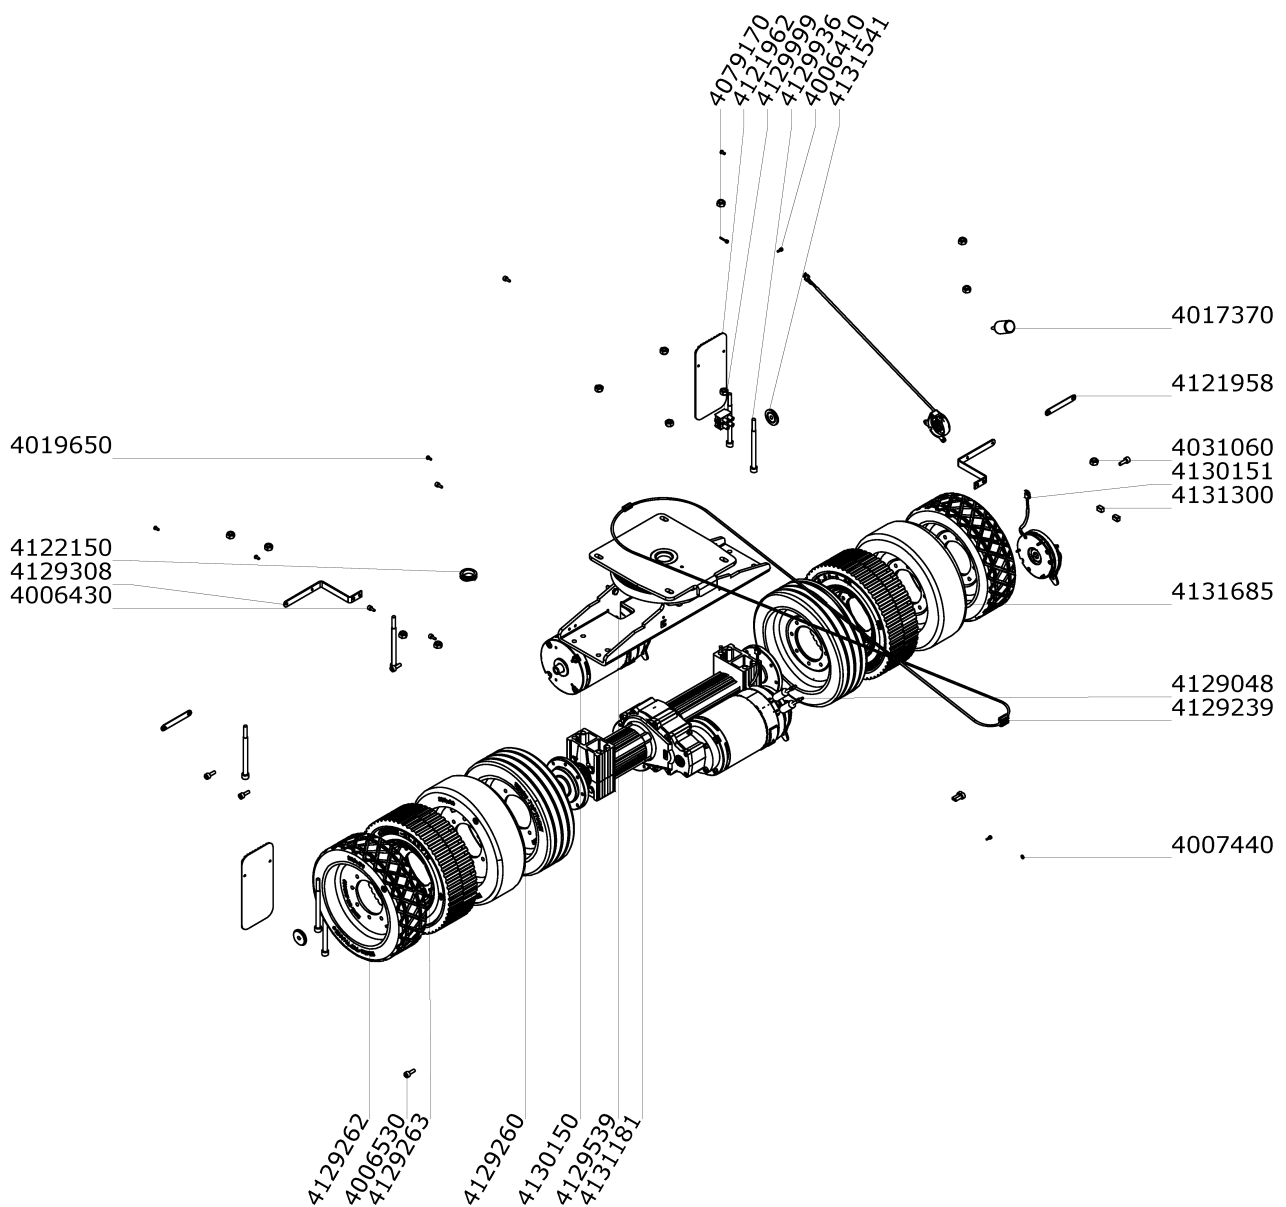


Radantrieb

Artikelnr.	Bezeichnung	Menge	Einheit	verwendet in
4129539	Drehkranz	1	PC	
4129048	Radantrieb kpl	1	PC	
4130150	Motor 24V	1	PC	
4130151	Bremse	1	PC	
4129936	Zyl-Schr I-6Kt M10x140/32	8	PC	
4122150	Durchführungstülle 28	1	PC	
4031060	Sicherungsmutter M10	8	PC	
4131543	Magnet kpl.	1	PC	
	Encoder kpl	1	PC	
4006410	Zyl-Schr I-6Kt M4x10	3	PC	
4017370	Sicherungs-Klebstoff mittel	1	PC	
4007440	Scheibe 4,3/ 9x0,8	3	PC	
4031060	Sicherungsmutter M10	4	PC	
4129260	Antriebsrad 300/90 grau	2	PC	
4006530	Zyl-Schr I-6Kt M8x20	16	PC	
4129239	Drahtseil 5 x 2770	1	PC	
4121962	Spritzschutz	2	PC	
4121958	Platte	2	PC	
4129308	Halter	2	PC	
4019650	L-Schr KS M4x10	4	PC	
4006430	Zyl-Schr I-6Kt M6x12	4	PC	
4129999	Klemmenleiste 2-Pol 25 mm ²	1	PC	
4079170	Zyl-Schr I-6Kt M4x20	1	PC	
4131541	Scheibe	2	PC	
4129263	Antriebsrad 300/92 gelb	2	PC	OPTION
4129262	Antriebsrad 300/90 rot	2	PC	OPTION
4131685	Antriebsrad 300/90 rot	2	PC	OPTION
4131181	Radnabe Set	1	PC	
4131300	Kohlebürsten Set	1	PC	

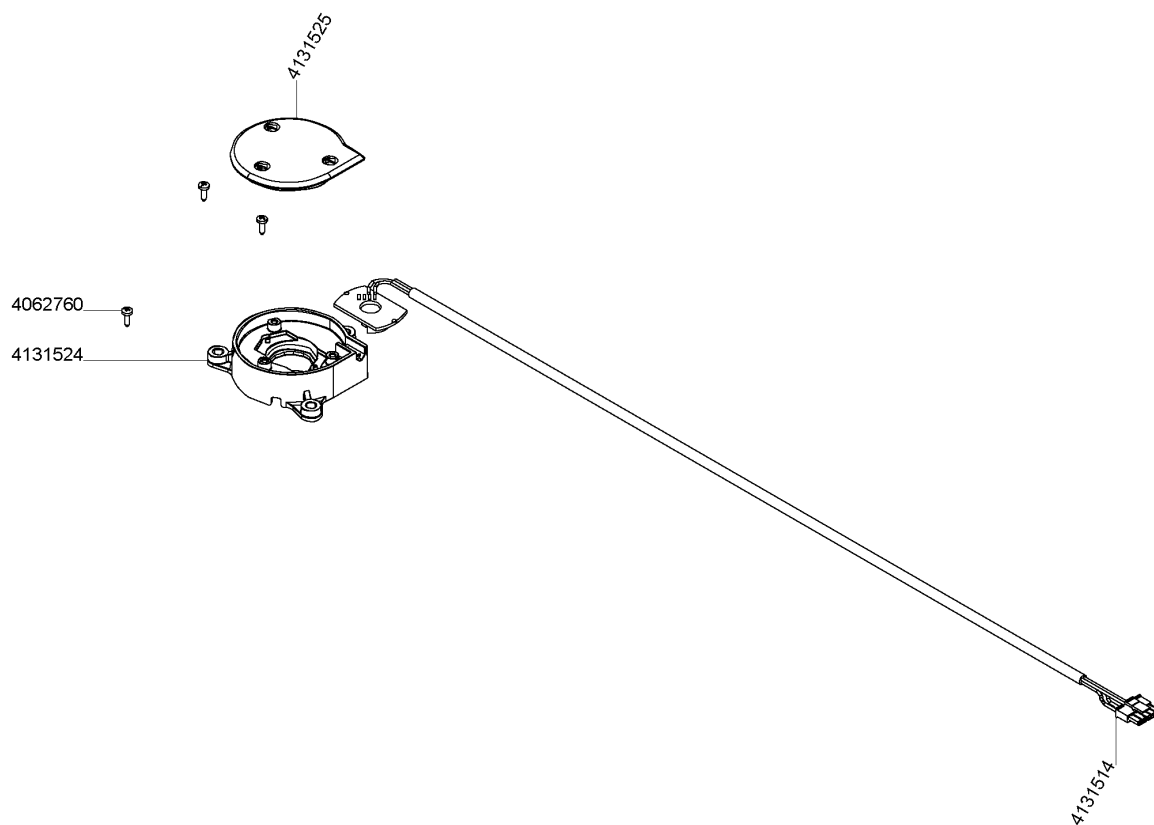


Encoder kpl

Artikelnr.	Bezeichnung	Menge	Einheit
4131524	Gehäuse	1	PC
4131514	Drehgeber	1	PC
4131525	Abdeckung	1	PC
4062760	PT-Schr LK KS KA30x8	3	PC

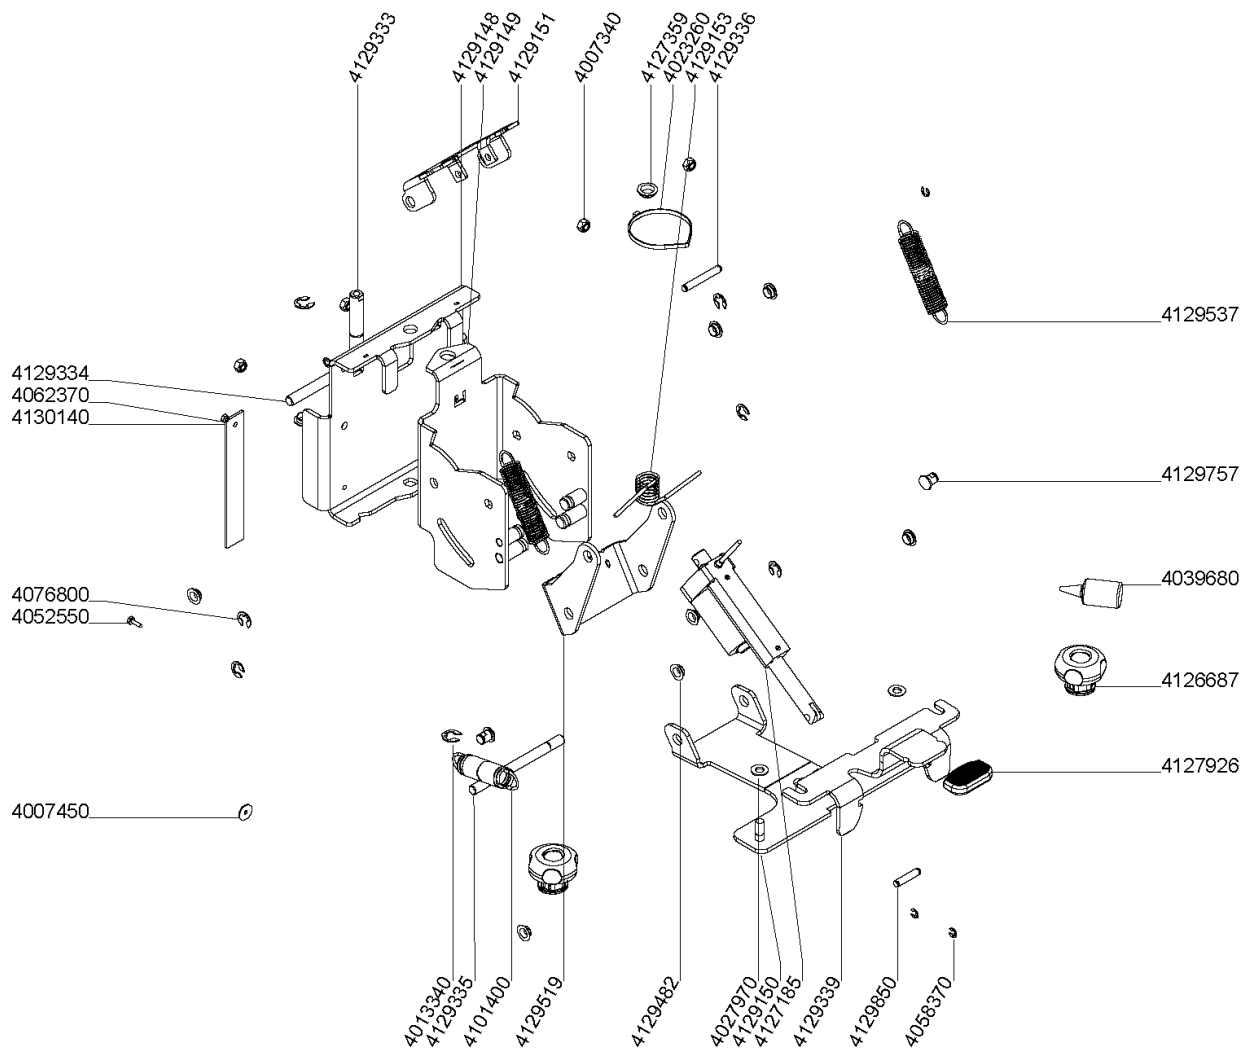


Düsenmechanik

Artikelnr.	Bezeichnung	Menge	Einheit
4129148	Halter	1	PC
4129149	Support	1	PC
4127359	Gleitlager 16/18/24x6	2	PC
4129151	Hebel	1	PC
4129482	Gleitlager 12/14/20x6	8	PC
4129334	Bolzen	1	PC
4076800	Sicherungsscheibe 10	5	PC
4129519	Hebel	1	PC
4129757	Bundbolzen	2	PC
4129150	Düsenträger	1	PC
4129335	Bolzen	1	PC
4127185	Linearantrieb 24V 50mm	1	PC
4129336	Bolzen	1	PC
4129850	Bolzen	1	PC
4058370	Sicherungsscheibe 6	4	PC
4101400	Zugfeder	2	PC
4129537	Zugfeder	2	PC
4129333	Bolzen	1	PC
4129153	Torsionsfeder	1	PC
4013340	Sicherungsscheibe 12	2	PC
4129339	Support	1	PC
4127926	Abdeckung	1	PC
4126687	Sterngriff M10	2	PC
4039680	Synthesefett 53B/0 1000gr	1	PC
4023260	Kabelbinder 200	4	PC
4027970	Scheibe 10,5/20x2	2	PC
4007340	Sicherungsmutter M8	4	PC
4130140	Antistatik Band	1	PC
4052550	6Kt-Schr M5x14	1	PC
4007450	Scheibe 5,3/20x1,5	1	PC
4062370	Sicherungsmutter M5	1	PC

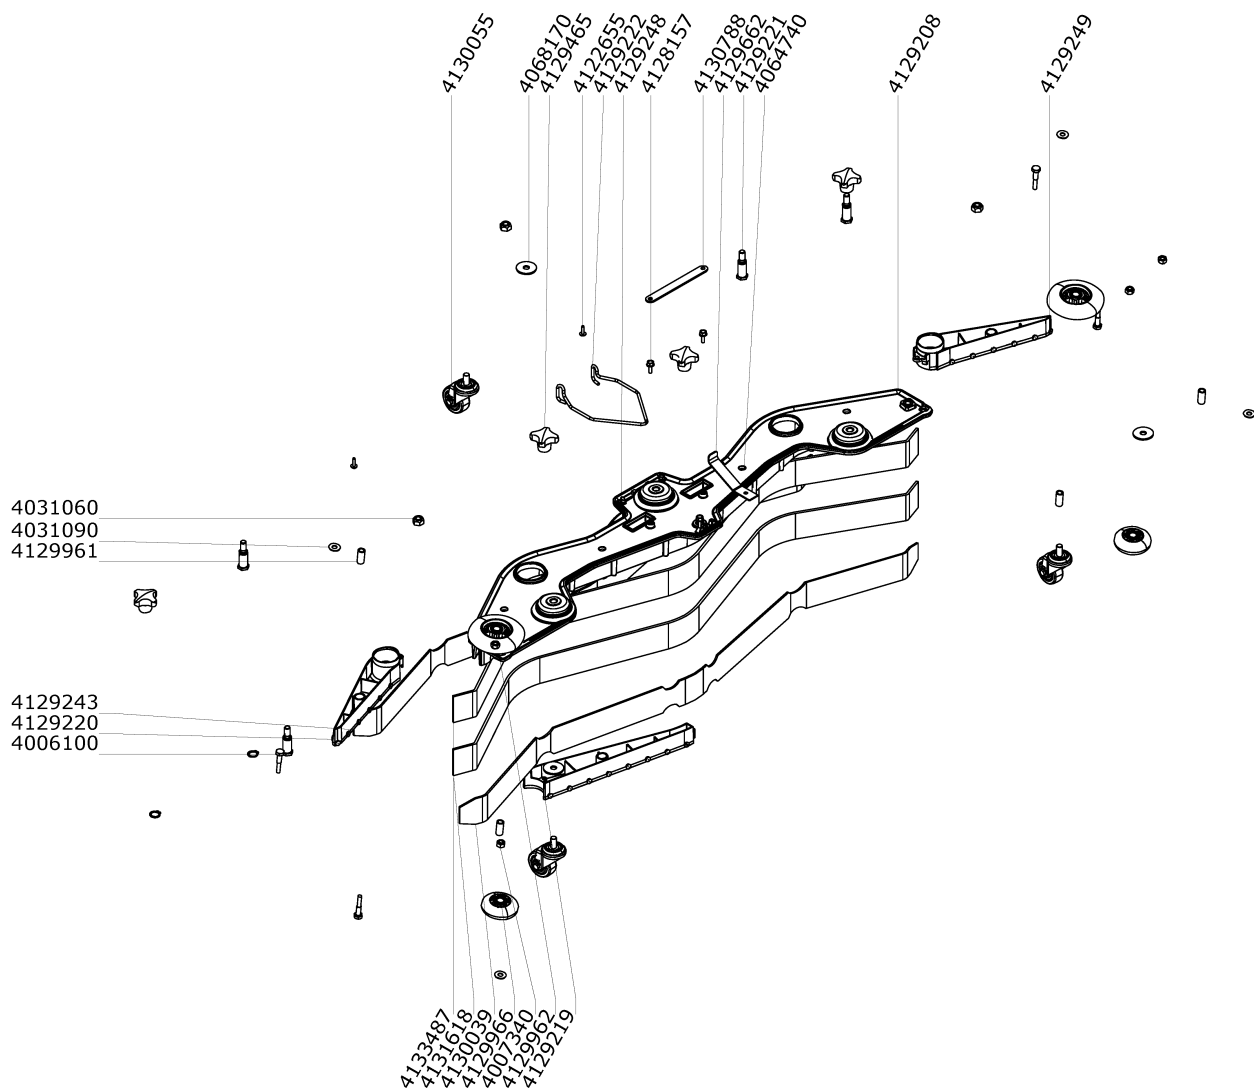


Saugdüse kpl (4129775)

Artikelnr.	Bezeichnung	Menge	Einheit	verwendet in
4129208	Düsenkörper	1	PC	
4129219	Halter	1	PC	
4129248	Halter	1	PC	
4129220	Halter	1	PC	
4129249	Halter	1	PC	
4129221	6Kt-Schr M10 spez	4	PC	
4122655	Delta PT-Schr LK As Torx 50x16	2	PC	
4064740	Sicherungsring 15 A	4	PC	
4129465	Sterngriff M10	4	PC	
4129222	Drahtfeder	1	PC	
4129662	Blattfeder	1	PC	
4130788	Lasche	1	PC	
4128157	Gew-Form-6Kt-Schr As M6x16	3	PC	
4130055	Lenkrolle kpl 50/20	3	PC	
4068170	Scheibe 10,5/35x2,5	3	PC	
4031060	Sicherungsmutter M10	3	PC	
4129962	Rad 100/24 kpl	2	PC	
4129961	Buchse 8,1/12x25,5	4	PC	
4006100	6Kt-Schr M8x40/22	4	PC	
4031090	Scheibe 8,4/20x1,2	4	PC	
4007340	Sicherungsmutter M8	2	PC	
4129966	Rad 64/24 kpl	2	PC	
4129961	Buchse 8,1/12x25,5	2	PC	
4129243	Lamelle 54/3x1148	1	PC	
4131618	Lamelle 54/4,5x1218	1	PC	
4130039	Lamelle 54/3x1148	1	PC	OPTION
4133487	Lamelle 54/5x1218	1	PC	OPTION

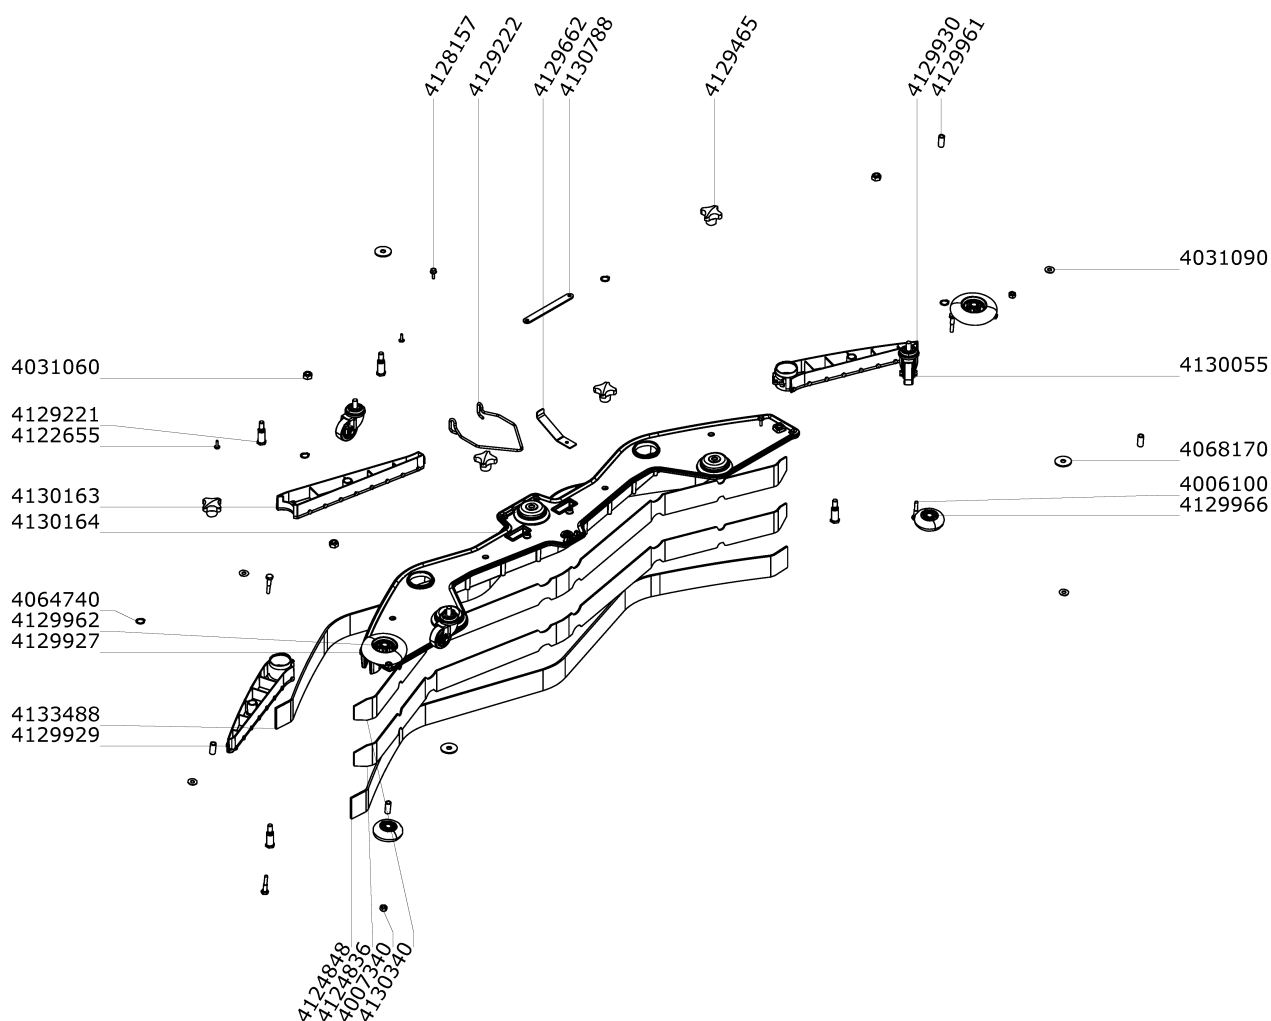

Saugdüse kpl (4128997)

Artikelnr.	Bezeichnung	Menge	Einheit	verwendet in
4129927	Düsenkörper	1	PC	
4130163	Halter	1	PC	
4130164	Halter	1	PC	
4129929	Halter	1	PC	
4129930	Halter	1	PC	
4129221	6Kt-Schr M10 spez	4	PC	
4122655	Delta PT-Schr LK As Torx 50x16	2	PC	
4064740	Sicherungsring 15 A	4	PC	
4129465	Sterngriff M10	4	PC	
4129222	Drahtfeder	1	PC	
4129662	Blattfeder	1	PC	
4130788	Lasche	1	PC	
4128157	Gew-Form-6Kt-Schr As M6x16	3	PC	
4130055	Lenkrolle kpl 50/20	3	PC	
4068170	Scheibe 10,5/35x2,5	3	PC	
4031060	Sicherungsmutter M10	3	PC	
4129962	Rad 100/24 kpl	2	PC	
4129961	Buchse 8,1/12x25,5	4	PC	
4006100	6Kt-Schr M8x40/22	4	PC	
4031090	Scheibe 8,4/20x1,2	4	PC	
4007340	Sicherungsmutter M8	4	PC	
4129966	Rad 64/24 kpl	2	PC	
4124836	Lamelle 54/3x1353	1	PC	
4124848	Lamelle 54/4x1415	1	PC	
4130340	Lamelle 54/3x1353	1	PC	OPTION
4133488	Lamelle 54/5x1415	1	PC	OPTION

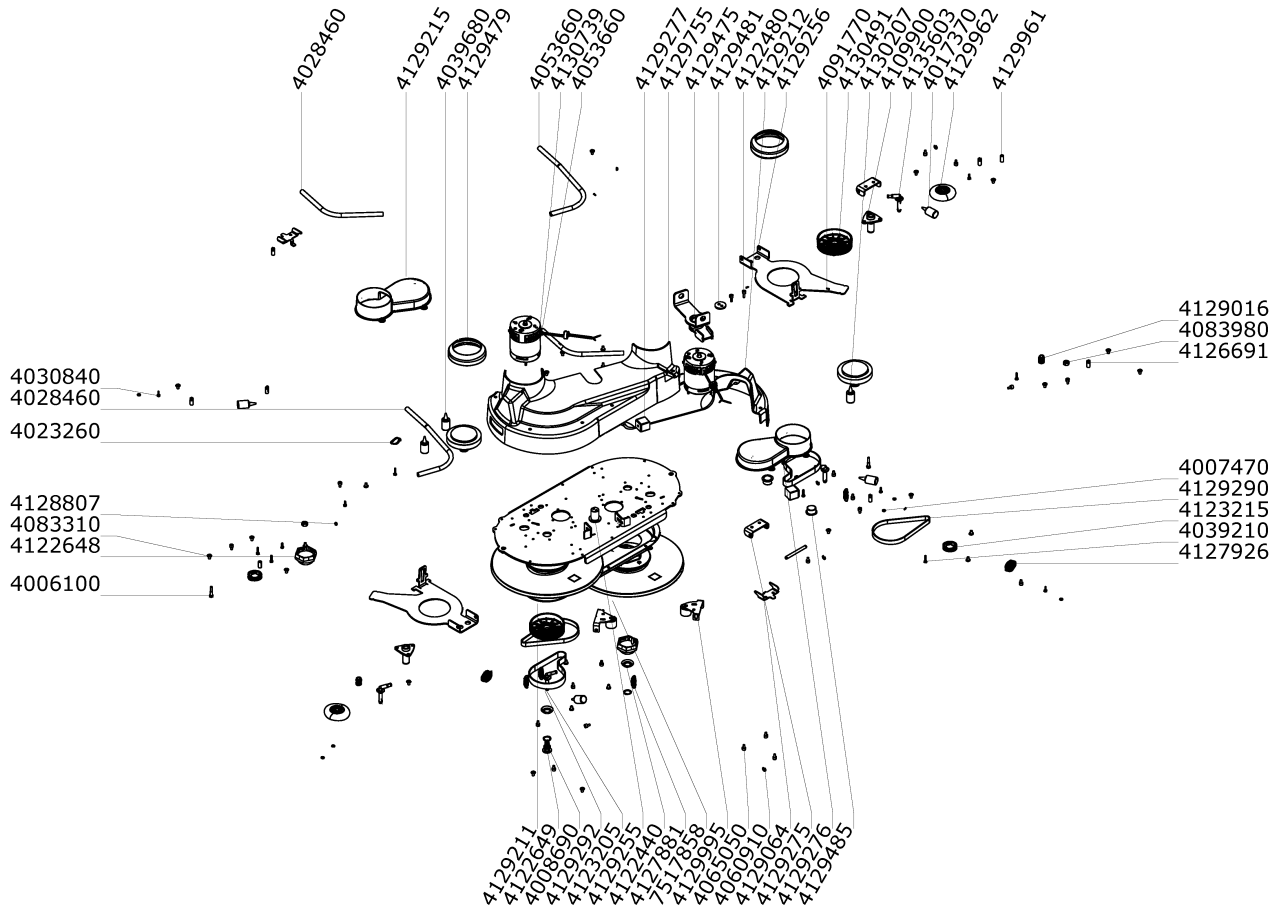


Bürstenantrieb kpl (4129257)

Artikelnr.	Bezeichnung	Menge	Einheit
4129255	Bürstenplatte	1	PC
4130739	Motor 24V 750W 40A	2	PC
4091770	Aderendhülse 2,5 mm ²	4	PC
4129016	Keilrippenscheibe 7 PJ 22	2	PC
4083980	Sechskantmutter M12 L	2	PC
4017370	Sicherungs-Klebstoff mittel	1	PC
4126691	Bolzen	6	PC
4017370	Sicherungs-Klebstoff mittel	1	PC
4129290	Keilrippenriemen 7 PJ 584	2	PC
4030840	6Kt-Schr M6x16	6	PC
4007470	Scheibe 6,4/12x1,6	6	PC
4017370	Sicherungs-Klebstoff mittel	1	PC
4130207	Zwischenrad Set	2	PC
4039210	6Kt-Schr M6x25	6	PC
4039680	Synthesefett 53B/0 1000gr	1	PC
4129215	Abdeckung	2	PC
4083310	L-Schr I-6Kt mit Flansch M8x12	8	PC
4129479	Dichtung	2	PC
4109900	Support	2	PC
4065050	Zyl-Schr I-6Kt M8x12	6	PC
4123215	Dichtung	2	PC
4130491	Keilrippenscheibe 133	2	PC
4008690	Sicherungsring 25 A	2	PC
4122440	Dichtung	2	PC
4122648	Bürstenkupplung	2	PC
4122649	Bundbuchse spez	2	PC
4129995	Spannrolle 40 kpl	2	PC
4065050	Zyl-Schr I-6Kt M8x12	4	PC
4129292	Keilrippenriemen 10 PJ 559	2	PC
4129275	Halter	2	PC
4065050	Zyl-Schr I-6Kt M8x12	4	PC
4129211	Abdeckung	1	PC
4083310	L-Schr I-6Kt mit Flansch M8x12	8	PC
4129256	Platte	2	PC


Bürstenantrieb kpl (4129257)

ArtikelNr.	Bezeichnung	Menge	Einheit
4127926	Abdeckung	2	PC
4129276	Bundbolzen	2	PC
4039680	Synthesefett 53B/0 1000gr	1	PC
4060910	Sicherungsscheibe 8	4	PC
4129064	Support	2	PC
4065050	Zyl-Schr I-6Kt M8x12	4	PC
4127881	Zugfeder	4	PC
4135603	Winkelflansch	2	PC
4123205	Winkelflansch	2	PC
4128807	Rückschlagventil	2	PC
4129475	Support	1	PC
4129485	Gleitlager 30/34/42x20	2	PC
4129481	Scheibe	1	PC
4122480	Zyl-Schr I-6Kt M8x20	2	PC
4129277	Puffer	2	PC
4065050	Zyl-Schr I-6Kt M8x12	2	PC
4129212	Haube	1	PC
4129755	Haube	1	PC
4083310	L-Schr I-6Kt mit Flansch M8x12	10	PC
4129962	Rad 100/24 kpl	2	PC
4129961	Buchse 8,1/12x25,5	2	PC
4006100	6Kt-Schr M8x40/22	2	PC
4053660	Schlauch m Draht 12/18 PVC	0,65	M
4028460	Schlauch m Draht 10/16 PVC	0,58	M
4053660	Schlauch m Draht 12/18 PVC	0,65	M
4028460	Schlauch m Draht 10/16 PVC	0,58	M
4028450	Schlauchklemme 11-16	2	PC
4023260	Kabelbinder 200	1	PC
7517858	Führungsteller 43cm	2	PC

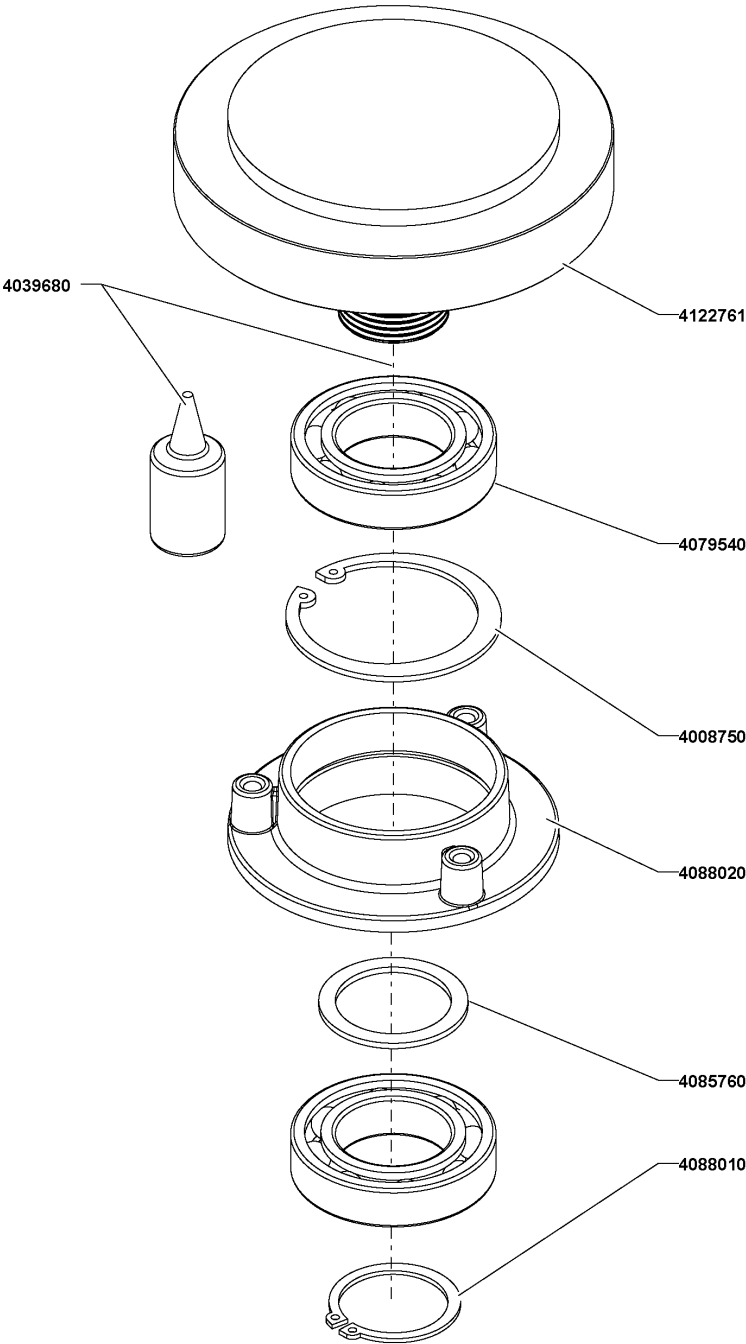




Zwischenrad Set (4130207)

Artikelnr.	Bezeichnung	Menge	Einheit
4122761	Zwischenrad	1	PC
4088020	Flansch	1	PC
4008750	Sicherungsring 62 J	1	PC
4085760	Scheibe 35/45x2	1	PC
4079540	Rillenkugellager 6007 2RS	2	PC
4088010	Sicherungsring 35 A	1	PC

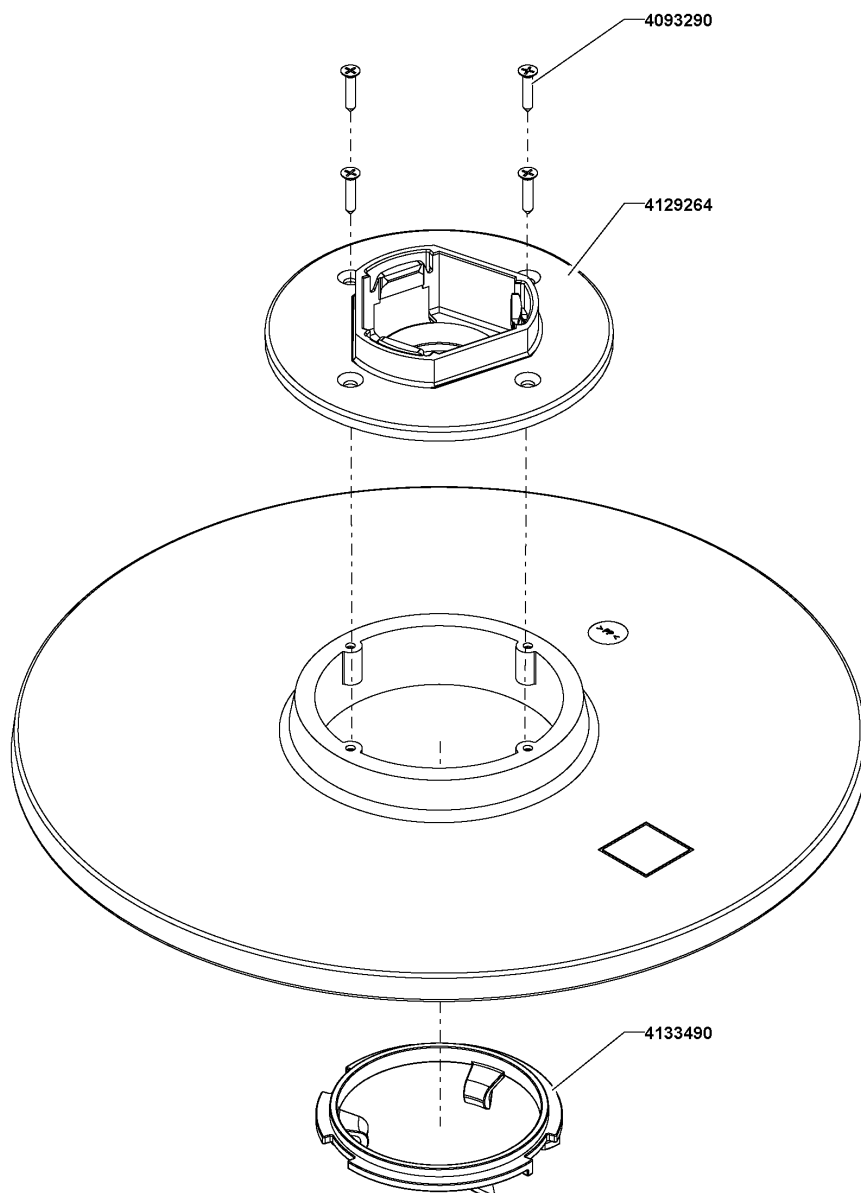


Führungsteller 43cm (7517858)

Artikelnr.	Bezeichnung	Menge	Einheit
4129264	Bürstenkupplung	1	PC
4093290	S-Spanpl-Schr KS 5x25	4	PC
4133490	Padhalter	1	PC

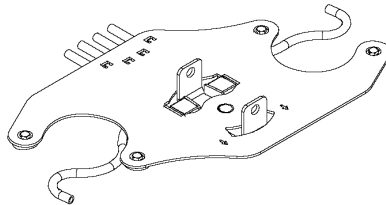


Bürstenantrieb kpl (4129070)

Artikelnr.	Bezeichnung	Menge	Einheit
	Halter		
	Bürstenantrieb 5000		
	Bürstenantrieb 5000		
7510634	Führungsteller 28cm	4	PC

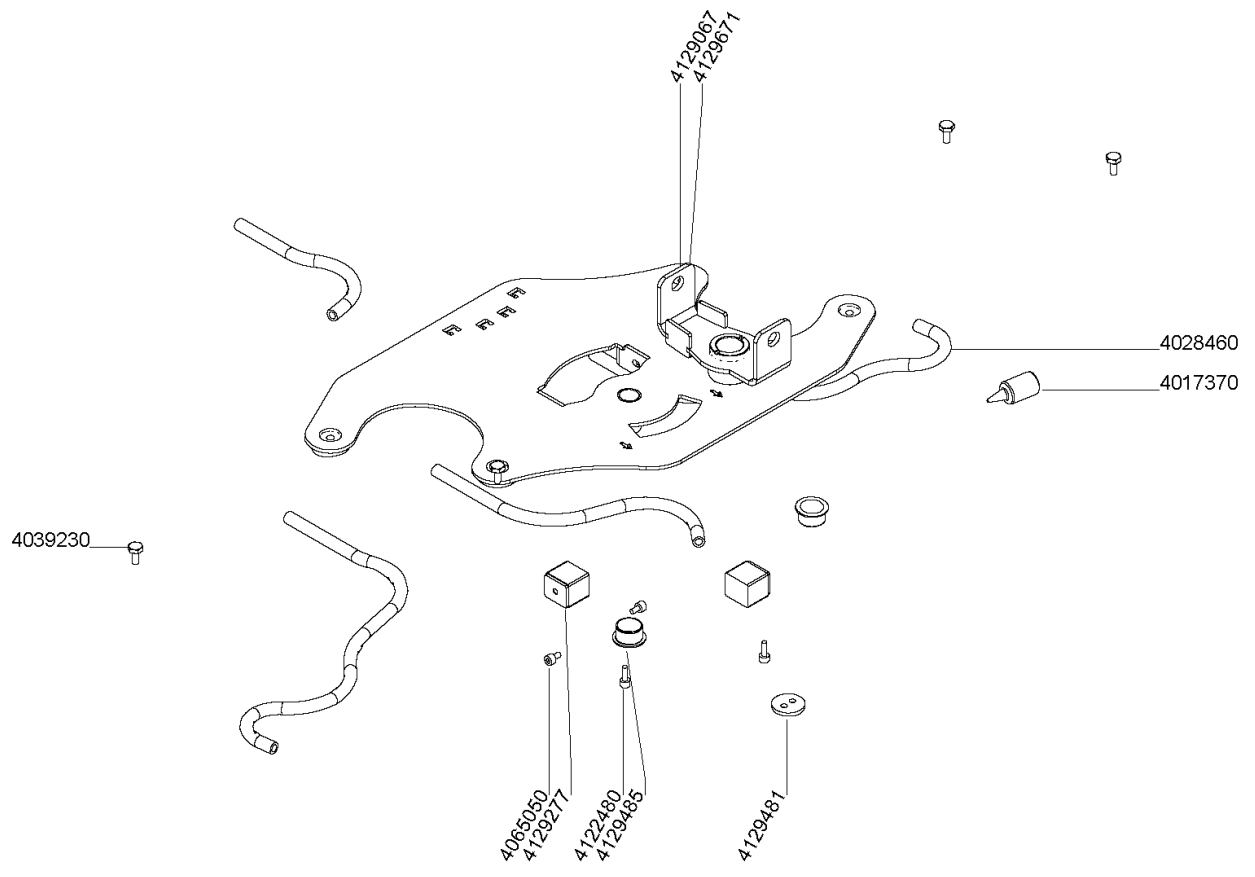

Halter

Artikelnr.	Bezeichnung	Menge	Einheit
4129067	Platte	1	PC
4129277	Puffer	2	PC
4065050	Zyl-Schr I-6Kt M8x12	2	PC
4129671	Support	1	PC
4129485	Gleitlager 30/34/42x20	2	PC
4129481	Scheibe	1	PC
4122480	Zyl-Schr I-6Kt M8x20	2	PC
4039230	6Kt-Schr M10x20	4	PC
4017370	Sicherungs-Klebstoff mittel	1	PC
4028460	Schlauch m Draht 10/16 PVC	2,5	M

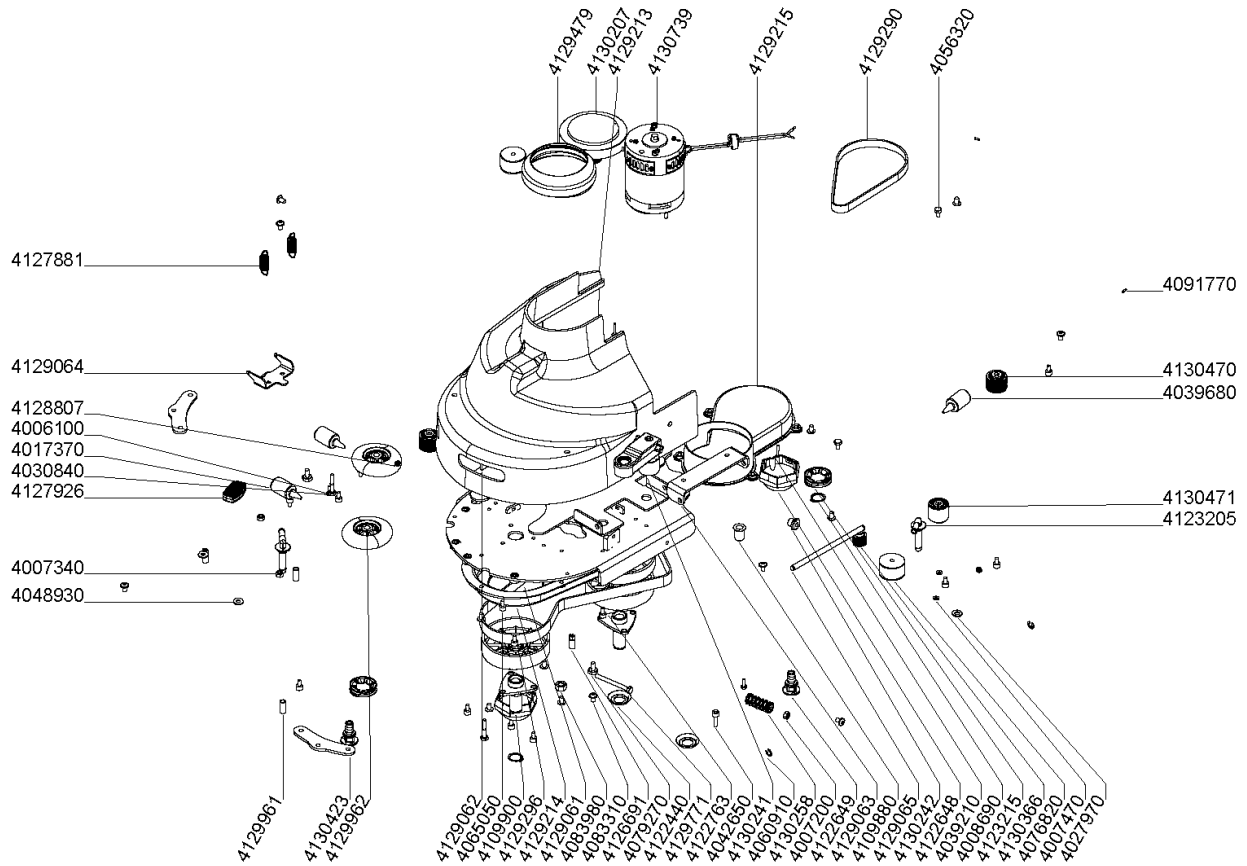


Bürstenantrieb 5000

Artikelnr.	Bezeichnung	Menge	Einheit
4129061	Bürstenplatte	1	PC
4130739	Motor 24V 750W 40A	1	PC
4091770	Aderendhülse 2,5 mm ²	2	PC
4130366	Keilrippenscheibe 7 PJ 28	1	PC
4083980	Sechskantmutter M12 L	1	PC
4017370	Sicherungs-Klebstoff mittel	1	PC
4126691	Bolzen	3	PC
4017370	Sicherungs-Klebstoff mittel	1	PC
4129290	Keilrippenriemen 7 PJ 584	1	PC
4030840	6Kt-Schr M6x16	3	PC
4007470	Scheibe 6,4/12x1,6	3	PC
4130207	Zwischenrad Set	1	PC
4039210	6Kt-Schr M6x25	3	PC
4039680	Synthesefett 53B/0 1000gr	1	PC
4129215	Abdeckung	1	PC
4083310	L-Schr I-6Kt mit Flansch M8x12	4	PC
4129479	Dichtung	1	PC
4109900	Support	2	PC
4065050	Zyl-Schr I-6Kt M8x12	6	PC
4123215	Dichtung	2	PC
4039680	Synthesefett 53B/0 1000gr	1	PC
4122763	Flachriemenscheibe 133	2	PC
4008690	Sicherungsring 25 A	2	PC
4122440	Dichtung	2	PC
4122648	Bürstenkupplung	2	PC
4122649	Bundbuchse spez	2	PC
4130241	Spannrolle 40 kpl	1	PC
4109880	Bundbuchse spez	1	PC
4042650	Zyl-Schr I-6Kt M8x25	1	PC
4130242	Bundbolzen	1	PC
4130258	Druckfeder	1	PC
4129771	6Kt-Schr M8x80	1	PC
4039680	Synthesefett 53B/0 1000gr	1	PC
4007200	Sechskantmutter M8	1	PC


Bürstenantrieb 5000

Artikelnr.	Bezeichnung	Menge	Einheit
4130470	Rolle 40 kpl	2	PC
4130471	Rolle 40 kpl	1	PC
4056320	6Kt-Schr M8x12	3	PC
4129296	Keilrippenriemen 10 PJ 1549	1	PC
4076820	Puffer	2	PC
4079270	6Kt-Schr M10x16	2	PC
4017370	Sicherungs-Klebstoff mittel	1	PC
4027970	Scheibe 10,5/20x2	2	PC
4129214	Abdeckung	1	PC
4083310	L-Schr I-6Kt mit Flansch M8x12	7	PC
4129063	Halter	1	PC
4065050	Zyl-Schr I-6Kt M8x12	2	PC
4129062	Platte	1	PC
4127926	Abdeckung	1	PC
4129065	Bolzen	1	PC
4039680	Synthesefett 53B/0 1000gr	1	PC
4060910	Sicherungsscheibe 8	2	PC
4129064	Support	1	PC
4065050	Zyl-Schr I-6Kt M8x12	2	PC
4127881	Zugfeder	2	PC
4123205	Winkelflansch	2	PC
4128807	Rückschlagventil	2	PC
4130423	Halter	2	PC
4129962	Rad 100/24 kpl	2	PC
4129961	Buchse 8,1/12x25,5	2	PC
4048930	Scheibe 8,4/20x2	2	PC
4006100	6Kt-Schr M8x40/22	2	PC
4007340	Sicherungsmutter M8	2	PC
4065050	Zyl-Schr I-6Kt M8x12	4	PC
4129213	Haube	1	PC
4083310	L-Schr I-6Kt mit Flansch M8x12	4	PC

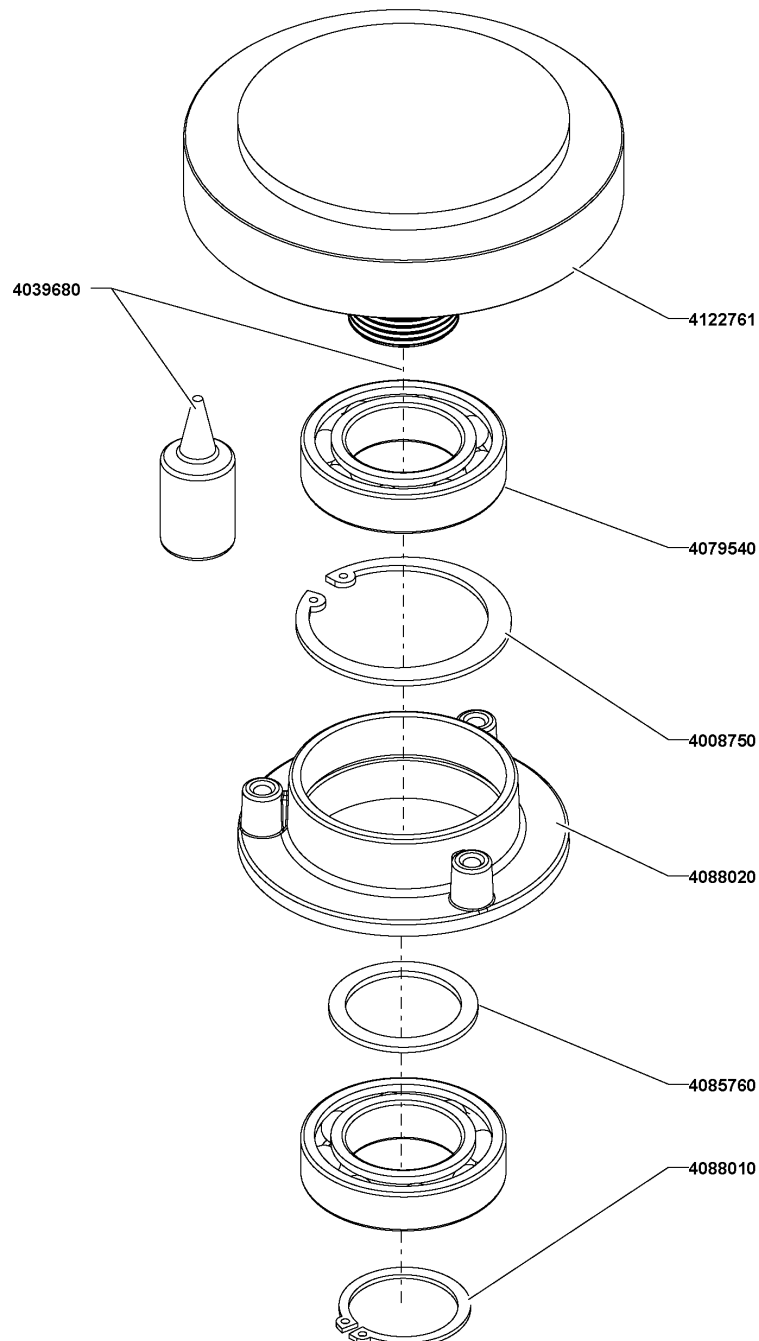

Zwischenrad Set (4130207)

Artikelnr.	Bezeichnung	Menge	Einheit
4122761	Zwischenrad	1	PC
4088020	Flansch	1	PC
4008750	Sicherungsring 62 J	1	PC
4085760	Scheibe 35/45x2	1	PC
4079540	Rillenkugellager 6007 2RS	2	PC
4088010	Sicherungsring 35 A	1	PC

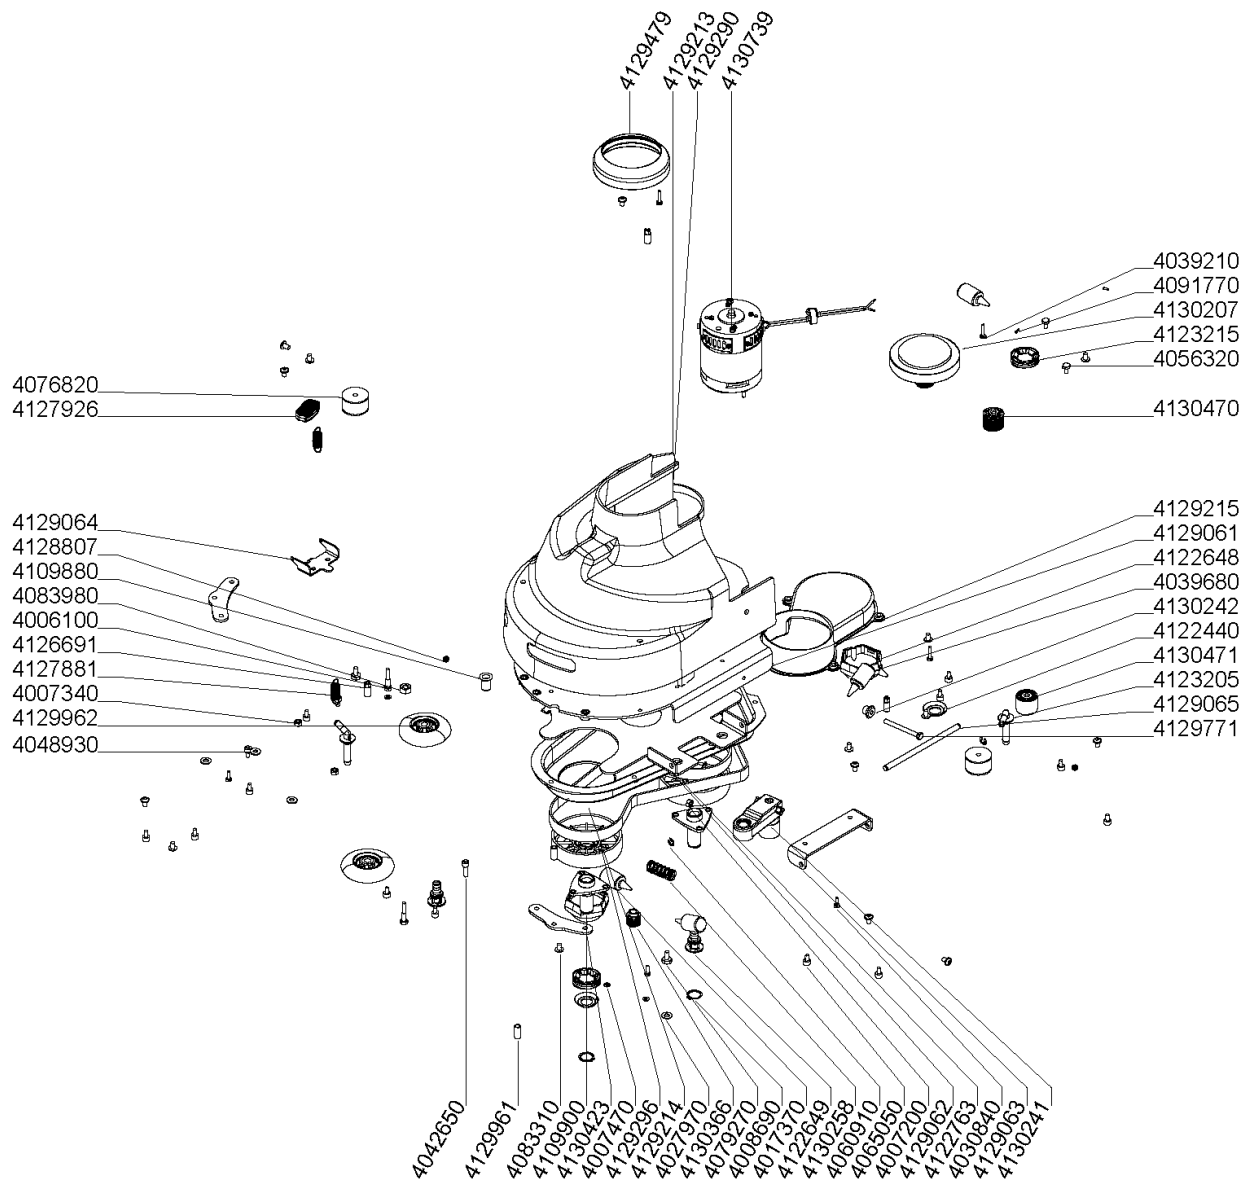


Bürstenantrieb 5000

Artikelnr.	Bezeichnung	Menge	Einheit
4129061	Bürstenplatte	1	PC
4130739	Motor 24V 750W 40A	1	PC
4091770	Aderendhülse 2,5 mm ²	2	PC
4130366	Keilrippenscheibe 7 PJ 28	1	PC
4083980	Sechskantmutter M12 L	1	PC
4017370	Sicherungs-Klebstoff mittel	1	PC
4126691	Bolzen	3	PC
4017370	Sicherungs-Klebstoff mittel	1	PC
4129290	Keilrippenriemen 7 PJ 584	1	PC
4030840	6Kt-Schr M6x16	3	PC
4007470	Scheibe 6,4/12x1,6	3	PC
4130207	Zwischenrad Set	1	PC
4039210	6Kt-Schr M6x25	3	PC
4039680	Synthesefett 53B/0 1000gr	1	PC
4129215	Abdeckung	1	PC
4083310	L-Schr I-6Kt mit Flansch M8x12	4	PC
4129479	Dichtung	1	PC
4109900	Support	2	PC
4065050	Zyl-Schr I-6Kt M8x12	6	PC
4123215	Dichtung	2	PC
4039680	Synthesefett 53B/0 1000gr	1	PC
4122763	Flachriemenscheibe 133	2	PC
4008690	Sicherungsring 25 A	2	PC
4122440	Dichtung	2	PC
4122648	Bürstenkupplung	2	PC
4122649	Bundbuchse spez	2	PC
4130241	Spannrolle 40 kpl	1	PC
4109880	Bundbuchse spez	1	PC
4042650	Zyl-Schr I-6Kt M8x25	1	PC
4130242	Bundbolzen	1	PC
4130258	Druckfeder	1	PC
4129771	6Kt-Schr M8x80	1	PC
4039680	Synthesefett 53B/0 1000gr	1	PC
4007200	Sechskantmutter M8	1	PC


Bürstenantrieb 5000

Artikelnr.	Bezeichnung	Menge	Einheit
4130470	Rolle 40 kpl	1	PC
4130471	Rolle 40 kpl	1	PC
4056320	6Kt-Schr M8x12	2	PC
4129296	Keilrippenriemen 10 PJ 1549	1	PC
4076820	Puffer	2	PC
4079270	6Kt-Schr M10x16	2	PC
4017370	Sicherungs-Klebstoff mittel	1	PC
4027970	Scheibe 10,5/20x2	2	PC
4129214	Abdeckung	1	PC
4083310	L-Schr I-6Kt mit Flansch M8x12	7	PC
4129063	Halter	1	PC
4065050	Zyl-Schr I-6Kt M8x12	2	PC
4129062	Platte	1	PC
4127926	Abdeckung	1	PC
4129065	Bolzen	1	PC
4039680	Synthesefett 53B/0 1000gr	1	PC
4060910	Sicherungsscheibe 8	2	PC
4129064	Support	1	PC
4065050	Zyl-Schr I-6Kt M8x12	2	PC
4127881	Zugfeder	2	PC
4123205	Winkelflansch	2	PC
4128807	Rückschlagventil	2	PC
4130423	Halter	2	PC
4129962	Rad 100/24 kpl	2	PC
4129961	Buchse 8,1/12x25,5	2	PC
4048930	Scheibe 8,4/20x2	2	PC
4006100	6Kt-Schr M8x40/22	2	PC
4007340	Sicherungsmutter M8	2	PC
4065050	Zyl-Schr I-6Kt M8x12	4	PC
4129213	Haube	1	PC
4083310	L-Schr I-6Kt mit Flansch M8x12	4	PC

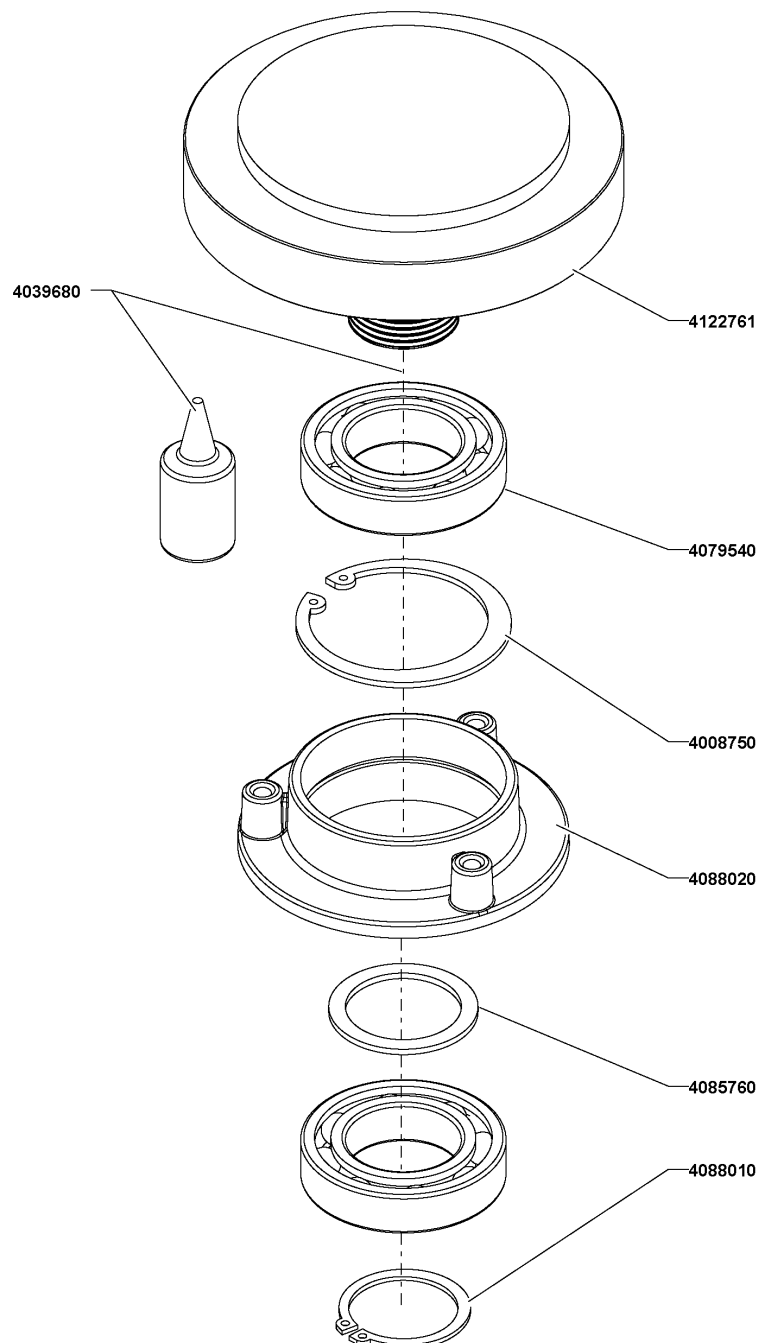


Zwischenrad Set (4130207)

Artikelnr.	Bezeichnung	Menge	Einheit
4122761	Zwischenrad	1	PC
4088020	Flansch	1	PC
4008750	Sicherungsring 62 J	1	PC
4085760	Scheibe 35/45x2	1	PC
4079540	Rillenkugellager 6007 2RS	2	PC
4088010	Sicherungsring 35 A	1	PC

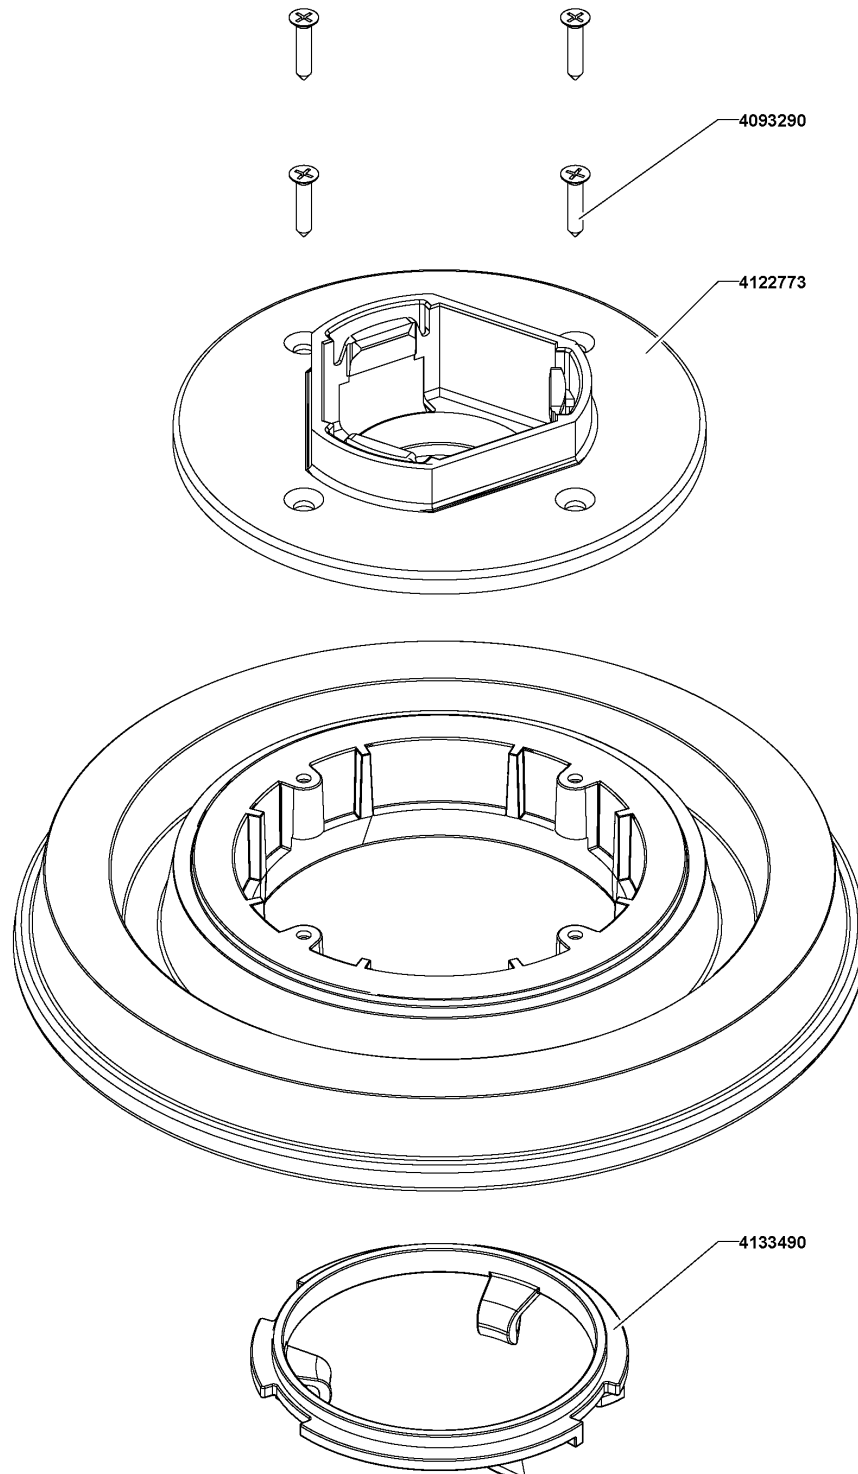


Führungsteller 28cm (7510634)

Artikelnr.	Bezeichnung	Menge	Einheit
4122773	Bürstenkupplung	1	PC
4093290	S-Spanpl-Schr KS 5x25	4	PC
4133490	Padhalter	1	PC

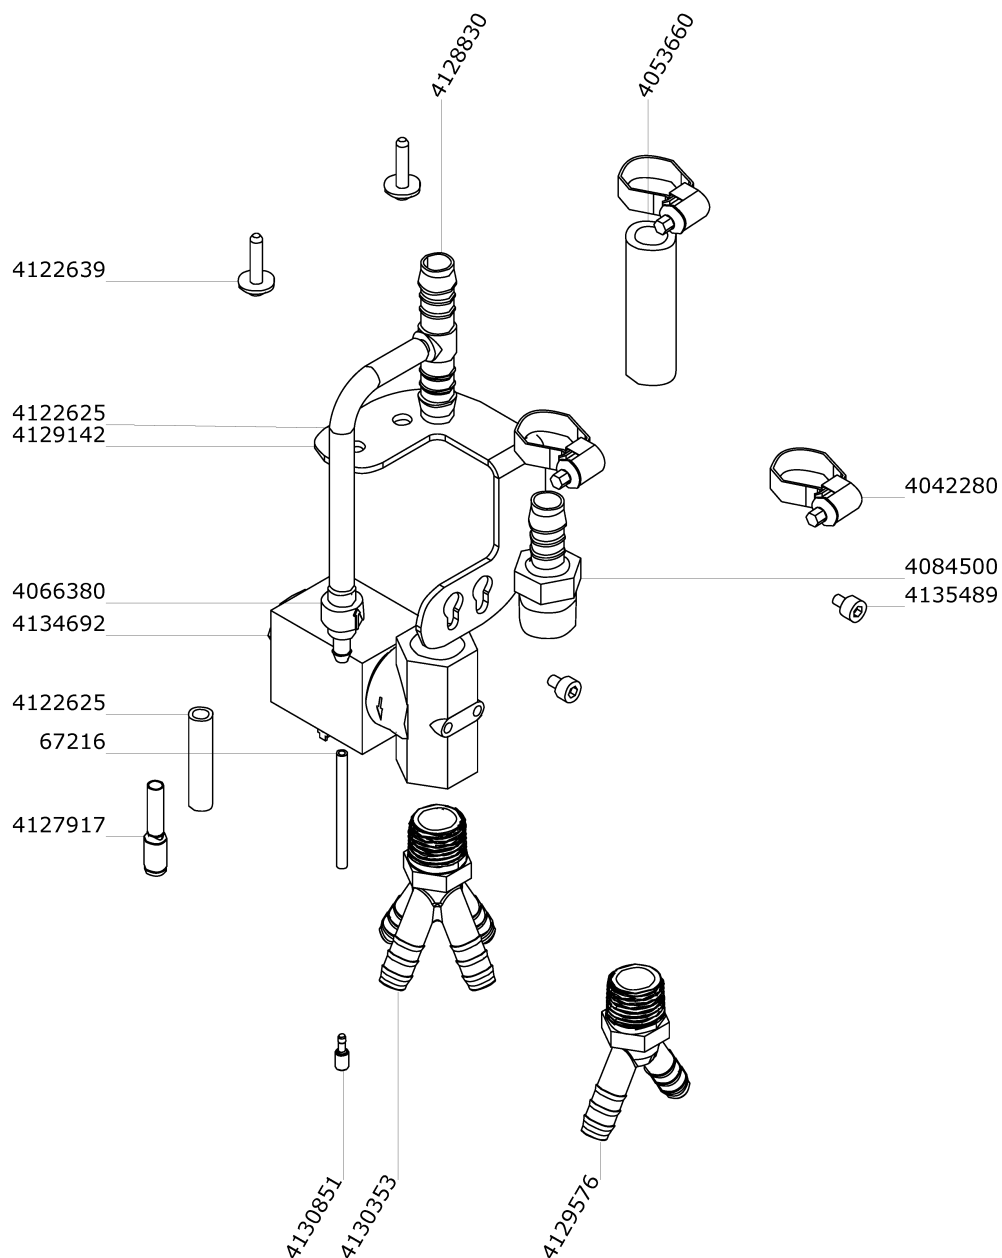

Magnetventil


Artikelnr.	Bezeichnung	Menge	Einheit	verwendet in
4134692	Magnetventil Set	1	PC	
4084500	Anschlussnippel 12-R1/2"	1	PC	
4129576	Y-Nippel 12-R1/2"-12	1	PC	4000
4130353	Anschlussnippel 4x10-R1/2"	1	PC	5000
4129142	Halter	1	PC	
4135489	Zyl-Schr I-6Kt M5x6	2	PC	
4053660	Schlauch m Draht 12/18 PVC	0,2	M	
4128830	T-Nippel 12-6-12	1	PC	
4042280	Schlauchklemme 12-22	3	PC	
4122625	Schlauch 5/9 PVC	0,2	M	
4066380	Rückschlagventil	1	PC	
4122625	Schlauch 5/9 PVC	0,1	M	
4127917	Stecknippel 4-6	1	PC	
67216	Schlauch 2,5/4 PE	1,48	M	
4130851	Bolzen	1	PC	
4122639	Delta PT-Schr LK As Torx 60x20	2	PC	

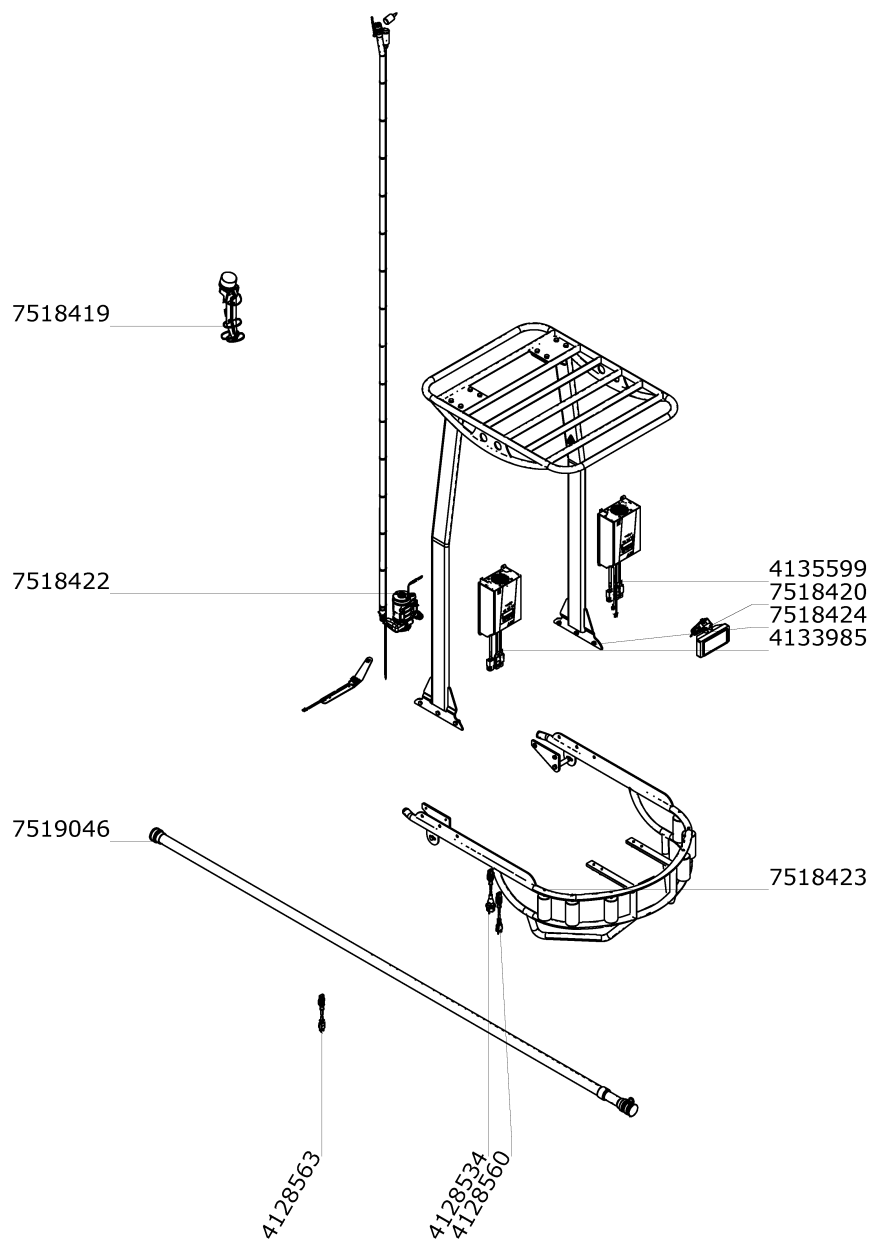

Optionen


Artikelnr.	Bezeichnung	Menge	Einheit
4133985	Ladegerät 24V 40A 100-240V GEL	1	PC
4135599	Ladegerät 24V 40A Set	1	PC
4128534	Anschlusskabel 2L+P EURO	1	PC
4128560	Anschlusskabel 2L+P SEV	1	PC
4128563	Anschlusskabel 2L+P NA	1	PC
7519046	Entleerschlauch lang	1	PC
7518419	Flashlight Set for swingo 4000 / 5000	1	PC
7518420	Spotlight Set for swingo 4000	1	PC
7518422	Drainage pump swingo 4000	1	PC
7518423	Chassis protection w. wheel swingo 4000	1	PC
7518424	Protection roof swingo 4000/5000	1	PC

Flashlight Set for swingo 4000 / 5000 (7518419)

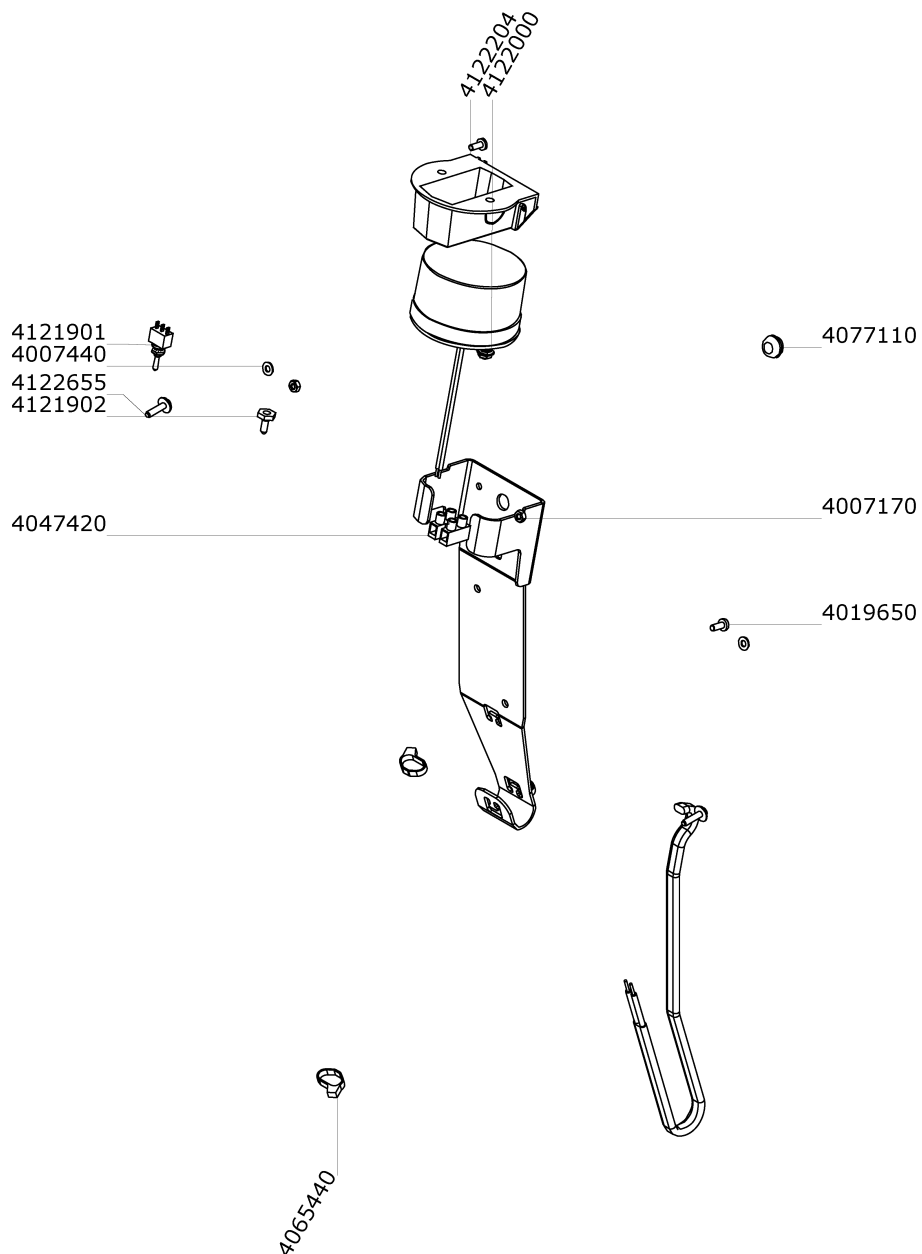


Flashlight Set for swingo 4000 / 5000 (7518419)

Artikelnr.	Bezeichnung	Menge	Einheit
4122204	Support	1	PC
4047420	Klemmenleiste 2-Pol 2,5 mm ²	1	PC
4121901	Kippschalter	1	PC
4121902	Schutzkappe	1	PC
4077110	Durchführungstülle 8	1	PC
4019650	L-Schr KS M4x10	2	PC
4007440	Scheibe 4,3/ 9x0,8	2	PC
4007170	Sechskantmutter M4	2	PC
4122000	Blitzleuchte 24V	1	PC
4065440	Kabelbinder 100	4	PC
4122655	Delta PT-Schr LK As Torx 50x16	2	PC

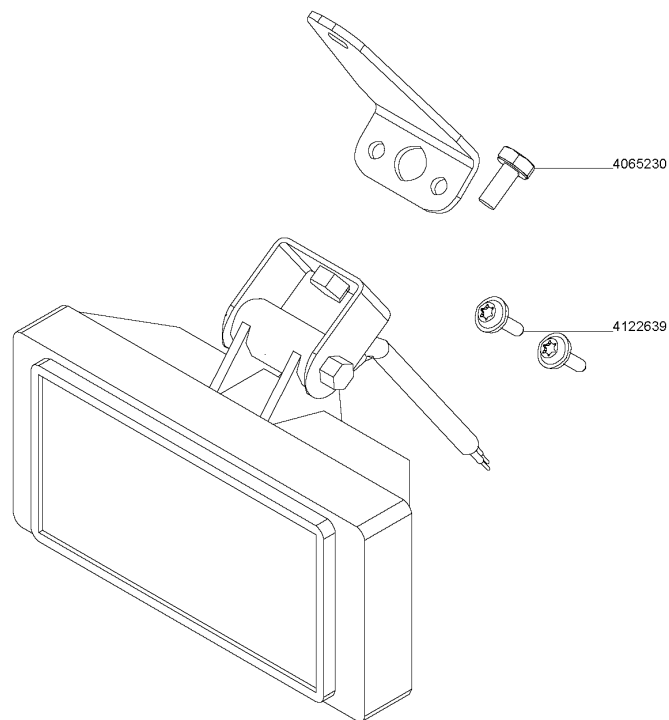


Spotlight Set for swingo 4000 (7518420)

Artikelnr.	Bezeichnung	Menge	Einheit
4065230	6Kt-Schr M8x16	1	PC
4122639	Delta PT-Schr LK As Torx 60x20	2	PC

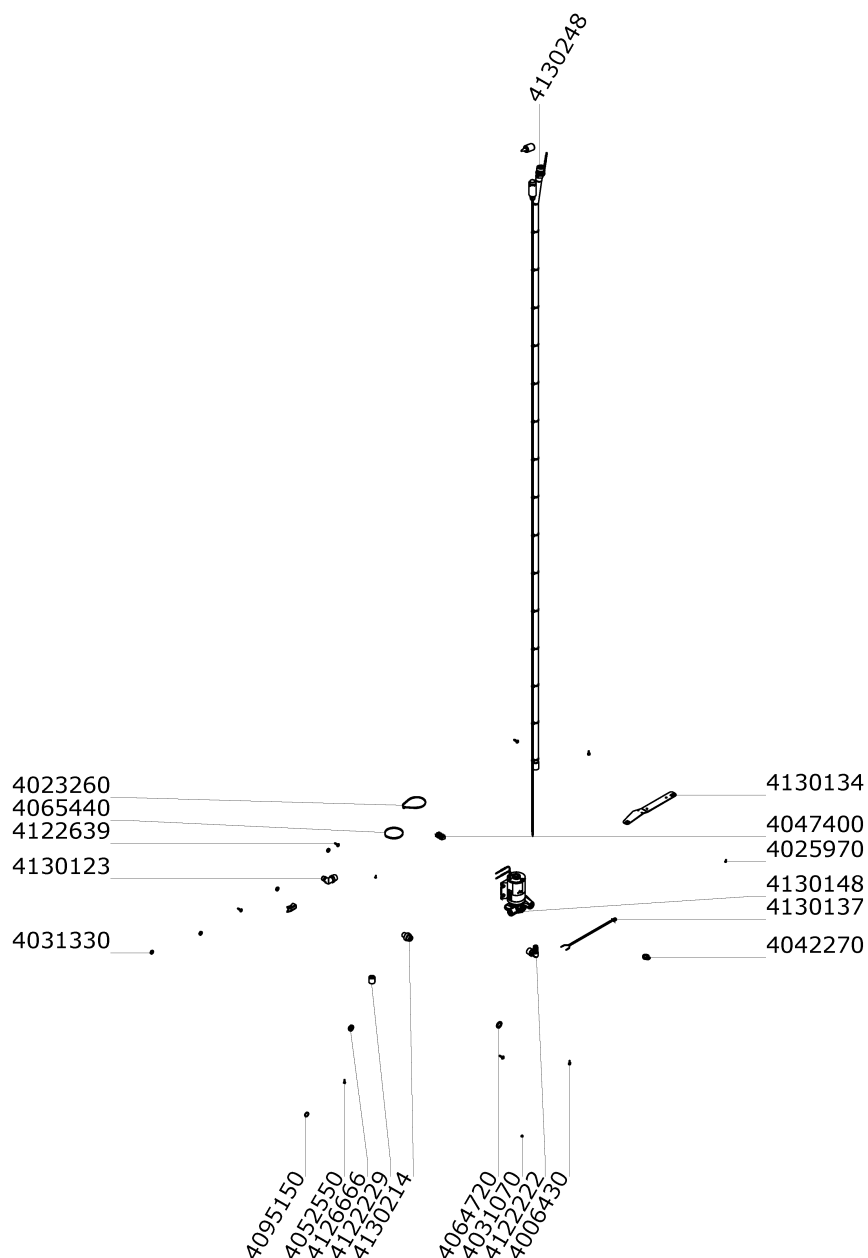


Drainage pump swingo 4000 (7518422)

Artikelnr.	Bezeichnung	Menge	Einheit
4130148	Pumpe 24V	1	PC
4122229	Ferrit Ringkern	1	PC
4023260	Kabelbinder 200	10	PC
4065440	Kabelbinder 100	1	PC
4052550	6Kt-Schr M5x14	1	PC
4031070	Sicherungsmutter M5	1	PC
4130123	Winkelnippel 18,8-R3/4"	1	PC
4095150	O-Ring 19x2	1	PC
4130214	Bundbuchse spez	1	PC
4064720	Dichtring 20,5/30x3	1	PC
4126666	Sechskantmutter M20x1,5 0,35D	1	PC
4122222	Winkelnippel 19-R3/4"	1	PC
4122639	Delta PT-Schr LK As Torx 60x20	4	PC
4130248	Entleerschlauch mit Schalter	1	PC
4042270	Schlauchklemme 16-27	1	PC
4031330	Scheibe 6,4/17x3	4	PC
4047400	Klemmenleiste 4-Pol 2,5 mm ²	1	PC
4130134	Halter	1	PC
4025970	PT-Schr LK KS KA40x10	2	PC
4130137	Verbindungskabel 2L	1	PC
4006430	Zyl-Schr I-6Kt M6x12	2	PC

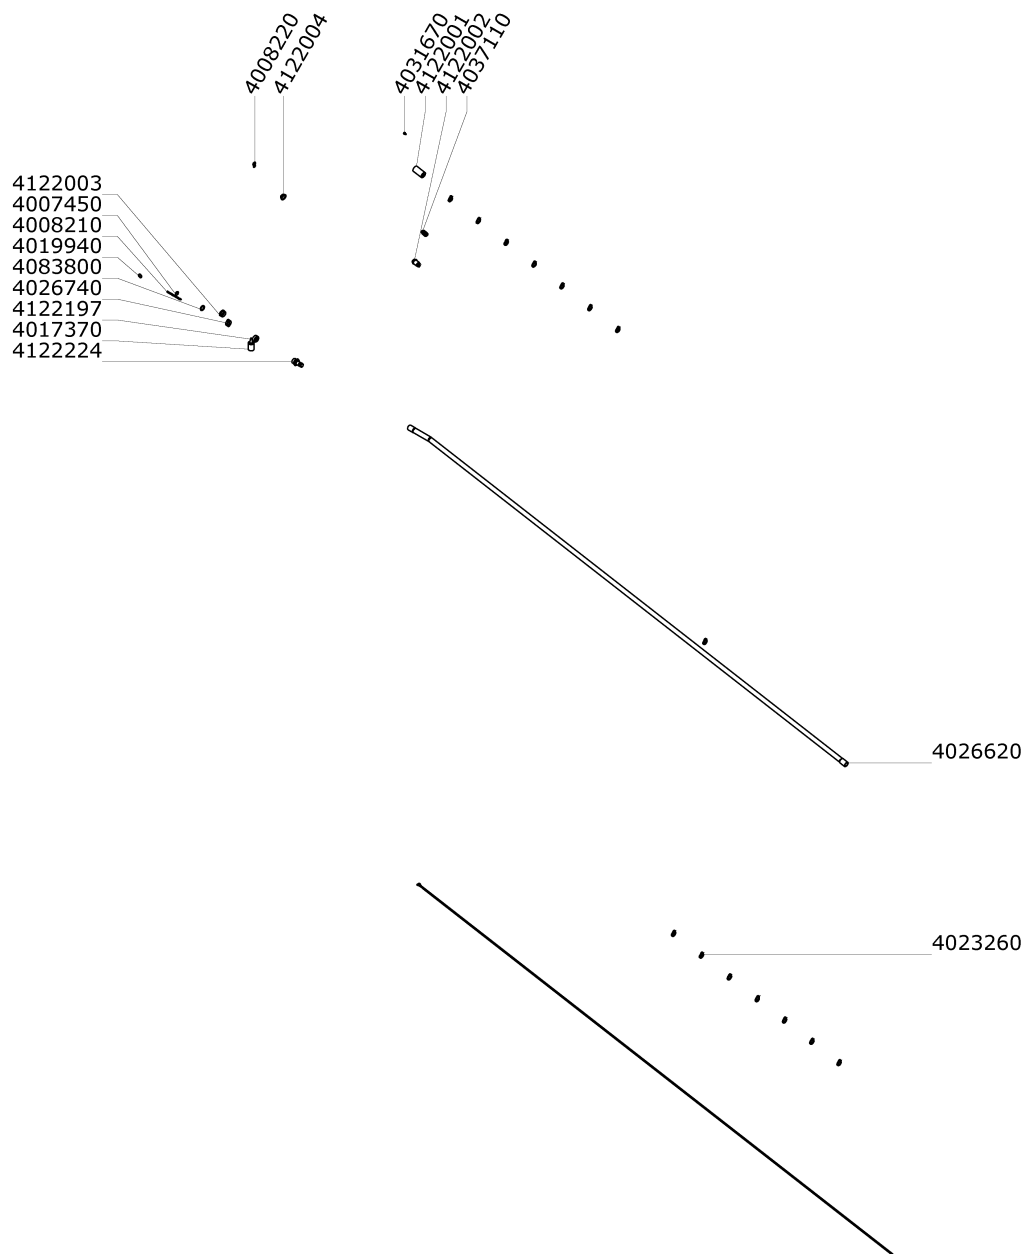


Entleerschlauch mit Schalter (4130248)

Artikelnr.	Bezeichnung	Menge	Einheit
4122197	Verschluss	1	PC
4083800	O-Ring 20,22x3,53	1	PC
4019940	Schlüsselring	1	PC
4008210	Kette 2x13/4	0,15	M
4008220	S-Haken 2,3x14/29	1	PC
4122224	Anschlussnippel 19-G3/4"	1	PC
4026740	Schlauchklemme 25-28	1	PC
4026620	Schlauch 19/25 PVC	3,2	M
4007450	Scheibe 5,3/20x1,5	1	PC
4031670	Zyl-Schr KS M5x10	1	PC
4017370	Sicherungs-Klebstoff mittel	1	PC
4122001	Gehäuse	1	PC
4037110	Kabelverschraubung PG 9	1	PC
4122002	Druckschalter	1	PC
4122004	Schutzkappe	1	PC
4122003	Adapter	1	PC
4023260	Kabelbinder 200	14	PC

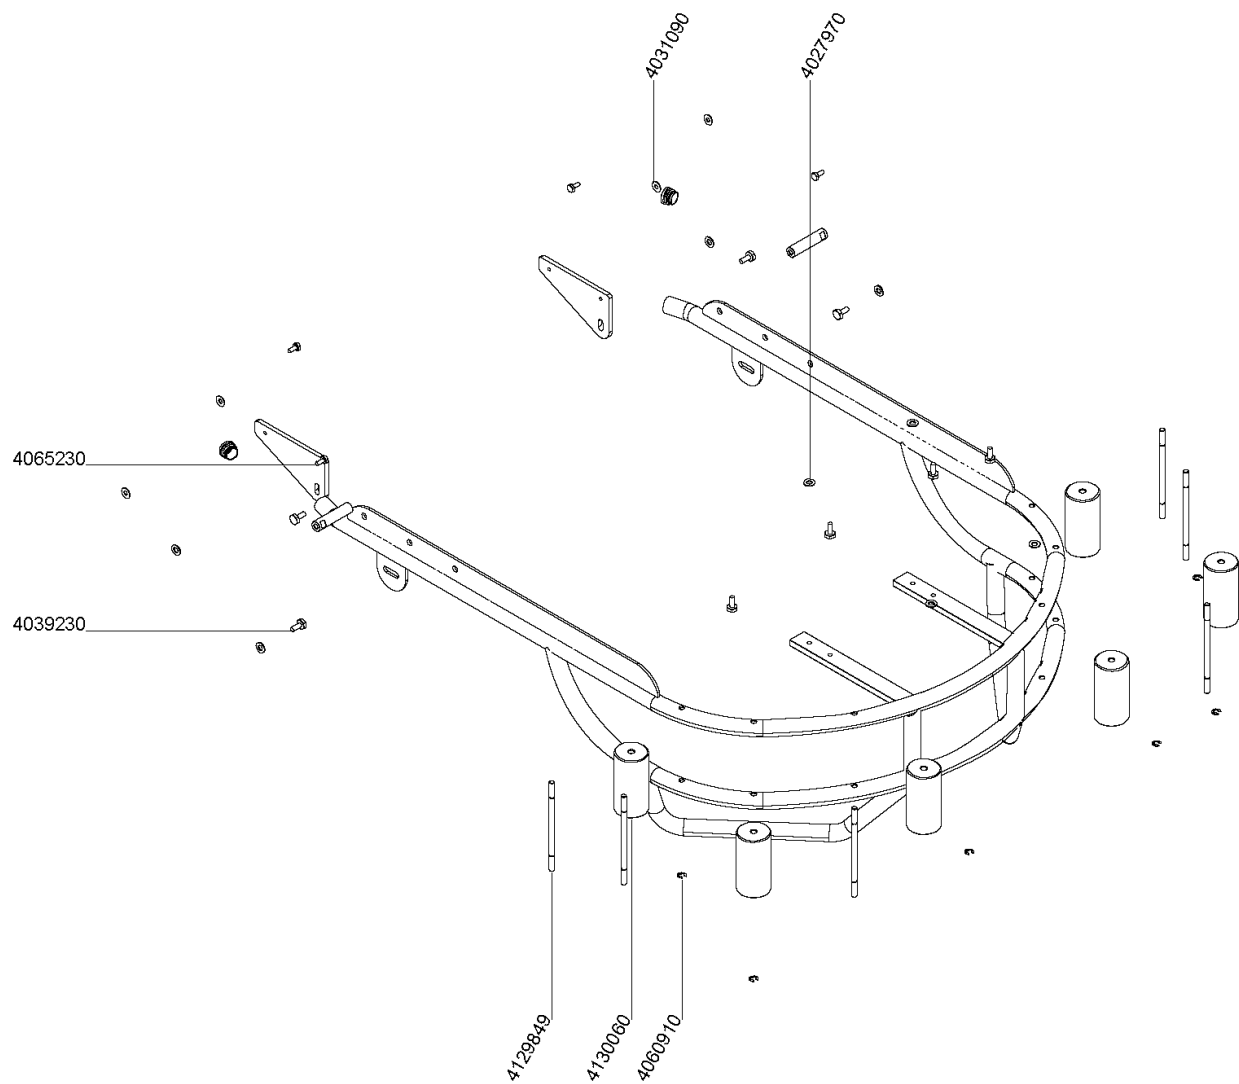

Chassis protection w. wheel swingo 4000 (7518423)

Artikelnr.	Bezeichnung	Menge	Einheit
4130060	Rolle 60	6	PC
4129849	Bolzen	6	PC
4060910	Sicherungsscheibe 8	6	PC
4065230	6Kt-Schr M8x16	4	PC
4031090	Scheibe 8,4/20x1,2	4	PC
4039230	6Kt-Schr M10x20	8	PC
4027970	Scheibe 10,5/20x2	8	PC

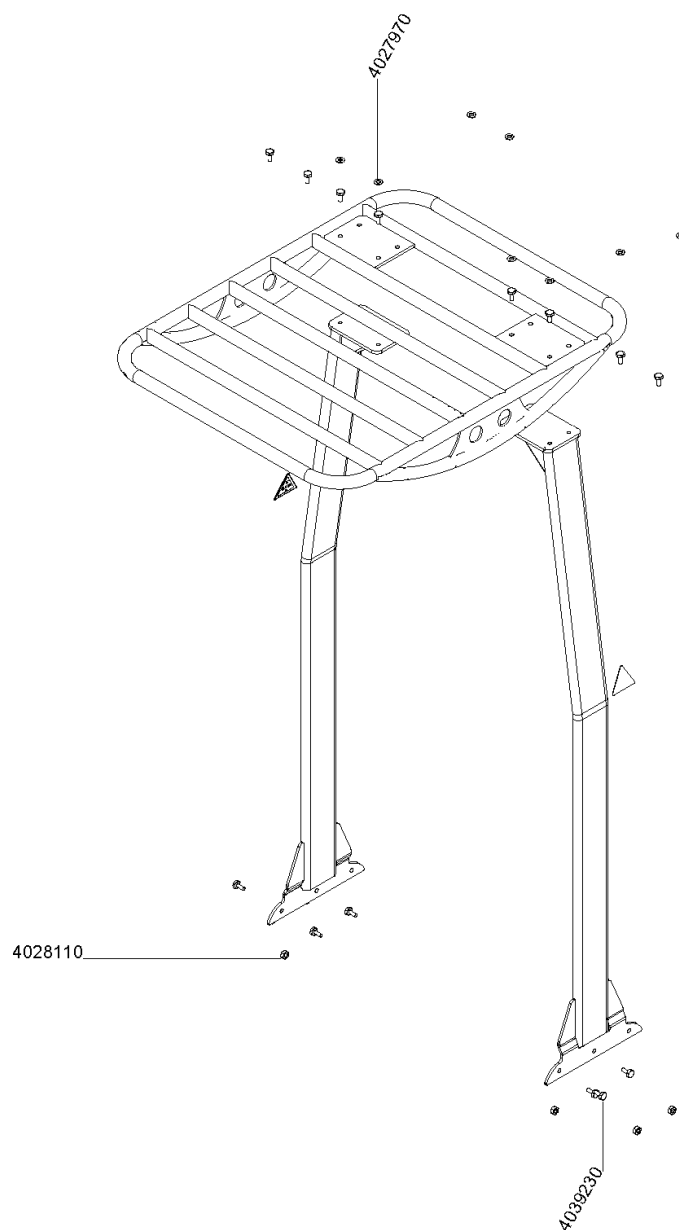

Protection roof swingo 4000/5000 (7518424)

Artikelnr.	Bezeichnung	Menge	Einheit
4039230	6Kt-Schr M10x20	14	PC
4027970	Scheibe 10,5/20x2	8	PC
4028110	Sechskantmutter M10	6	PC

The diagram illustrates the electrical architecture of the TASKI 4065840 system. Key components and their connections include:

- Operating Panel:** The central control interface, connected to the Operator Control Module via a 24V and GND line.
- Operator Control Module:** Manages power distribution and control signals. It includes:
 - X2 Charger:** 1. yellow LED (Charging), 2. green LED (Charged), 3. red LED (Error), 4. Immobilizer_a, 5. Immobilizer_b, 6. GND.
 - X3 Emergency Stop:** 1. +24V, 2. estop_b.
 - X4 Start:** 1. Start_a, 2. Start_b.
 - X5 Control Unit:** 1. Emergency Loop Out, 2. Machine Code 1, 3. Machine Code 2, 4. Machine Code 3, 5. Machine Code 4, 6. enable EEPROM.
 - X6 TASKibus:** 1. CAN High, 2. CAN Low, 3. CAN +24V, 4. CAN GND.
- Power Control Module:** Manages power distribution and control signals. It includes:
 - X40 Dig Input:** 1. Throttle_a, 2. Throttle_b, 3. Reserve_1_a, 4. Reserve_1_b, 5. Reserve_2_a, 6. Reserve_2_b, 7. Reserve_3_a, 8. Reserve_3_b, 9. n.c., 10. n.c.
 - X43 Brush Pressure Sensor:** 1. +5V, 2. GND, 3. n.c., 4. n.c., 5. Brush Pressure, 6. n.c.
 - X42 Steering Sensor:** 1. +5V, 2. GND, 3. n.c., 4. n.c., 5. n.c., 6. n.c.
 - X41 Throttle Sensor:** 1. +5V, 2. GND, 3. Throttle, 4. n.c., 5. n.c., 6. n.c.
 - X44 Fresh Water Sensor:** 1. +24V, 2. n.c., 3. n.c., 4. n.c., 5. n.c., 6. n.c.
 - X45 Waste Water Sensor:** 1. +24V, 2. n.c., 3. n.c., 4. n.c., 5. n.c., 6. n.c.
 - X20 Brush Lift:** 1. +, 2. -.
 - X21 Squeegee Lift:** 1. +, 2. -.
 - X22 Reserve:** 1. +, 2. -.
 - X23 Drain Pump:** 1. +, 2. -.
 - X24 Flash:** 1. +, 2. -.
 - X25 Lamp:** 1. +, 2. -.
 - X26 Pump 1:** 1. +, 2. -.
 - X27 Pump 2:** 1. +, 2. -.
 - X61 Chem. Dose:** 1. +24V, 2. +24V, 3. CAN +24V, 4. CAN GND.
- Charging System:** Includes Onboard Charger (Optional), External Charger (Optional), and a Battery (24V, 175A) connected to the system via a 413008 and 413002.
- Control and Safety:** Includes a Key Switch, Emergency Stop, Main Relay, Drive Relay, and various sensors (Brush, Vacuum, Seat Switch, Drive Motor, Drive Motor).
- Connectivity:** Includes a USB port and a GPS module (IntelliTrail).

The diagram is labeled with the part number 4065840 and the model number 4130899.

Elektroschema

Artikelnr.	Bezeichnung	Menge	Einheit
4128710	Verbindungskabel 4L	1	PC
4129356	Litzenbund	1	PC
4129357	Litze 35 mm ² 2 AWG rot	1	PC
4129358	Litzenbund	1	PC
4129369	Verbindungskabel 2L	1	PC
4129557	Litze 35 mm ² 2 AWG schwarz	3	PC
4130899	Litze 16 mm ² 6 AWG rot	1	PC
4131568	Litzenbund	1	PC
4093130	Stecksicherung 2A	1	PC
4130192	Sicherungseinsatz 175A	1	PC
4065840	Batterieklemme Abdeckung	7	PC
4134002	Litzenbund	1	PC
4134008	Litzenbund	1	PC
4132009	Kabel	1	PC