




Descripción del producto:

- Secadora de manos por aire caliente
- Funcionamiento por sensor electrónico
- Carcasa de acero inoxidable
- Acabado negro.
- Anti-vandálica. Máxima robustez
- Garantía de 2 años.

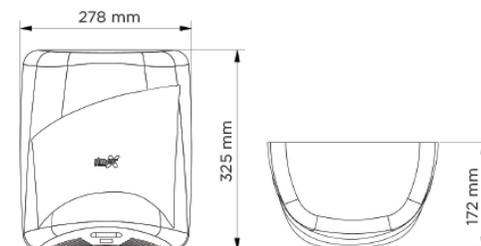

Especificaciones técnicas:

La secadora de manos por aire caliente está formada por una carcasa de una sola pieza. La carcasa es de acero inoxidable acabado negro. El conjunto carcasa-base que conforma la secadora se une a la pared con 4 agujeros. La carcasa exterior está fabricada para resistir los impactos de objetos contundentes. La secadora se activa por un sensor infrarrojo electrónico y automáticamente se apaga después que las manos se hayan retirado del campo del sensor o transcurrido el tiempo de seguridad desde la activación. El motor es de tipo universal con escobillas, 20000 r.p.m, la secadora da un caudal de aire de 3.000 l/min (180 m3/h) a una velocidad de 288 km/h. El caudal fluye mientras el usuario siga utilizándolo. El secador tiene una potencia total de 1.800W. El nivel sonoro a 2 metros es de 78 dB. El índice de protección contra proyecciones es de IP24.

Las dimensiones totales de la secadora de manos por aire caliente son de 323x278x172mm, con un peso neto total de 5 kg. El modelo de secadora es STORMFLOW® 01065.

Características técnicas:

Especificaciones eléctricas:

- Voltaje/Frecuencia: 220V 50Hz
- Potencia total: 1.800 W
- Potencia de la resistencia: 1.200 W
- Potencia motor: 600 W
- Tipo de motor: universal con escobillas
- Velocidad de rotor: 20000 r.p.m.
- Aislamiento eléctrico: Clase I
- Índice de protección: IP24
- Seguridad de desconexión por tiempo: Sí
- Distancia al sensor: 10 cm

Especificaciones mecánicas:


- Caudal del aire: 3.000 l/min (180 m3/h)
- Velocidad del aire: 288 km/h
- Nivel sonoro a 2m: 78 dB
- Temperatura salida del aire a una Tª ambiente de 21° C: 58° C
- Tipo de carcasa exterior: Acero inoxidable. Acabado negro.
- Características anti vandálicas: Carcasa de acero inoxidable que soporta el
- impacto de objetos contundentes.

Especificaciones del embalaje:

- Dimensiones del producto: 323x278x172mm
- Peso del producto: 5 kg
- Tornillería, tacos.

Certificados:

Plantilla de montaje:

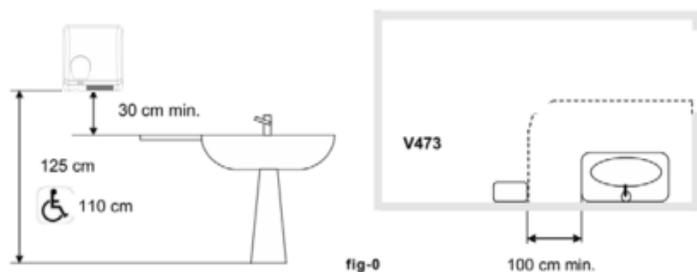

Instalación:

En las zonas de aseo con una frecuencia de uso alta, la recomendación es instalar un secamanos por lavabo. En las zonas de aseo con una frecuencia de uso menor, la recomendación es instalar un secamanos por cada dos lavabos o dos secamanos por cada tres lavabos.

La colocación del secamanos se realizará como se indica en fig-0. En el caso de instalarse sobre mármol o repisas brillantes, se recomienda elevar la altura sobre la superficie a 40 cm.

Funcionamiento:

Colocar las manos debajo del aparato. La secadora se activa automáticamente, permaneciendo en funcionamiento mientras las manos se encuentren dentro del campo del sensor. El aparato se apaga después de unos segundos de retirarlas.

Limpieza:

Se recomienda un paño de algodón ligeramente humedecido en una solución jabonosa. A continuación, secar.