



## 7075 Fahrgerüst ADVANCED SAFE-T nach DIN EN 1004

Rahmenteilbreite	0,72 m
Bühnenlänge	2,00 m
Reichhöhe	3,25 – 11,25 m
Gerüsthöhe	2,47 – 10,34 m
Standhöhe	1,25 – 9,25 m

- › Fahrgerüst mit innovativem Aufbaukonzept.
- › Gesicherter Stand in jeder Phase des Auf- und Abbaus.
- › Ab 4,25 m Reichhöhe serienmäßig mit vier Auslegern.
- › Ab 9,25 m Reichhöhe zusätzlich mit teleskopierbaren Ausleger-Verlängerungen, welche aufgrund des Bajonett-Verschlusses vom Boden aus montiert werden können.
- › Geschweißte Rahmentteile sind robust und verbessern die Statik des Gerüsts, wodurch größere Aufbauhöhen erreichbar sind.
- › Mit höhenverstellbaren, spindelbaren Lenkrollen. Dadurch ist das ADVANCED SAFE-T 7075 auch für unebene Flächen z. B. im Außenbereich geeignet.

**Zulässige Belastung:**  
200 kg/m<sup>2</sup> (2,0 kN/m<sup>2</sup>), gemäß Gerüstgruppe 3, DIN EN 1004.

**Hinweis:**  
Jedem Gerüst liegt eine Aufbau- und Gebrauchsanweisung bei.  
Die erforderliche Anzahl von Zusatzteilen für Wandbefestigung oder Ballastierung ist den dargestellten Ballastierungstabellen zu entnehmen.

### Ab Modul 4 mit Bajonett-Verschluss am Ausleger



Der Bajonett-Ausleger wird einfach und bequem am Rahmenteil in die Bajonett-Kupplung eingedreht und kann so vom Boden aus montiert werden.



Zusätzlich ist der Bajonett-Ausleger teleskopierbar, sodass er sich an alle Untergründe anpassen lässt.

### Erforderliche Zusatzelemente:

- › Ballast 10 kg, Best.-Nr. 0050879
- › Ballast 15 kg, Best.-Nr. 0050985
- › Halterohr, Best.-Nr. 707241



Ballastierung 7075					
Best.-Nr.		kg	kg	kg	kg
707503	Modul 1	0	0	0	0
707504	Modul 1 + KIT + Ausleger	0 <sup>5)</sup>	70 <sup>5)</sup>	0 <sup>5)</sup>	120 <sup>5)</sup>
707505	Modul 1 + 2	0	70**	0	120**
707506	Modul 1 + 2 + KIT	0	140**	0	240**
707507	Modul 1 + 2 + 3	0	140**	0	240**
707508	Modul 1 + 2 + 3 + KIT	0	200**	100**	0 <sup>2)</sup>
707509	Modul 1 + 2 + 3 + 4	0	170**	40**	0 <sup>2)</sup>
707510	Modul 1 + 2 + 3 + 4 + KIT	0	230**	nicht zulässig	nicht zulässig
707511	Modul 1 + 2 + 3 + 4 + 3	0	230**	nicht zulässig	nicht zulässig

\*\* Bei Verwendung von zwei Halterohren 707241 ist keine Ballastierung notwendig.


Benötigte Zusatzteile:

<sup>2)</sup> plus 2 Stk. Halterohre, Best.-Nr. 707241

<sup>5)</sup> plus 4 Stk. Ausleger, Best.-Nr. 707035

## 7075 Aufbaukombinationen mit Ausleger

- › Stabile, geschweißte 8er-Rahmenteile
- › Höhenverstellbare Lenkrollen
- › Rahmenteilbreite 0,72 m
- › Bühnenlänge 2,00 m

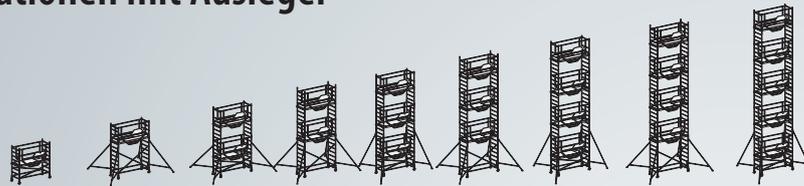

Aufbaukombinationen		Modul 1	1+KIT+Ausleger	Modul 1+2	Modul 1+2+KIT	Modul 1+2+3	Modul 1+2+3+KIT	Modul 1+2+3+4	Modul 1+2+3+4+KIT	Modul 1+2+3+4+3	Länge ca. m	Breite ca. m	Gewicht ca. kg
Best.-Nr.	Bezeichnung	707503	707504	707505	707506	707507	707508	707509	707510	707511			
	Reichhöhe ca. m	3,25	4,25	5,25	6,25	7,25	8,25	9,25	10,25	11,25			
	Gerüsthöhe ca. m	2,47	3,47	4,34	5,34	6,34	7,34	8,34	9,34	10,34			
	Standhöhe ca. m	1,25	2,25	3,25	4,25	5,25	6,25	7,25	8,25	9,25			

Einzelemente/Stückliste													
707022	Rahmenteil 8 Sprossen	2	2	4	4	6	6	8	8	10	2,15	0,72	8,2
707023	Rahmenteil 4 Sprossen	–	2	–	2	–	2	–	2	–	1,15	0,72	4,6
709524	Bühne mit Durchstiegsklappe	1	1	2	2	3	3	4	4	5	2,08	0,61	10,6
709529	Sicherheitsgeländer lang	2	2	4	4	6	6	8	8	10	2,09		4,2
7090227	Diagonale	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2,40		1,2
70094227	Diagonale	–	2	–	2	–	2	–	2	–	2,45		1,5
70094228	Verstrebung	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2,09		1,3
707035	Ausleger Basisteil	–	4	4	4	4	4	4	4	4	2,55	0,15	4,9
707037	Ausleger Erweiterungsteil	–	–	–	–	–	–	4	4	4	1,14	0,15	1,6
707125	Bordbrett Längsseite <sup>2)</sup>	–	–	2	2	2	2	2	2	2	2,03	0,17	3,9
707226	Bordbrett Stirnseite <sup>2)</sup>	–	–	2	2	2	2	2	2	2	0,66	0,15	0,8
707044	Einstiegsbügel	–	–	1	1	1	1	1	1	1	0,56	0,45	1,2
007503	Lenkrolle Ø 150 mm mit Spindel	4	4	4	4	4	4	4	4	4			4,0
007760	Sicherungsstecker	–	4	4	8	8	12	12	16	16			0,1
0095686	Aufbau- und Gebrauchsanweisung	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
<b>Gesamtgewicht</b>	<b>ca. kg</b>	<b>56,4</b>	<b>88,6</b>	<b>121,8</b>	<b>134,4</b>	<b>157,6</b>	<b>170,2</b>	<b>199,8</b>	<b>212,4</b>	<b>235,6</b>			

Laut EN 1004 sind Standhöhen ab 8 m nur im Innenbereich zulässig.

## 7075 Einzelmodule



Einzelemente/Stückliste		Modul 1	Modul 2	Modul 3	Modul 4	KIT	Ausleger-satz	Länge ca. m	Breite ca. m	Gewicht ca. kg
Best.-Nr.	Bezeichnung	707503	707515	707517	707519	707501	707502			
707022	Rahmenteil 8 Sprossen	2	2	2	2	–	–	2,15	0,72	8,2
707023	Rahmenteil 4 Sprossen	–	–	–	–	2	–	1,15	0,72	4,6
709524	Bühne mit Durchstiegsklappe	1	1	1	1	–	–	2,08	0,61	10,6
709529	Sicherheitsgeländer lang	2	2	2	2	–	–	2,09		4,2
7090227	Diagonale	2	–	–	–	–	–	2,40		1,2
70094227	Diagonale	–	–	–	–	2	–	2,45		1,5
70094228	Verstrebung	2	–	–	–	–	–	2,09		1,3
707035	Ausleger Basisteil	–	4	–	–	–	4	2,55	0,15	4,9
707037	Ausleger Erweiterungsteil	–	–	–	4	–	–	1,14	0,15	1,6
707125	Bordbrett Längsseite <sup>2)</sup>	–	2	–	–	–	–	2,03	0,17	3,9
707226	Bordbrett Stirnseite <sup>2)</sup>	–	2	–	–	–	–	0,66	0,15	0,8
707044	Einstiegsbügel	–	1	–	–	–	–	0,56	0,45	1,2
007503	Lenkrolle Ø 150 mm mit Spindel	4	–	–	–	–	–			4,0
007760	Sicherungsstecker	–	4	4	4	4	–			0,1
0095686	Aufbau- und Gebrauchsanweisung	1	1	1	1	1	–			
<b>Gesamtgewicht</b>	<b>ca. kg</b>	<b>56,4</b>	<b>65,4</b>	<b>35,8</b>	<b>42,2</b>	<b>12,2</b>	<b>19,6</b>			

<sup>2)</sup> Mögliches Zusatzelement: Bordbrett faltbar, Best.-Nr. 707026, siehe auch Seite 113.